⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

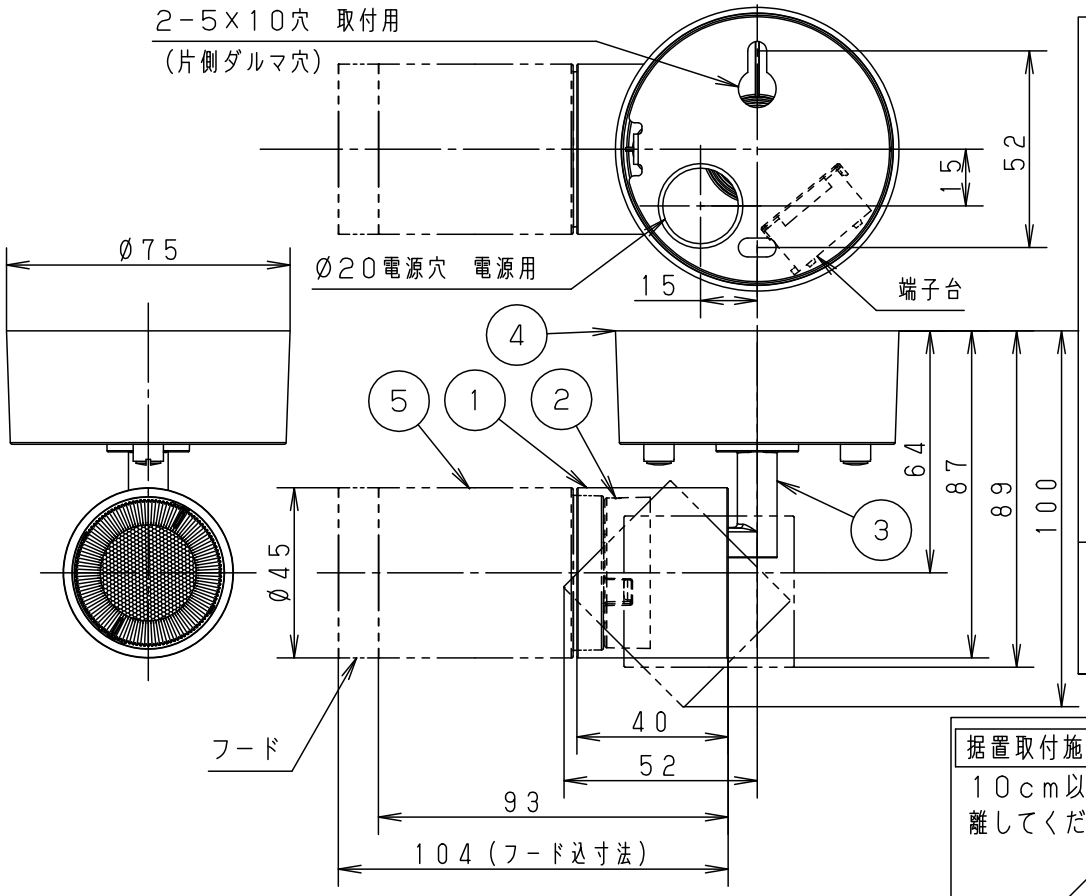

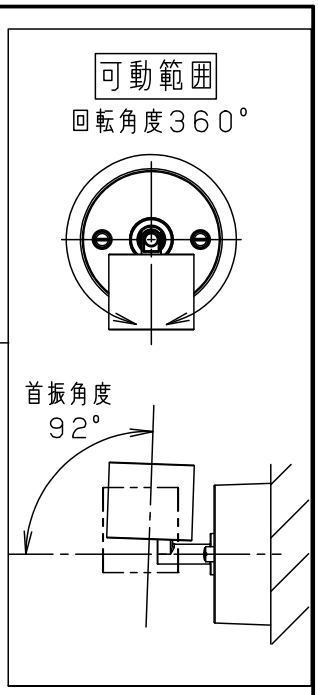

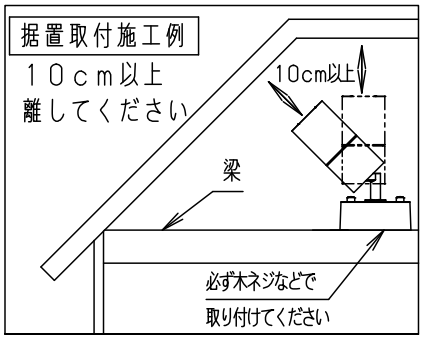

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
  絶縁不良による感電の原因となります。
- ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプに交換される場合、壁スイッチ、
  ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- 天井面、壁面、据置取付専用（床面据置不可）器具です。
  指定外取付は火災、感電、落下の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

【照射物近接限度10cm】

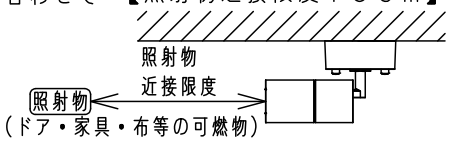

※<使用上のご注意><施工上のご注意>については、別紙：XSZP3065NCB1-KG＊をご参照ください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.102A	6.6W
LED コンパクトランプ	昼白色（5000K Ra83） 明るさ：100形電球1灯器具相当	
器具光束	700lm	
器具質量	0.3kg	
特記事項		

組合せ品名	本体品番	LEDコンパクトランプ品番
XSZP3065NCB1	LGS9007	LLD3410NCB1

本図面は2枚1組です。 1/2

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	LEDコンパクトランプ		単色 集光48°タイプ
4	フランジ	PBT樹脂	ホワイトつや消し
3	アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消し
2	ソケット	PC樹脂	
1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し

品番
スポットライト
XSZP3065NCB1

秋山

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

B 0 9

単位：mm　第三角法（JIS A-4）

XSZP3065NCB1-K

⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

＜施工上のご注意＞

・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・当社製壁スイッチ（品番ＷＴ５００１、ＷＴ５００２、ＷＴ５０５１９、ＷＴ５０５２９）
１個につき、１６台まで使用可能です。上記以外の壁スイッチは８台まででご使用ください。
・かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＢ１に適合した当社製スイッチを使用し、
接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式ＣＢ１に適合した当社製ライトコントロールを使用し、
接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

・器具には、適合ＬＥＤコンパクトランプ（パナソニック製）をご使用ください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・起動方式ＣＢ１対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて１～１００％調光できます。
・複数のランプを１つの調光器で操作する場合、個々の明るさや点灯点滅のタイミングに
バラツキが生じる場合があります。
・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。

・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■高機能スイッチのＬＥＤ照明器具接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｓｗｉｔｃｈ＿ｃｏｎｃｅｎｔ／ｐｄｆ／ｄａｉｓｕ．ｐｄｆ

・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のＷｅｂサイトよりご確認頂けます。
■調光スイッチの調光可能型ＬＥＤ照明器具（ＬＥＤ電球を含む）接続台数表
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ２．ｐａｎａｓｏｎｉｃ．ｂｉｚ／ｊｐ／ｄｅｎｓｅｔｓｕ／ｈａｉｓｅｎ／
ｋｅｉｋａｋｕ／ｔｅｋｉｇｏ／ｔｅｋｉｇｏ．ｐｄｆ

本図面は２枚１組です。 2／2

	5				品名
	4				スポットライト
	3				XSZP3065NCB1
特記事項	2				秋山
	1				秋山
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社

B09　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　XSZP3065NCB1-KG