⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所など）では使用しないでください。絶縁不良による火災・感電、故障や耐用年限が短くなる原因となります。
●粉じんの発生・滞留する場所（工場、地下鉄や建物内にある駅など）では使用しないでください。火災・感電・落下・耐用年限が短くなる原因となります。
●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●住宅の断熱施工天井には使用できません。
●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。火災及びＬＥＤの光束維持時間が短くなる原因となります。







（使用上のご注意）
- 本灯具１台につき適合ＬＥＤ電源ユニット（別売）が１台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウールなどの柔らかい天井に取り付けないでください。使用する場合は、天井裏面に石こうボードなどで必ず補強してください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天井部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、ＬＥＤ電源ユニットの承認図をご確認ください。
- 埋込穴寸法の公差は右表のとおりとしてください。
- 石膏ボードに取り付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を$\phi 102^{+2}_{0}$としてください。
- 突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
９ｍｍ未満	Ø１００±１ｍｍ
９ｍｍ以上	$\phi 100^{+2}_{0}$ ｍｍ

埋込穴寸法
Ø１００

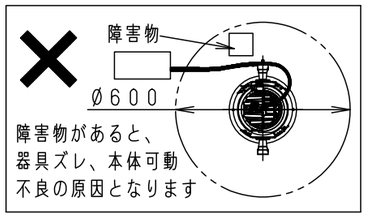



枠部詳細

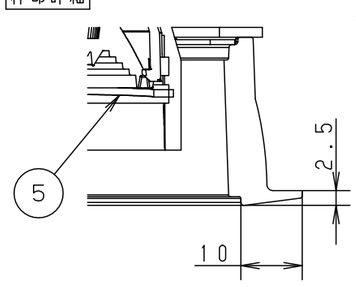

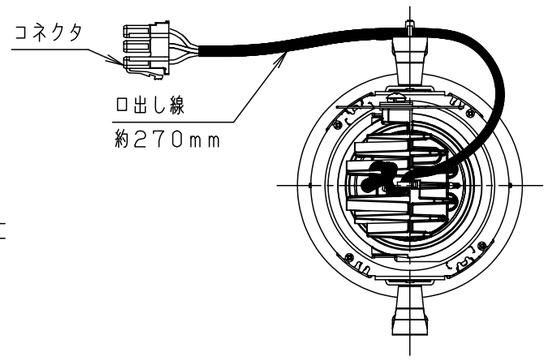

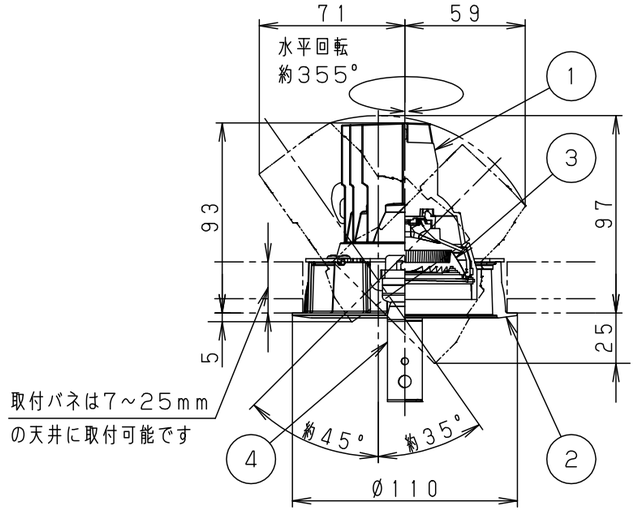

＜適合リニューアルプレート＞

ＮＮＮ８０００００Ｚ／ＮＮＮ８０００３Ｚ

- リニューアルプレート使用時は、天井板厚5～22ｍｍの範囲でご使用ください。指定外の板厚で使用すると、灯具が回転しない場合があります。

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	ＮＳＮ０８８５０
スプレッドフィルター	ＮＳＮ０８８５１

※各種フィルターの併用はできません。

適合電源ユニットと定格

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	グリーン購入法適合
100形	位相調光5~100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	－	○
	非調光	NTS90101LE1		0.140A	7.2W	18A	○
		NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W	6A	○
	調光1~100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A		6A	○
	調光0~100%	NTS90101KLD9	242V	0.043A		－	○
	WiLIA無線調光 5~100%	NTS90101RY9	100V 200V 242V	0.085A 0.046A 0.040A	8.4W	6A	○
	DALI-2調光 1~100%	NTS90101DD9	100V 200V 242V	0.081A 0.042A 0.036A	7.8W	4A	○

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	840lm
ＬＥＤ	白色（4000K　Ra85）
配　　光	狭角タイプ（12°）
器具質量	0.5kg
特記事項	

番	部品名	材質・素材厚	備考
5	固定バネ	SWB（t1.2）	ブラック7分つや消し
4	取付バネ	ステンレス（t0.5）	
3	レンズ	アクリル	透明
2	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装
品番	ＮＳＮ６１２１２Ｗ		
図番	ＮＳＮ６１２１２Ｗ－Ｋ１	中　白 村　川　堀	
単位：ｍｍ	第三角法		

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）