


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

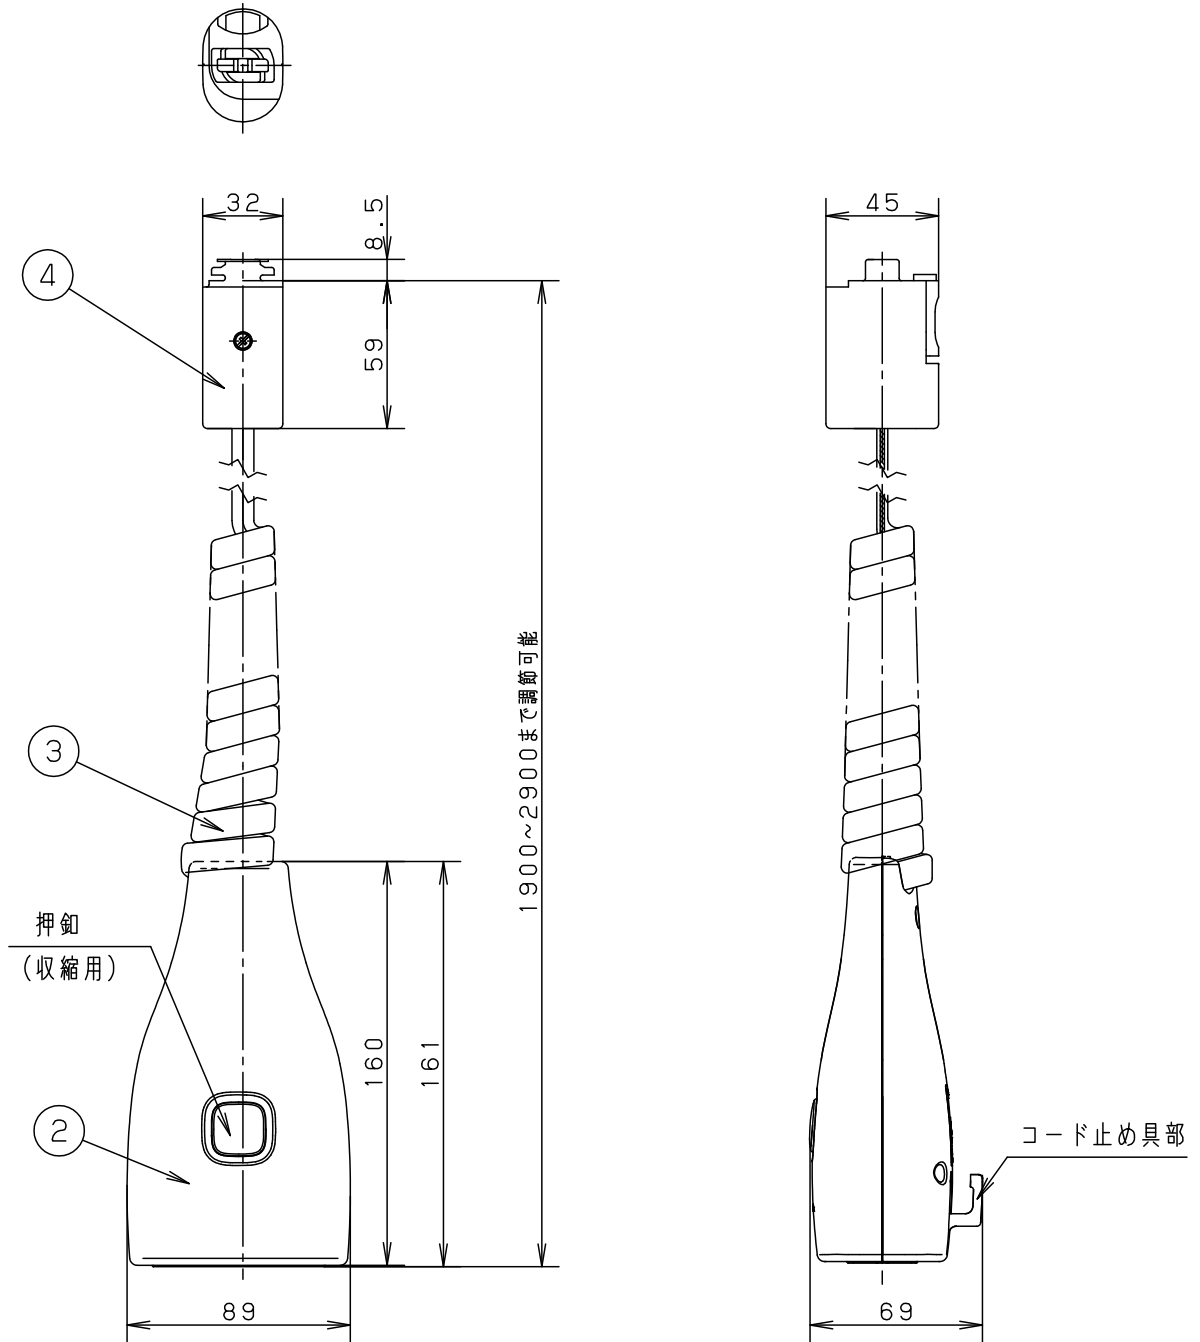

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 100V配線ダクト取付け専用器具です。指定外取付けは落下の原因となります。
- 水平天井専用器具です。傾斜天井、壁面に取付けた配線ダクトには取付ないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。

				品番	
器具質量 0.8kg		4 ライティングプラグ	ポリカーボネート	オフホワイト	リーラーコンセント
特記事項		3 コード	ビニルコード	セラミックホワイト	DH8551
定格125V15A		2 本体	ABS	セラミックホワイト	鶴 永
引張り荷重50N (5kgf) まで		1 コンセント	ユリア		田 田
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック エレクトリックワークス株式会社	

