


無線LANかんたん接続ガイド

台所リモコンを常時接続のインターネット環境に接続された無線LANルータに接続するとインターネットを利用した機器の見守りサービスやスマートフォンアプリなどご利用いただけます。

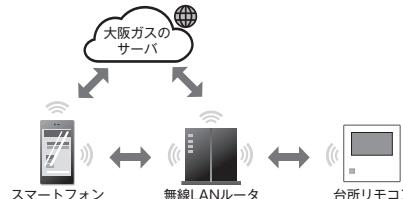

スマートフォンアプリの機能

- ガス機器の遠隔操作(ふろ自動・床暖房・浴室暖房乾燥機)
- エネルギー情報の見える化
- エネファームで異常が発生した場合お知らせ

スマートフォンアプリの詳細は以下のHPをご覧ください
<https://og-manual.jp/enefarmapp20/rtop/>



リモコンを無線LANルータと接続する際の同意事項

リモコンを無線LANルータに接続すると、機器の稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。

これらの情報はガス供給事業者または機器製造メーカーによるエネファームの運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。また、停電時自立運転機能付の燃料電池発電ユニットについては、遠隔で発電を停止、起動させる場合があります。

これに同意いただいたうえで、リモコンと無線LANルータの接続設定を行ってください。

事前確認事項

※スマートフォンと無線LANルータはお客さまにてご準備ください。(機種により正常に動作しない場合があります)

1 インターネット環境の確認

- 常時接続のインターネット環境があること。
- 無線LANルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。



※イラストは一例です

2 無線LANルータの無線機能確認

- [必須] IEEE802.11bまたはg.n(nは2.4GHz帯のみ)に対応していること。(□□□などと表記されている場合もあります。)

*5GHz帯(5GHz)や[1]と記載)のSSIDには非対応です。

2GHz帯(2.4GHz)や[1]と記載)のSSIDに接続してください。

*無線LANルータの本体(側面や底面)に貼付されているシールや、パッケージの表示で確認できます。詳細は無線LANルータの説明書をご確認ください。

- [必須] WPA2もしくはWPAの暗号化方式に対応していること。

(WEPには接続できません。)

- [推奨] 自動接続設定用のプッシュボタンがあること。

(設定が簡単になります。)

*自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。

サービス全体の注意事項

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要になります。(モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。)
- インターネット環境、無線LANルータ・スマートフォンはお客さまにてご準備ください。
- ご使用の無線LANルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用できない場合があります。
- 燃料電池ユニットや台所リモコンに内蔵された無線LANモジュールのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- 台所リモコンや浴室リモコンのソフトを大阪ガスサーバから自動的にダウンロードします。
- インターネット・スマートフォンのご利用に関する料金はお客さま自身でお支払いください。
- サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

遠隔操作の注意事項

- 外出先(宅外)でのスマートフォンによるガス機器の遠隔操作(ふろ自動や床暖房、浴室暖房乾燥機)を行うには、「宅外からの操作」を「ON」にしてください。
- リモコンの運転スイッチが「切」になっている場合は、スマートフォンなどからふろ自動の「ON」ができません。
- スマートフォンなどから床暖房専用リモコンを操作するためには、2001年9月以降発売のインテリジェント通信対応の床暖房リモコンが設置されている必要があります。
- スマートフォンなどから浴室暖房乾燥機の操作をするためには、2021年10月以降発売の浴室暖房乾燥機が設置されている必要があります。

裏面に接続手順を記載しています。

U360-0521(00)



620 00012 69896 7

手順に沿って、簡単に設定することができます

手順1 リモコンと無線LANルータとの接続

無線 LAN ルータに自動設定用のプッシュボタンがあるか確認する




※イラストは一例です

★プッシュボタンには以下のようないいながります。


- AOSS2 または AOSS
- らくらく無線スタート
- WPS

※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。


- 1 MENU を押して [リモコン設定] を選択、□またはOKを押し、□□で [無線LAN設定] を選択し、□またはOKを押す。続けて [ルーター接続] を選択し、□またはOKを押す



- 2 □で同意事項を確認し同意するを選択する



- 3 [自動接続] を選択し□またはOKを押す



- 4 無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを自動設定が開始するまで押し続ける



※イラストは一例です

接続を失敗しました。もう一度、ルーター接続を実施してください。と表示され

た場合は取扱説明書をご確認いただき、再度接続を行ってください。

※初めて無線 LAN ルータと接続したときは、無線 LAN モジュールのソフトの一部を最新バージョンに更新するため、「無線 LAN 設定」に関する項目はソフトウェア更新中のため使用できません。と表示されています。操作できません。(最大で5分間程度)

続けて [手順2] でリモコンとスマートフォンの接続を行う場合は、しばらく待ってから操作してください。更新中でも「無線 LAN 設定」以外の接続や暖房に関する操作は可能です。

これで 手順1 は完了です。


手順2 リモコンとスマートフォンの接続

- 1 スマートフォンにアプリをインストールする


スマートフォンアプリの詳細はHPをご覧ください
<https://og-manual.jp/enefarmapp20/rtop/>




- 2 MENU を押して [リモコン設定] を選択、□またはOKを押し、□□で [無線LAN設定] を選択し、□またはOKを押す。続けて [スマートフォン接続] を選択し、□またはOKを押す



- 3 スマートフォンを [手順1] でリモコンを接続した無線LANルータ・SSIDに接続する




- 4 スマートフォンと無線LANルータの接続を確認する



- 5 スマートフォンでアプリを立ち上げ、アプリの説明に従って操作してください

- 6 右の画面が表示されたら□で「承認する」を選択し、OKを押す



[外出先からの操作を利用する場合] 宅外からの操作を許可する

- 1 MENU を押して [リモコン設定] を選択、□またはOKを押し、□□で [無線LAN設定] を選択し、□またはOKを押す。続けて [宅外からの操作] を選択し、□またはOKを押す



- 2 □で [ON] を選択し、□またはOKを押す



台所リモコンに「スマートフォンと接続されました。」と表示され、宅外からの操作の許可

お気軽にお電話ください

大阪ガスグッドライフコール

フリーダイヤル
0120-000-555
【受付時間】毎日9:00~19:00

■「iPhone」「App Store」は、Apple Inc.の登録商標です。■「Android」「Google Play」は、Google Inc.の登録商標です。■この印刷物の情報は、2022年4月現在のものです。変更することがありますので了承ください。■印刷色のため色調などは多少異なることがあります。■商品写真については実物と異なることがあります。■この印刷物の内容は許可なく転載することを禁じます。