

【専用型(埋込型 φ 150, φ 200, □ 150)】

※写真はφ 200です。



【枠を外した状態】



蓄電池

【蓄電池】




蓄電池を外してご確認ください

■作業手順

※φ 200で記載しています。


1. 枠を取り外す

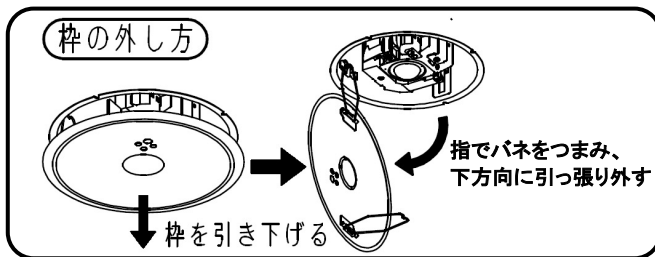

2. 蓄電池を取り外す

※この蓄電池は接続バネと補助バネがついています。取り外しの際は一度に最後まで引っ張らないでください。


①



① ▲部分の接続バネを
つまみながら、
もう一方の▲部分に
指を引っ掛け引っ張る

① つまむ
接続バネ

②

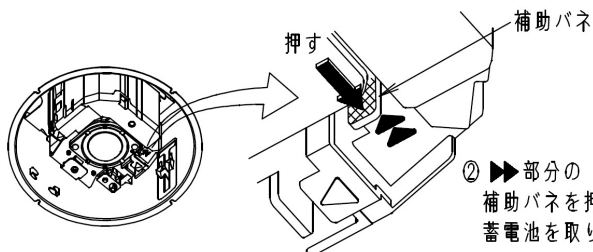

② ▶▶部分の
補助バネを押し、
蓄電池を取り外す。