


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66053					
光源	LED3000_70_898.3 x1		898.3 lm			
管理番号	K0144221(0)DJ1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	26.7%	77.8%	90.9%	
最大光度	3326 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 21.6 BB' 22.3	59.1 61.7	76.2 78.0	

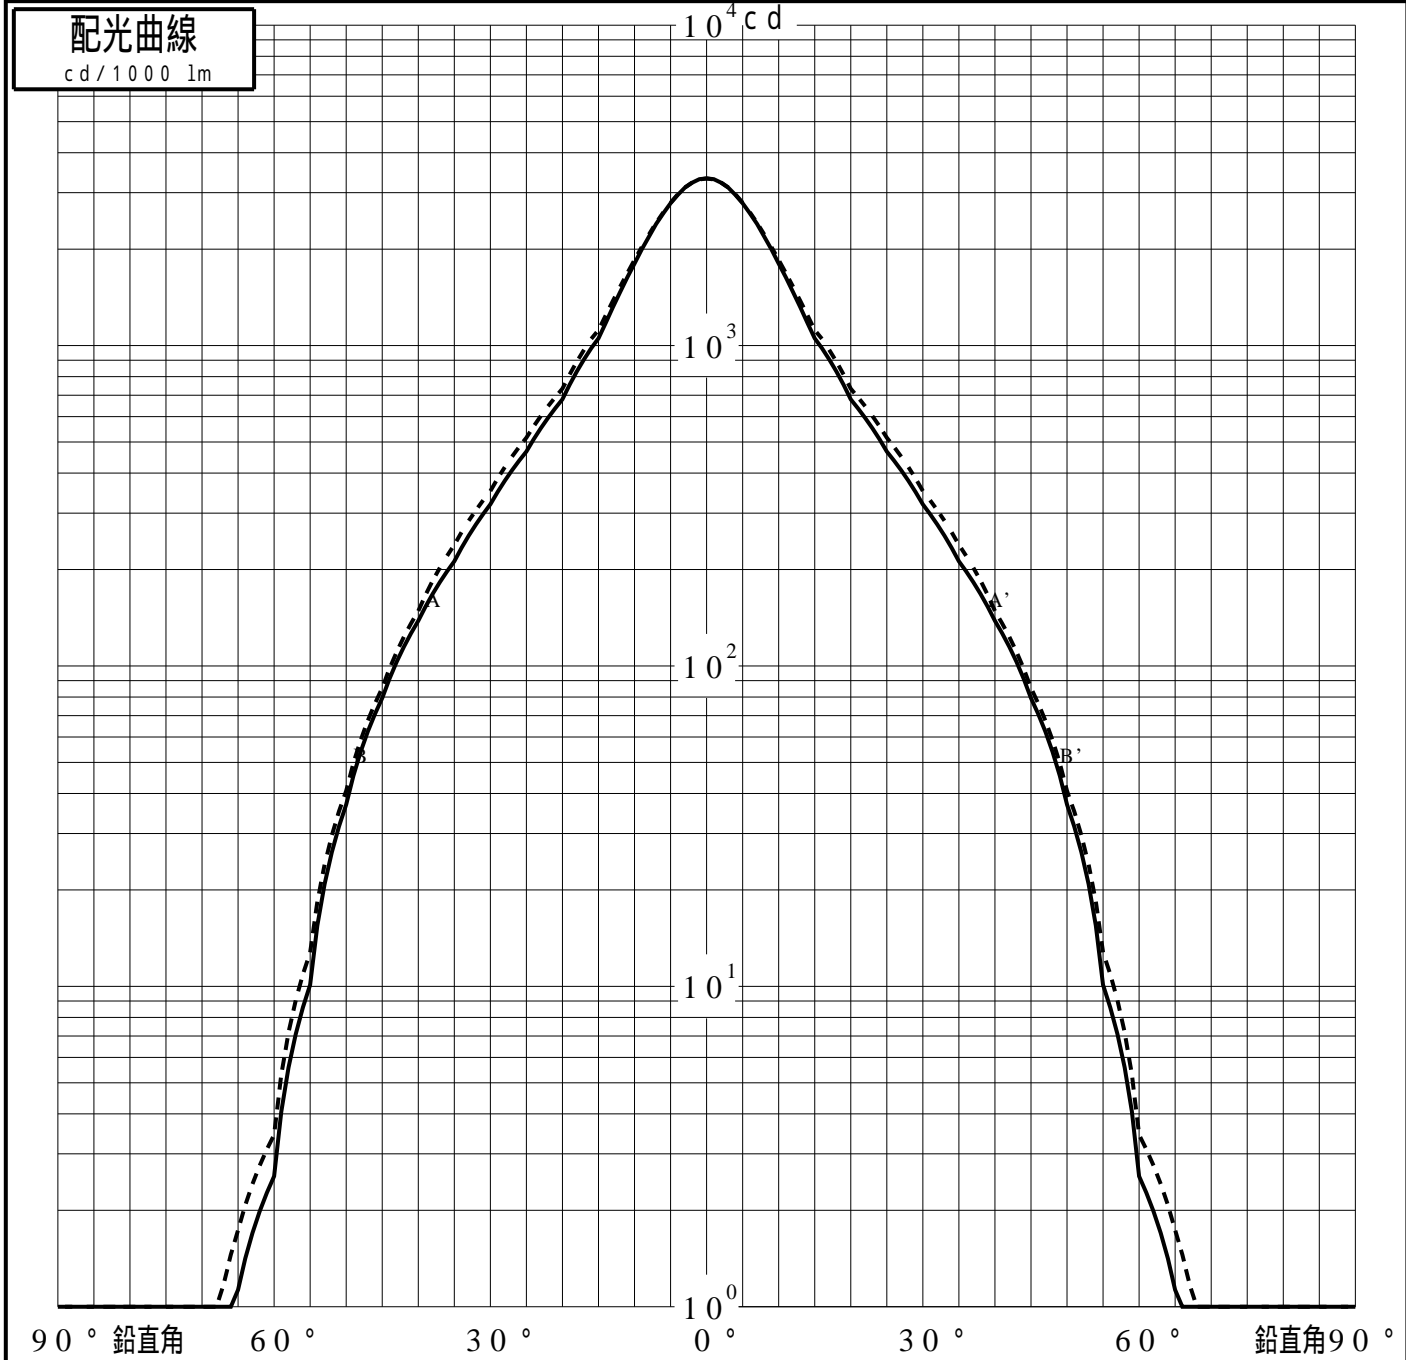

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66053	光源	LED3000_70_898.3 ×1
管理番号	K0144221(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

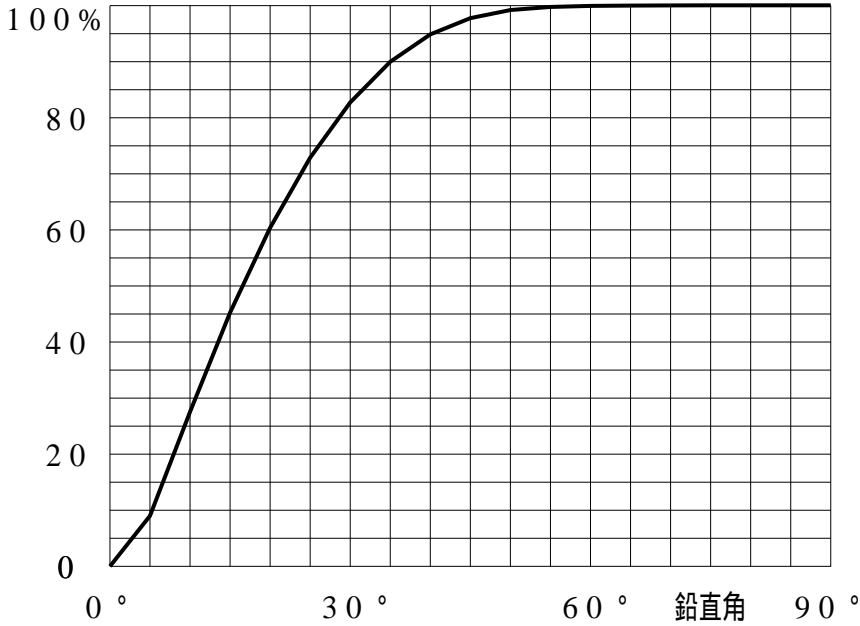

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

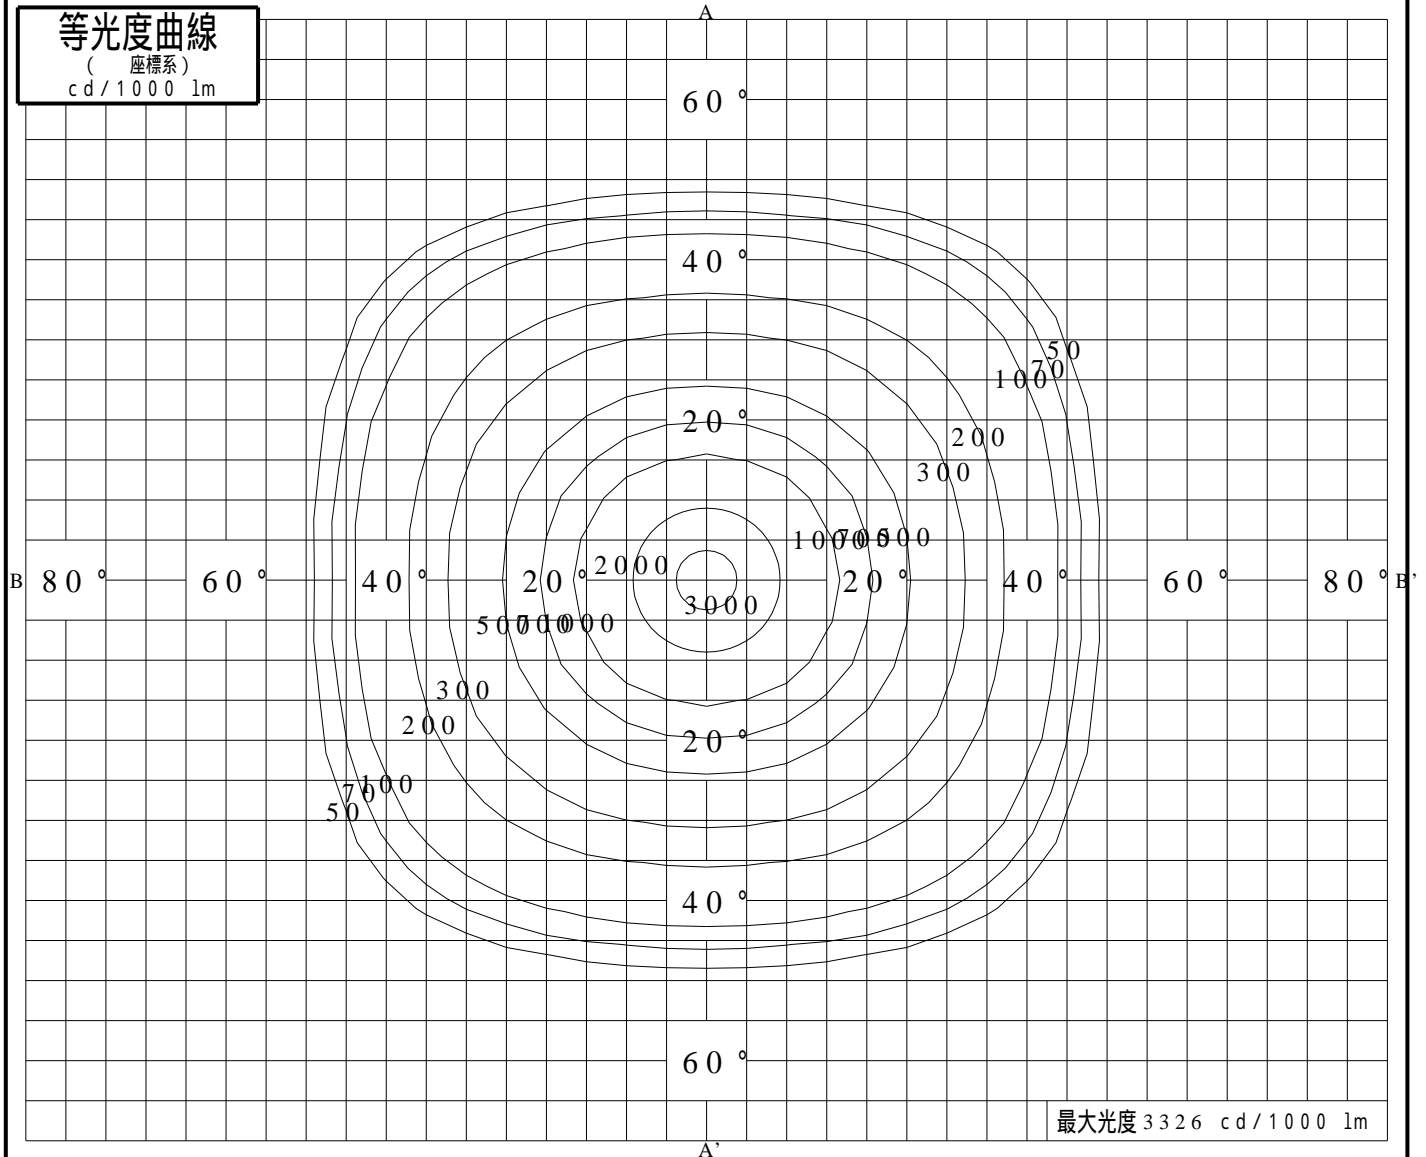

最大光度 3326 cd/1000 lm