屋内照明器具特性

品番（品名）	NNY21533
光源	NNY21530 x3　　70.0 lm
管理番号	K0124765(0)DD1
BZ分類	BZ5/0.7/BZ4

器具効率	100 %	反射率	天井	%				%				%				%		%
上方光束	0 %		壁															%
下方光束	100 %		床	%				%				%				%		%
			室指数	照明率（X0.01）														ZCM
保守率	良 0.69		0.6															
	中 0.67		0.8															
	否 0.63		1.0															
下方投影面積	cm^2		1.25															
等価発光面積	cm^2		1.5															
			2.0															
			2.5															
			3.0															
			4.0															
			5.0															
			7.0															
			10.0															

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
1.5m	1.94 m	2.04 m
2	2.57	2.64
2.5	3.2	3.25
3	3.84	3.87

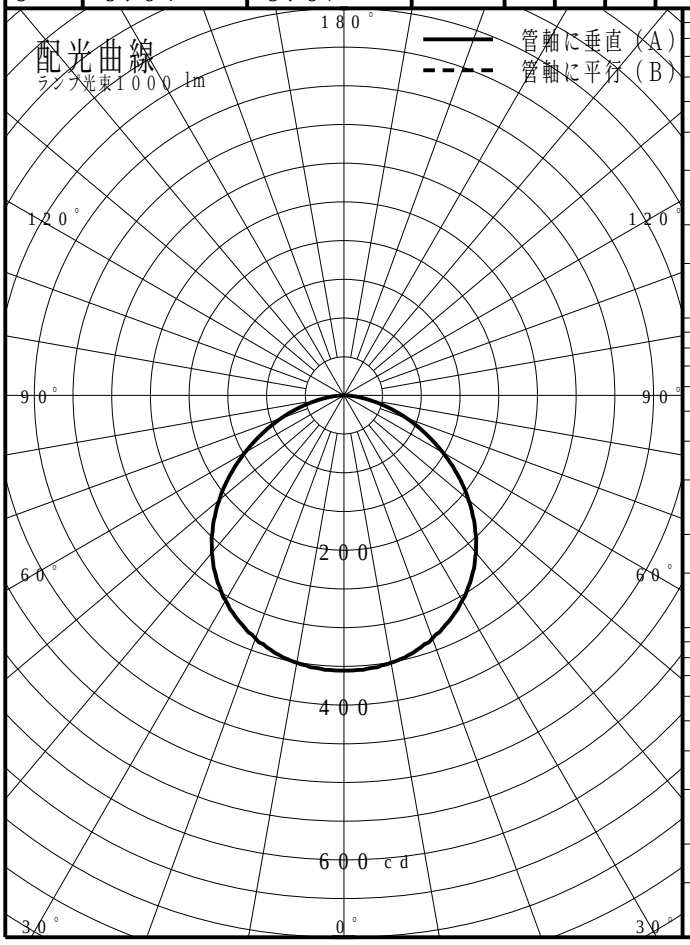

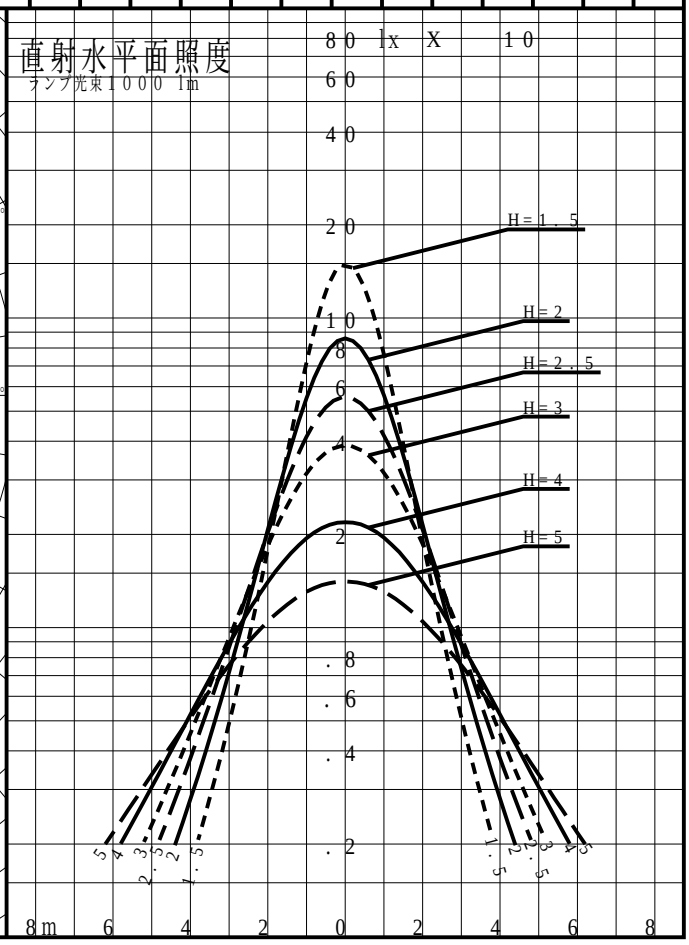

355.6
355.5

パナソニック株式会社