屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB11084
光源	LED2700_70_398 x1　　398.0 lm
管理番号	K0164288(0)DB1
BZ分類	BZ3/1.8/BZ4/8.5/BZ5

器具効率	100 %
上方光束	12 %
下方光束	88 %

保守率	
良	0.67
中	0.63
否	0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.24Hm	1.24Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	61	50	44	39	59	49	43	38	56	48	42	38	53	46	41	37	34
0.8	70	61	54	49	68	59	53	48	65	57	51	47	61	55	50	46	43
1.0	76	67	61	56	74	66	60	55	70	63	58	54	66	60	56	52	49
1.25	81	73	67	62	79	72	66	61	75	68	63	60	71	65	61	58	54
1.5	85	77	71	67	82	76	70	66	78	72	68	64	74	69	65	62	58
2.0	89	83	78	74	87	81	76	72	82	77	73	70	78	74	70	68	63
2.5	92	87	82	78	90	85	80	77	85	81	77	74	80	77	74	71	67
3.0	94	89	85	82	92	87	83	80	87	83	80	77	82	79	77	74	69
4.0	97	93	89	86	94	91	88	85	89	86	84	81	85	82	80	78	73
5.0	98	95	92	89	96	93	90	88	91	88	86	84	86	84	82	81	75
7.0	100	98	95	93	98	95	93	91	93	91	89	88	88	87	85	84	78
10.0	102	100	98	96	99	98	96	94	94	93	92	90	90	89	87	86	80

配光曲線

ランプ光束1000 lm

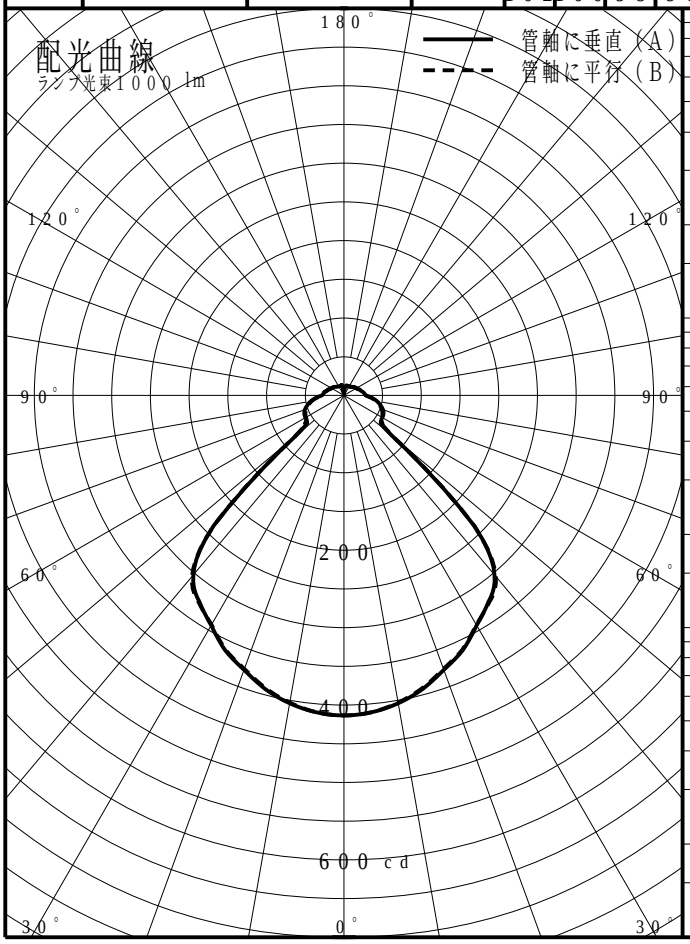

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

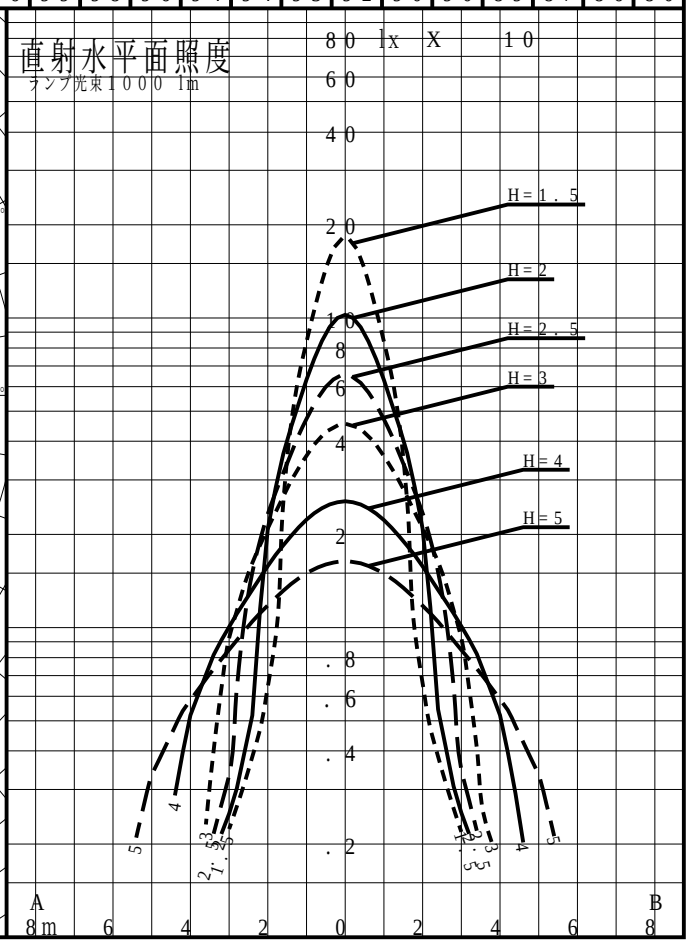

パナソニックエレクトリックワークス株式会社