


投光照明器具特性				
品名（品番）	NTS51422B+NTS90101			
光源	LED3500_70_570 ×1 570.0 l m			
管理番号	K0158482(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9%	83.6%	89.9%
最大光度	7911 cd/1000 lm	ビーム角	18.9	33.3	39.0

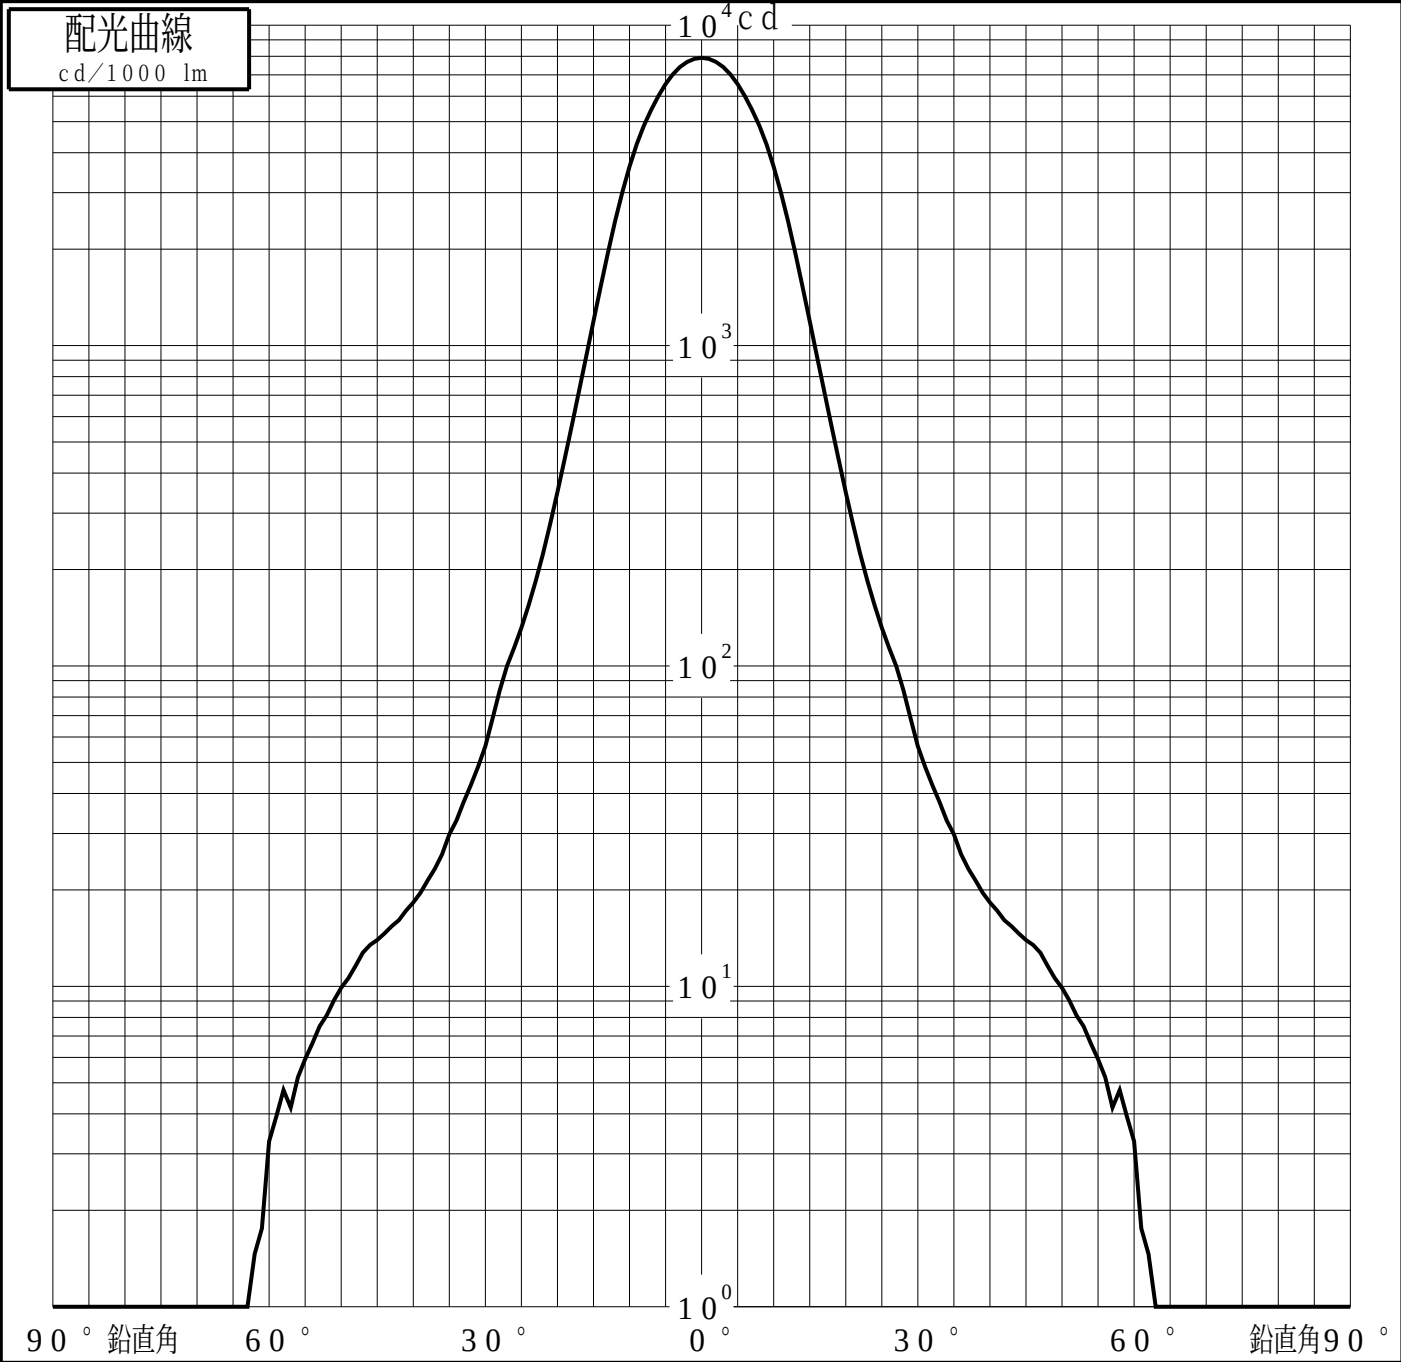

投光照明器具特性


品番 (品名)	NTS51422B+NTS90101	光源	LED3500_70_570 ×1
管理番号	K0158482(0)DJ1TF		

累積光束曲線

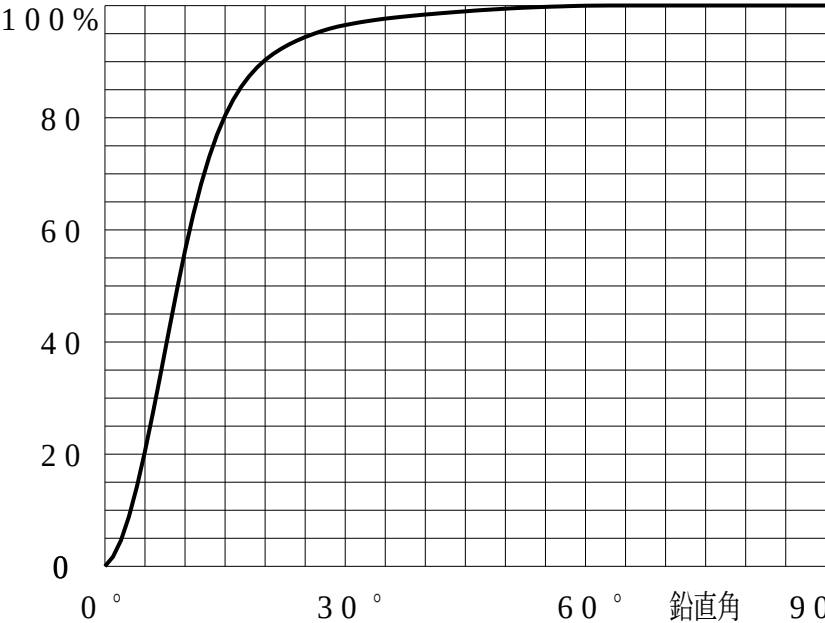

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

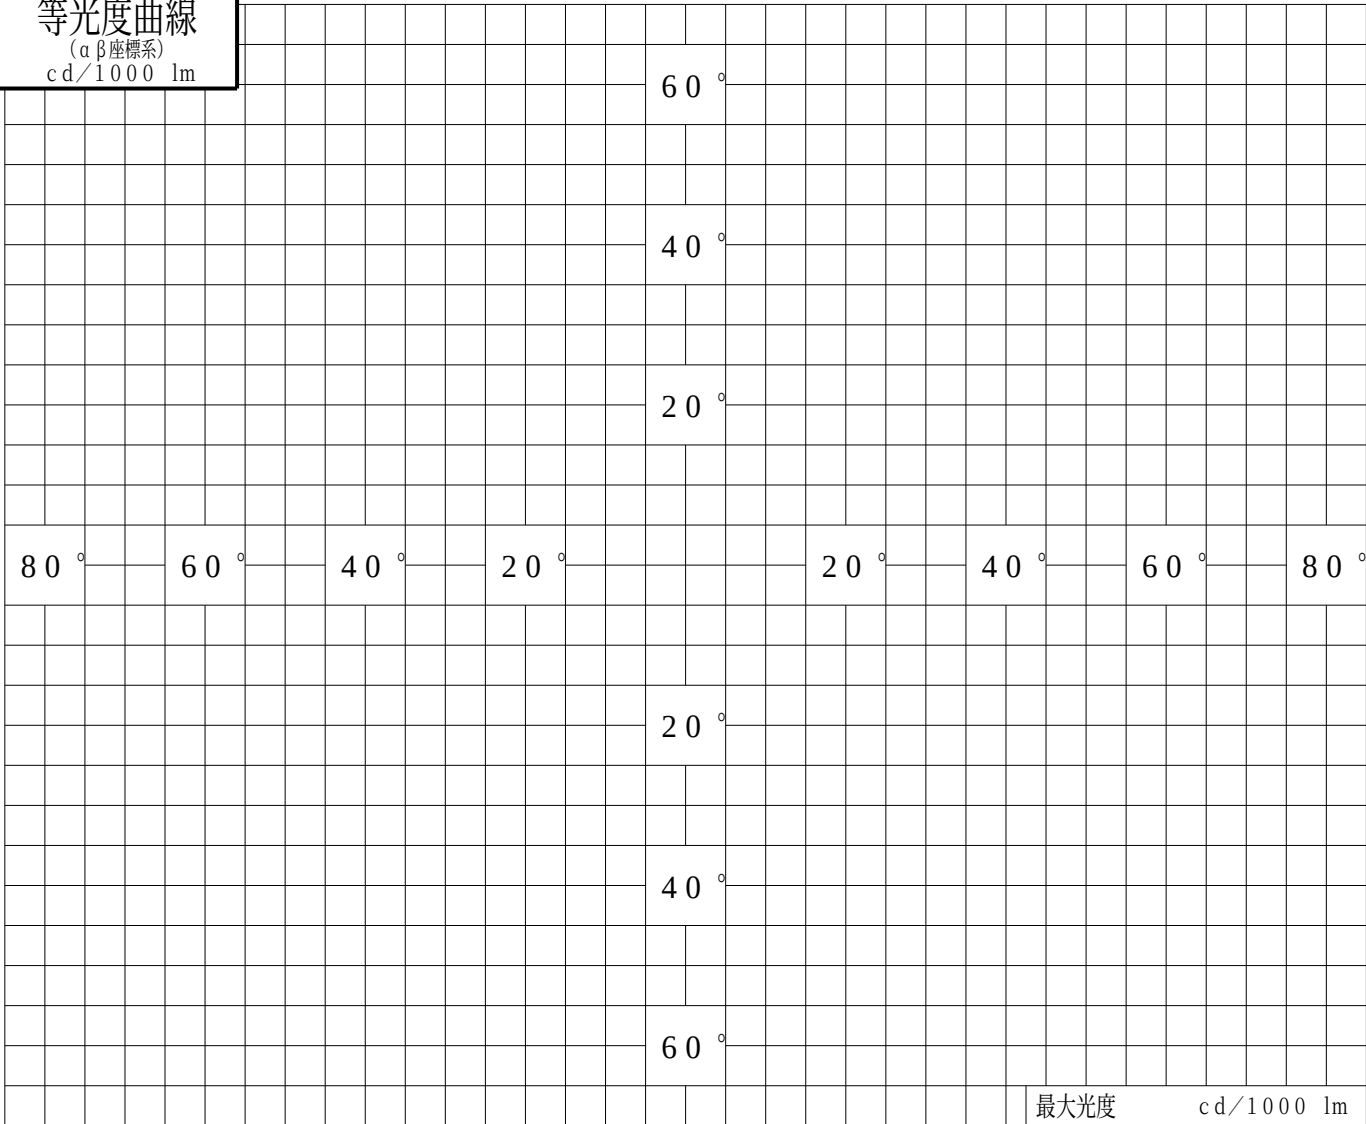

最大光度 cd/1000 lm