屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85013
光源	LDA5L-H-E17/W x1　　360.0 lm
管理番号	K0158795(0)DB1
BZ分類	BZ8/4.5/BZ7/8.5/BZ8

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	38 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	62 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	46	33	25	19	42	31	23	18	36	27	20	16	31	23	17	13	9
	中 0.6	0.8	54	42	33	27	50	39	31	25	43	34	27	22	36	29	24	19	14
	否 0.56	1.0	60	48	39	33	56	45	37	31	48	39	32	27	41	34	28	24	17
下方投影面積	cm^2	1.25	66	55	46	39	61	51	43	37	53	44	38	33	45	38	33	29	21
		1.5	70	59	51	44	65	56	48	42	56	48	42	37	48	42	37	32	24
等価発光面積	cm^2	2.0	76	67	59	53	71	62	55	50	61	54	49	44	52	47	42	38	29
		2.5	80	71	64	58	74	67	61	55	64	59	53	49	55	51	46	43	33
		3.0	82	75	69	63	77	70	65	60	67	62	57	53	58	53	50	46	36
		4.0	86	80	74	69	81	75	70	66	70	66	62	58	61	57	54	51	40
		5.0	88	83	78	74	83	78	74	70	73	69	65	62	63	60	57	55	43
		7.0	91	87	83	79	86	82	78	75	75	72	70	67	66	63	61	59	47
		10.0	93	90	87	84	88	85	82	80	78	75	73	71	68	66	64	63	50

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.85Hm	1.84Hm

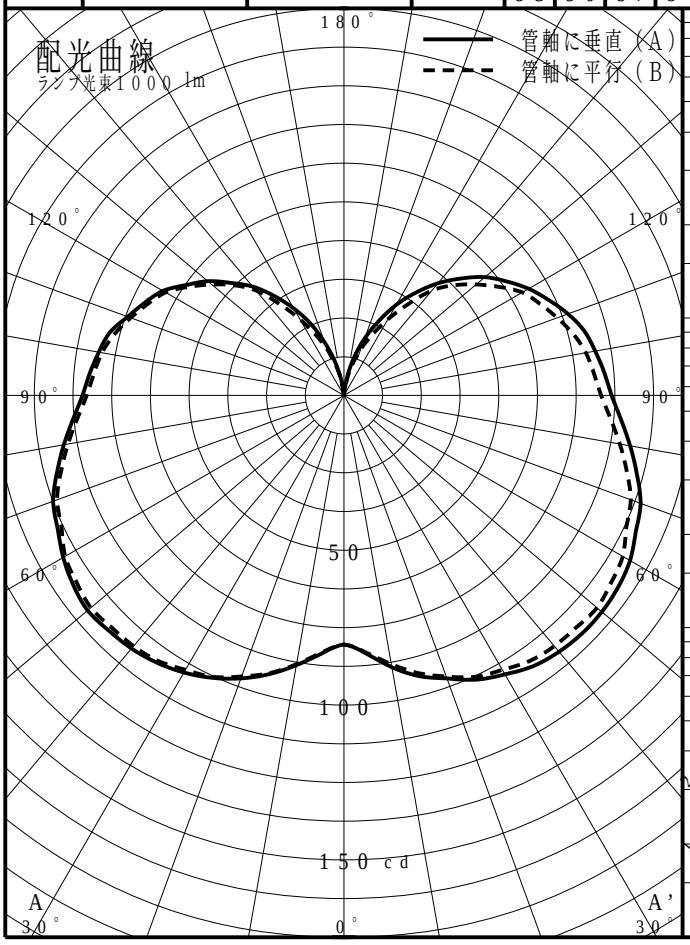

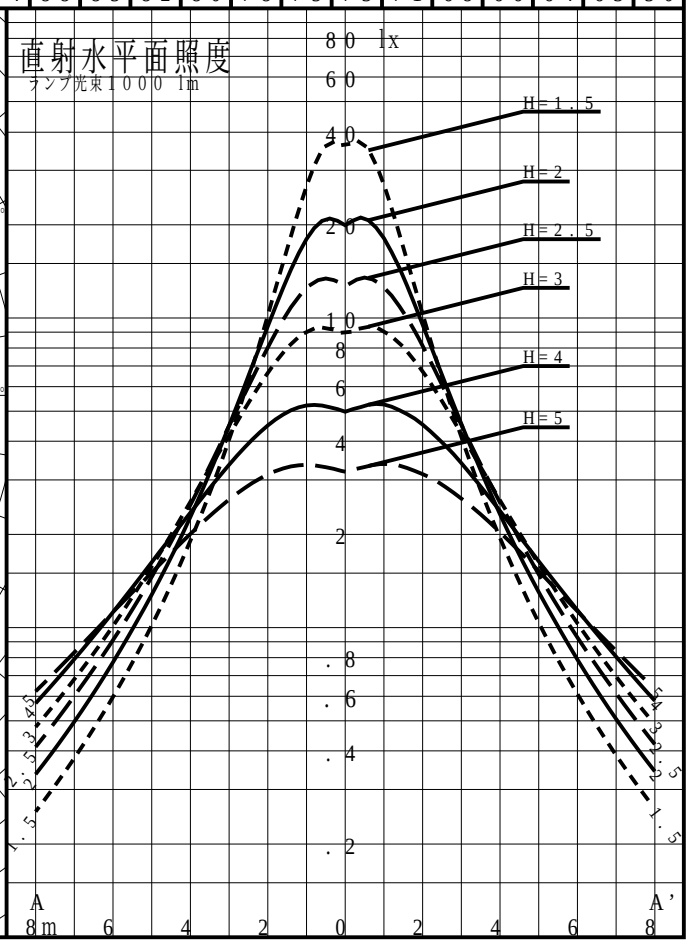

パナソニック株式会社