


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS72734W+NTS90101	
光源	LED2700_70_440 ×1	440.0 lm
管理番号	K0155953(3)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	88.9%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.1%	ビ-ム効率	53.8%	86.7%	93.0%
最大光度	2859 cd/1000lm	ビ-ム角	33.3	56.8	67.7

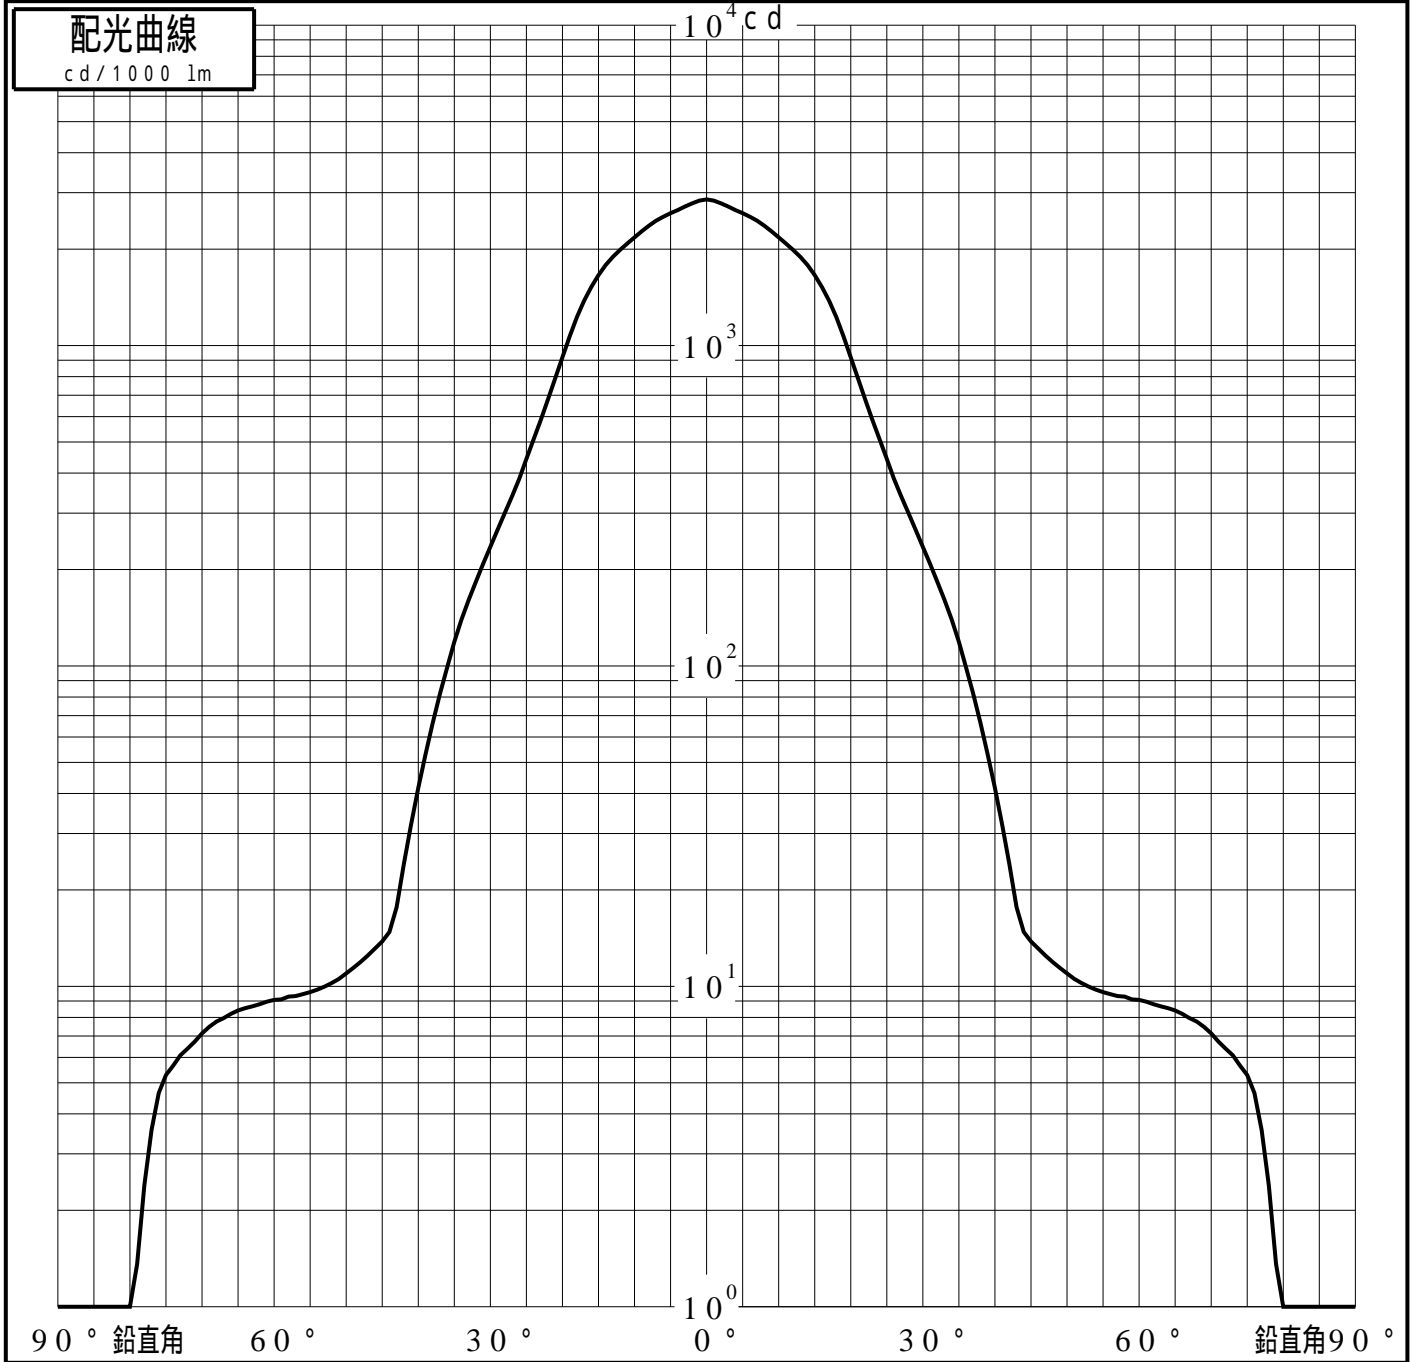

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS72734W+NTS90101	光源	LED2700_70_440 ×1
管理番号	K0155953(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

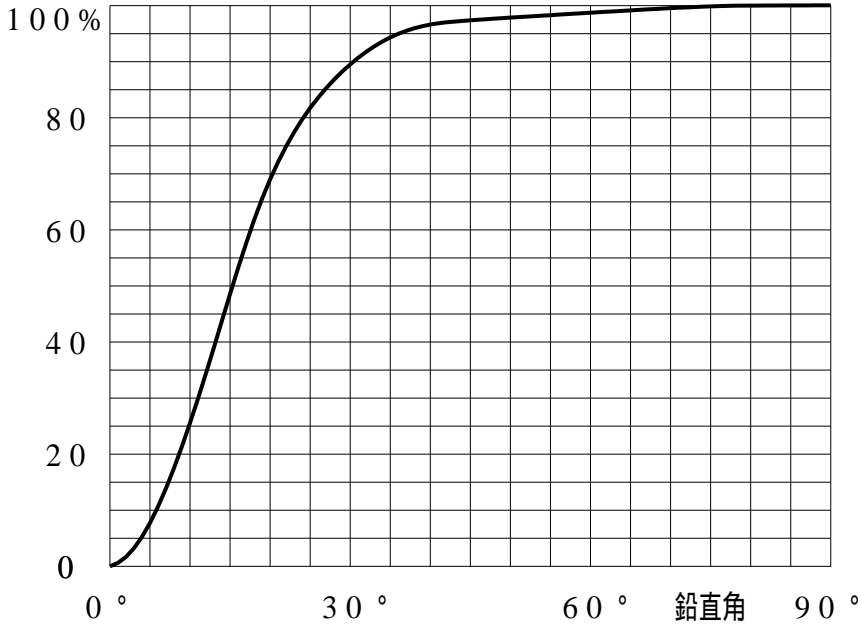

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm