


投光照明器具特性

品名(品番)	NTS74223B+NTS90353	
光源	LED3000_80_3615 x1	3615.0 lm
管理番号	K0166636(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	95.4 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	34.9%	82.9%	93.9%
最大光度	2567 cd/1000 lm	ビ-ム角	28.4	69.3	86.5

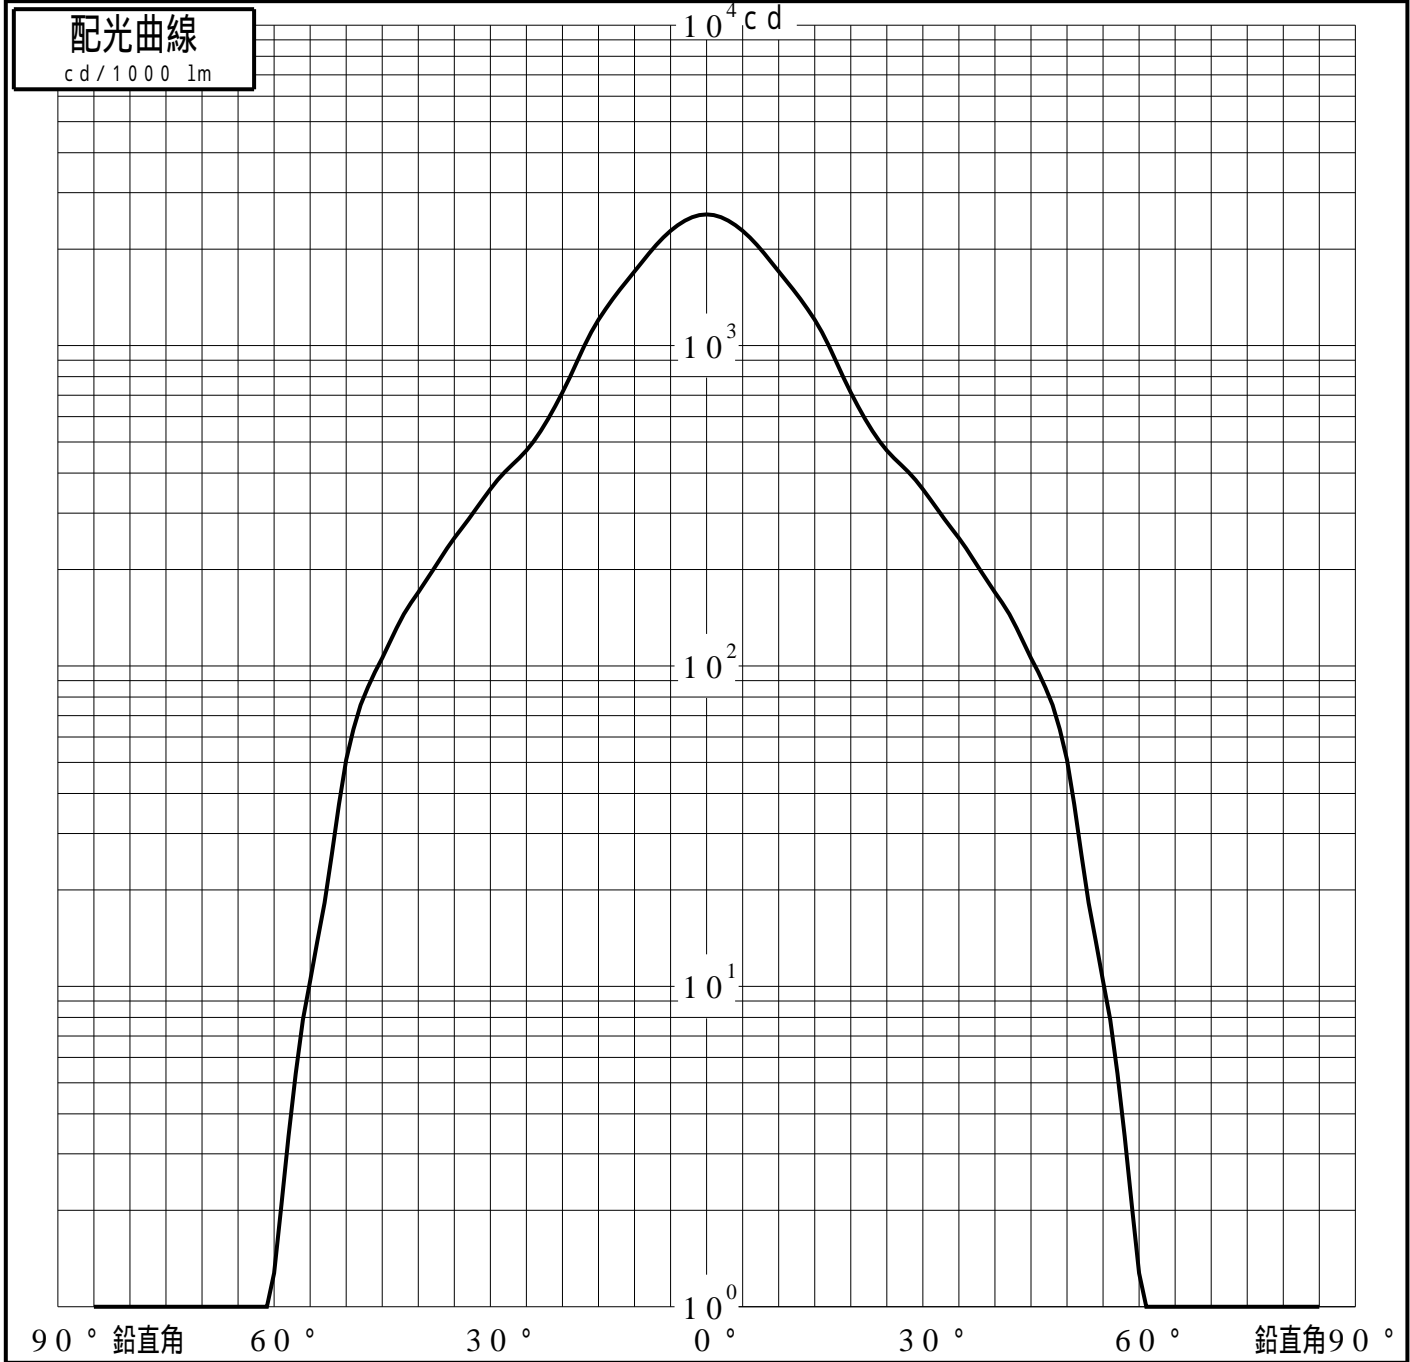

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTS74223B+NTS90353	光源	LED3000_80_3615 ×1
管理番号	K0166636(2)DJ1 TF		

累積光束曲線

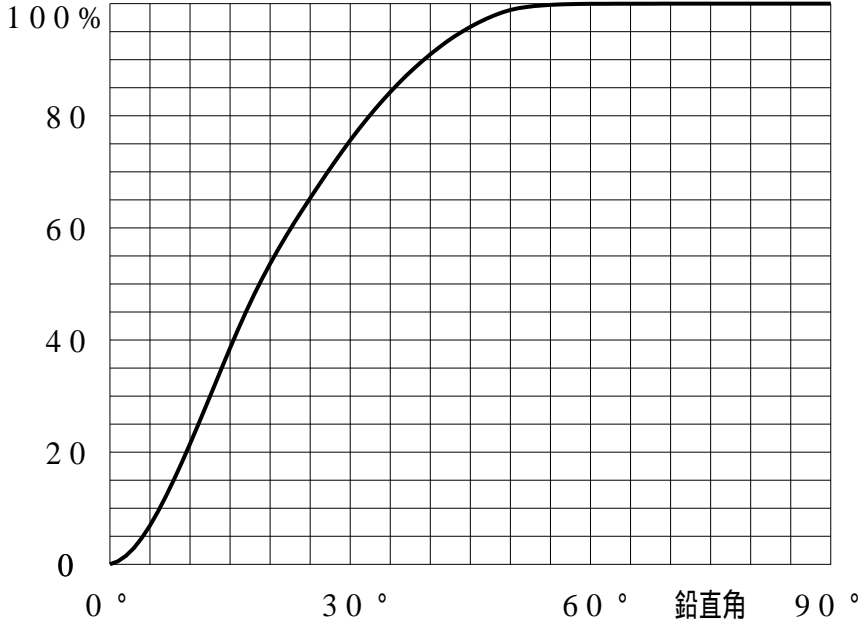

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm