投光照明器具特性

品名（品番）	NTS53413B+NTS90351				
光源	LED3000_70_2150 x1　　2150.0 lm				
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.7%	80.6%	87.9%
最大光度	13950 cd/1000 lm	ビーム角	13.7	24.8	30.0



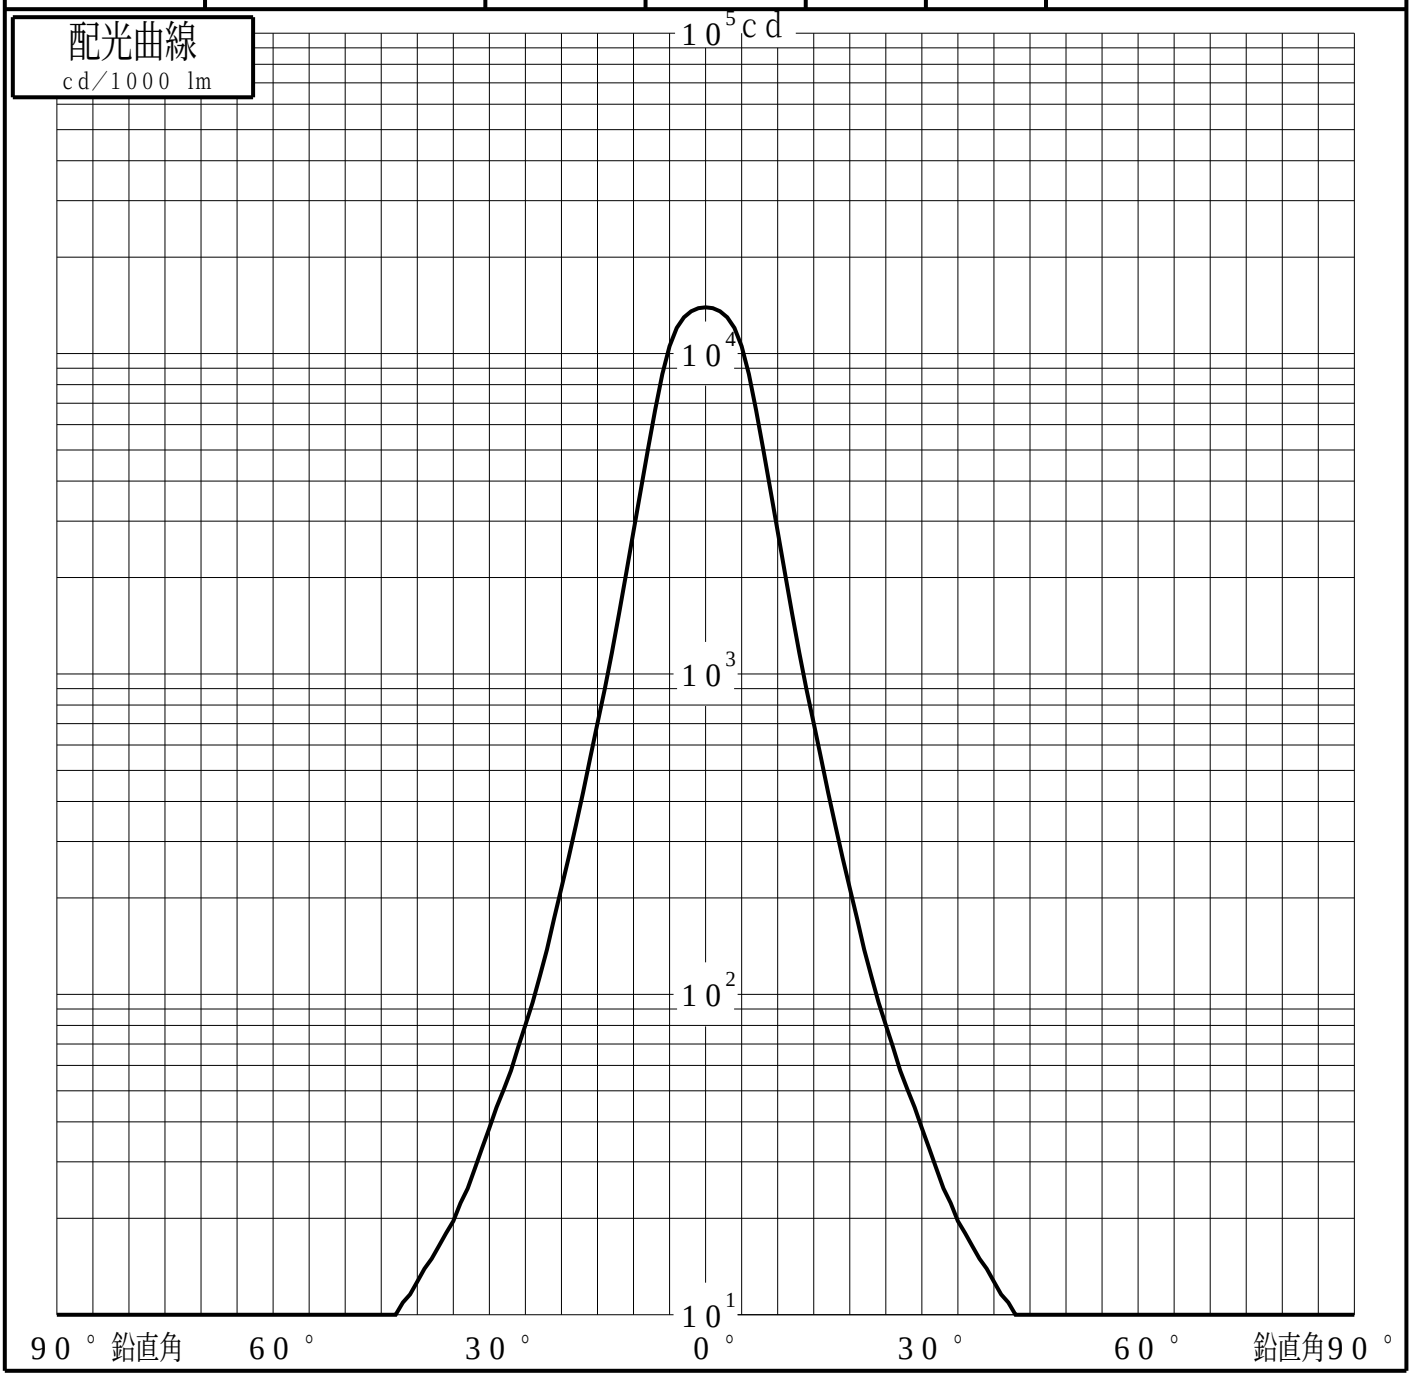

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS53413B+NTS90351	光源	LED3000_70_2150 x1
管理番号	K0158477(3)DJ1 TF		

累積光束曲線

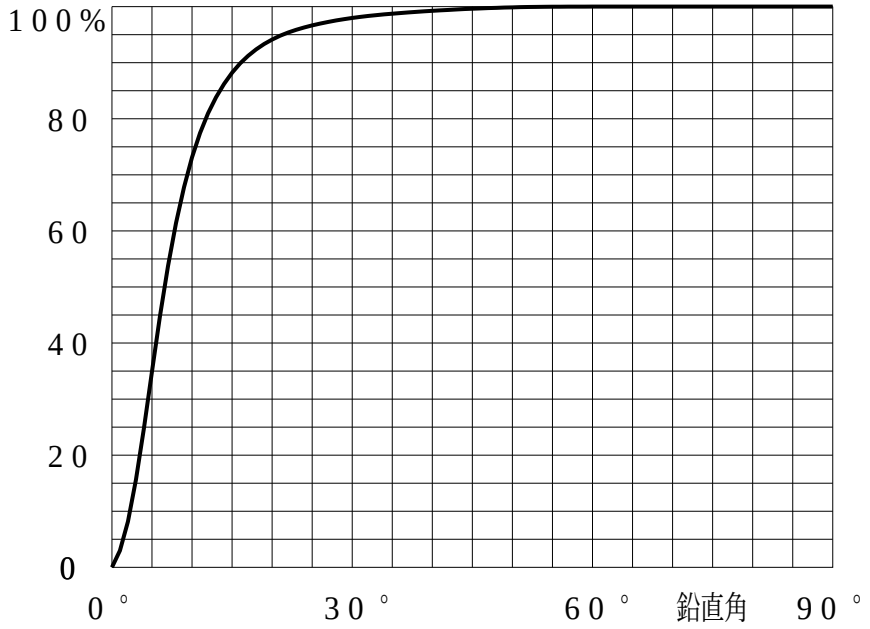



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

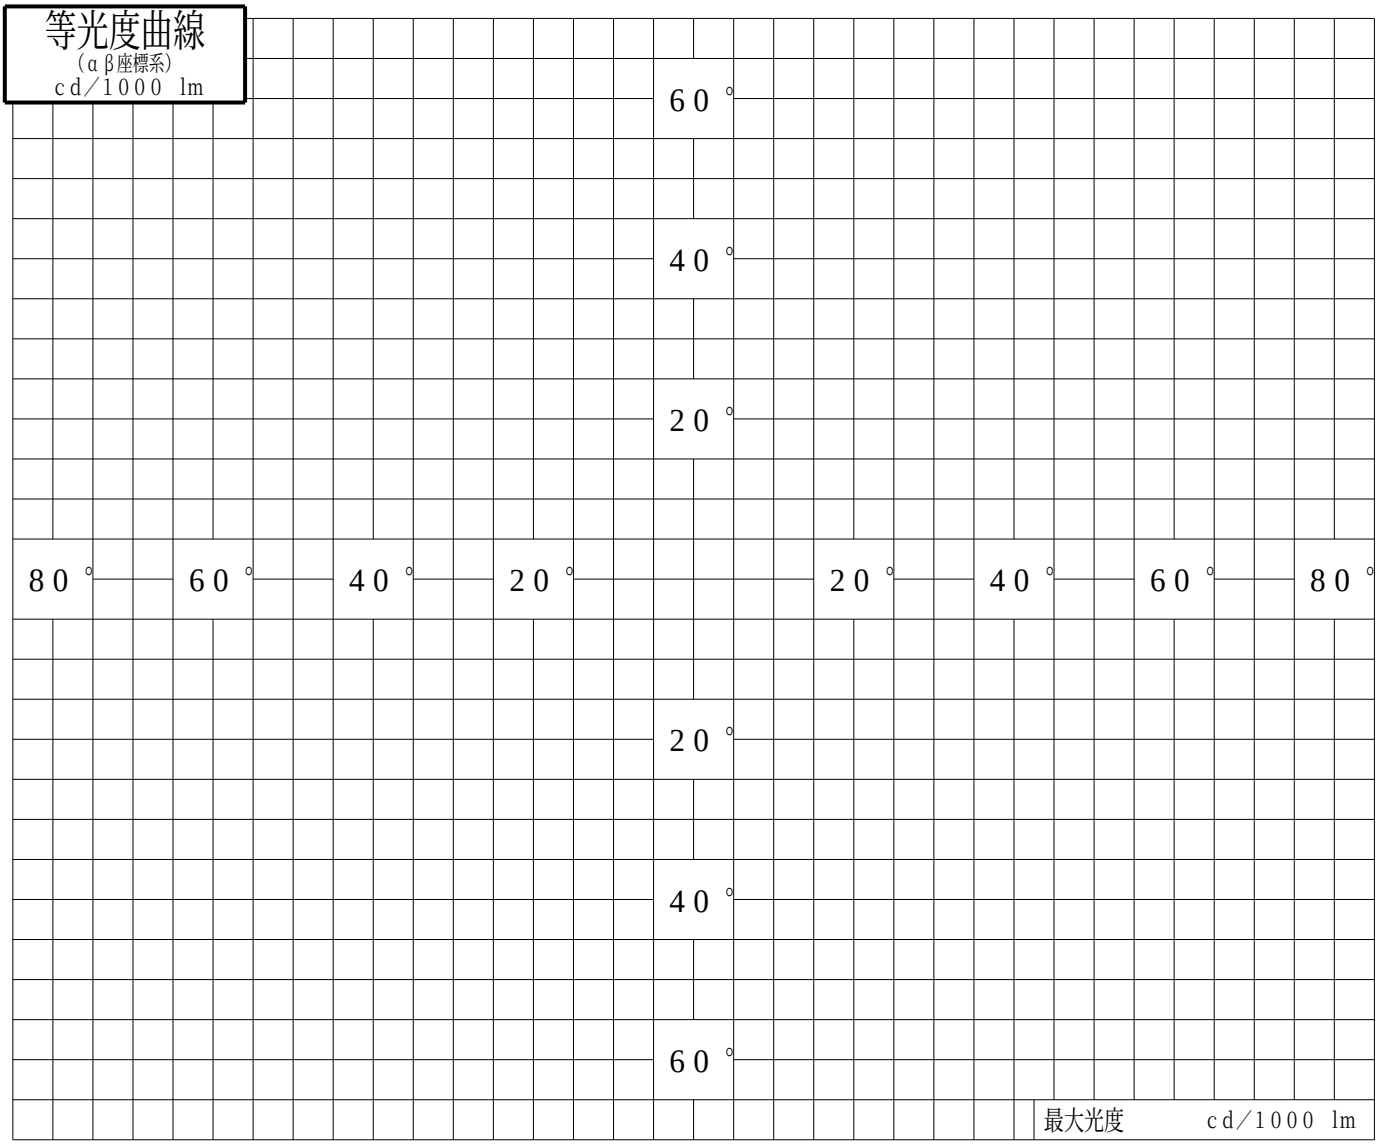

パナソニック株式会社