


投光照明器具特性	
品名(品番)	NS N0 7 0 6 3 W
光源	LED9999_70_2245 ×1 2245.0 lm
管理番号	K0171873(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	84.1 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	39.7%	73.0%	81.9%
最大光度	4511 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.7	42.4	54.3

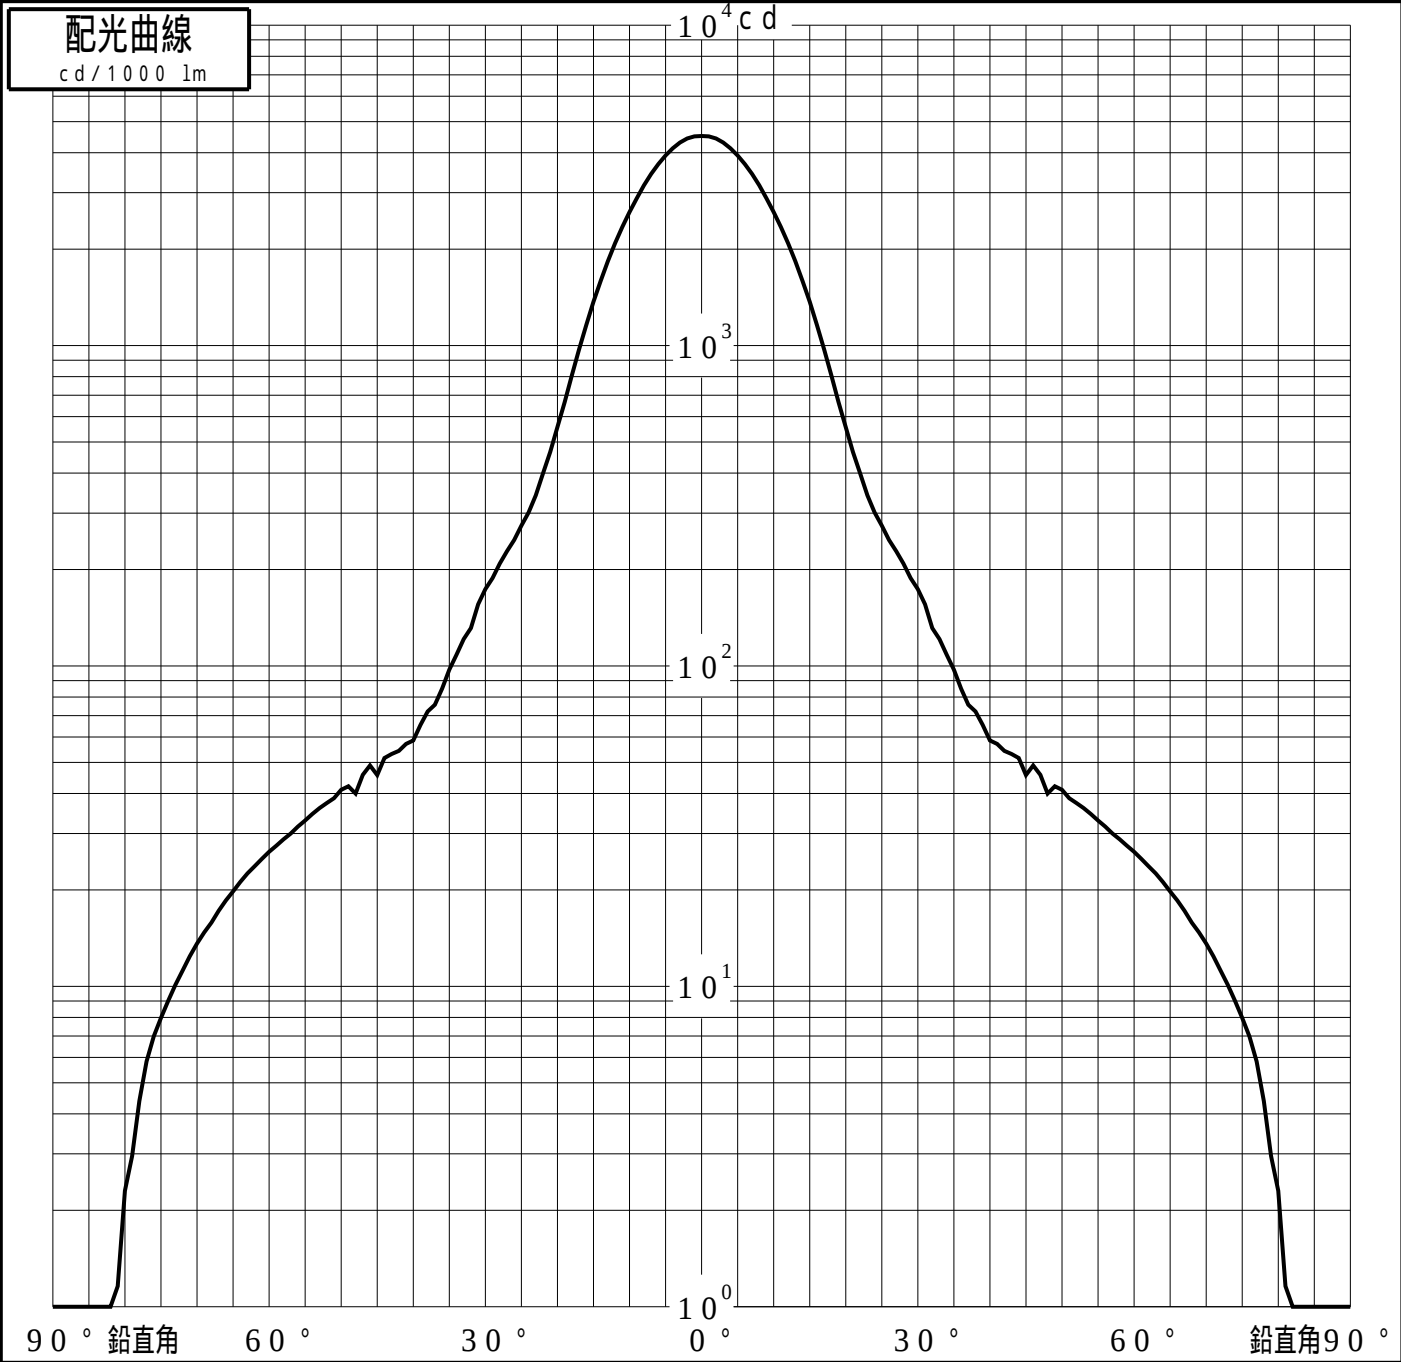

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 7 0 6 3 W


光源

LED9999_70_2245 ×1

管理番号

K0171873(0)DJ1 TF

累積光束曲線

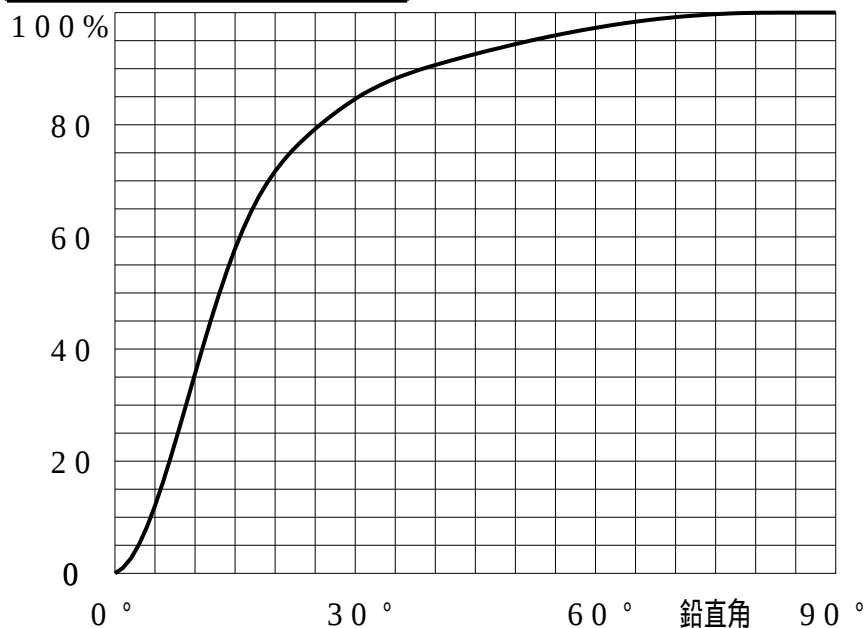

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm