


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY2 2 0 2 4 + NTS 9 5 1 0 0	
光源	LED2700_70_315 ×1 315.0 l m	
管理番号	K0171990(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	54.7%	91.5%	95.9%
最大光度	5775 cd/1000 lm	ビーム角	23.4	40.0	44.4

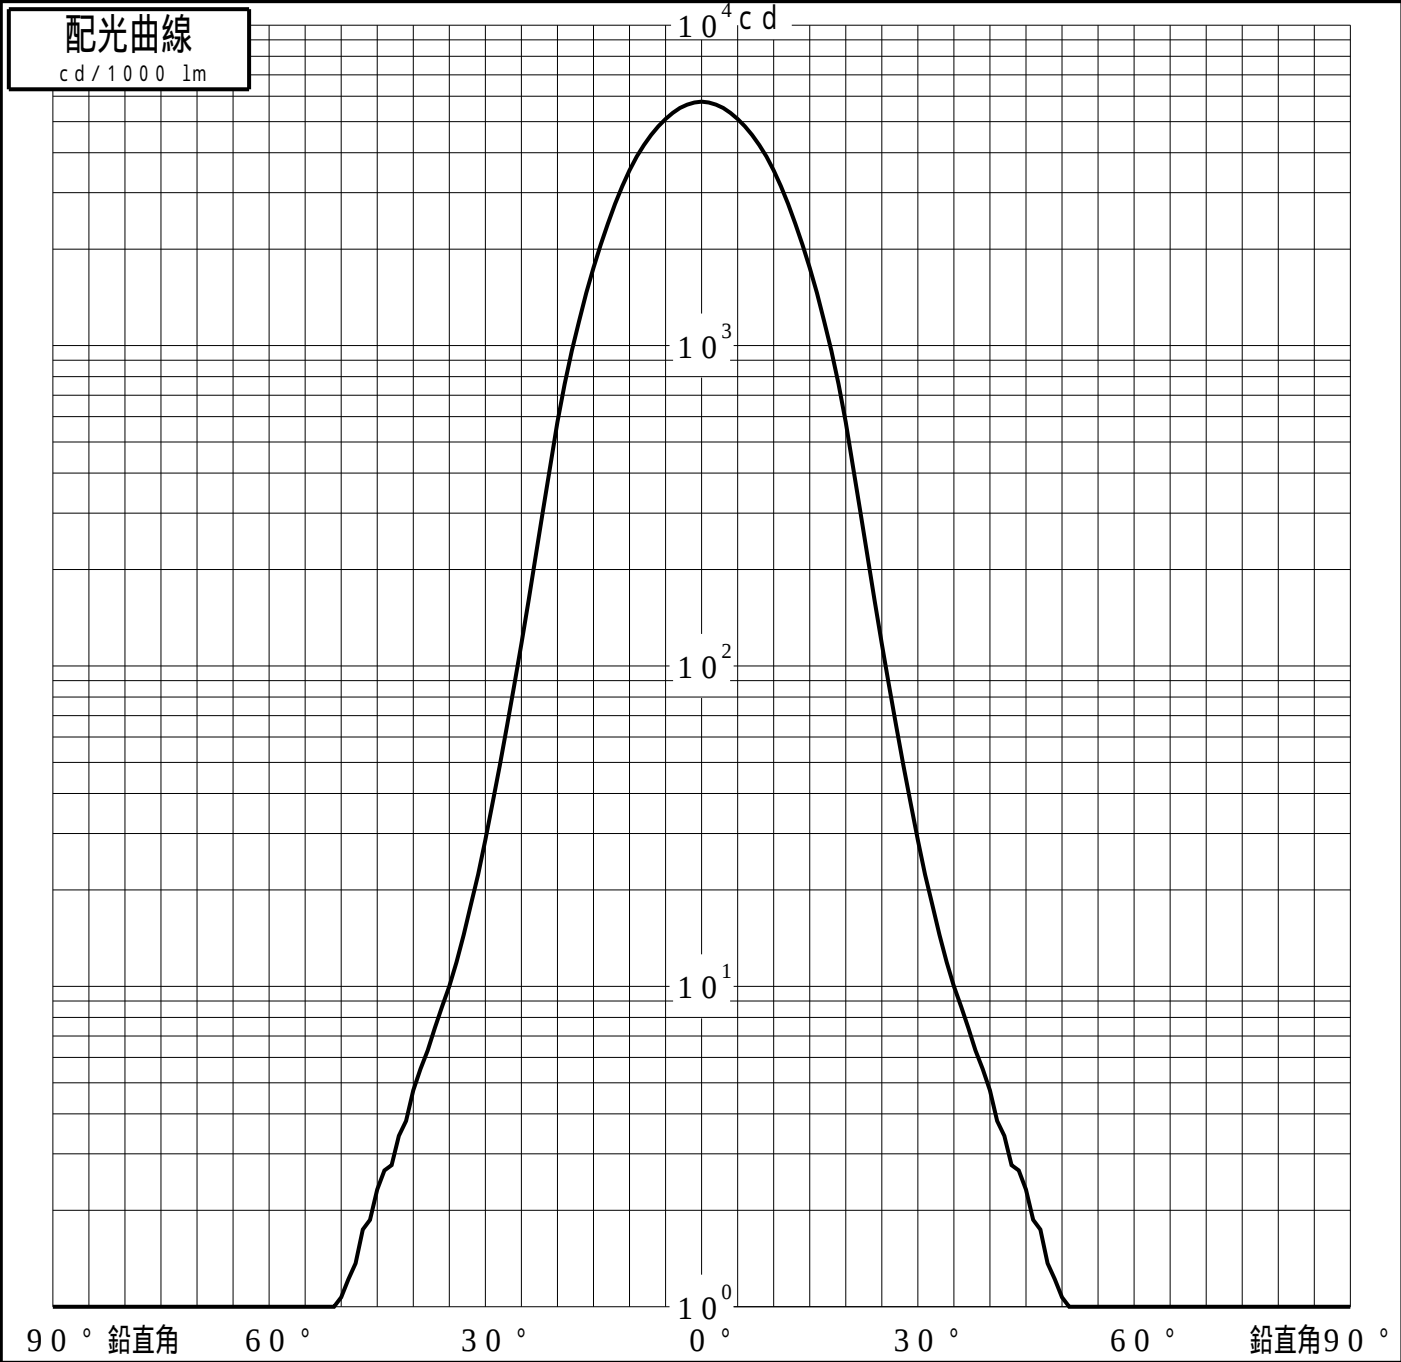


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 2 2 0 2 4 + N T S 9 5 1 0 0	光源	LED 2 7 0 0 _ 7 0 _ 3 1 5 × 1
管理番号	K 0 1 7 1 9 9 0 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

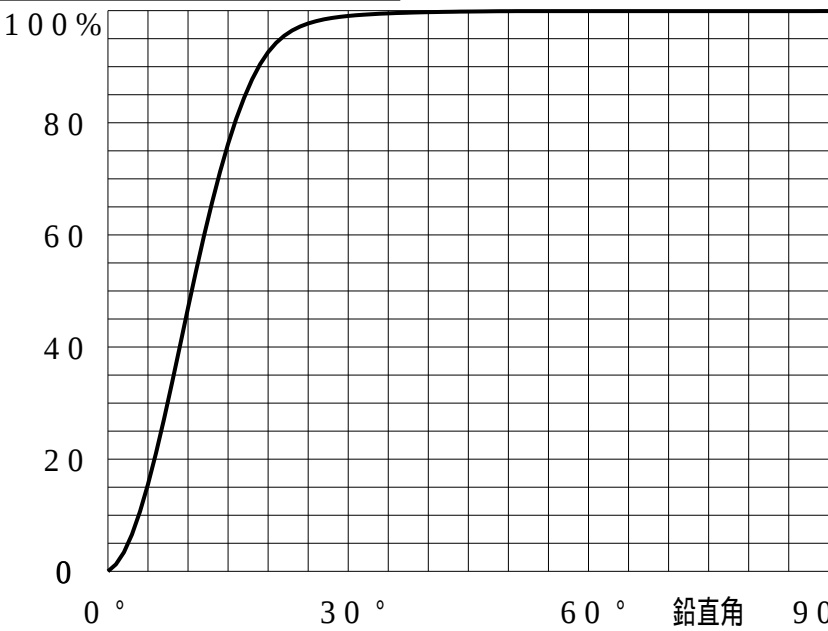

等光度曲線
(αβ座標系)
cd / 1000 lm

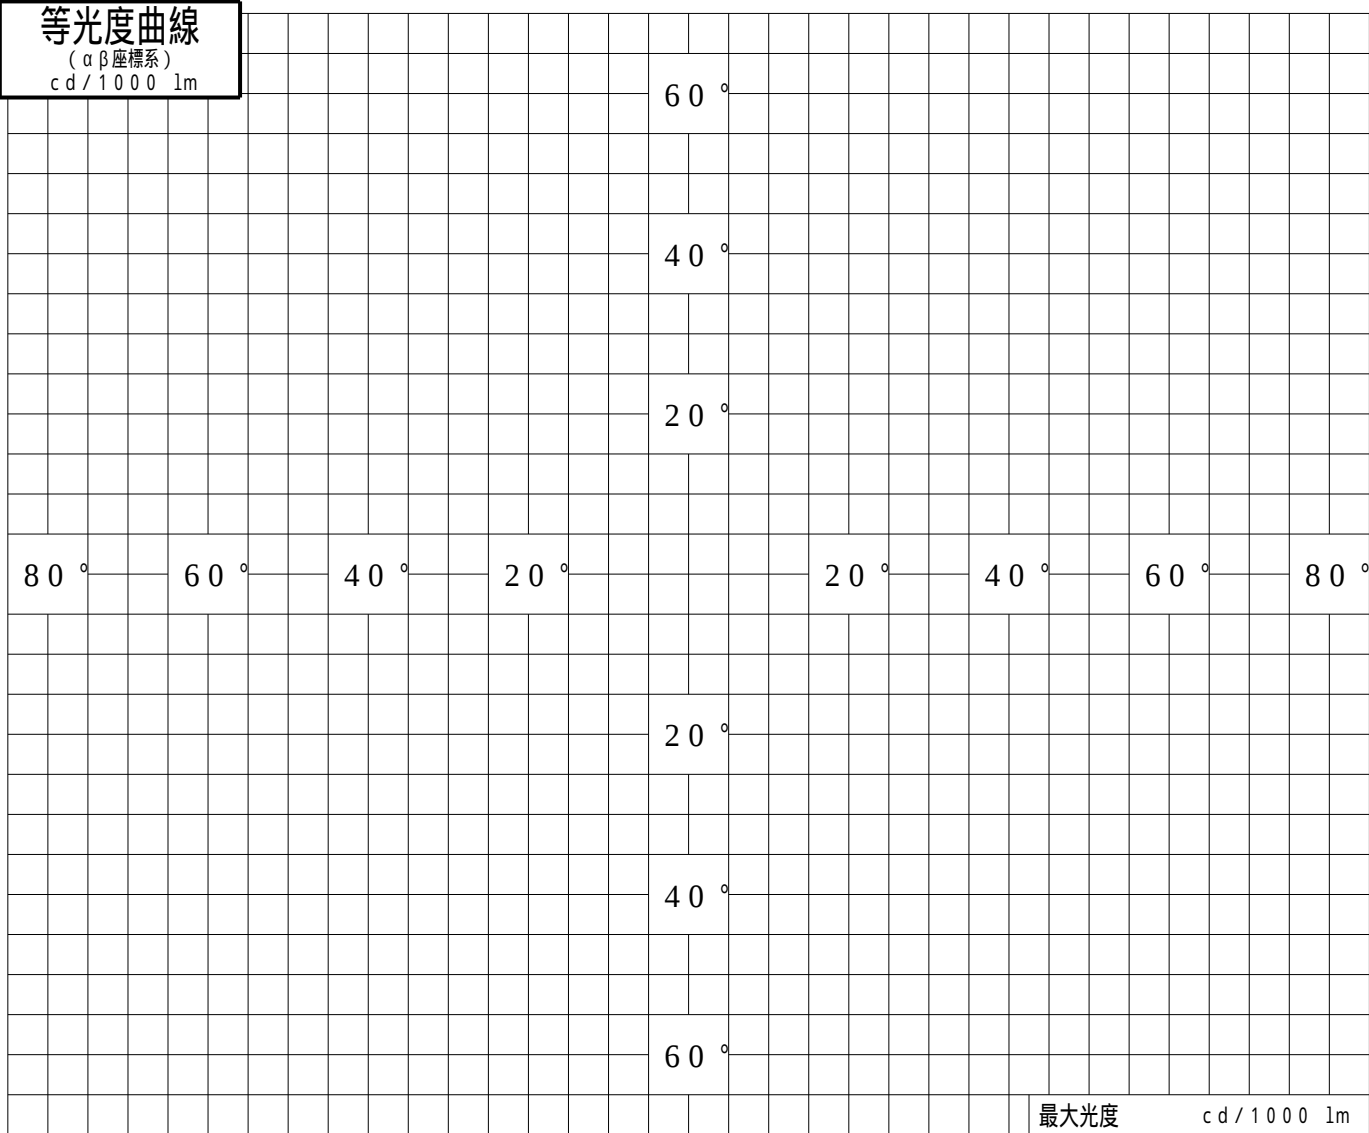

最大光度 cd / 1000 lm