投光照明器具特性

品名（品番）	NSN05082W				
光源	LED3500_70_2120 x1　　2120.0 lm				
管理番号	K0152518(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	93.1 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I0 / 2	I0 / 10	I0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.7%	83.5%	89.6%
最大光度	2167 cd/1000 lm	ビーム角	34.4°	65.9°	78.3°

配光曲線

cd/1000 lm

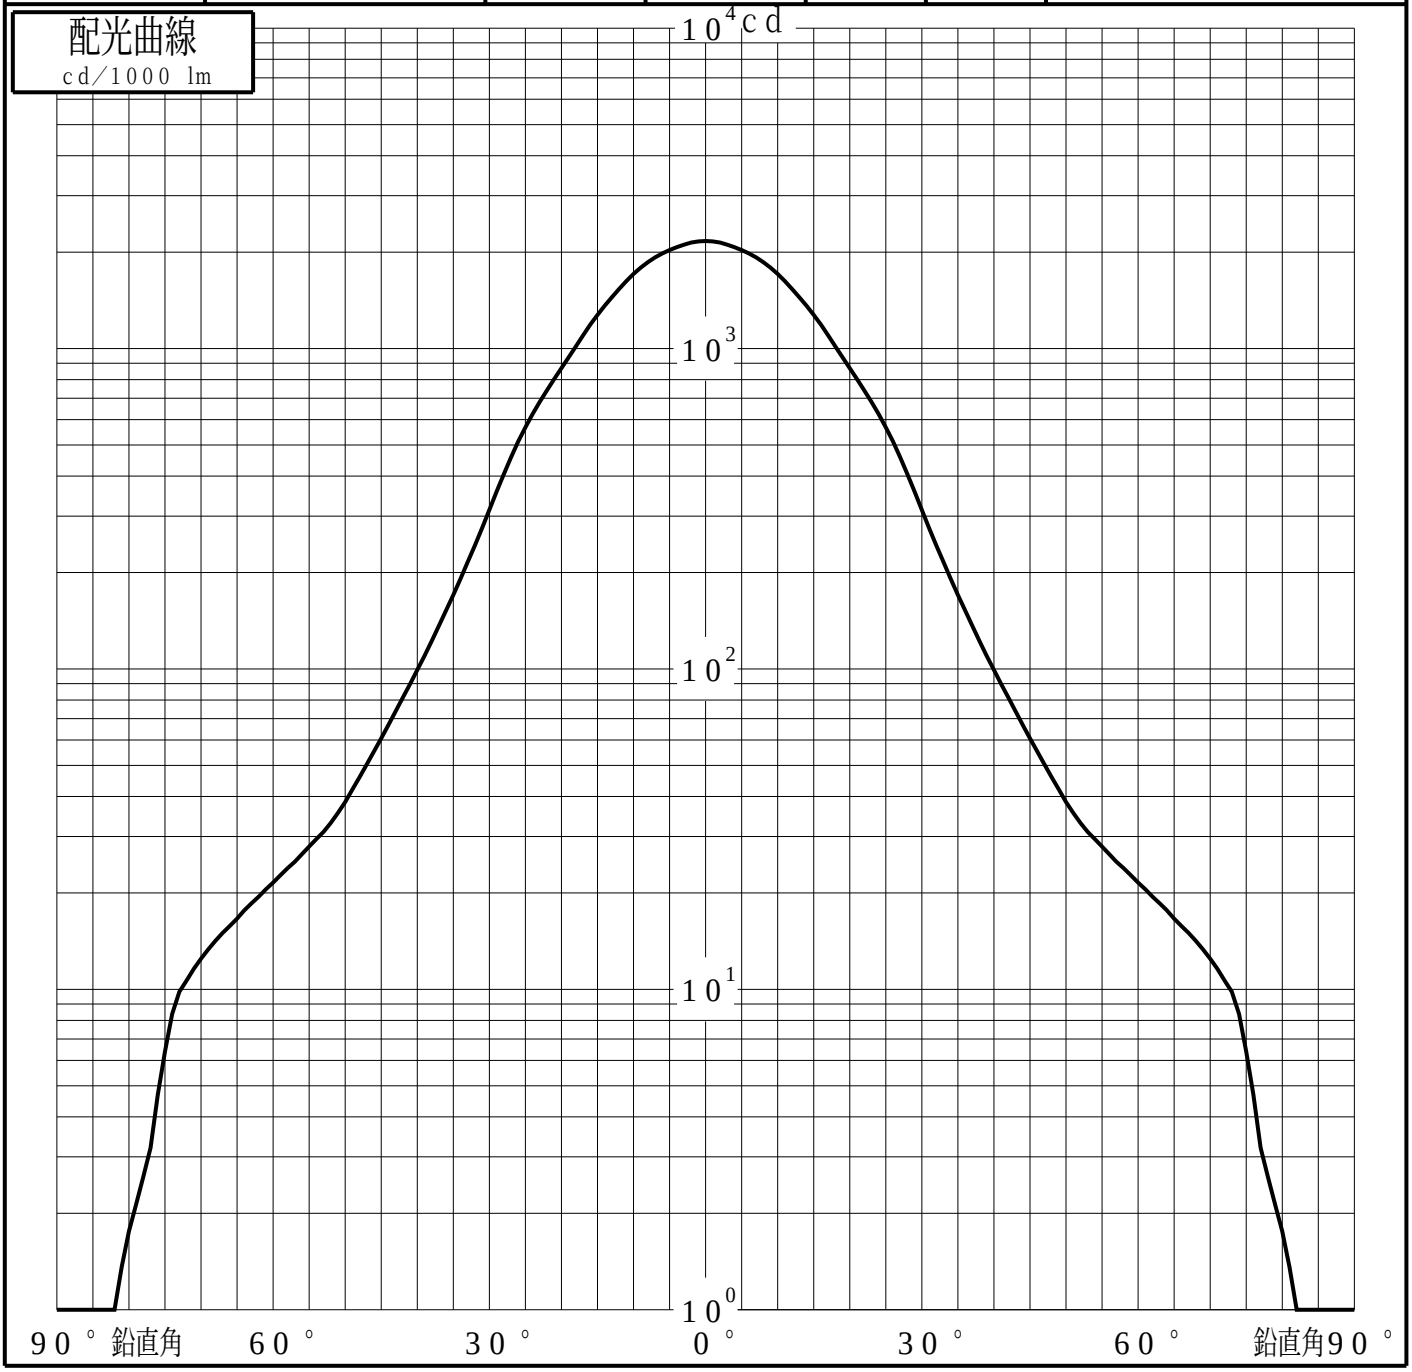

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN05082W	光源	LED3500_70_2120 x1
管理番号	K0152518(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

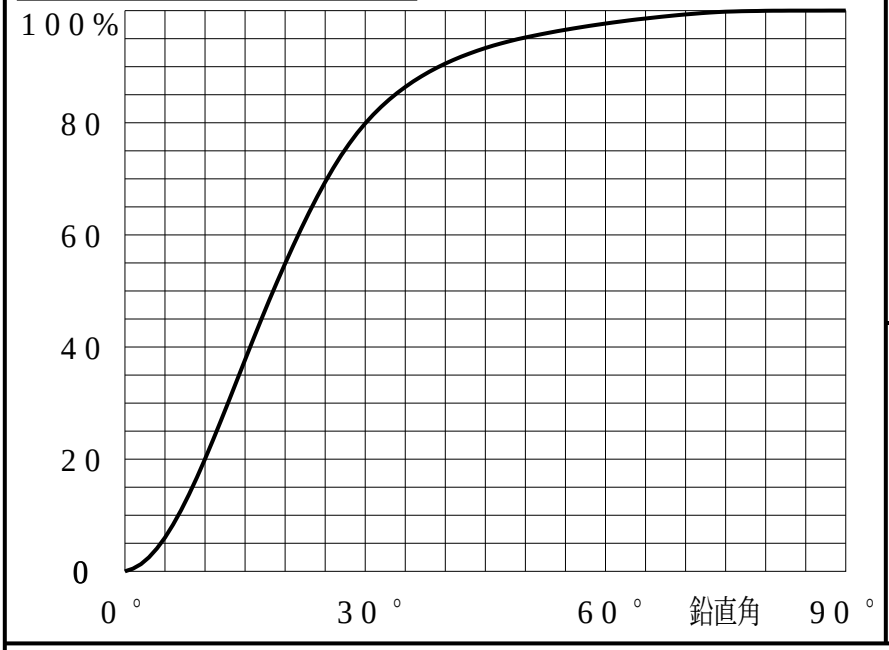

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

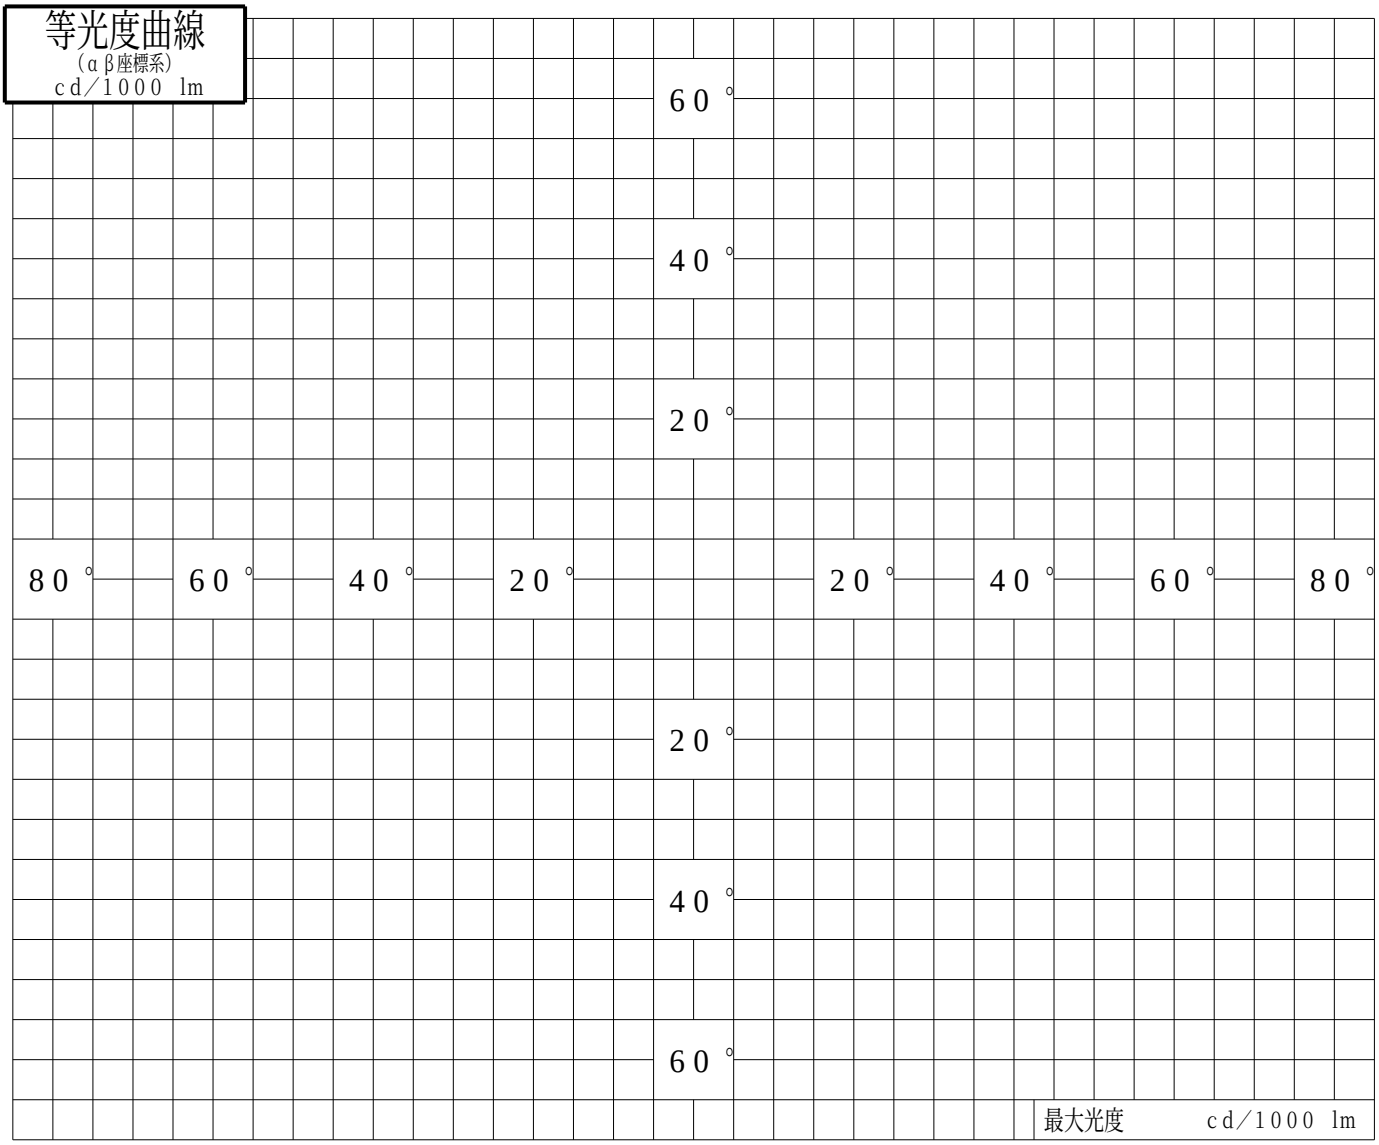

パナソニック株式会社