


投光照明器具特性


品名(品番)	NTN8 2 2 5 4				
光源	LED2700_70_795 ×1 795.0 l m				
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.3 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	51.4%	85.9%	94.4%
最大光度	6038 cd/1000 lm	ビ - ム角	21.8	38.3	48.0

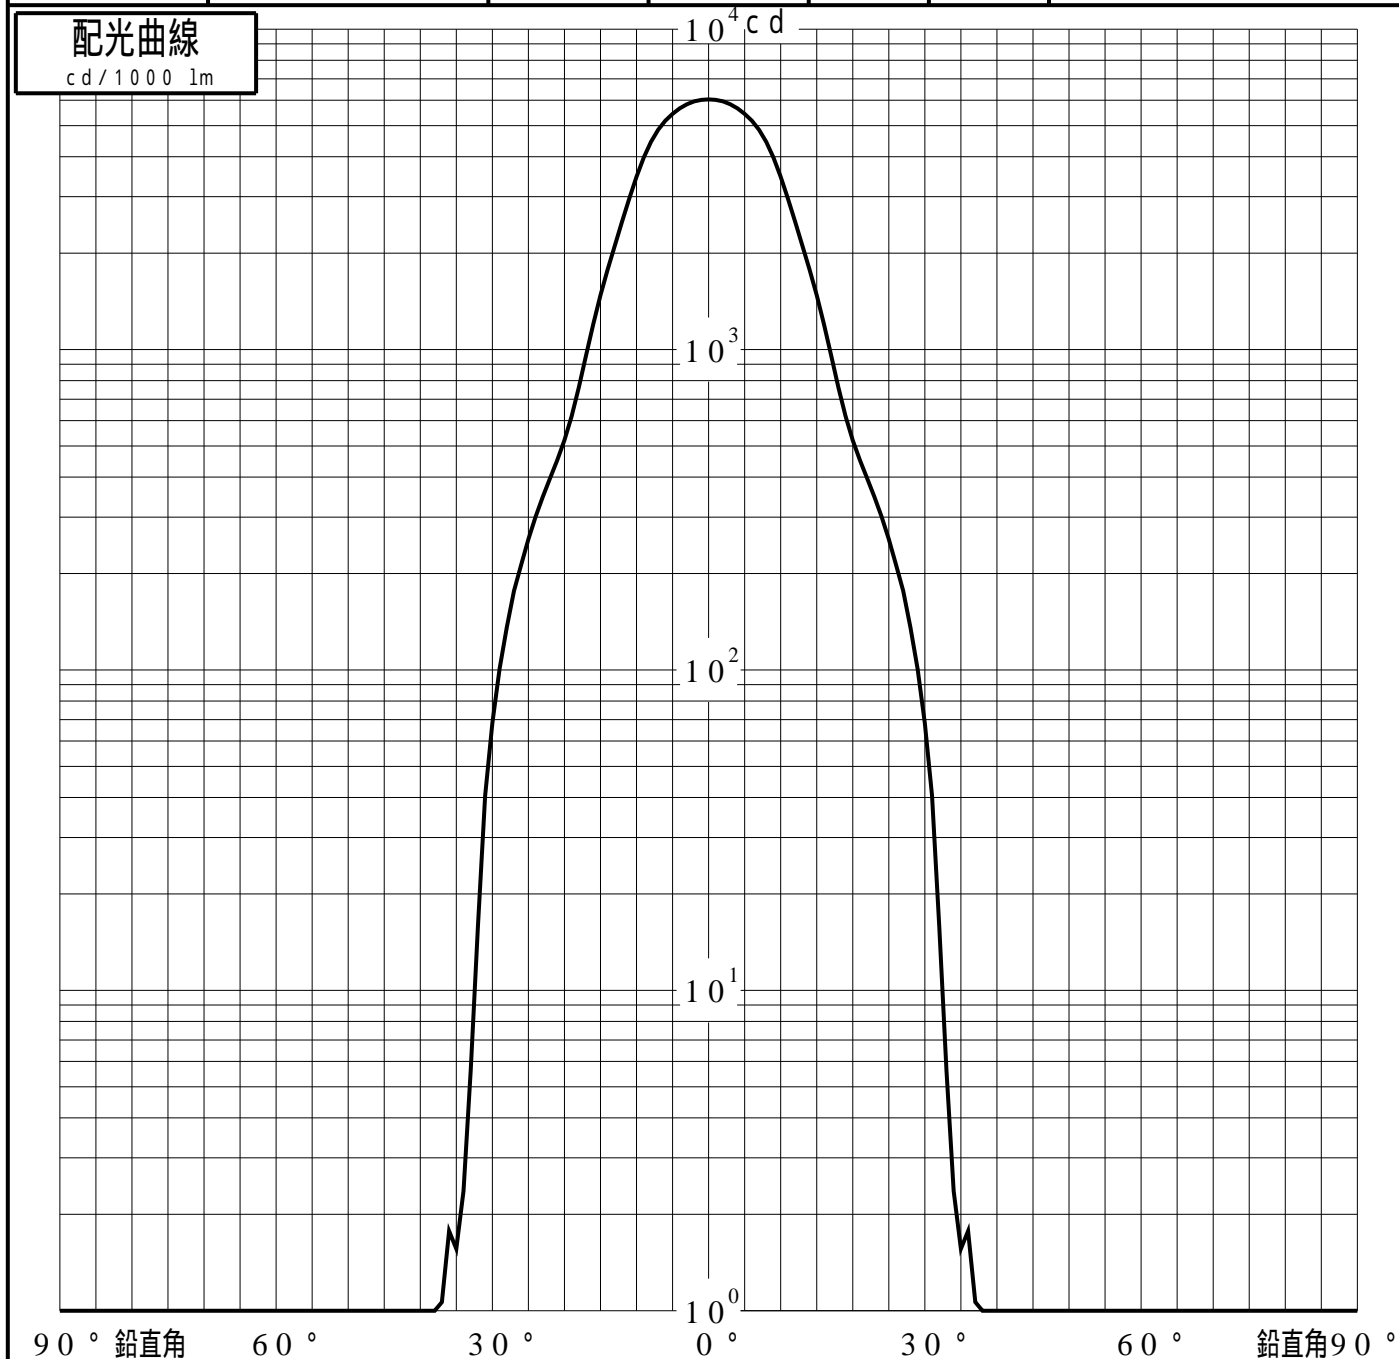

投光照明器具特性

品番 (品名)	NTN8 2 2 5 4	光源	LED2700_70_795 ×1
管理番号	K0164545(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

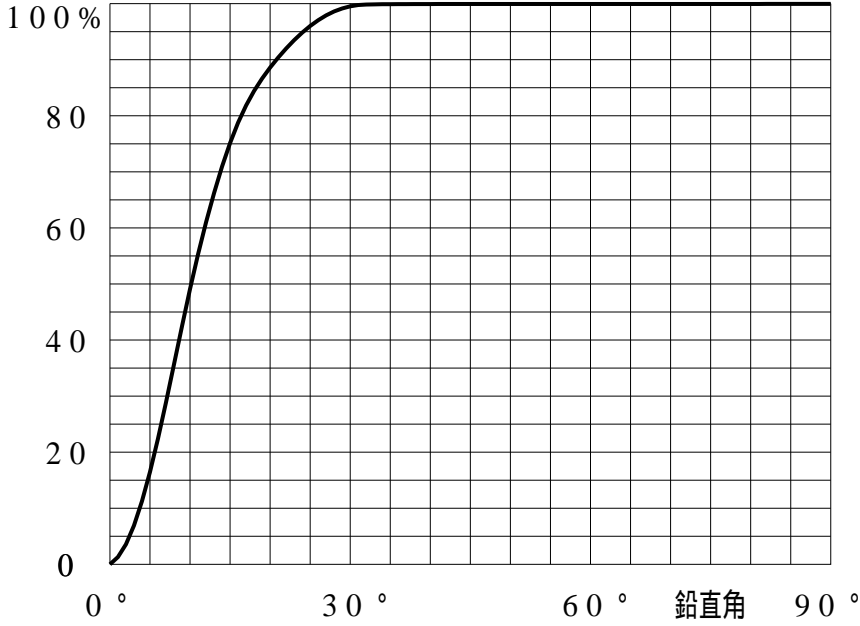

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm