


投光照明器具特性


品名(品番)	NYY12013+NTS95200				
光源	LED3000_70_510 ×1 510.0 lm				
管理番号	K0171912(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	87.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	50.0 %	84.7%	89.4%
最大光度	10907 cd/1000 lm	ビ-ム角	16.2	28.2	32.4

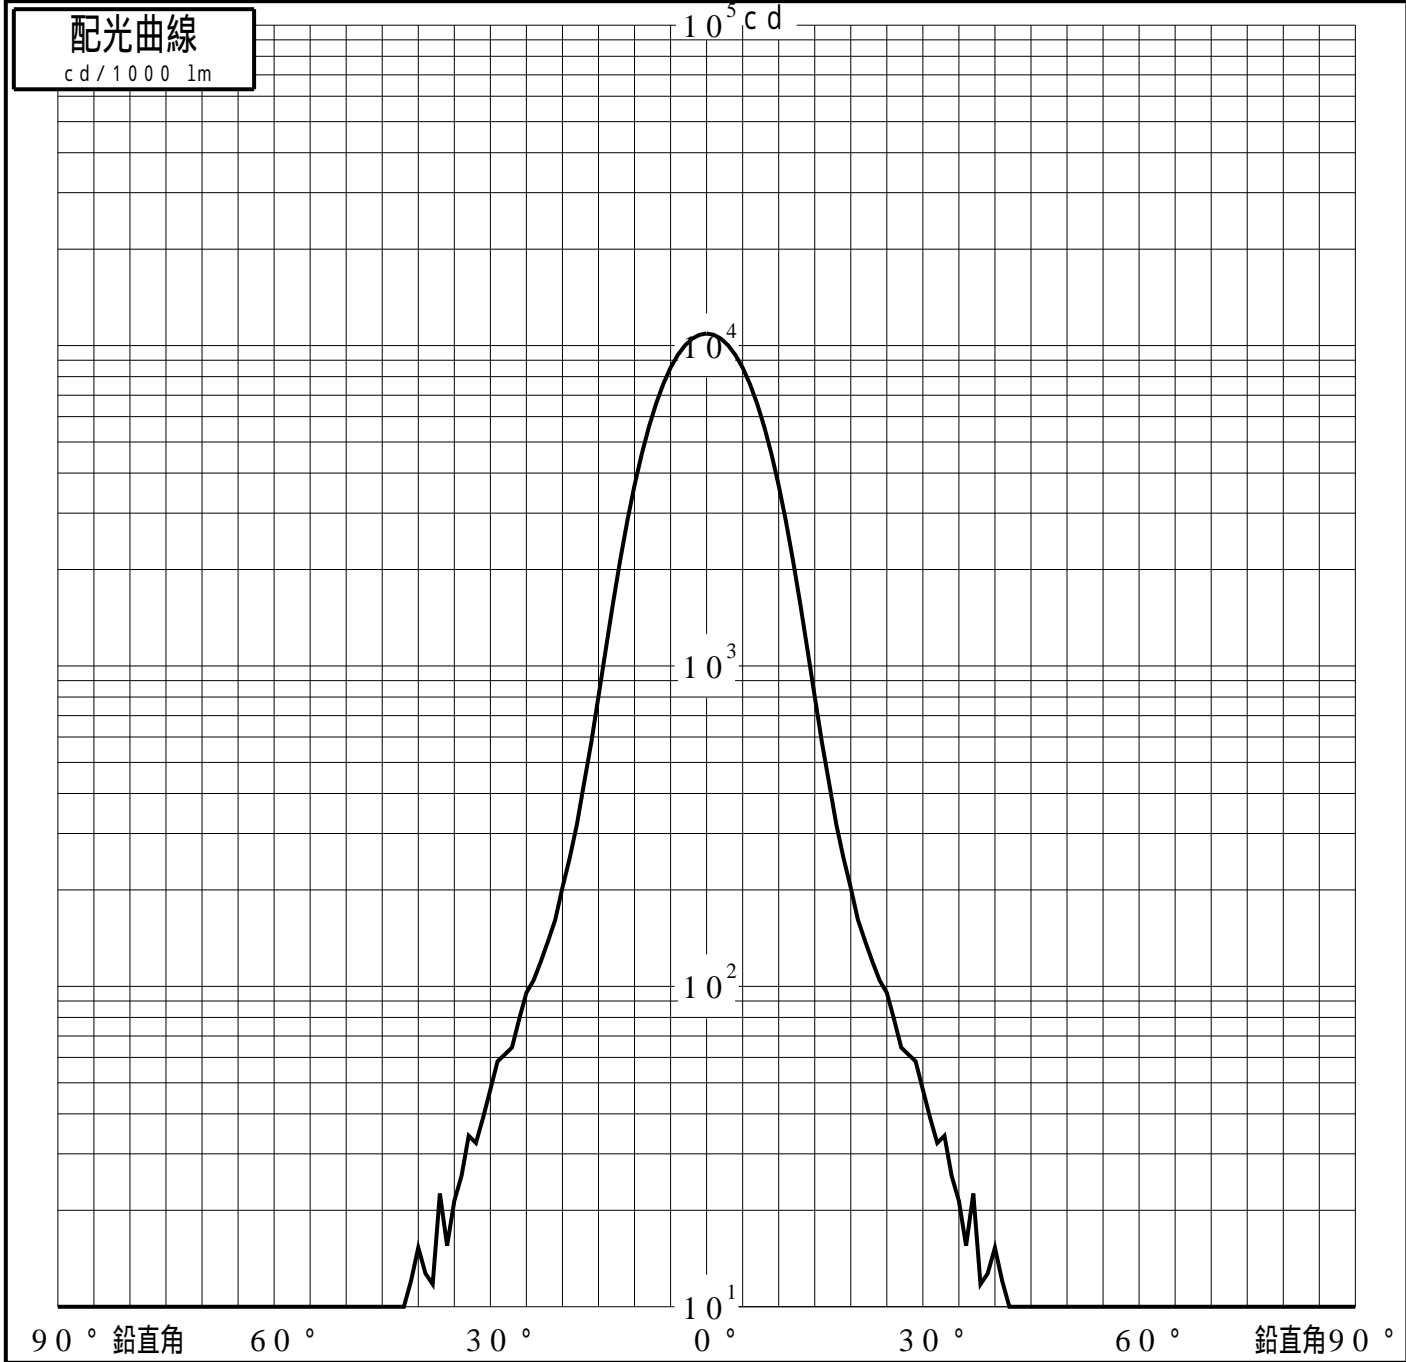

投光照明器具特性

品番(品名)	NY Y12013+NTS95200	光源	LED3000_70_510 ×1
管理番号	K0171912(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

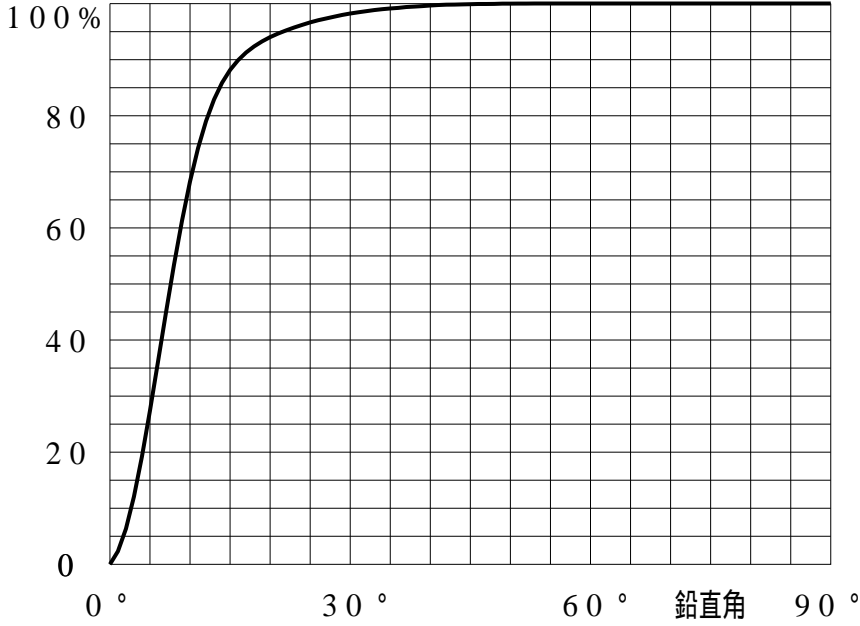

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm