


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYY12004 + NTS95200				
光源	LED2700_70_180 ×1                      180.0 lm				
管理番号	K0171909(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	96.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	99.8 %	ビ-ム効率	51.0%	85.4%	89.9%
最大光度	33780 cd/1000 lm	ビ-ム角	9.4	15.8	17.9

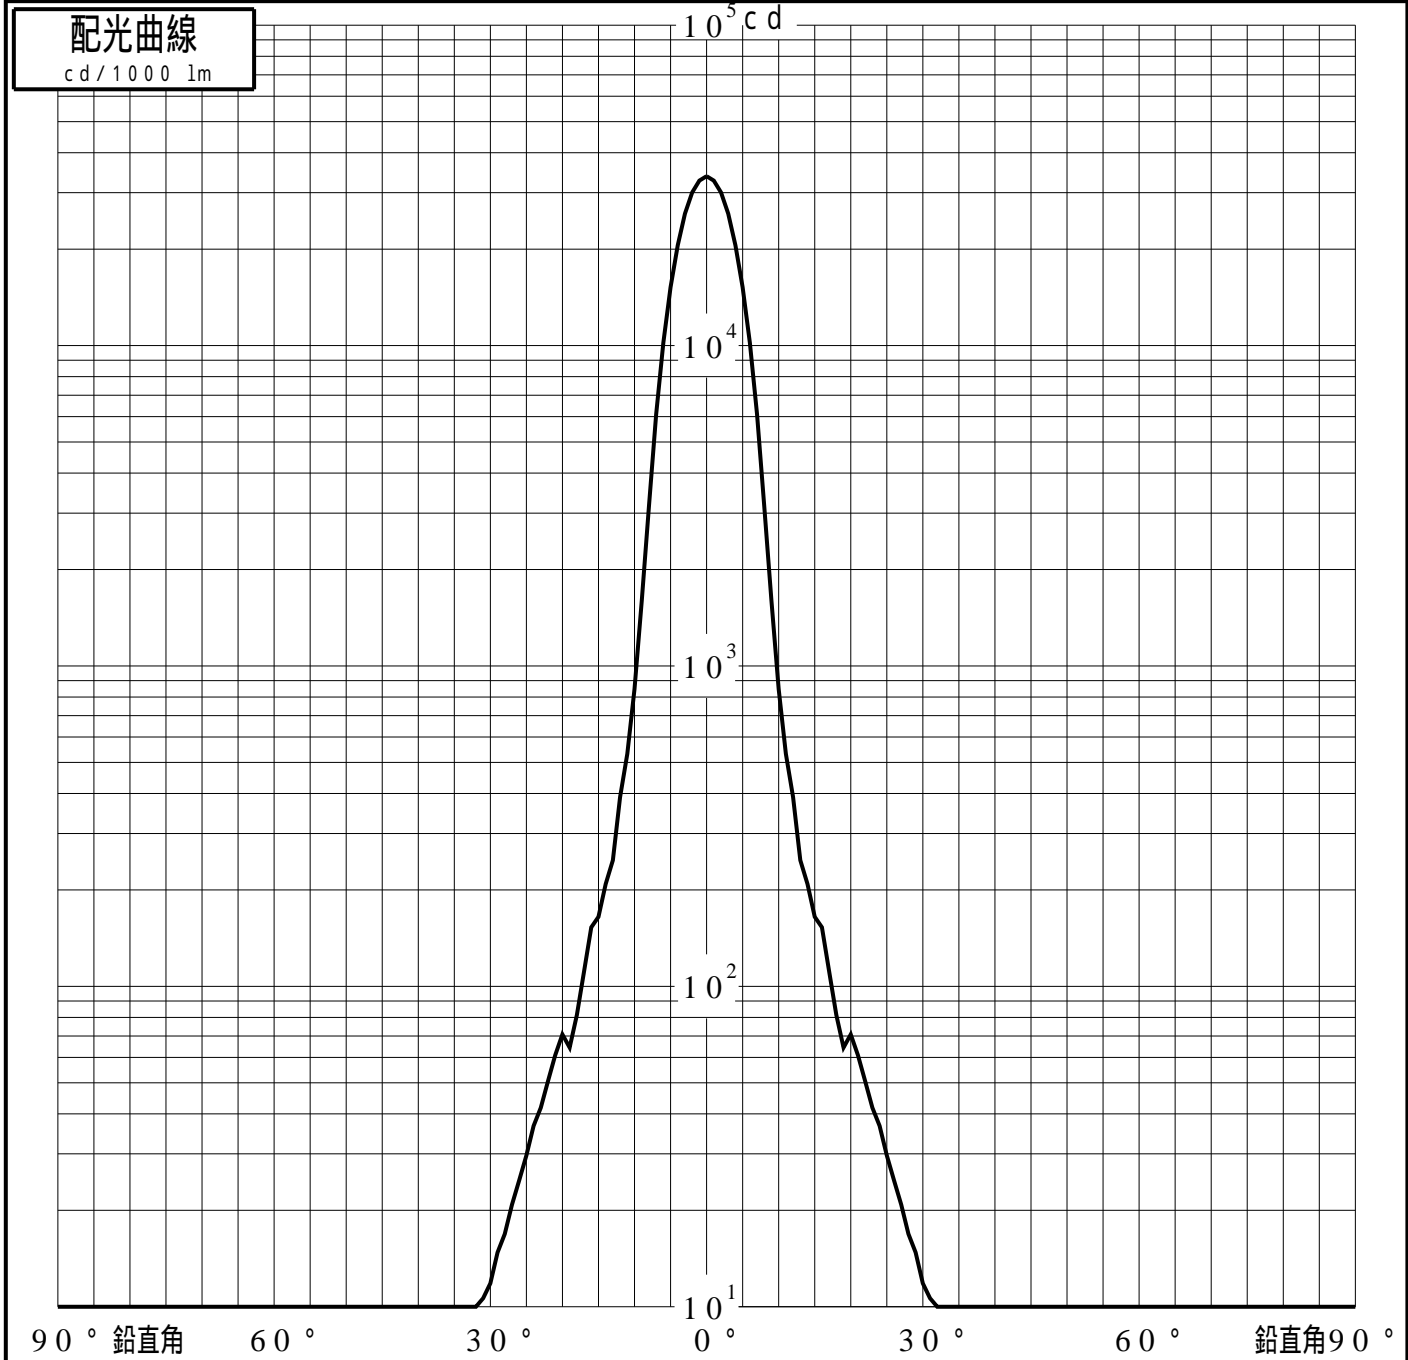

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYY12004+NTS95200	光源	LED2700_70_180 ×1
管理番号	K0171909(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

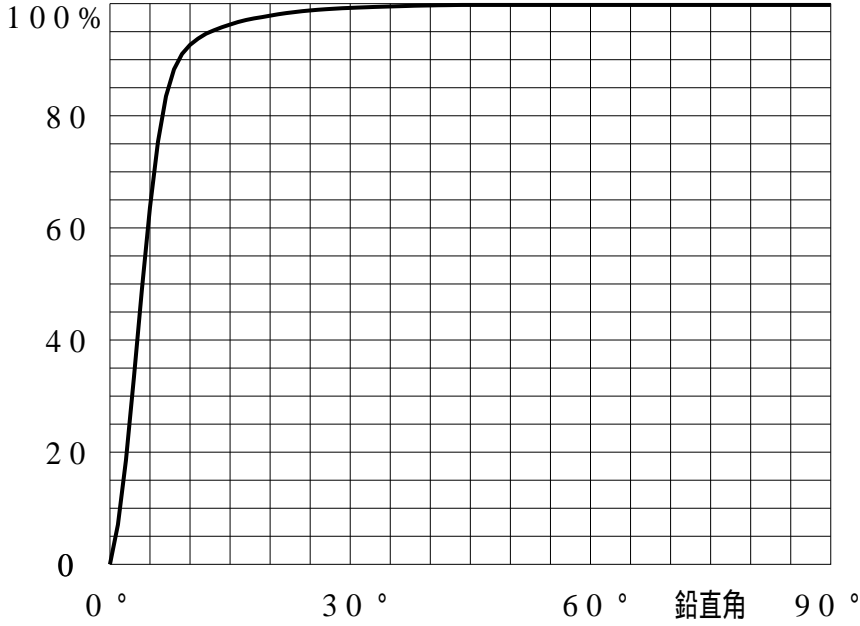

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm