


投光照明器具特性


品名(品番)	NYY12001+NTS95100				
光源	LED4000_70_125 ×1 125.0 lm				
管理番号	K0171909(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	96.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビ-ム効率	51.0%	85.4%	89.9%
最大光度	33780 cd/1000 lm	ビ-ム角	9.4	15.8	17.9

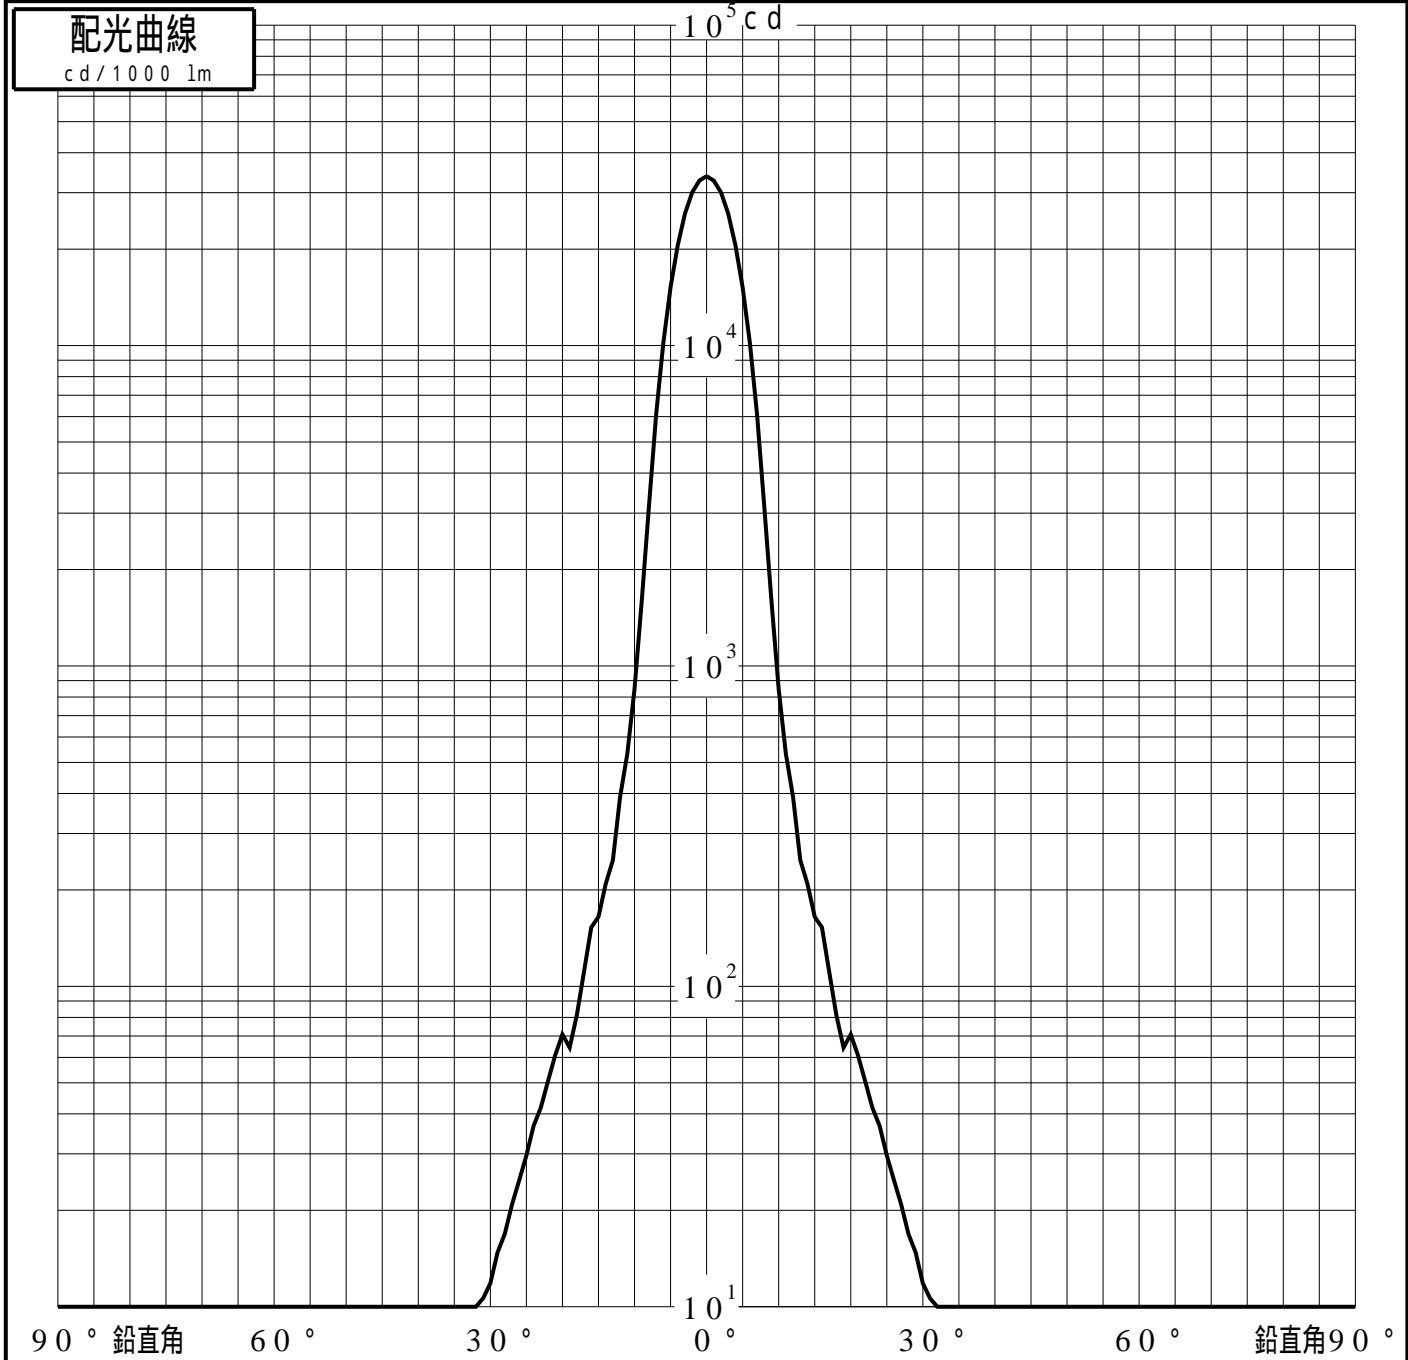

投光照明器具特性

品番(品名)	NYY12001+NTS95100	光源	LED4000_70_125 ×1
管理番号	K0171909(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

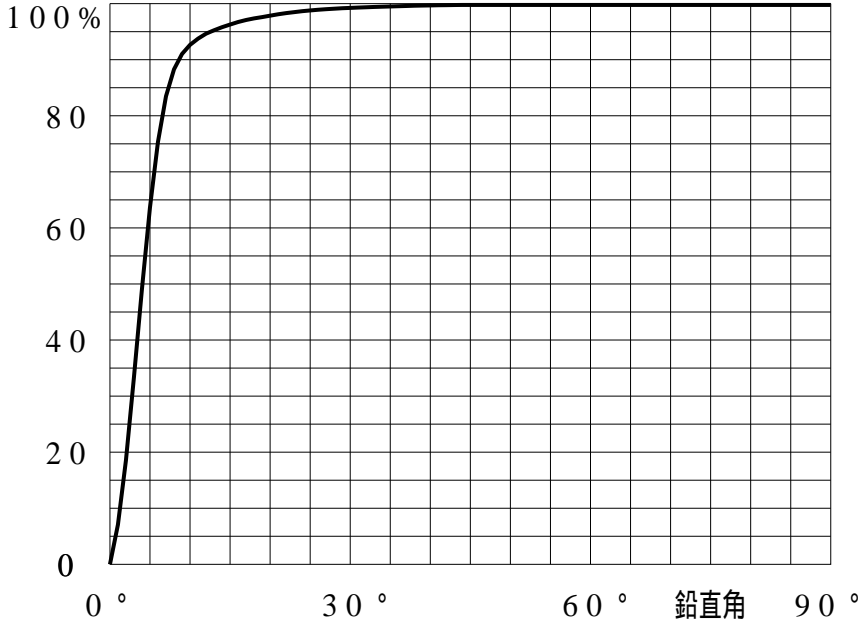

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm