屋内照明器具特性

品番（品名）	LGB15117
光源	LLD2000LCE1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0176313(0)DR1
BZ分類	BZ3

器具効率	85 %
上方光束	0 %
下方光束	85 %
保守率	良 0.67 / 中 0.63 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.39Hm	1.39Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）ZCM																	
0.6	56	47	41	38	55	47	41	38	53	46	41	37	51	45	41	37	36
0.8	64	56	50	47	63	55	50	46	61	54	50	46	59	53	49	46	45
1.0	69	62	57	53	68	61	56	53	66	60	56	52	64	59	55	52	50
1.25	73	67	62	58	72	66	62	58	70	65	61	58	68	63	60	57	56
1.5	76	70	66	62	75	69	65	62	73	68	64	61	71	67	64	61	59
2.0	80	75	71	68	79	74	71	68	76	73	70	67	74	71	69	66	64
2.5	82	78	75	72	81	77	74	71	79	76	73	71	77	74	72	70	68
3.0	84	80	77	75	82	79	77	74	80	78	75	73	78	76	74	72	70
4.0	86	83	80	78	84	82	80	78	82	80	78	77	80	79	77	75	73
5.0	87	85	83	81	86	84	82	80	84	82	80	79	82	80	79	78	75
7.0	88	87	85	84	87	86	84	83	85	84	83	81	83	82	81	80	78
10.0	89	88	87	86	88	87	86	85	86	85	84	83	84	83	83	82	80

配光曲線
ランプ光束1000 lm

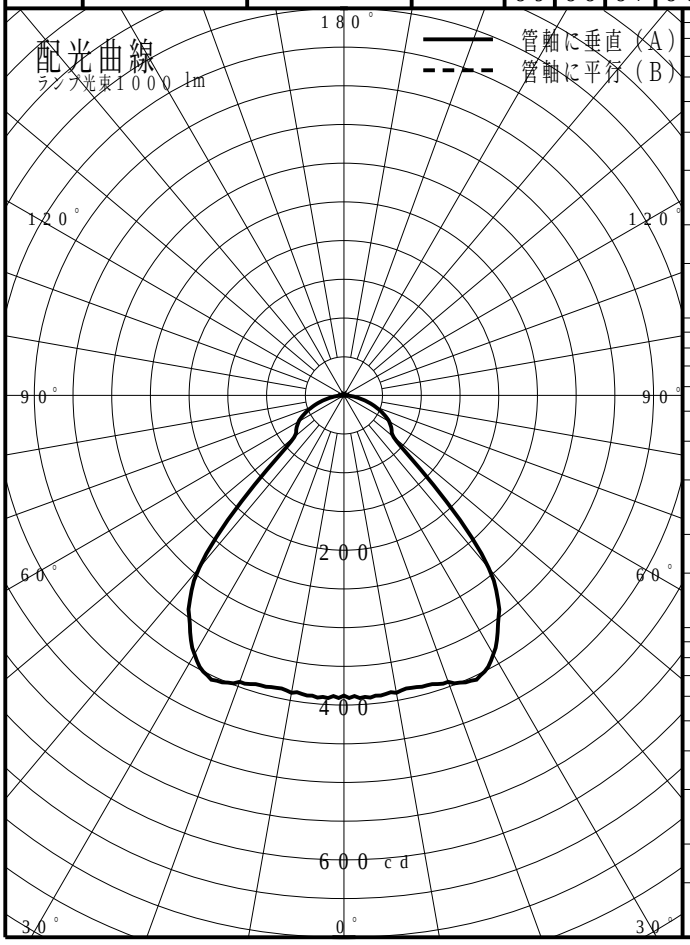

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

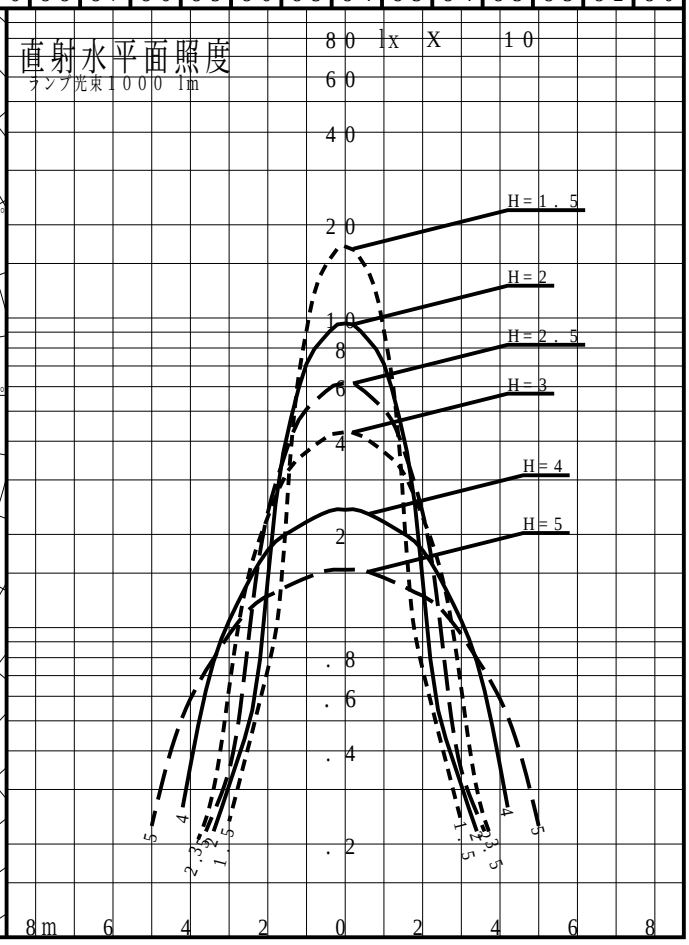

405.3
387.8

パナソニック株式会社