


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY3 1 1 2 2	
光源	LED4000_70_1210 ×1	1210.0 lm
管理番号	K0172092(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.2 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	33.0%	90.1%	93.9%
最大光度	4696 cd/1000 lm	ビ-ム角	20.5	48.6	52.8

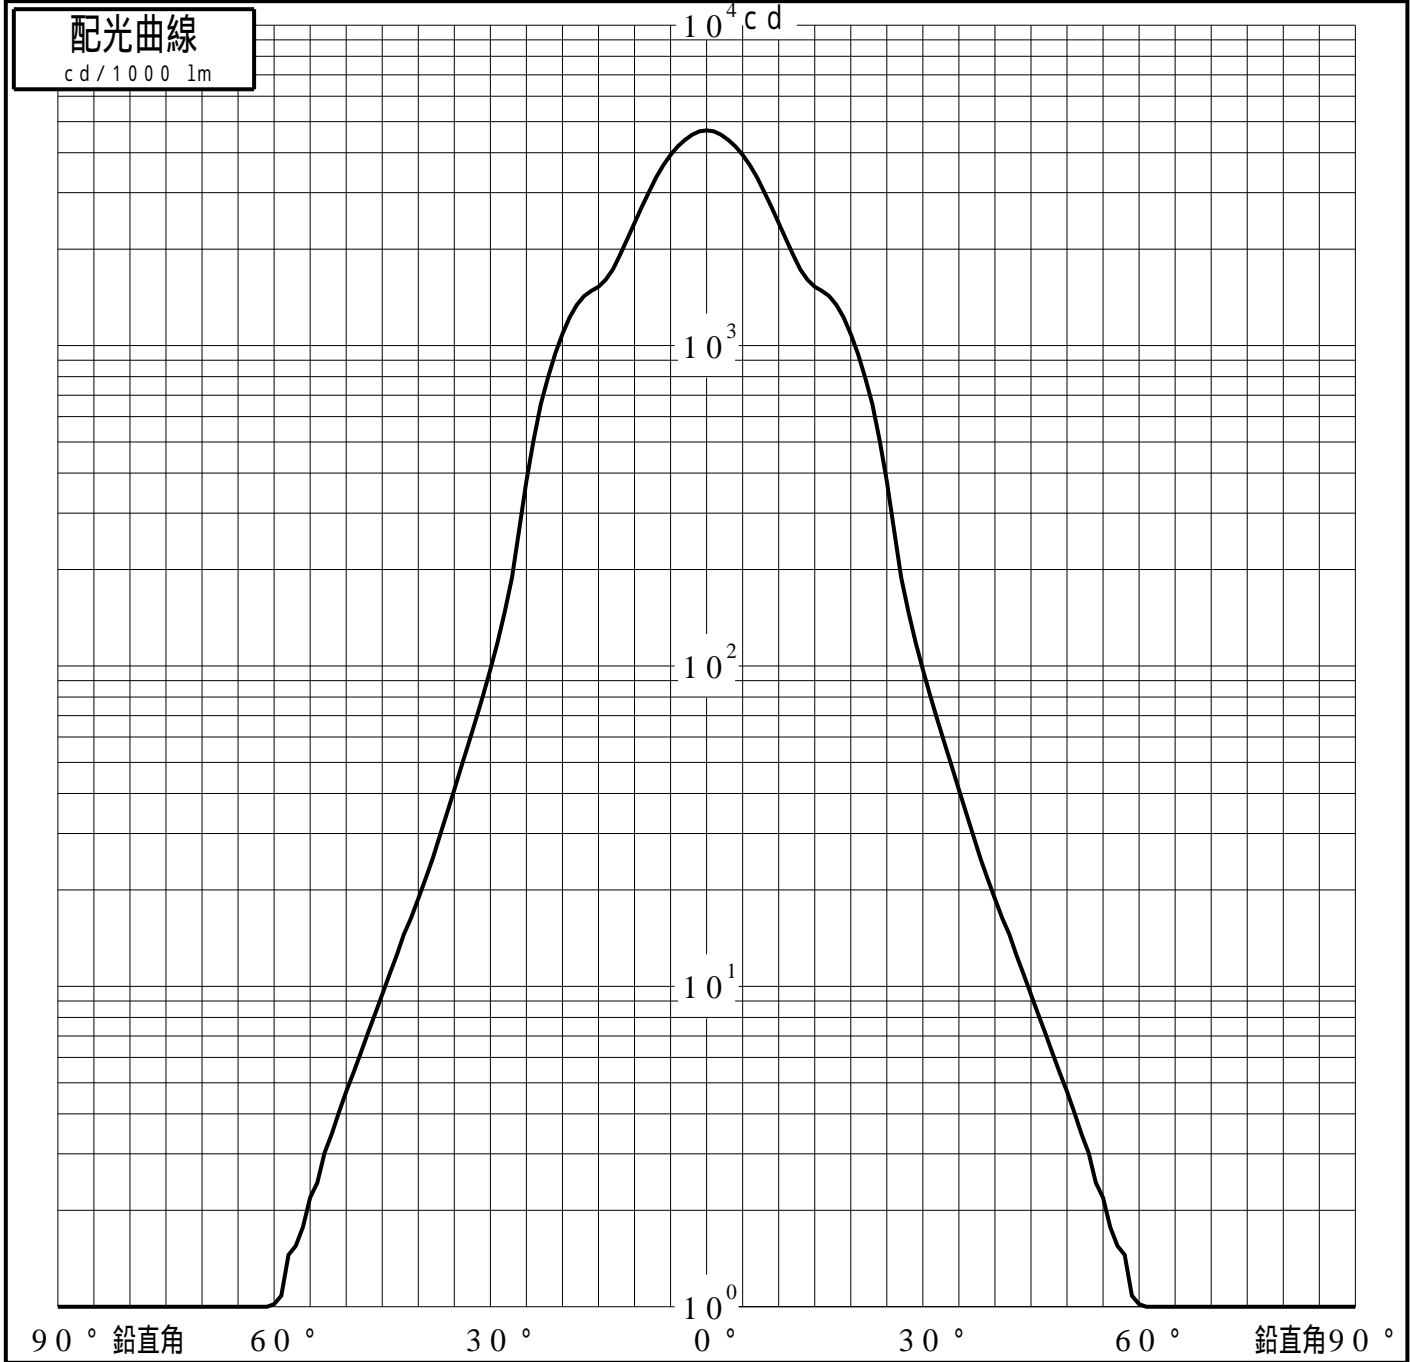

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 1 1 2 2



光源

LED4000_70_1210 ×1

管理番号


K0172092(0)DJ1 TF

累積光束曲線

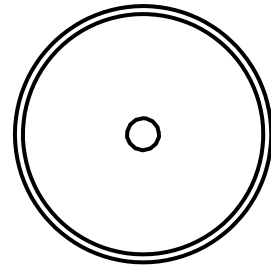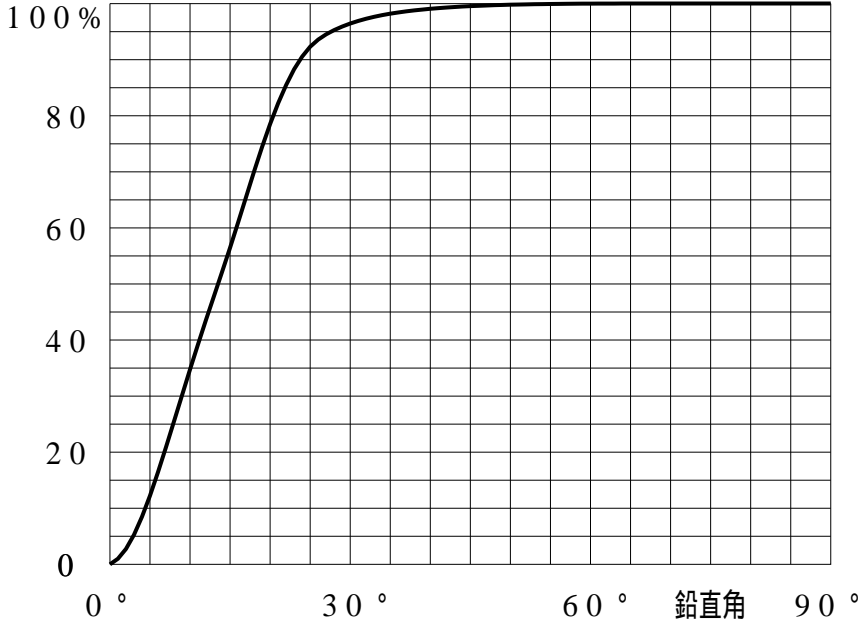

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

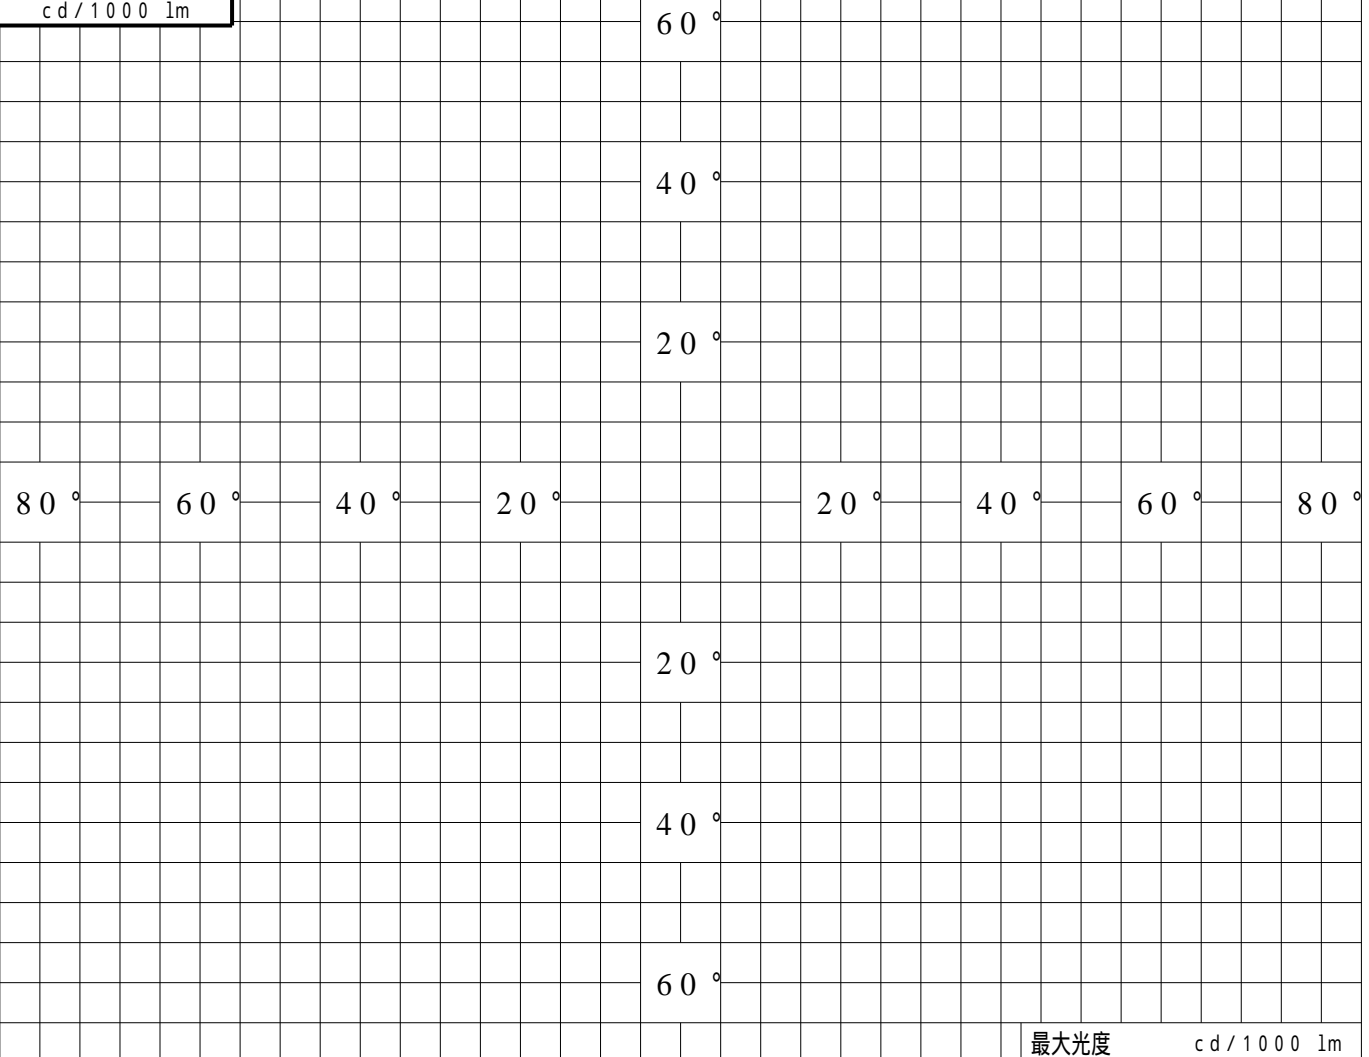

最大光度 cd/1000 lm