


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY73221+NTS90201	
光源	LED4000_70_1160 x1	1160.0 lm
管理番号	K0177138(*)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	96.7 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	59.4%	90.7%	95.9%
最大光度	3623 cd/1000 lm	ビ-ム角	30.1	49.0	56.2

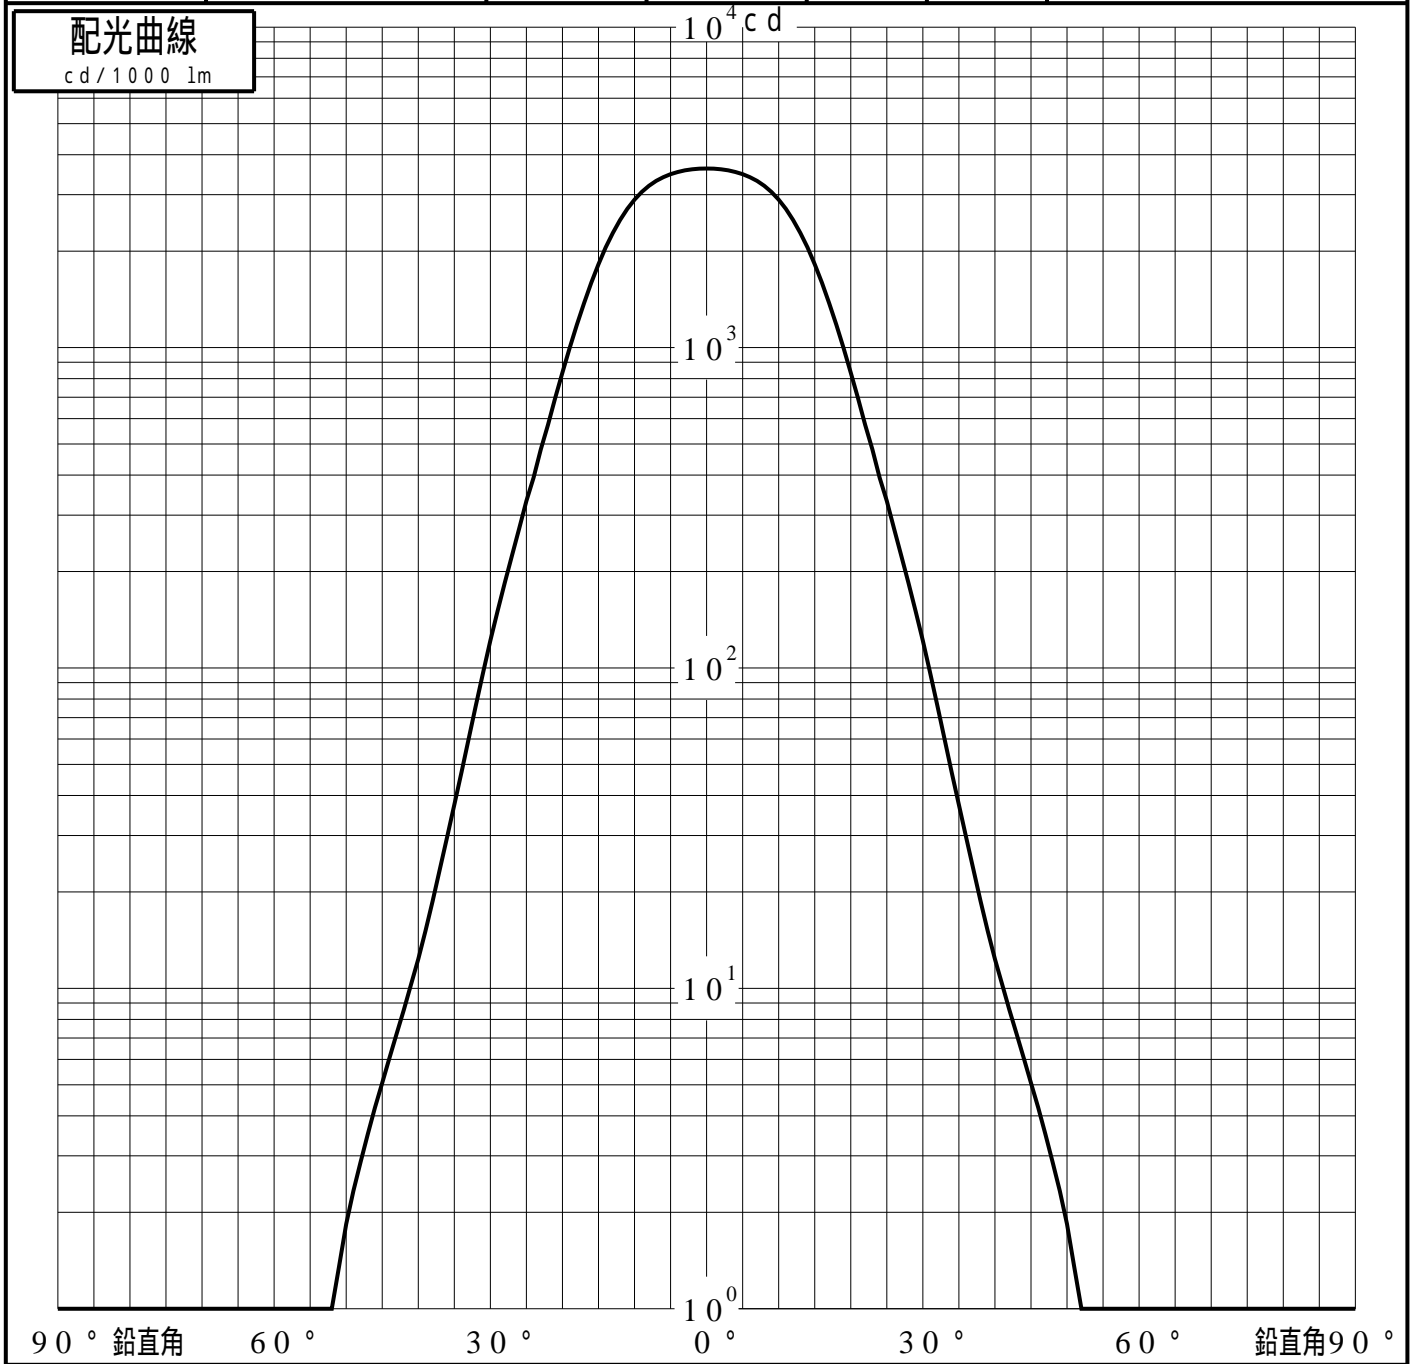

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY73221+NTS90201	光源	LED4000_70_1160 ×1
管理番号	K0177138(*)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

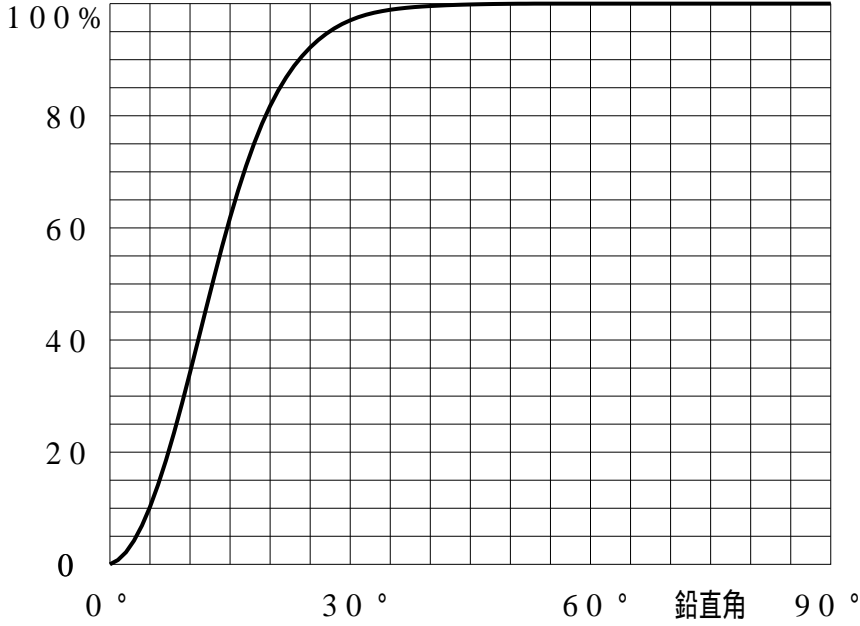

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm