


投光照明器具特性

品名(品番)	NYY63623+NTS90201		
光源	LED3000_70_835 ×1	835.0 lm	
管理番号	K0174966(4)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	91.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	54.8%	90.9%	96.9%
最大光度	2688 cd/1000 lm	ビ-ム角	34.1	59.7	69.5

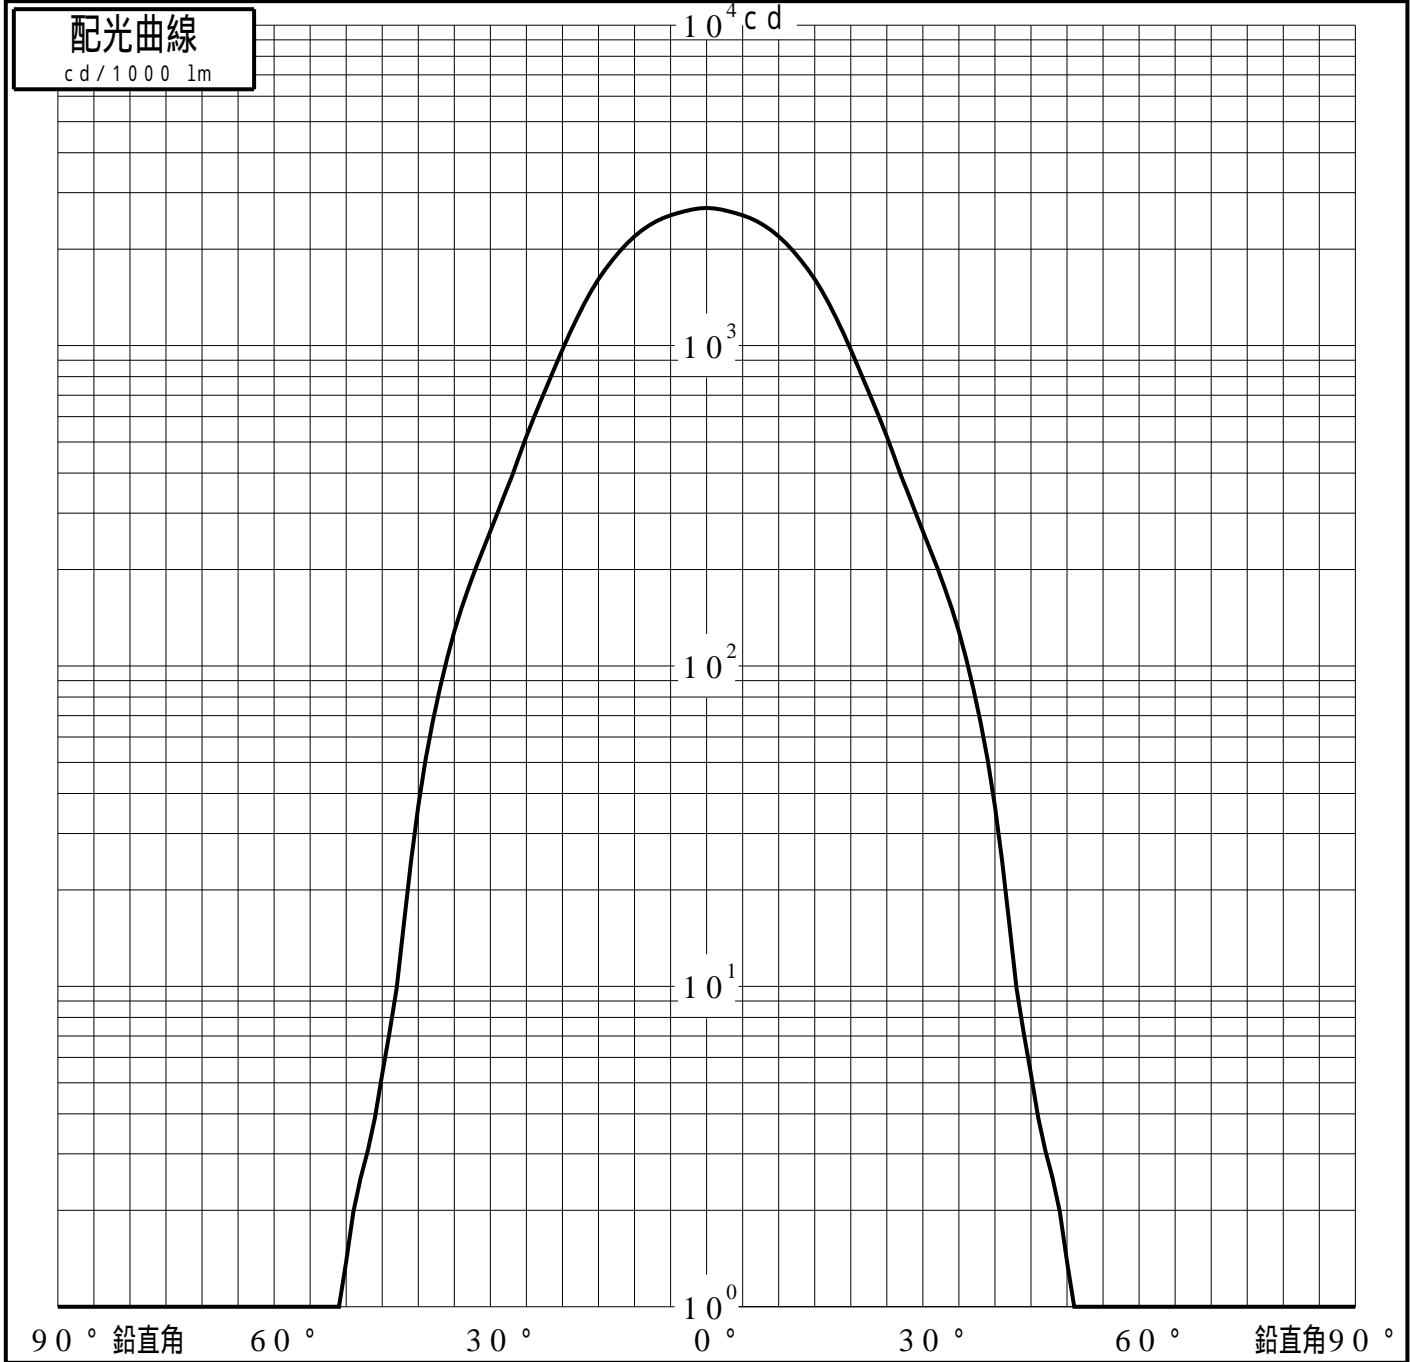

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 3 6 2 3 + N T S 9 0 2 0 1	光源	LED3000_70_835 ×1
管理番号	K0174966(4)DJ1 TF		

累積光束曲線

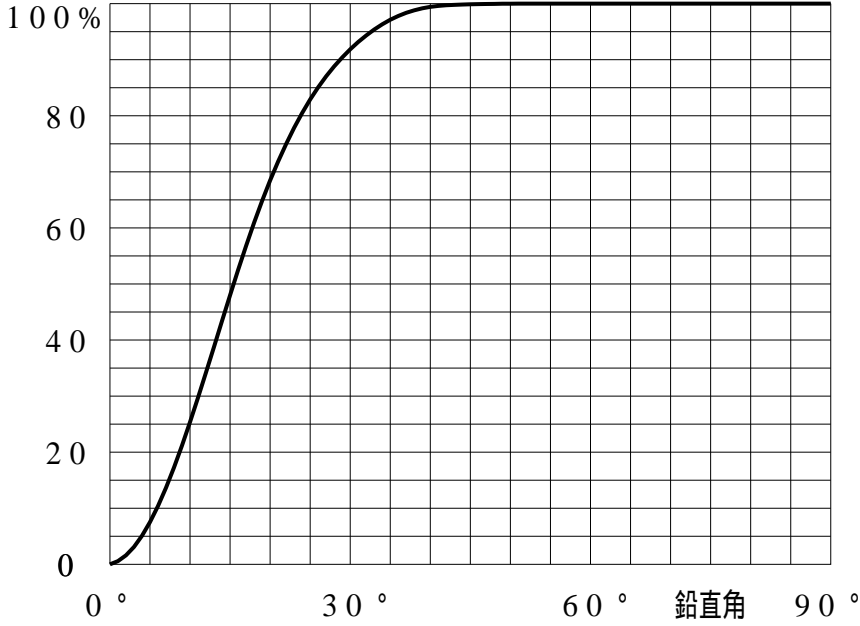

等光度曲線

(座標系)
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm