


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY6 2 1 2 1 + NTS 9 0 2 0 1		
光源	LED4000_70_980 ×1	980.0 l m	
管理番号	K0177123(*) DJ 1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ-ム効率	97.8 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	60.0%	90.6%	95.0%
最大光度	4131 cd/1000 lm	ビ-ム角	28.4	45.3	51.9

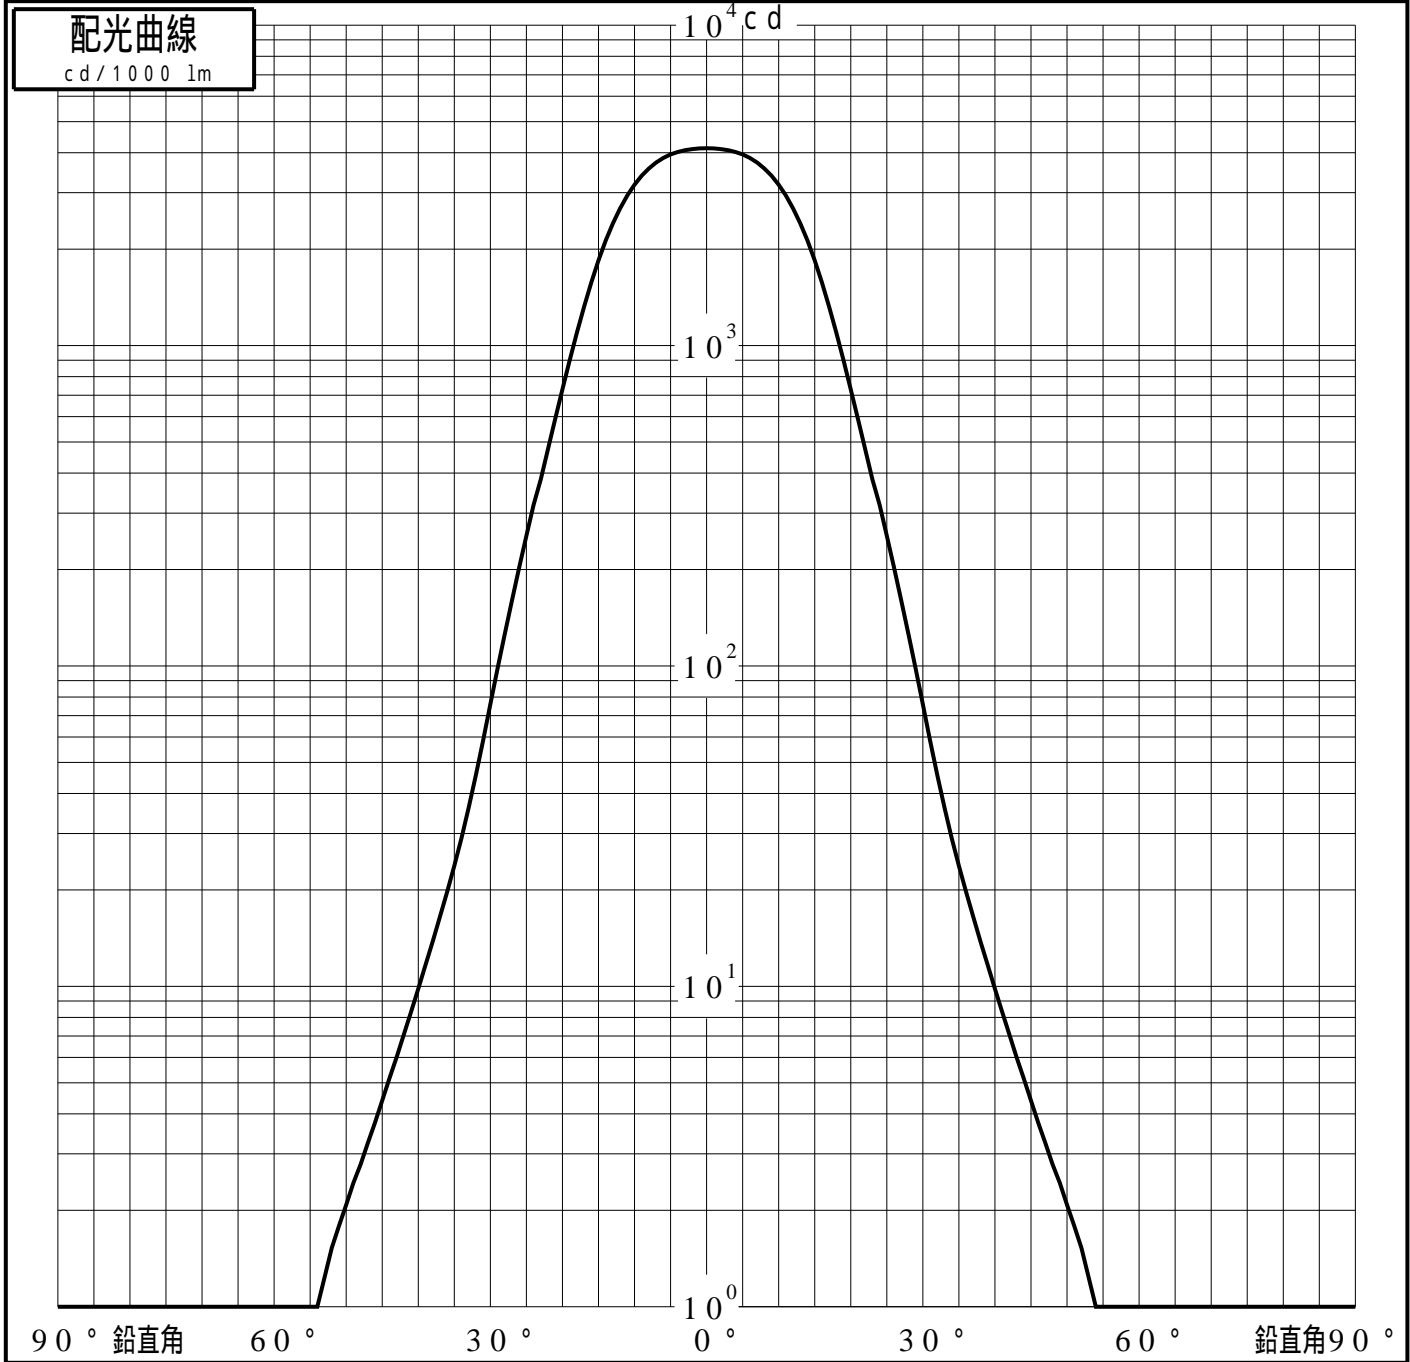

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NY Y62121+NTS90201	光源	LED4000_70_980 ×1
管理番号	K0177123(*)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

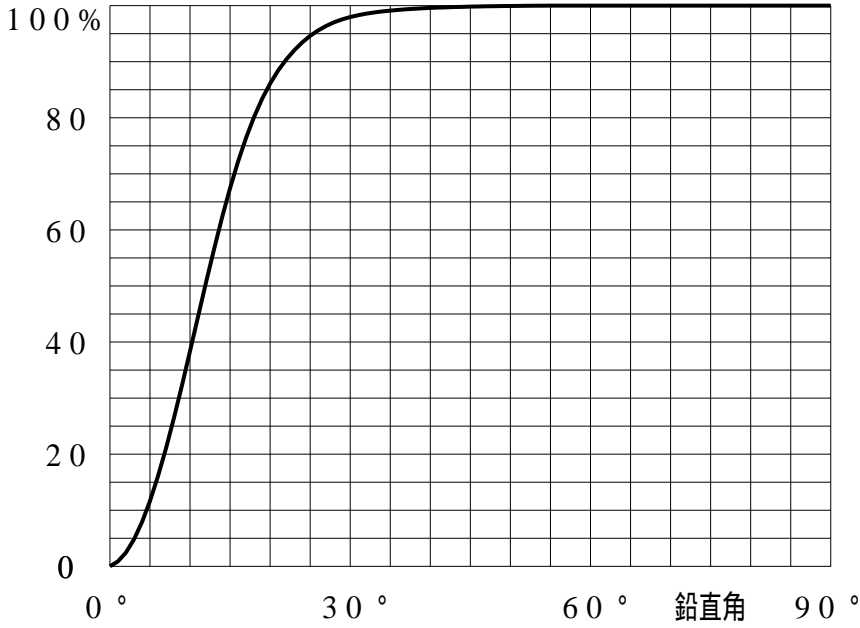

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm