



# 非常用照明器具特性

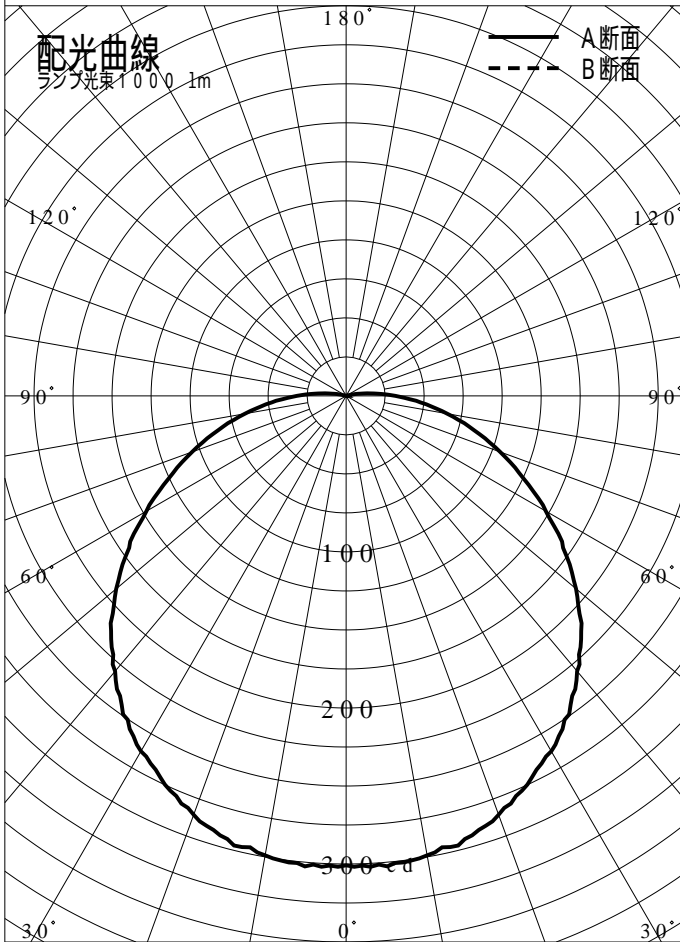

品番	NWCF11101C		
名称			
光源	LED2700/85/400		
管理番号	K0150655(2)DY1		
光束	4000mm x 1000mm		
保守率	0.81		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
NWCF11101C	6.2	3.1	1.5

備考 非常点灯時の照度 (30分後)

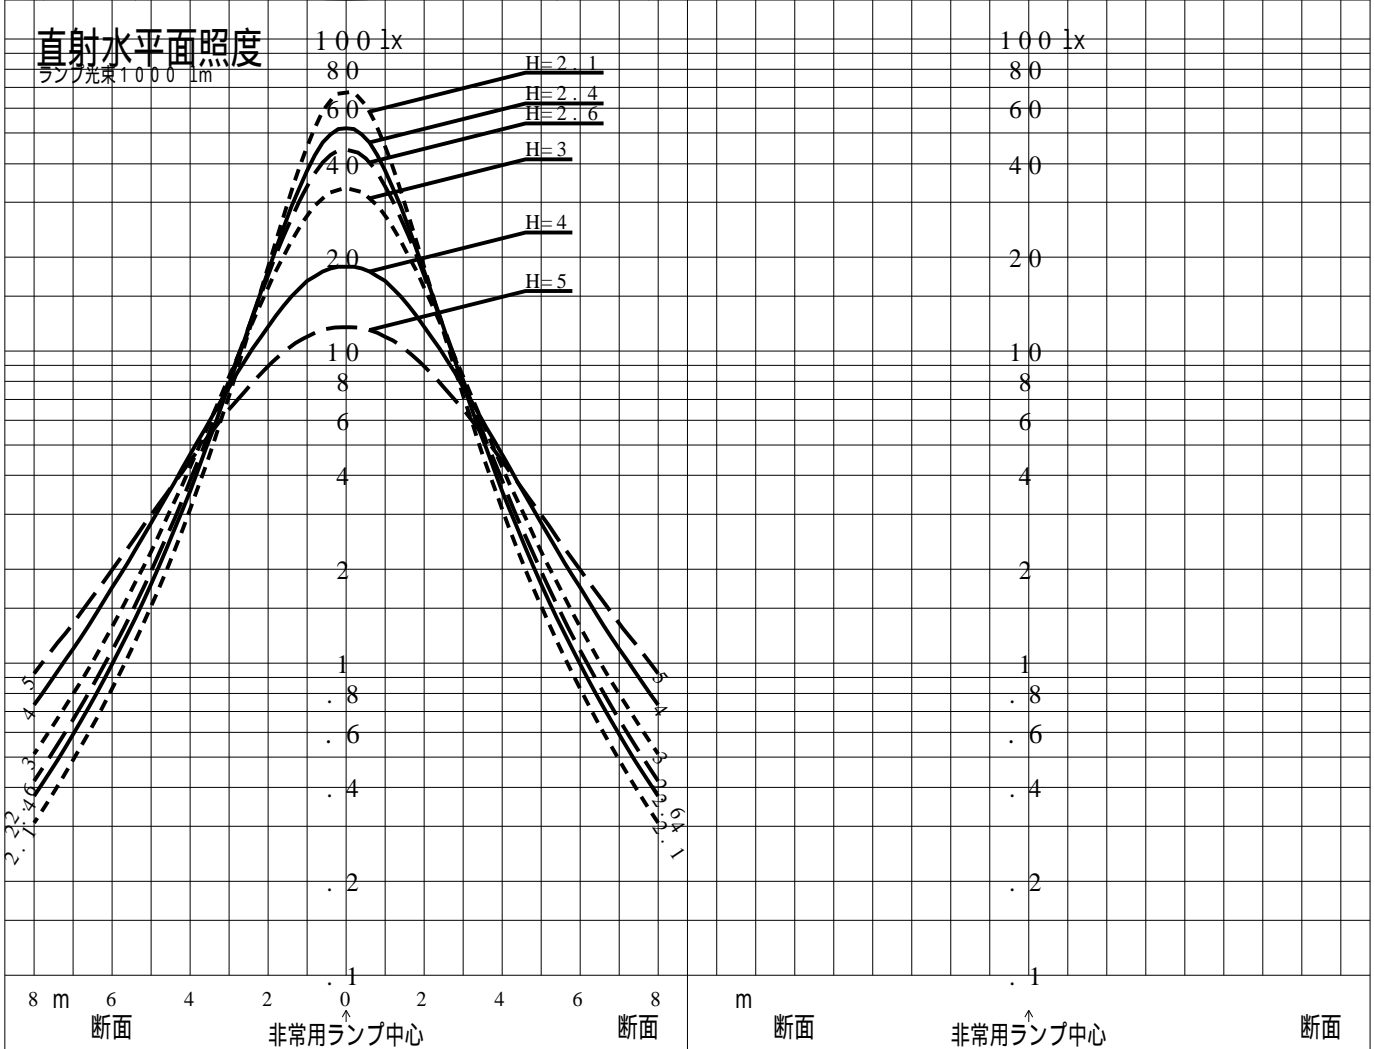

品番	NWCF11101C			
名称				
光源	LED2700/85/400			
管理番号	K0150655(2)DY 1			
光束	400.0 1m * 1.00		備考	非常点灯時の照度 (30分後)
保守率	0.81			

非常灯配置表

器具取付高さ (m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
単体配置	A1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
直線配置	A2	7.7	7.9	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5	8.5	8.7	8.7	8.9	9.0	9.0	9.1	9.2	9.2
四角配置	A4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4	8.5	8.6
壁からの距離 (最大)	A0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

器具取付高さ (m)		3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5			
単体配置	A1	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.2	2.9	2.5	1.8			
直線配置	A2	9.3	9.4	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6	9.5	9.6	9.6	9.4	9.2			
四角配置	A4	8.7	8.7	8.8	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	9.2	9.4	9.6	9.4	9.2			
壁からの距離 (最大)	A0	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.2	1.1	1.1			

器具取付高さ (m)																	
単体配置																	
直線配置																	
四角配置																	
壁からの距離 (最大)																	

階段配置表

器具取付高さ (m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0		
Y=1.0 (m)	2.0Lx	X+	2.2	2.6	2.9	3.1	3.3	3.3	3.0	2.2		
	1.0Lx	X+	2.8	3.4	3.8	4.1	4.4	4.7	4.8	4.7		
Y=1.5 (m)	2.0Lx	X+	1.9	2.4	2.7	2.9	3.1	3.1	2.7	1.9		
	1.0Lx	X+	2.6	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	4.5		
Y=2.0 (m)	2.0Lx	X+	1.4	2.0	2.4	2.6	2.8	2.8	2.4	1.4		
	1.0Lx	X+	2.2	2.9	3.4	3.7	4.0	4.4	4.5	4.3		