


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYY64732+NTS90355	
光源	LED3500_70_2315 x1	2315.0 lm
管理番号	K0174975(2)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	98.9%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	68.9%	96.4%	98.6%
最大光度	1346 cd/1000 lm	ビ-ム角	54.7	82.2	88.7

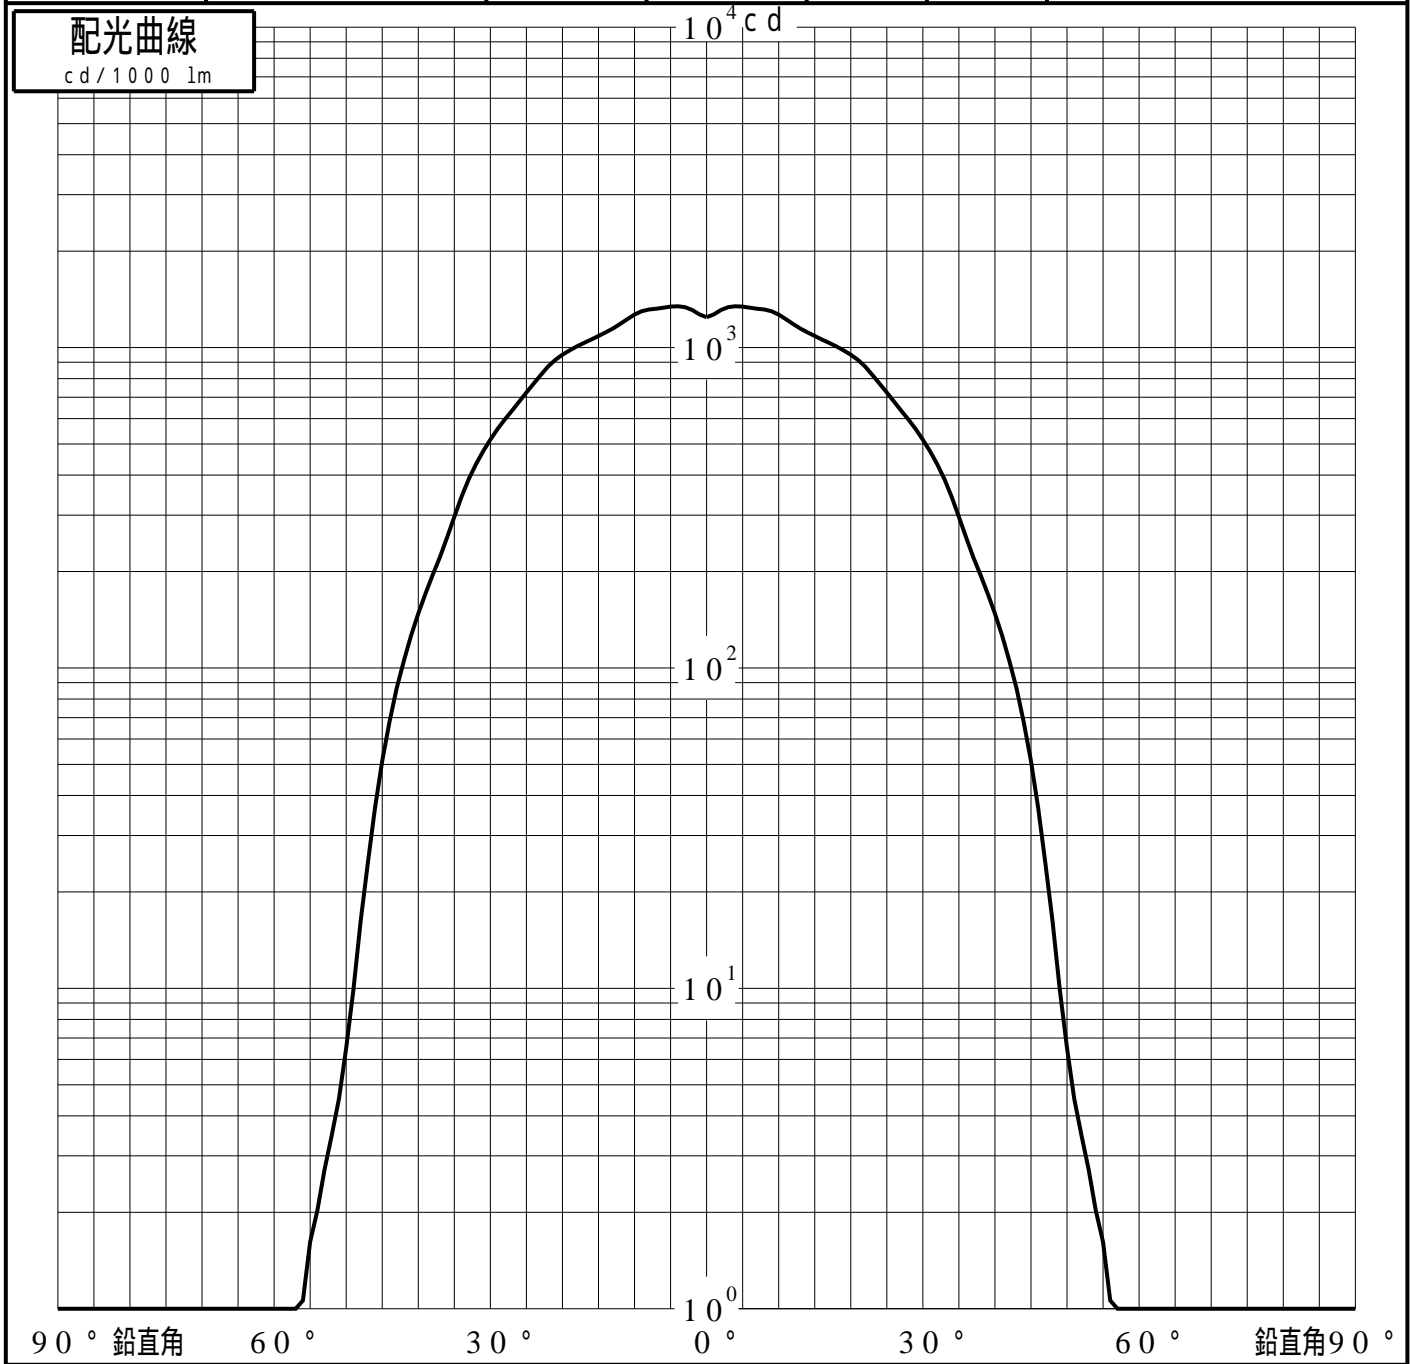

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYY64732+NTS90355	光源	LED3500_70_2315 ×1
管理番号	K0174975(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

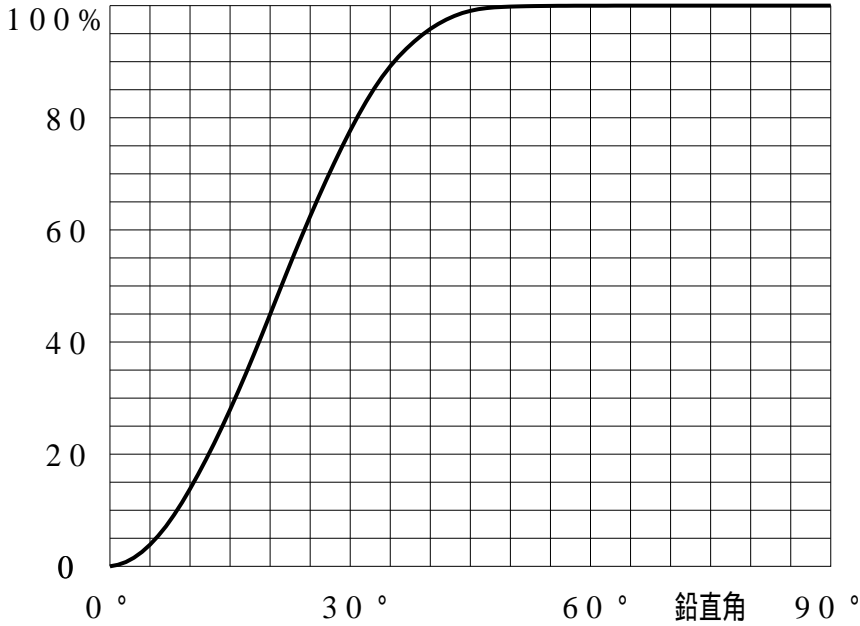

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

