屋内照明器具特性

品番（品名）	LGW85239Y
光源	LLD6300LCF1 x1　　1270.0 lm
管理番号	K0180434(0)DR1
BZ分類	BZ6

器具効率	72 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	12 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	60 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.63	0.6	37	28	22	18	36	27	22	18	33	26	21	17	30	24	20	17	14
	中 0.6	0.8	44	35	29	25	42	34	29	25	39	32	27	23	36	30	26	22	20
	否 0.56	1.0	49	40	35	30	47	39	34	29	43	37	32	28	39	34	30	27	24
下方投影面積	cm^2	1.25	53	45	40	35	51	44	38	34	47	41	36	33	43	38	34	31	28
		1.5	56	49	43	39	54	47	42	38	49	44	40	36	46	41	38	34	31
等価発光面積	cm^2	2.0	60	54	49	45	58	52	48	44	53	49	45	42	49	46	42	40	36
		2.5	63	57	53	49	60	55	51	48	56	52	48	45	52	48	46	43	39
		3.0	64	60	56	52	62	58	54	51	58	54	51	48	53	51	48	46	41
		4.0	67	63	60	57	65	61	58	55	60	57	55	52	56	54	51	49	45
		5.0	68	65	62	60	66	63	60	58	62	59	57	55	57	55	54	52	47
		7.0	70	68	65	63	68	66	63	61	63	62	60	58	59	58	56	55	50
		10.0	72	70	68	66	69	68	66	64	65	64	62	61	61	60	59	57	52

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.37Hm	1.37Hm

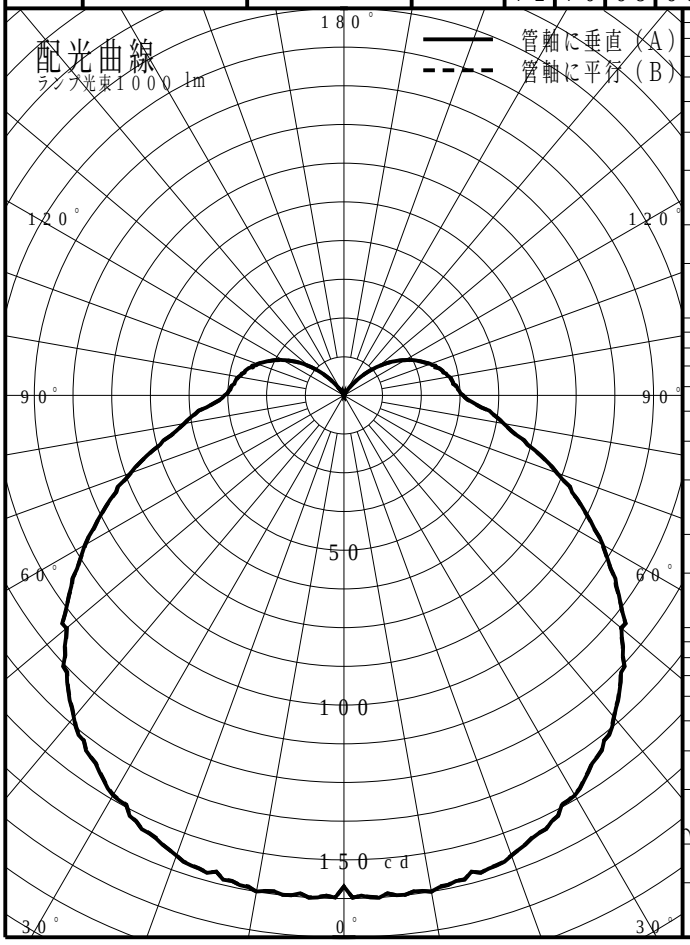

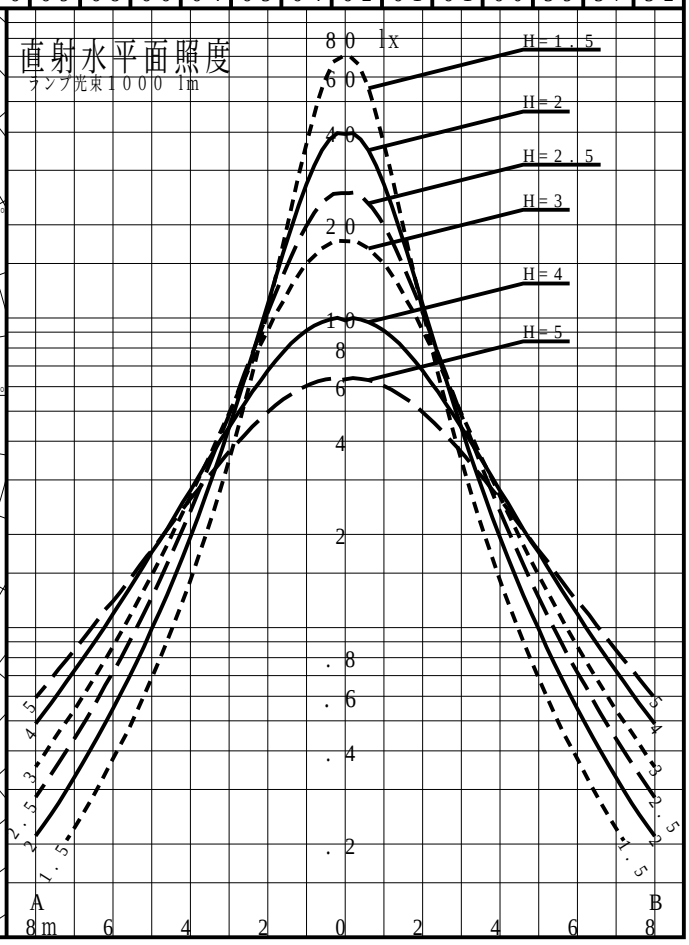

162.9
158.6

パナソニック株式会社