屋内照明器具特性

品番（品名）	XND5588SL
光源	LED3000_80_5285 x1　　5285.0 lm
管理番号	K0179666(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.76	0.6	73	65	59	55	72	64	59	55	71	63	59	55	69	63	58	55	54
	中 0.72	0.8	82	74	69	65	81	74	69	65	79	73	68	65	77	72	68	65	63
	否 0.64	1.0	87	80	75	72	86	80	75	72	84	79	74	71	82	77	74	71	69
下方投影面積	cm^2	1.25	92	86	81	78	90	85	81	77	88	84	80	77	86	82	79	76	75
		1.5	94	89	85	82	93	88	85	82	91	87	84	81	89	86	83	80	79
等価発光面積	cm^2	2.0	98	94	90	88	97	93	90	87	95	91	89	86	93	90	88	86	84
		2.5	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	92	90	89	87
		3.0	102	99	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	89
		4.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	95	98	96	95	94	91
		5.0	104	103	101	99	103	102	100	98	101	100	98	97	99	98	97	96	93
		7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
		10.0	107	106	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	96

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.73Hm	0.73Hm

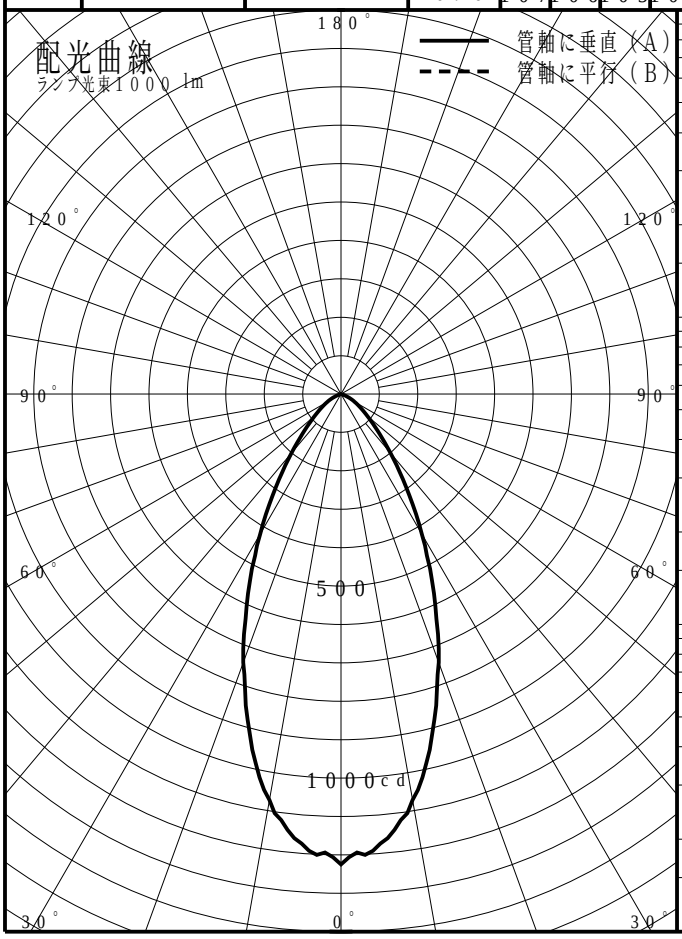

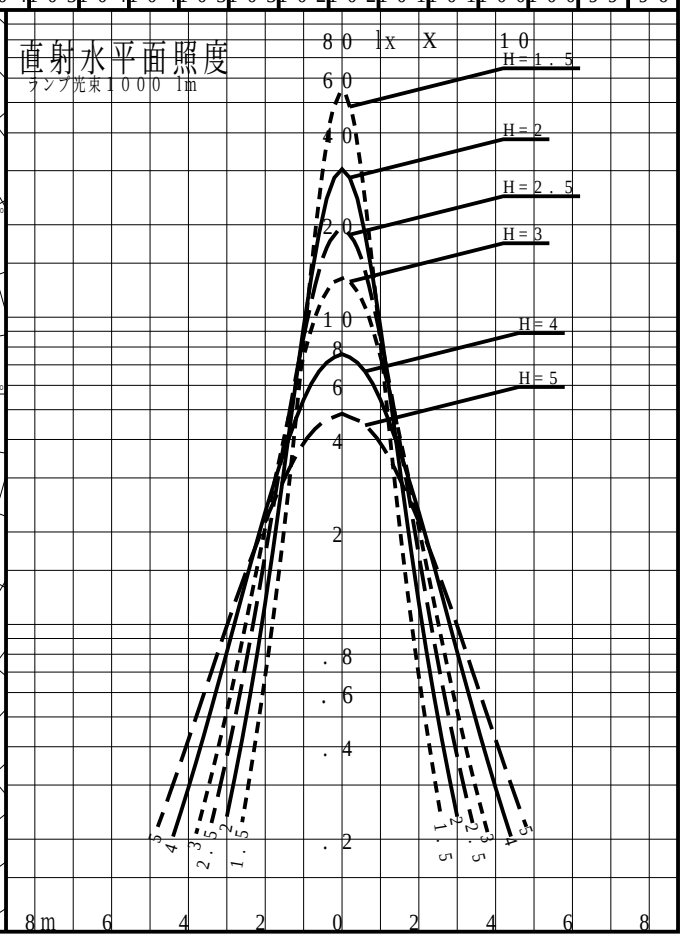

1224.9
1224.9

パナソニック株式会社