


投光照明器具特性

品名(品番)	NND27274K	
光源	LED9999_70_1980 x1	1980.0 lm
管理番号	K0161037(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	81.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.8%	67.1%	73.4%
最大光度	23289 cd/1000 lm	ビーム角	9.5	17.8	21.9

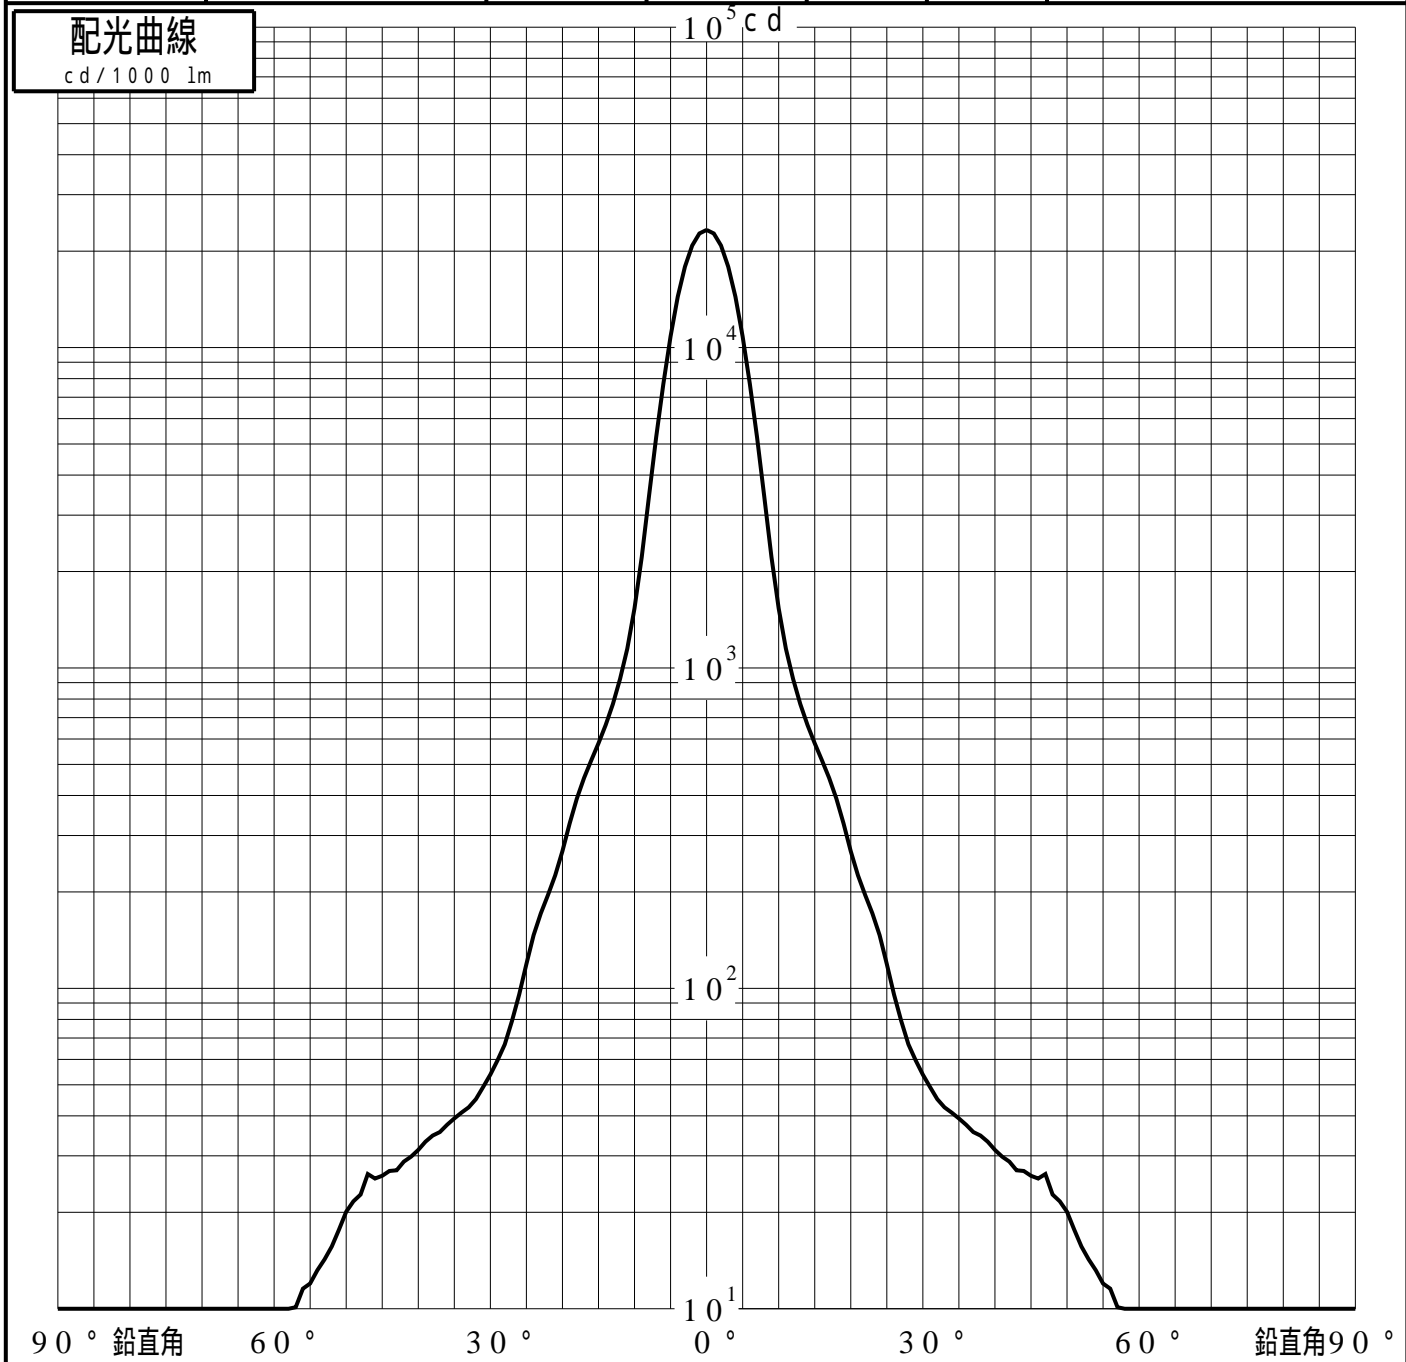

投光照明器具特性

品番(品名)	NND27274K	光源	LED9999_70_1980 x1
管理番号	K0161037(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

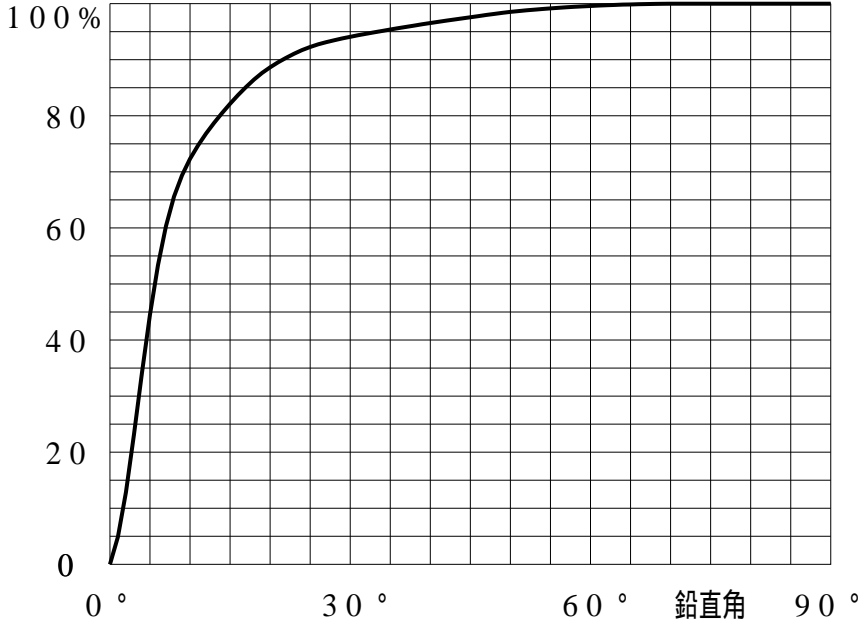

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm