
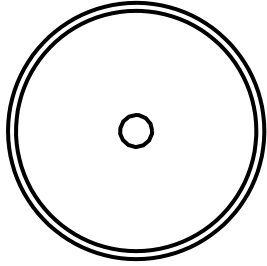


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY33162K					
光源	LED4000_70_2300 x1 2300.0 lm					
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	99.4 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	62.0%	92.7%	96.0%	
最大光度	2368 cd/1000 lm	ビ-ム角	38.2	60.2	66.8	

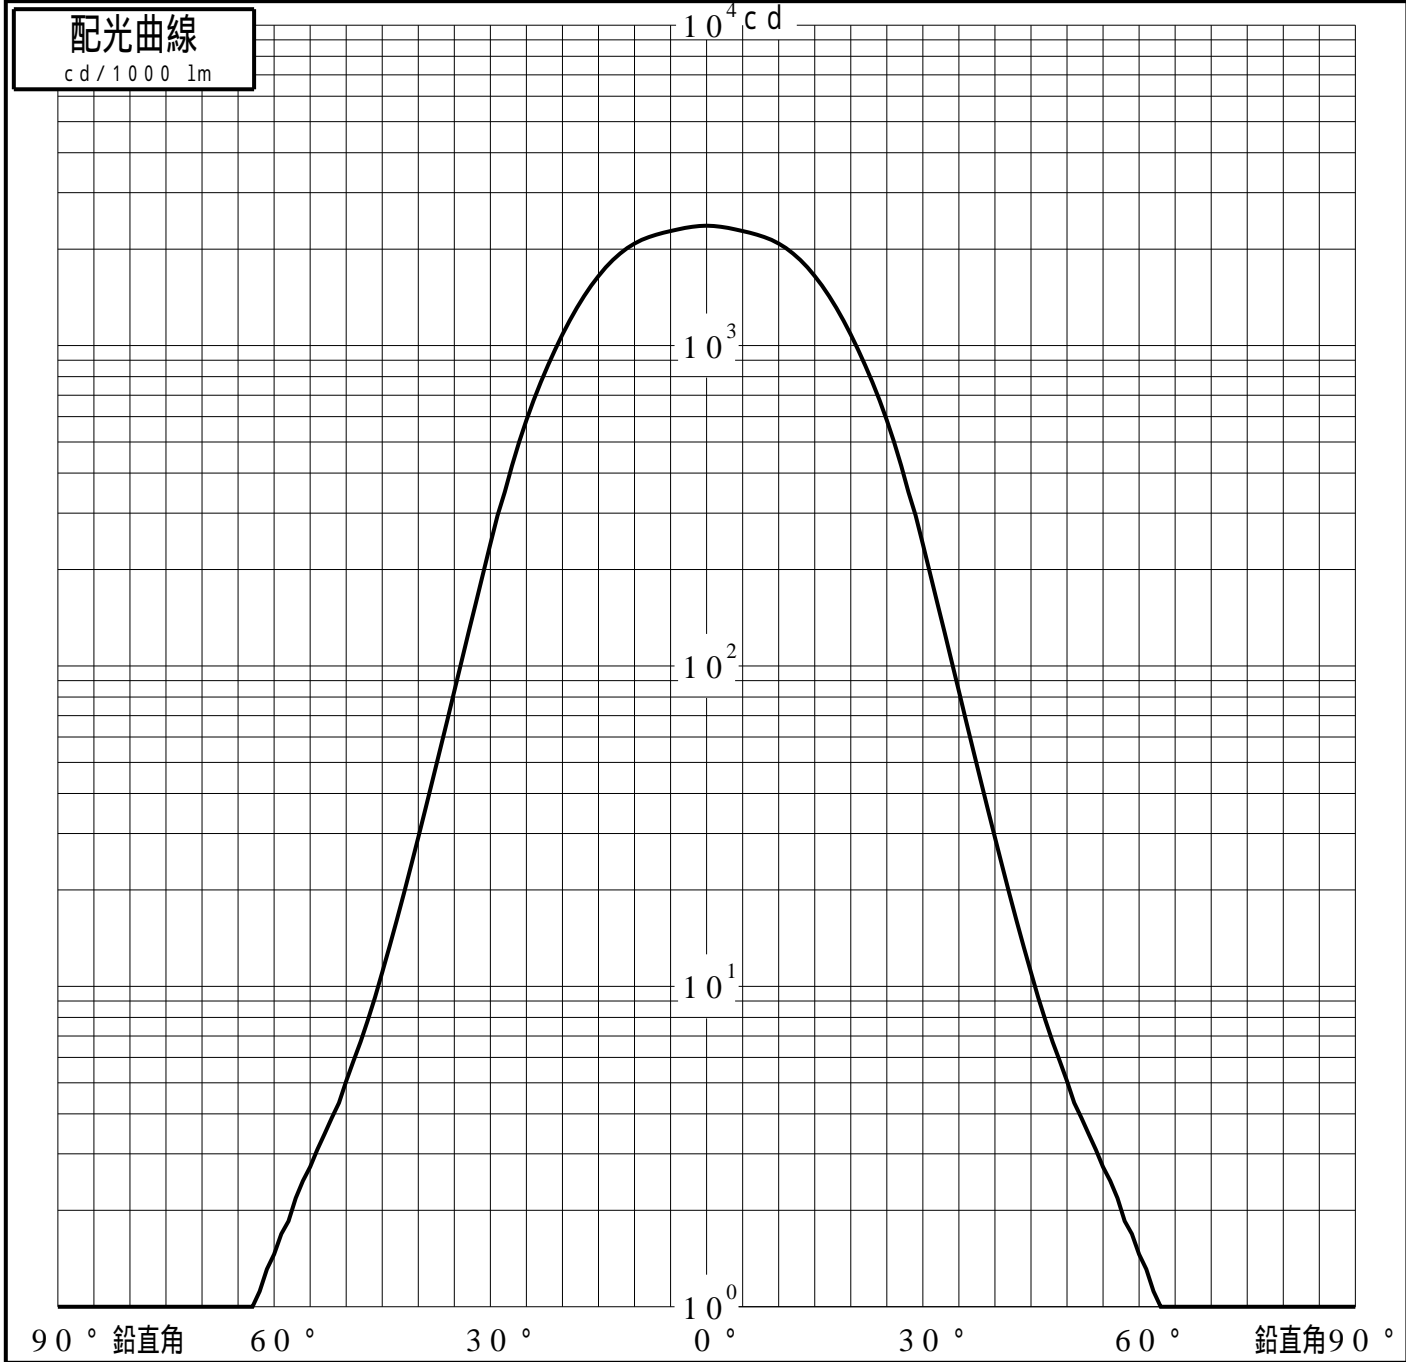

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY33162K	光源	LED4000_70_2300 ×1
管理番号	K0181376(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

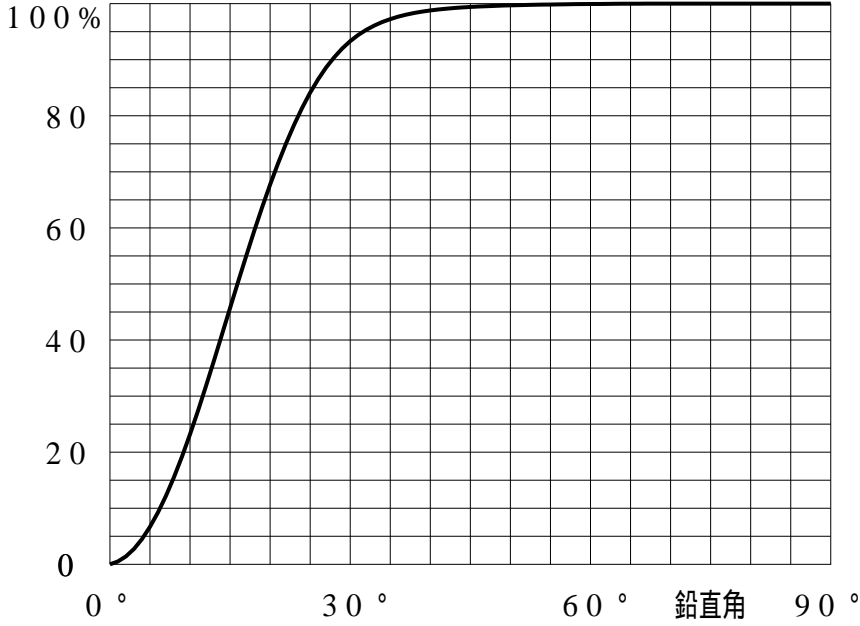

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

