
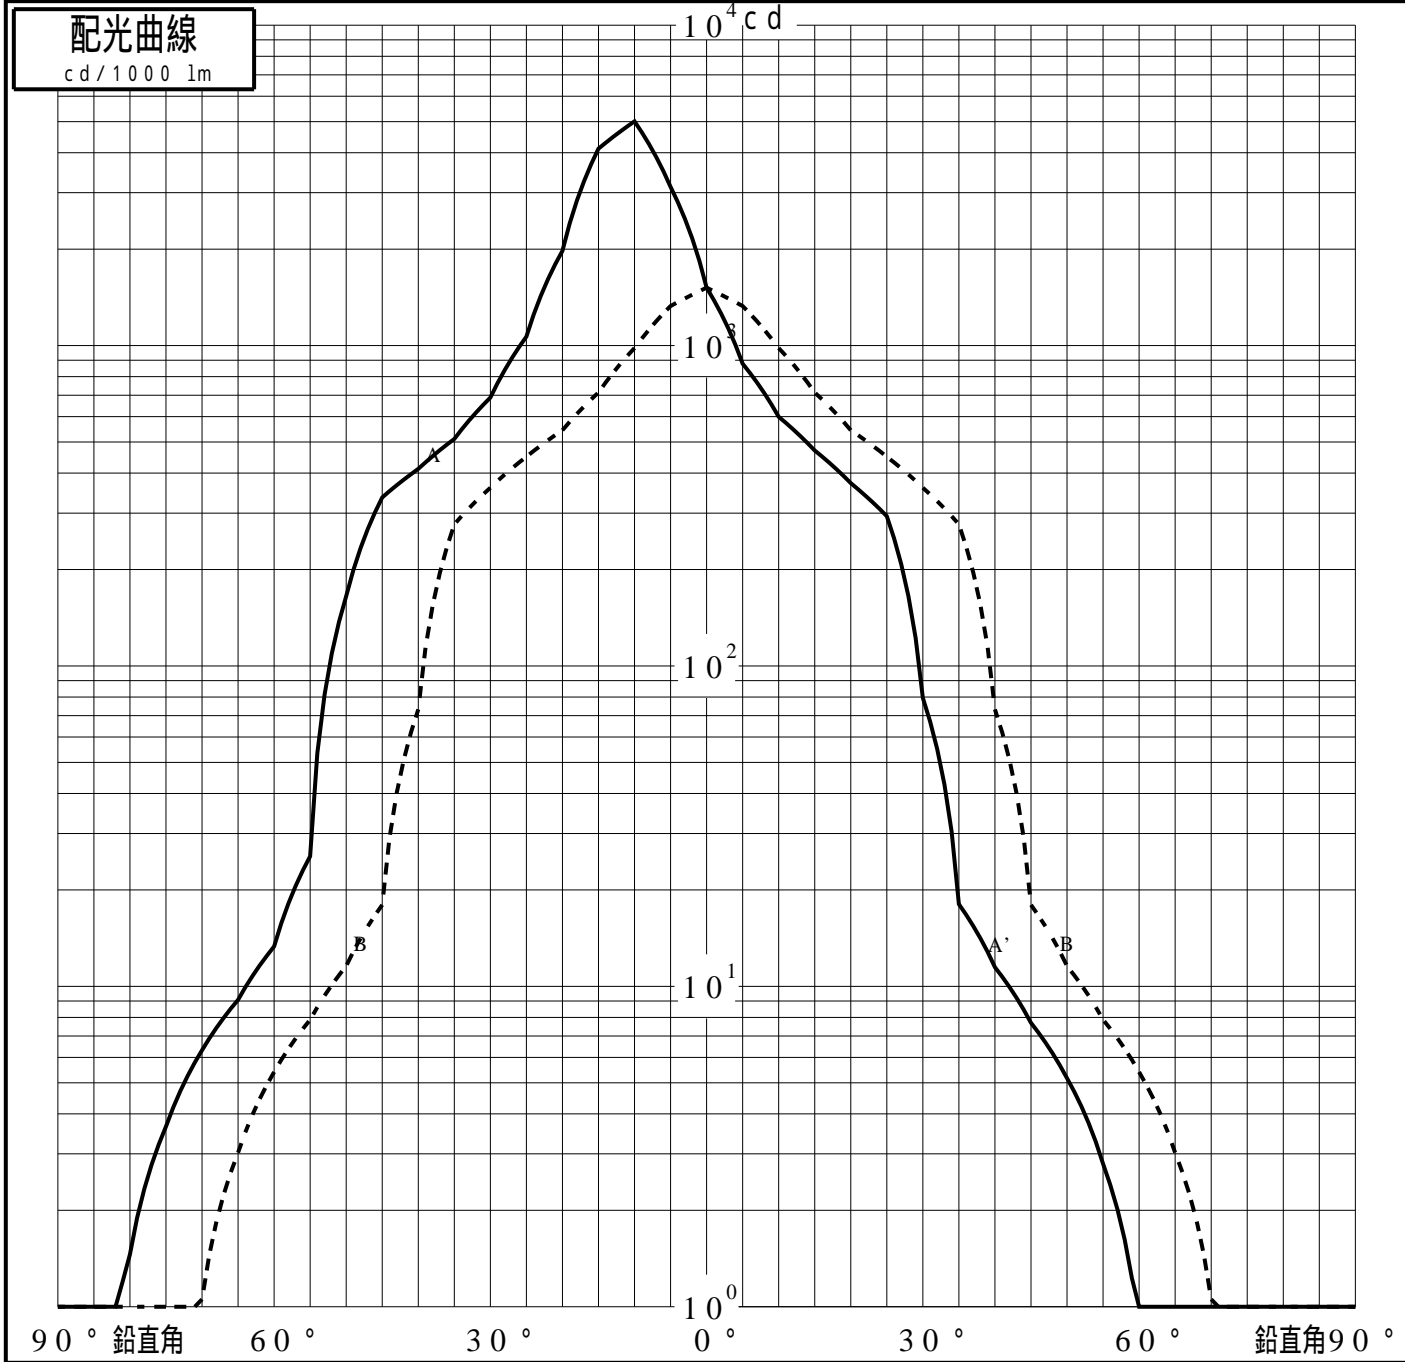


投光照明器具特性

品名(品番)	NNY24551Z_11DEG	
光源	LED3000_70_5040 x1	5040.0 lm
管理番号	K0164573(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.3 %	ビ-ム効率	50.7%	95.7%	97.6%
最大光度	5011 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 36.2	78.8	83.5
			BB 28.4	76.2	79.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY24551Z_11 DEG	光源	LED3000_70_5040 ×1
管理番号	K0164573(0) DR1 TF		

累積光束曲線

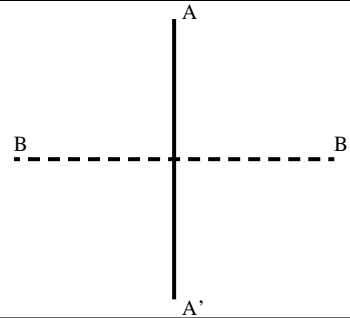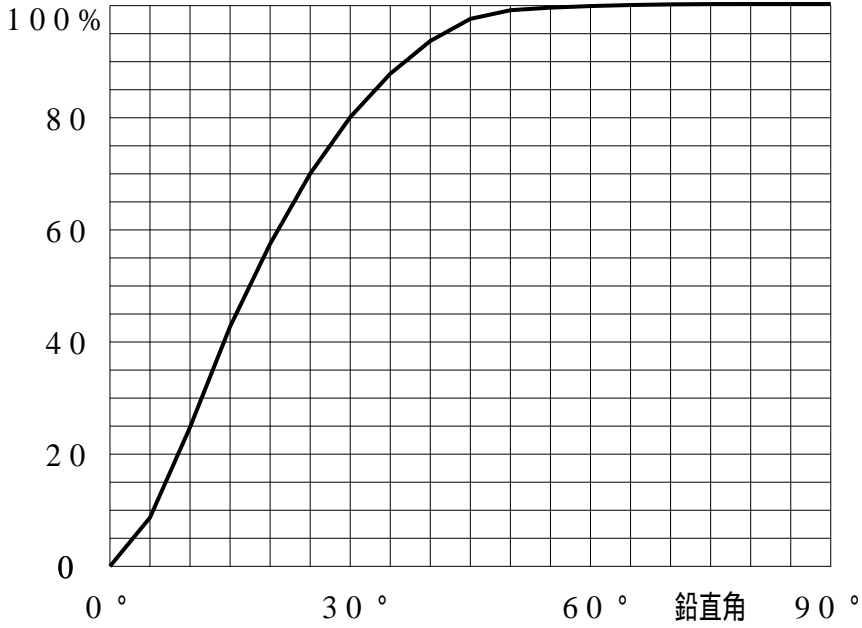

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

