



# 非常用照明器具特性

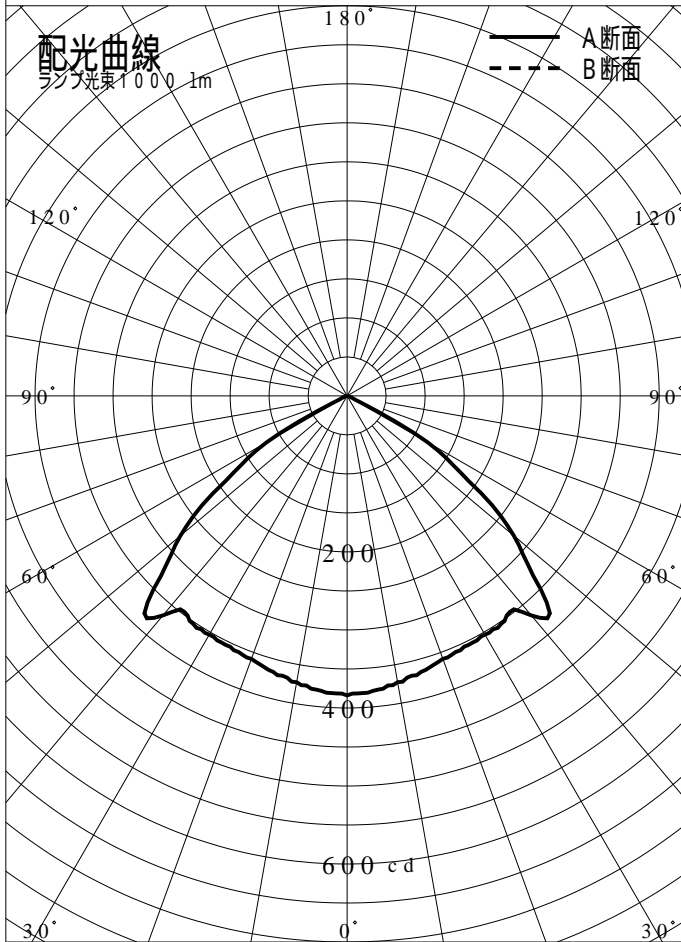

品番	NNFB87109		
名称			
光源	LED5000/98/1830		
管理番号	K0179798(0)DR1		
光束	1830lm x 1.00		
保守率	0.93		
適用品番	設計照度Eを得るための読取照度		
	E=2.0	E=1.0	E=0.5
NNFB87109	1.2	0.6	0.3

備考 非常点灯時の照度 (

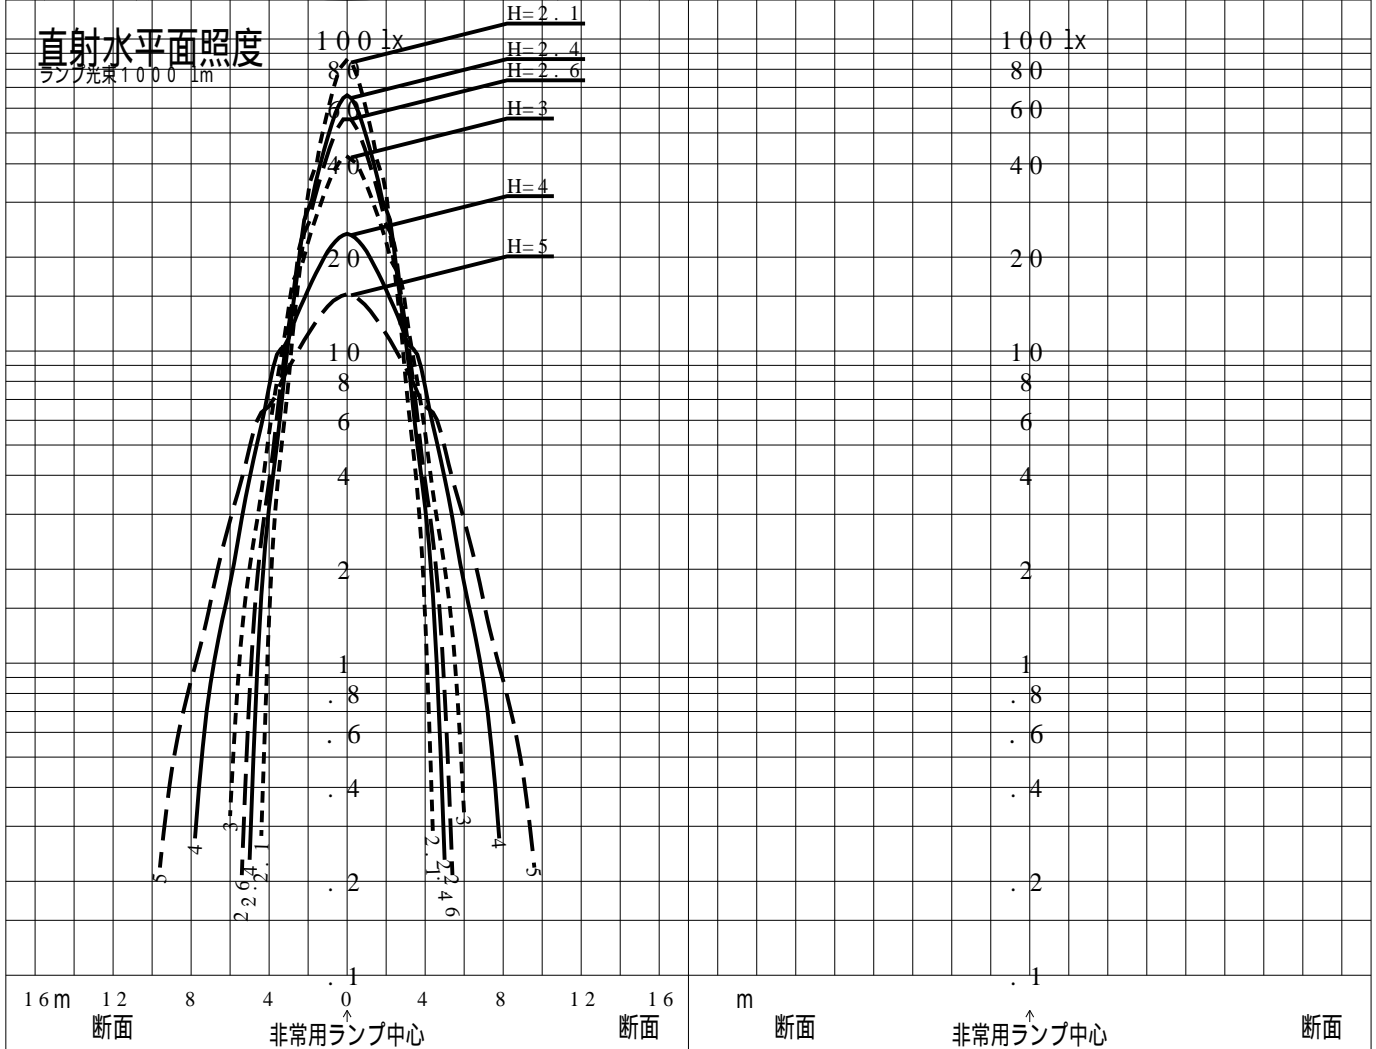

品番	NNFB87109				
名称					
光源	LED5000/98/1830				
管理番号	K0179798( 0) DR 1				
光束	1830.0 l m * 1.00			備考	非常点灯時の照度 (
保守率	0.93				

非常灯配置表

器具取付高さ (m)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	
単体配置	A1	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.3	5.4	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	6.2
直線配置	A2	8.1	8.5	9.0	9.3	9.6	9.9	10.4	10.7	11.0	11.3	11.7	12.0	12.4	12.7	13.0	13.3
四角配置	A4	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.0	8.3	8.5	8.8	9.0	9.3	9.5	9.8	10.0
壁からの距離 (最大)	A0	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5

器具取付高さ (m)	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
単体配置	A1	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.3	9.5
直線配置	A2	13.6	14.0	14.3	14.6	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	17.2	18.3	19.3	20.1	21.0	21.8	22.6
四角配置	A4	10.3	10.5	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	11.9	12.2	13.3	14.4	15.4	16.3	17.2	18.0	18.8
壁からの距離 (最大)	A0	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.6	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.3

器具取付高さ (m)	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	
単体配置	A1	9.7	9.8	10.0	10.2	10.3	10.5	10.4	9.5	9.1	8.9	8.5	8.0	7.6	7.0	6.4	5.7
直線配置	A2	23.4	24.2	24.8	25.5	26.0	26.5	26.9	27.3	27.6	27.9	28.3	28.6	28.3	28.1	27.9	27.9
四角配置	A4	19.4	20.0	20.6	21.2	21.7	22.3	22.9	23.5	24.0	24.5	25.0	25.4	25.8	26.2	26.5	26.8
壁からの距離 (最大)	A0	6.6	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	6.8	6.7	6.7	6.4	5.7	5.1	4.4	3.8