


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NND25658K		
光源	LED3000_70_650 ×1	650.0 lm	
管理番号	K0178411(2)DJ1 TF		


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	92.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	80.4%	87.9%
最大光度	2340 cd/1000 lm	ビーム角	33.7	61.0	74.6

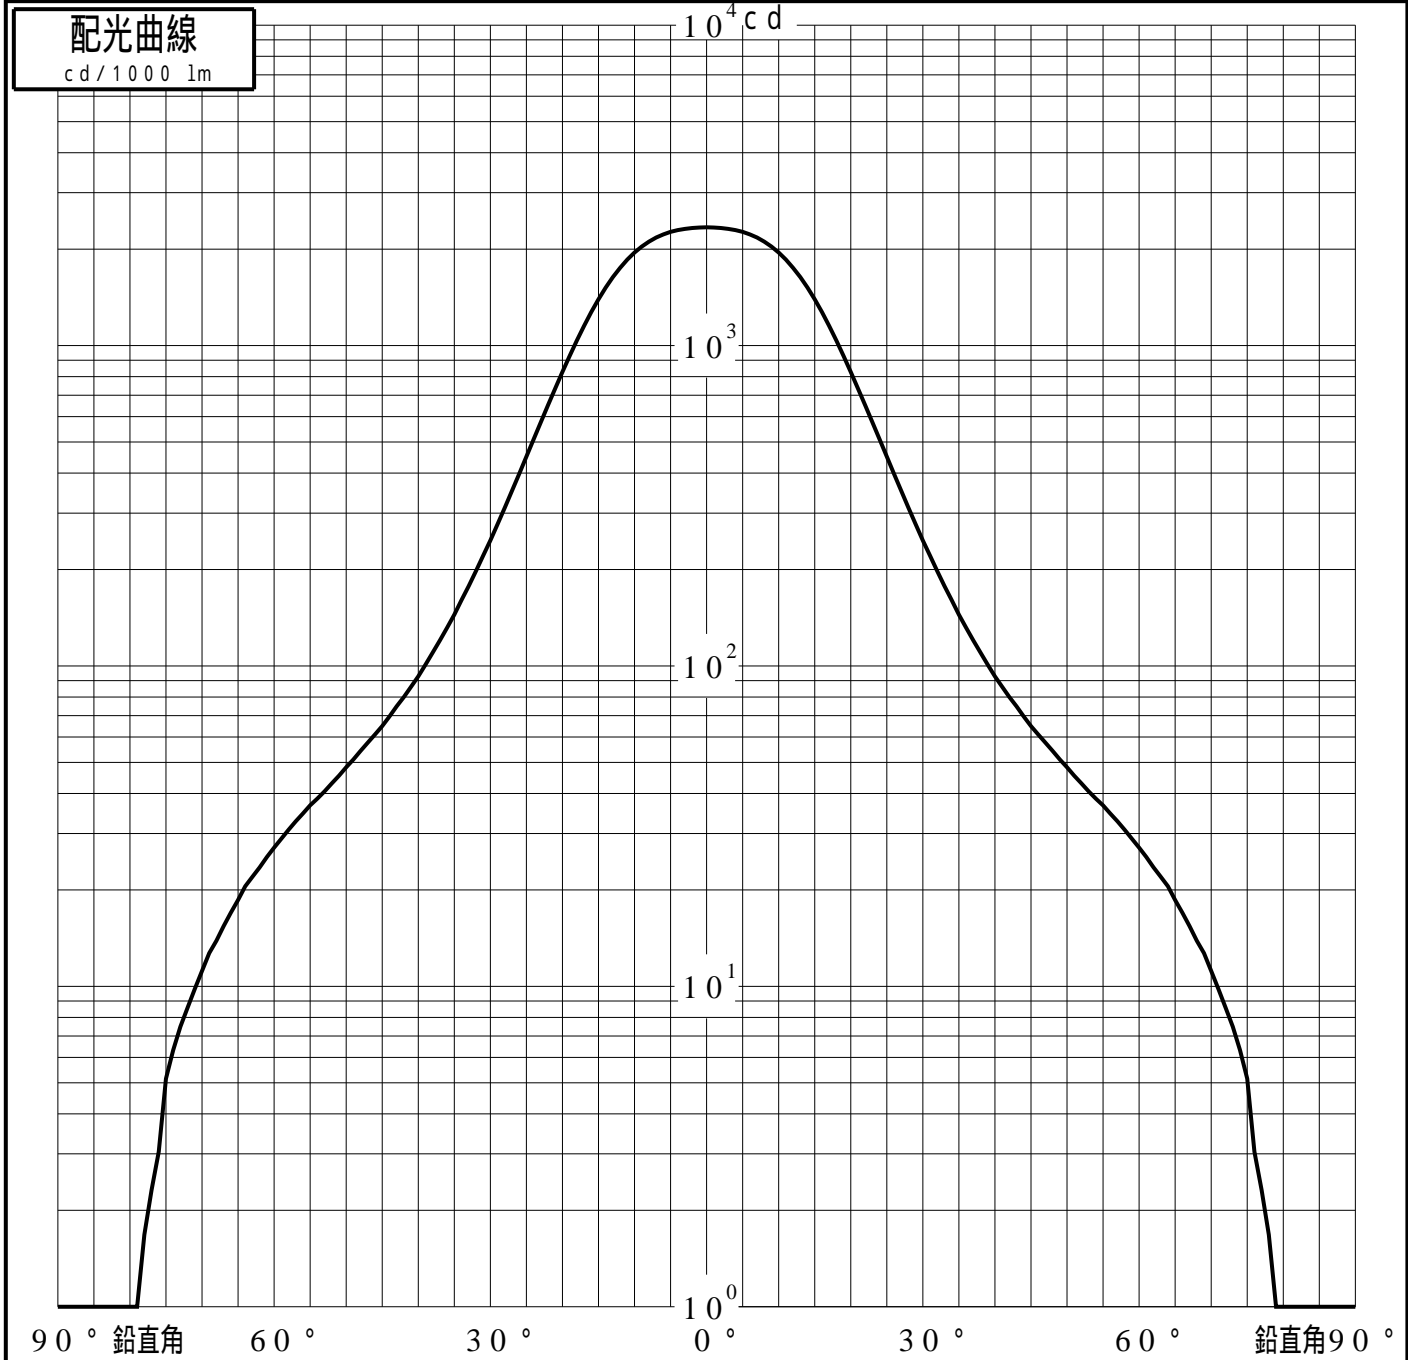

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NND2 5 6 5 8 K	光源	LED3000_70_650 ×1
管理番号	K0178411(2)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

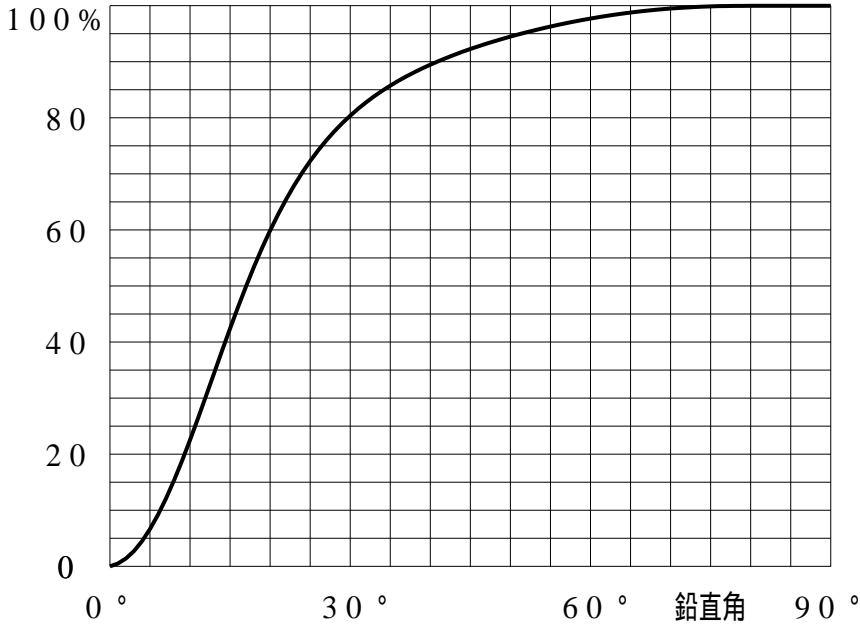

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

