投光照明器具特性

品名（品番）	NNY24112SK
光源	LED3000_85_695 x1　　695.0 lm
管理番号	K0129918(0) DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	91.5%	96.9%
最大光度	1092 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	44.7	106.4	118.7
		BB'	44.7	108.3	120.8

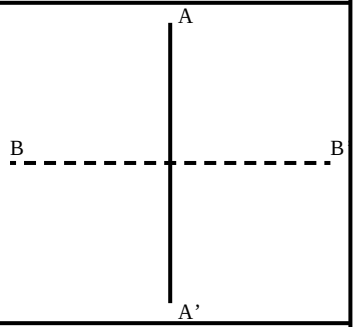

配光曲線
cd/1000 lm

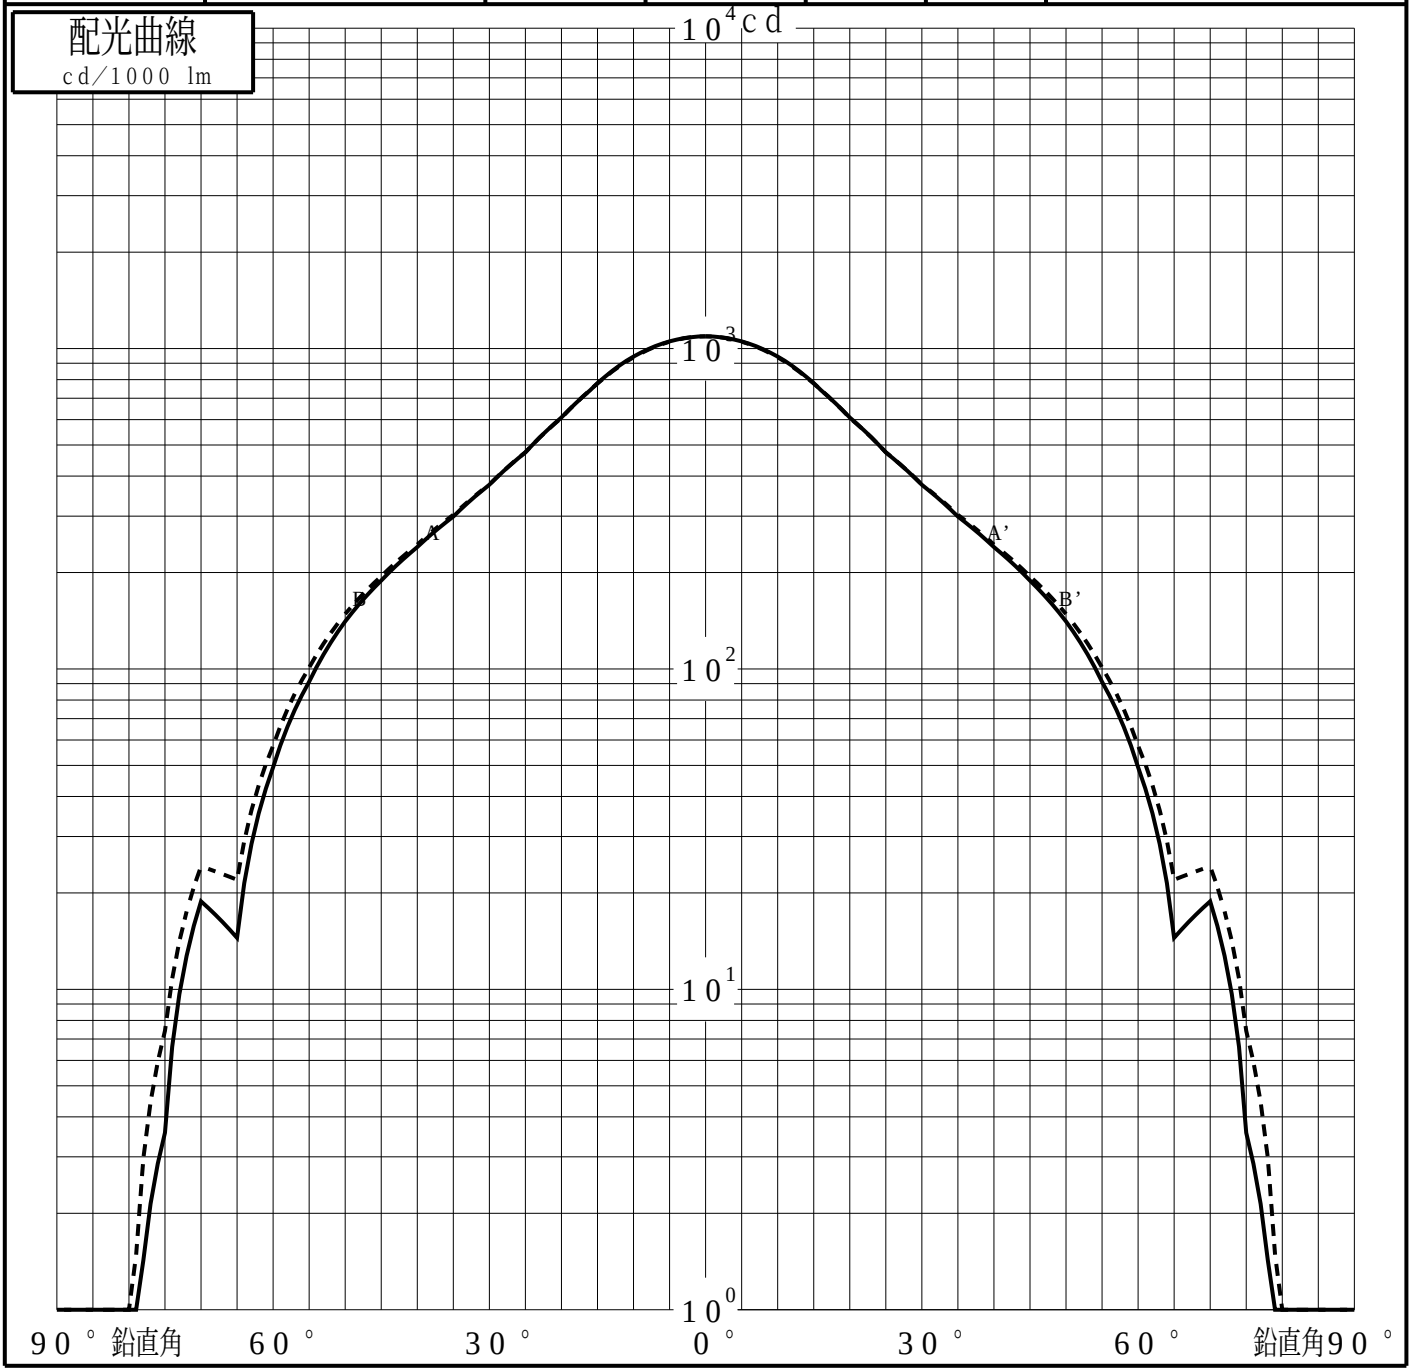

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NNY24112SK	光源	LED3000_85_695 x1
管理番号	K0129918(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

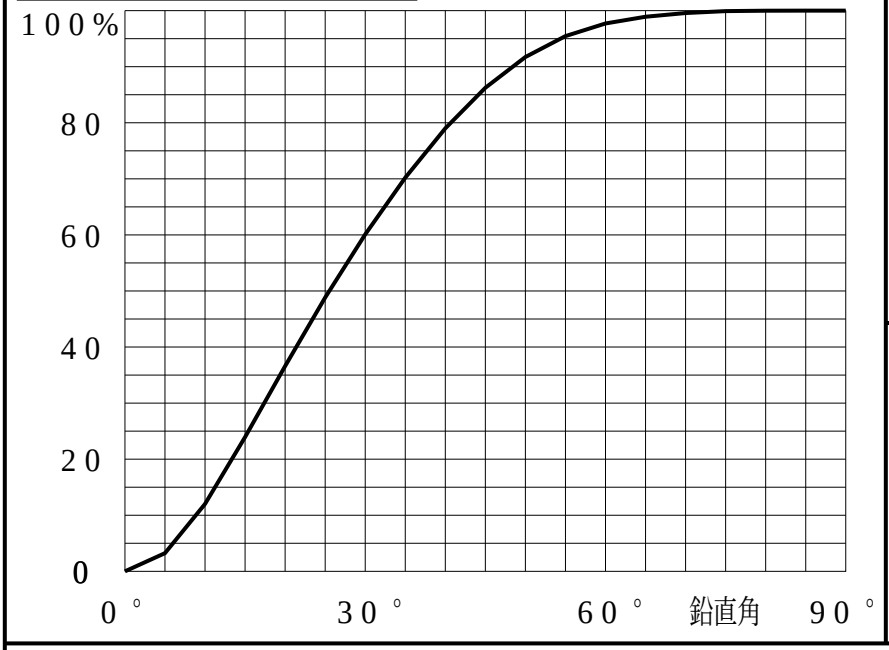

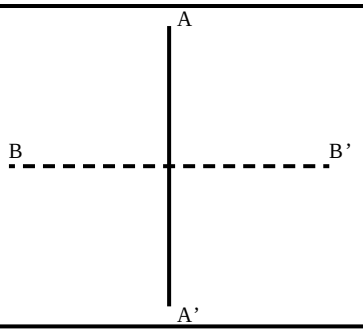

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

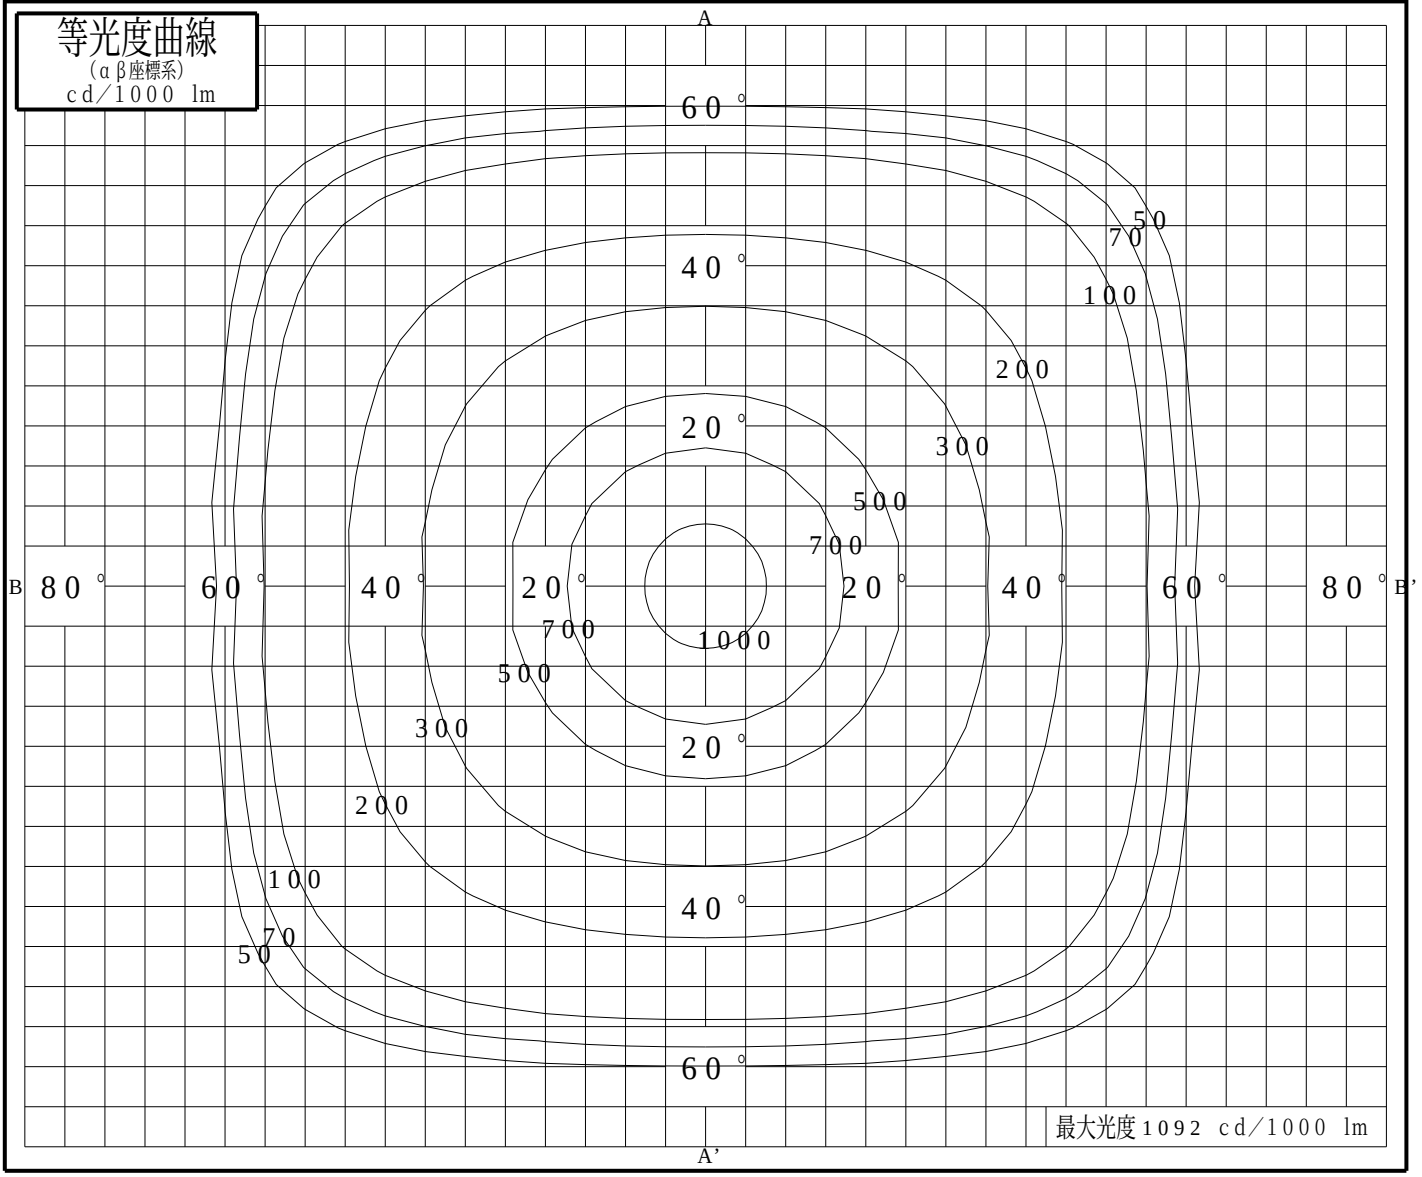

パナソニックエレクトリックワークス株式会社