


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 3 3 1 3 W+ NTS 9 0 2 0 1 K				
光源	LED3500_70_1535 ×1		1535.0 lm		
管理番号	K0193551(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	32.9%	63.5%	67.9%
最大光度	13272 cd/1000 lm	ビーム角	12.1	23.2	27.2

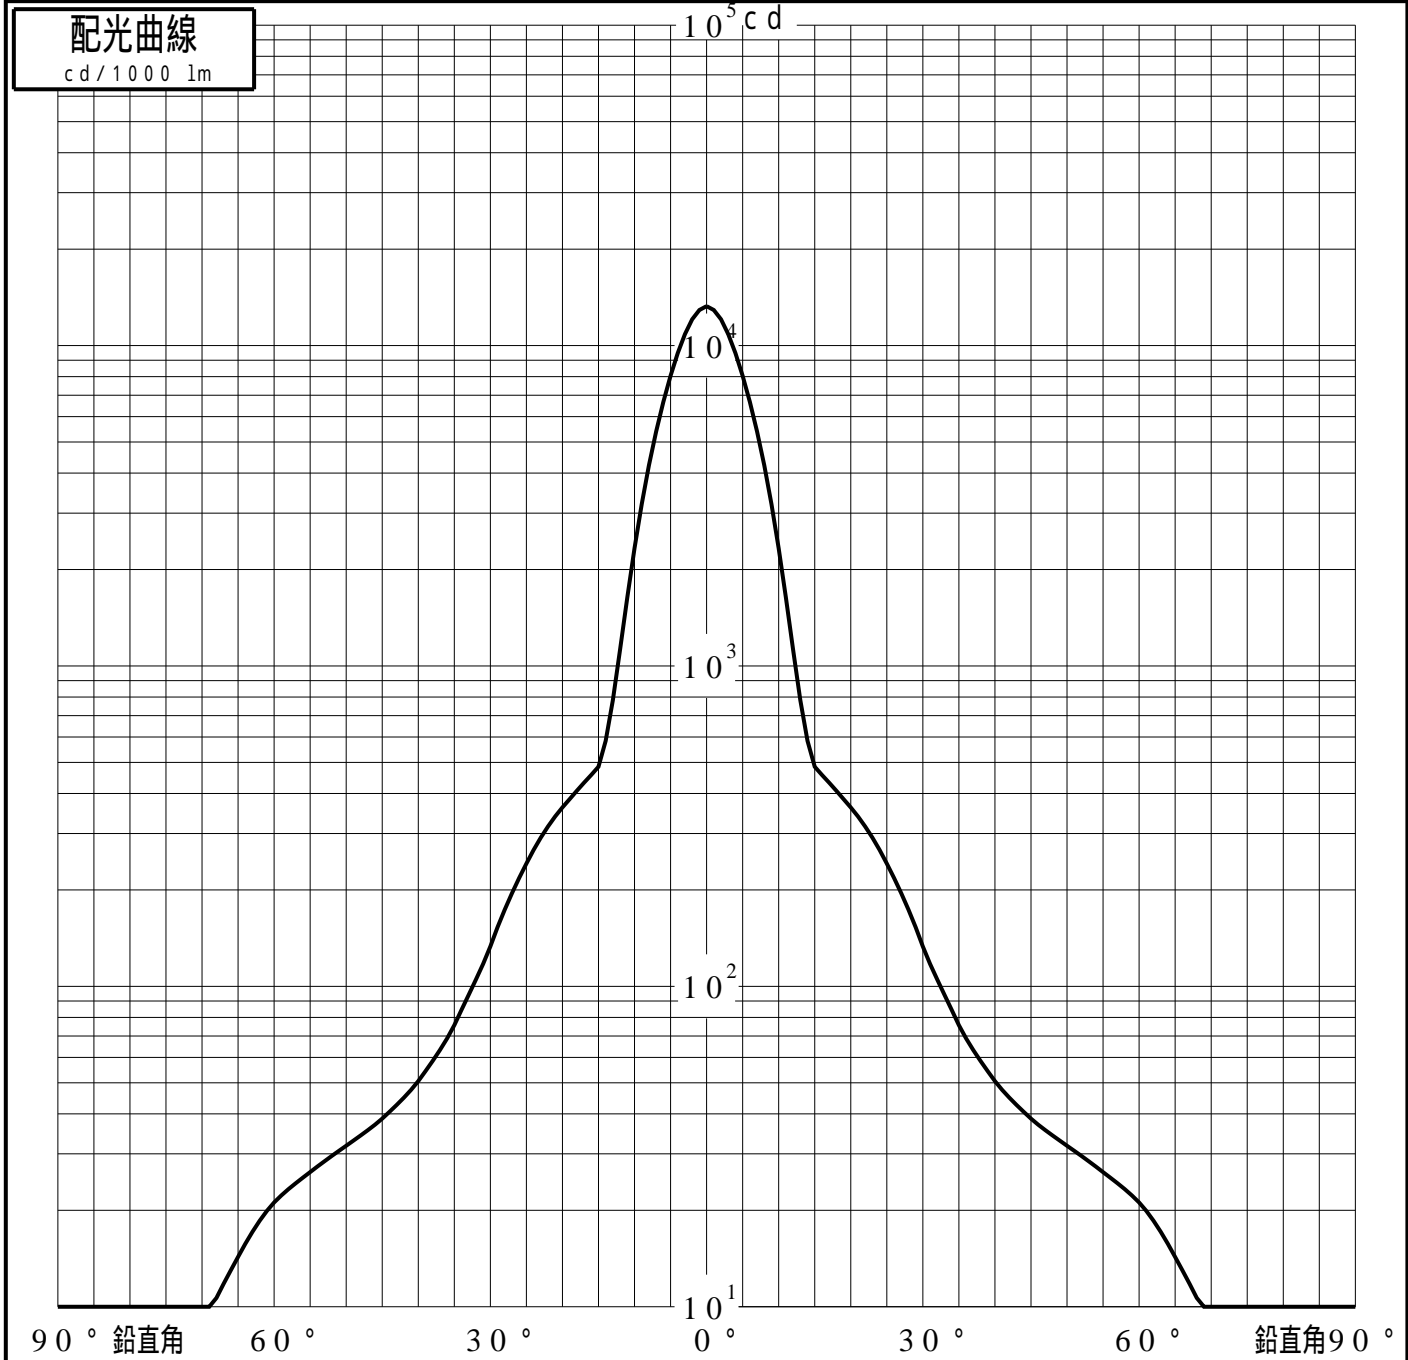

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN63313W+NTS90201K	光源	LED3500_70_1535 ×1
管理番号	K0193551(0)DR1 TF		

累積光束曲線

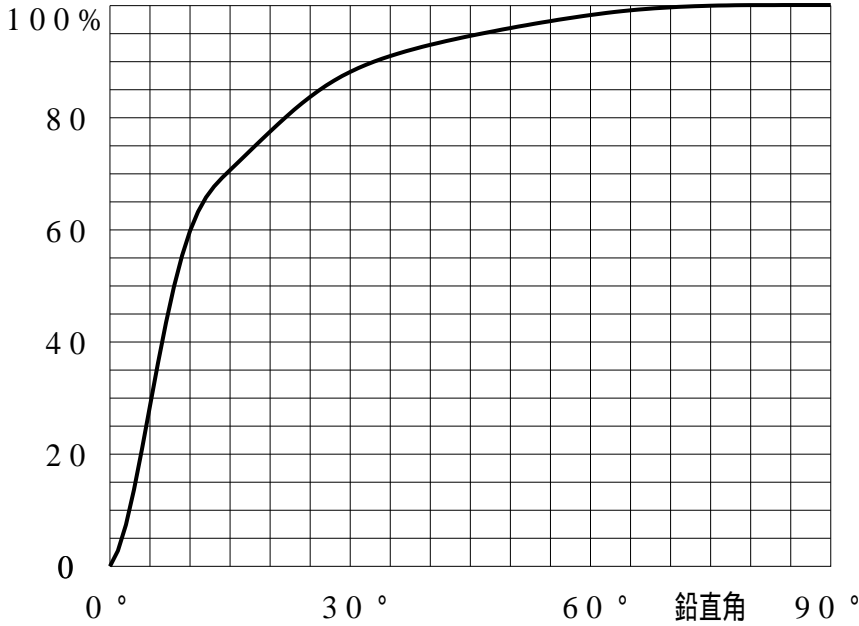

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm