


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N6 3 3 1 4 W+ NTS 9 0 2 0 1				
光源	LED3000_70_1435 x1 1435.0 lm				
管理番号	K0191742(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.1 %	ビーム効率	32.9%	63.5%	67.9%
最大光度	13272 cd/1000 lm	ビーム角	12.1	23.2	27.2

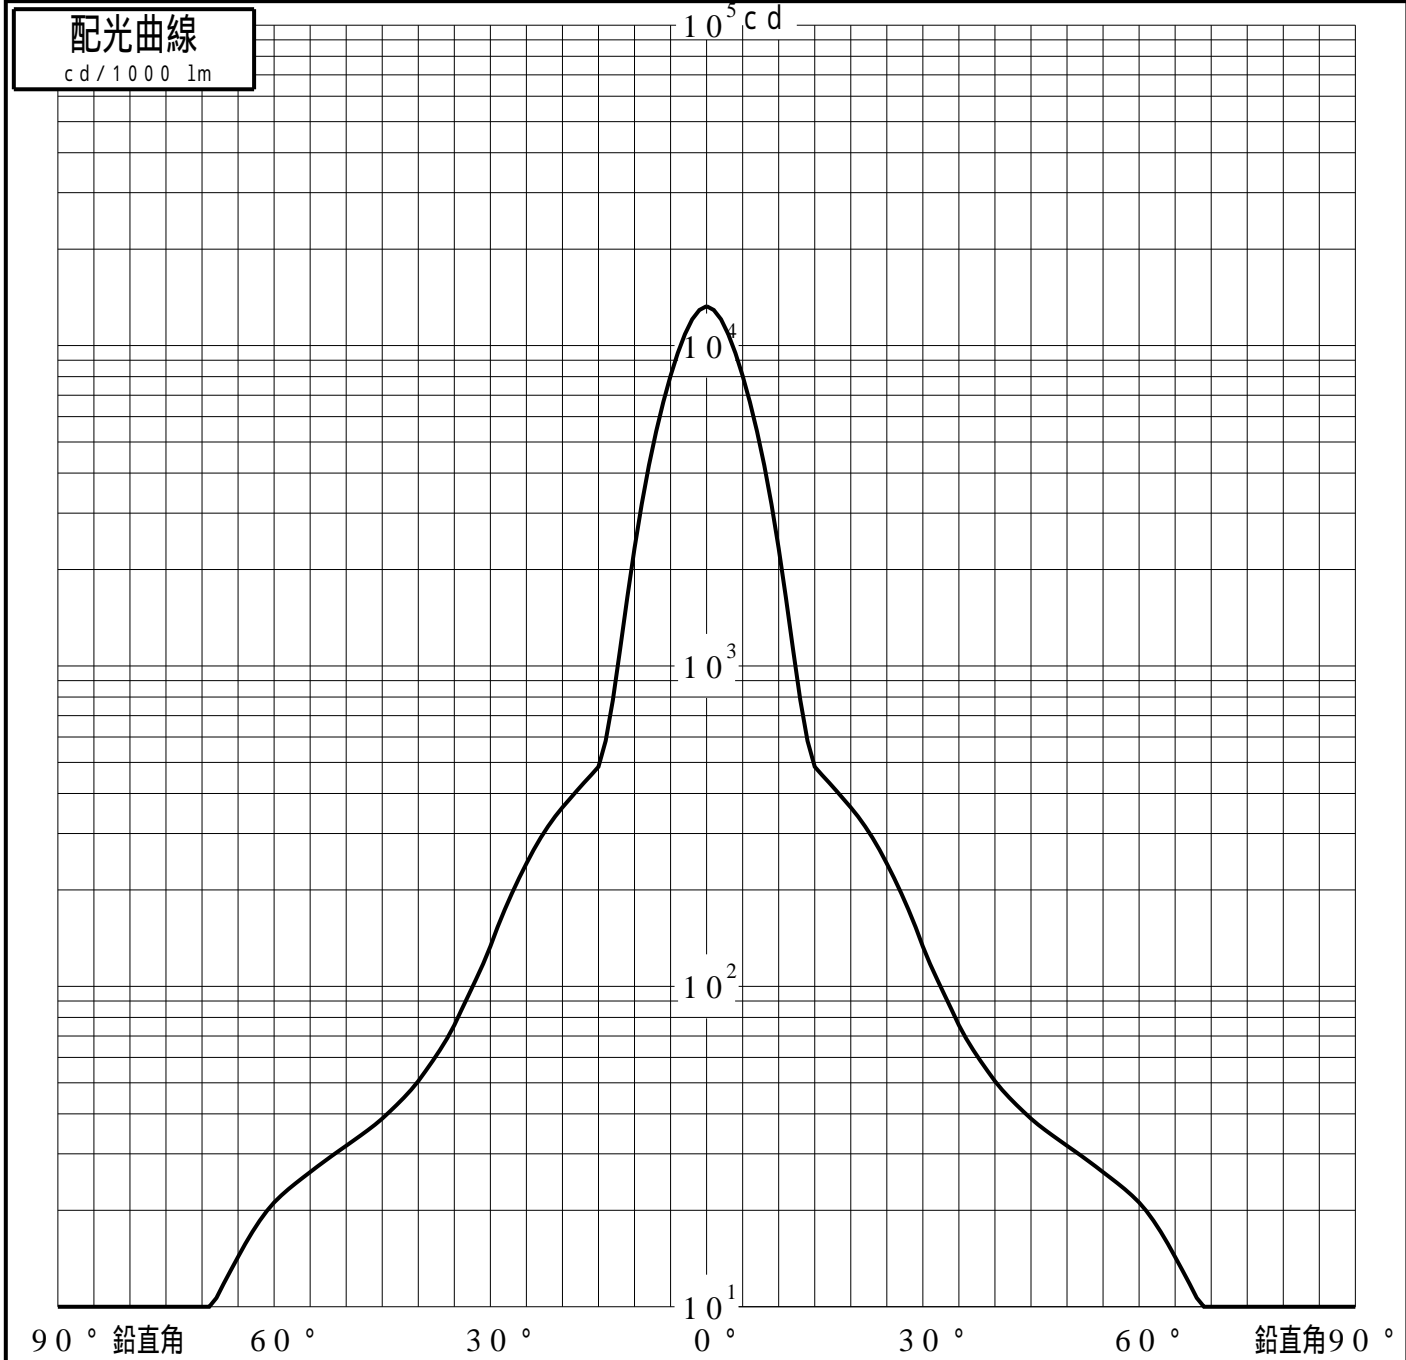

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N6 3 3 1 4 W+ NTS 9 0 2 0 1	光源	LED3000_70_1435 ×1
管理番号	K0191742(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

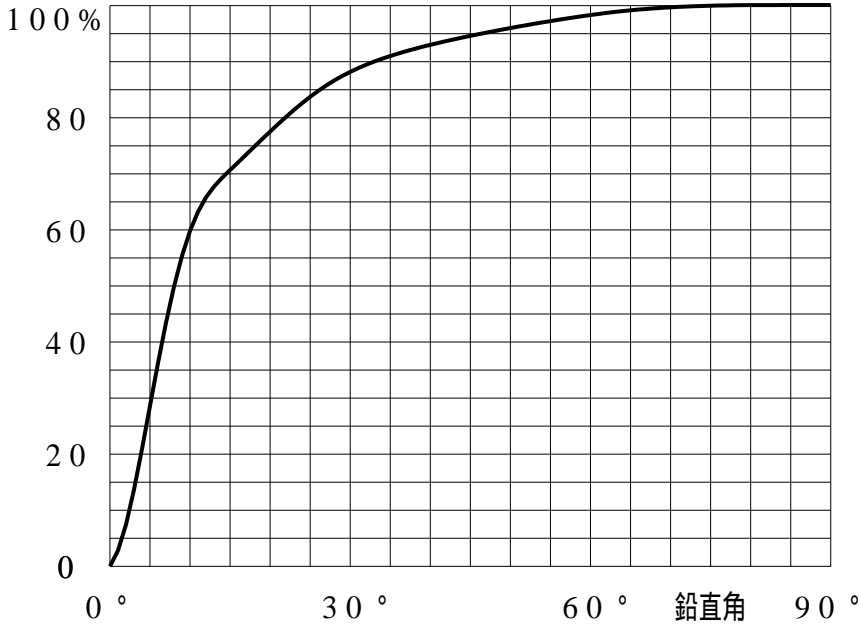

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm