


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NS N0 1 5 1 4 B				
光源	LED3000_70_840 ×1		840.0 lm		
管理番号	K0193537(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	69.5 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	32.9%	63.0%	67.9%
最大光度	12859 cd/1000 lm	ビ-ム角	12.2	23.5	28.0

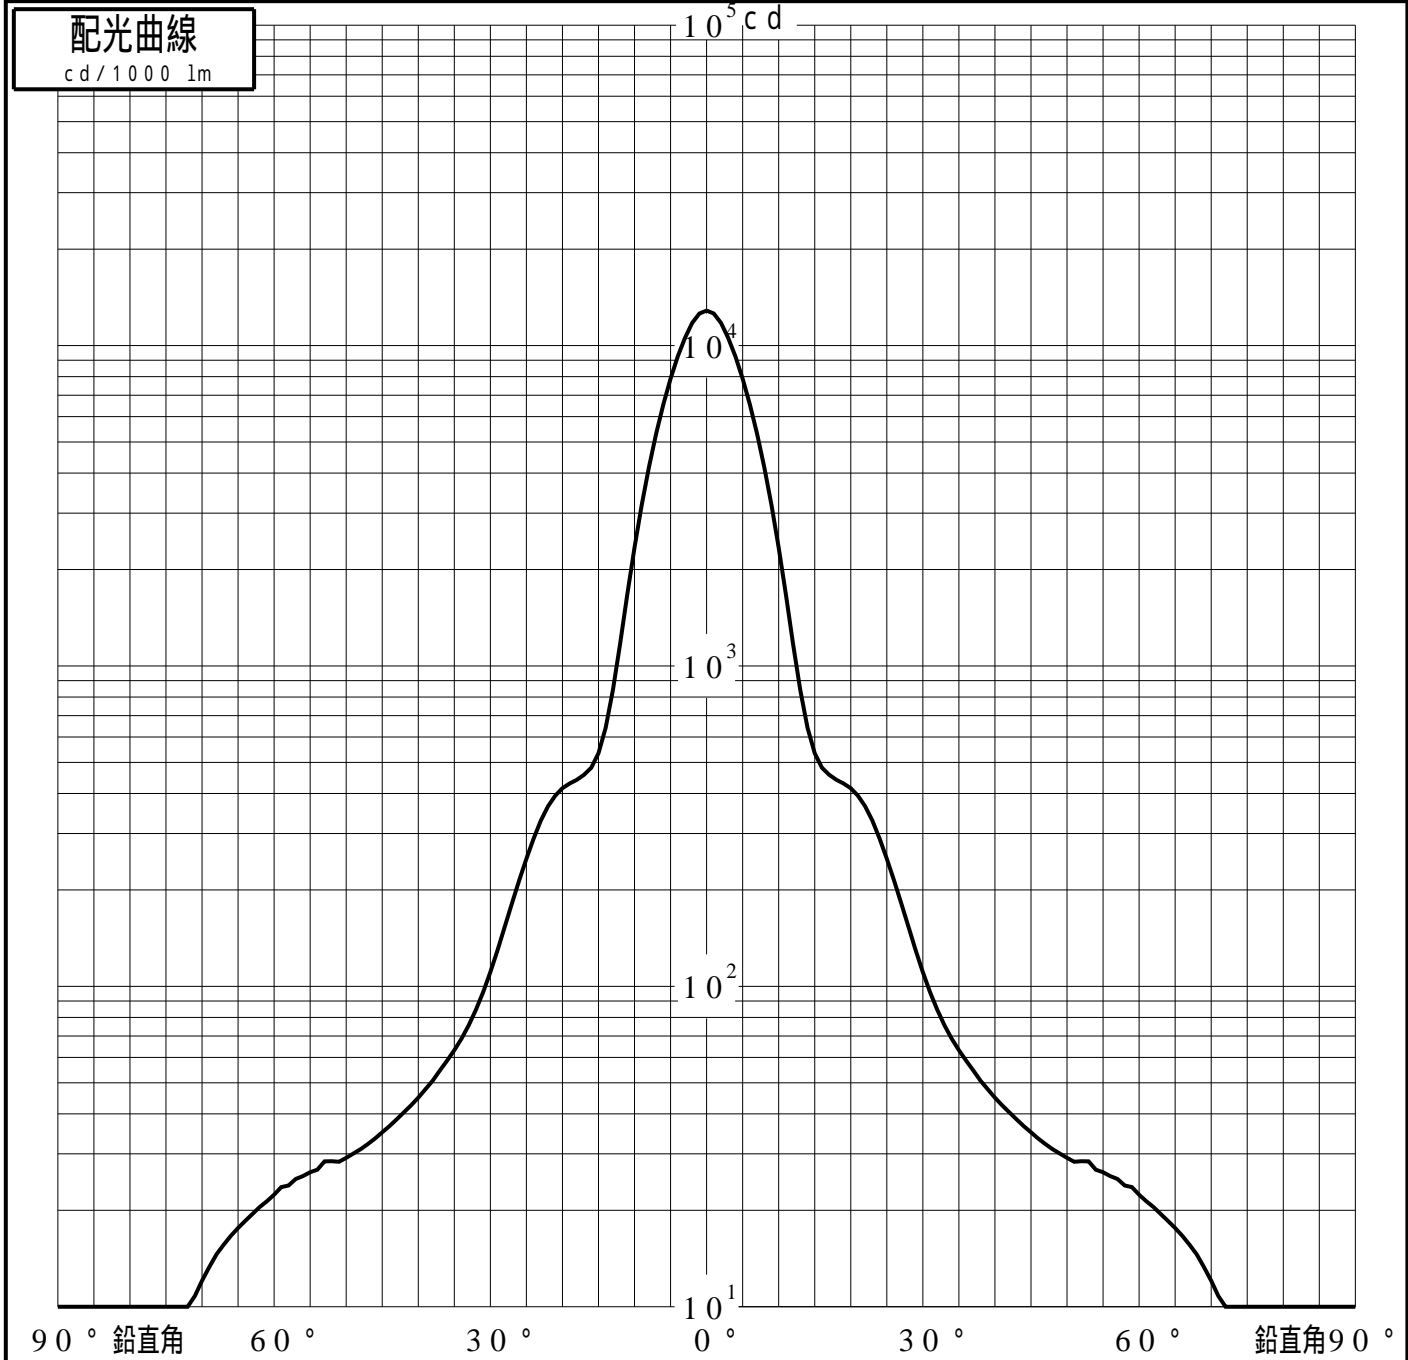

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 1 5 1 4 B	光源	LED3000_70_840 ×1
管理番号	K0193537(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

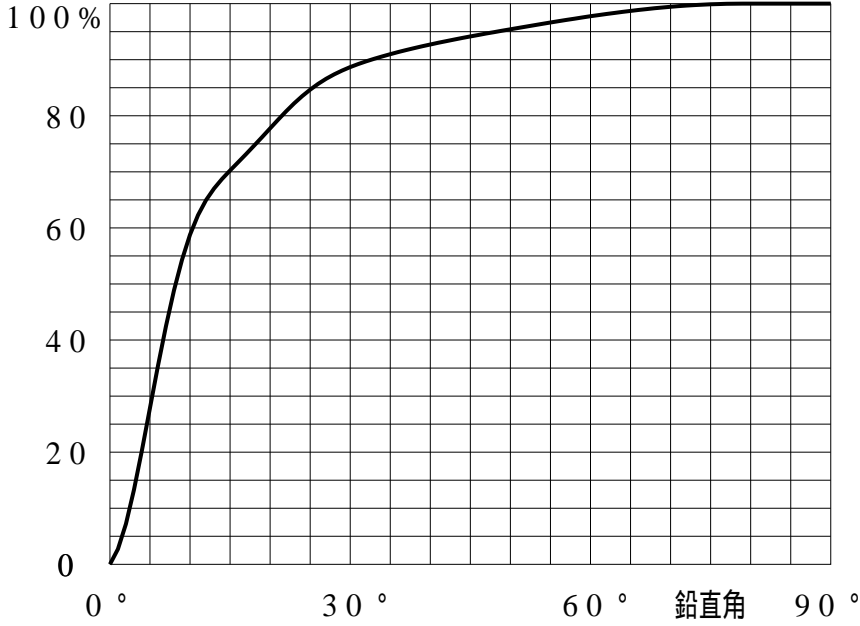

## 等光度曲線

(座標系)  
cd / 1000 lm



最大光度 cd / 1000 lm