


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N3 3 3 1 3 W+ NTS 9 2 2 0 1				
光源	LED3500_70_1485 x1 1485.0 lm				
管理番号	K0191742(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	70.0 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	32.9%	63.5%	67.9%
最大光度	13272 cd/1000 lm	ビ-ム角	12.1	23.2	27.2

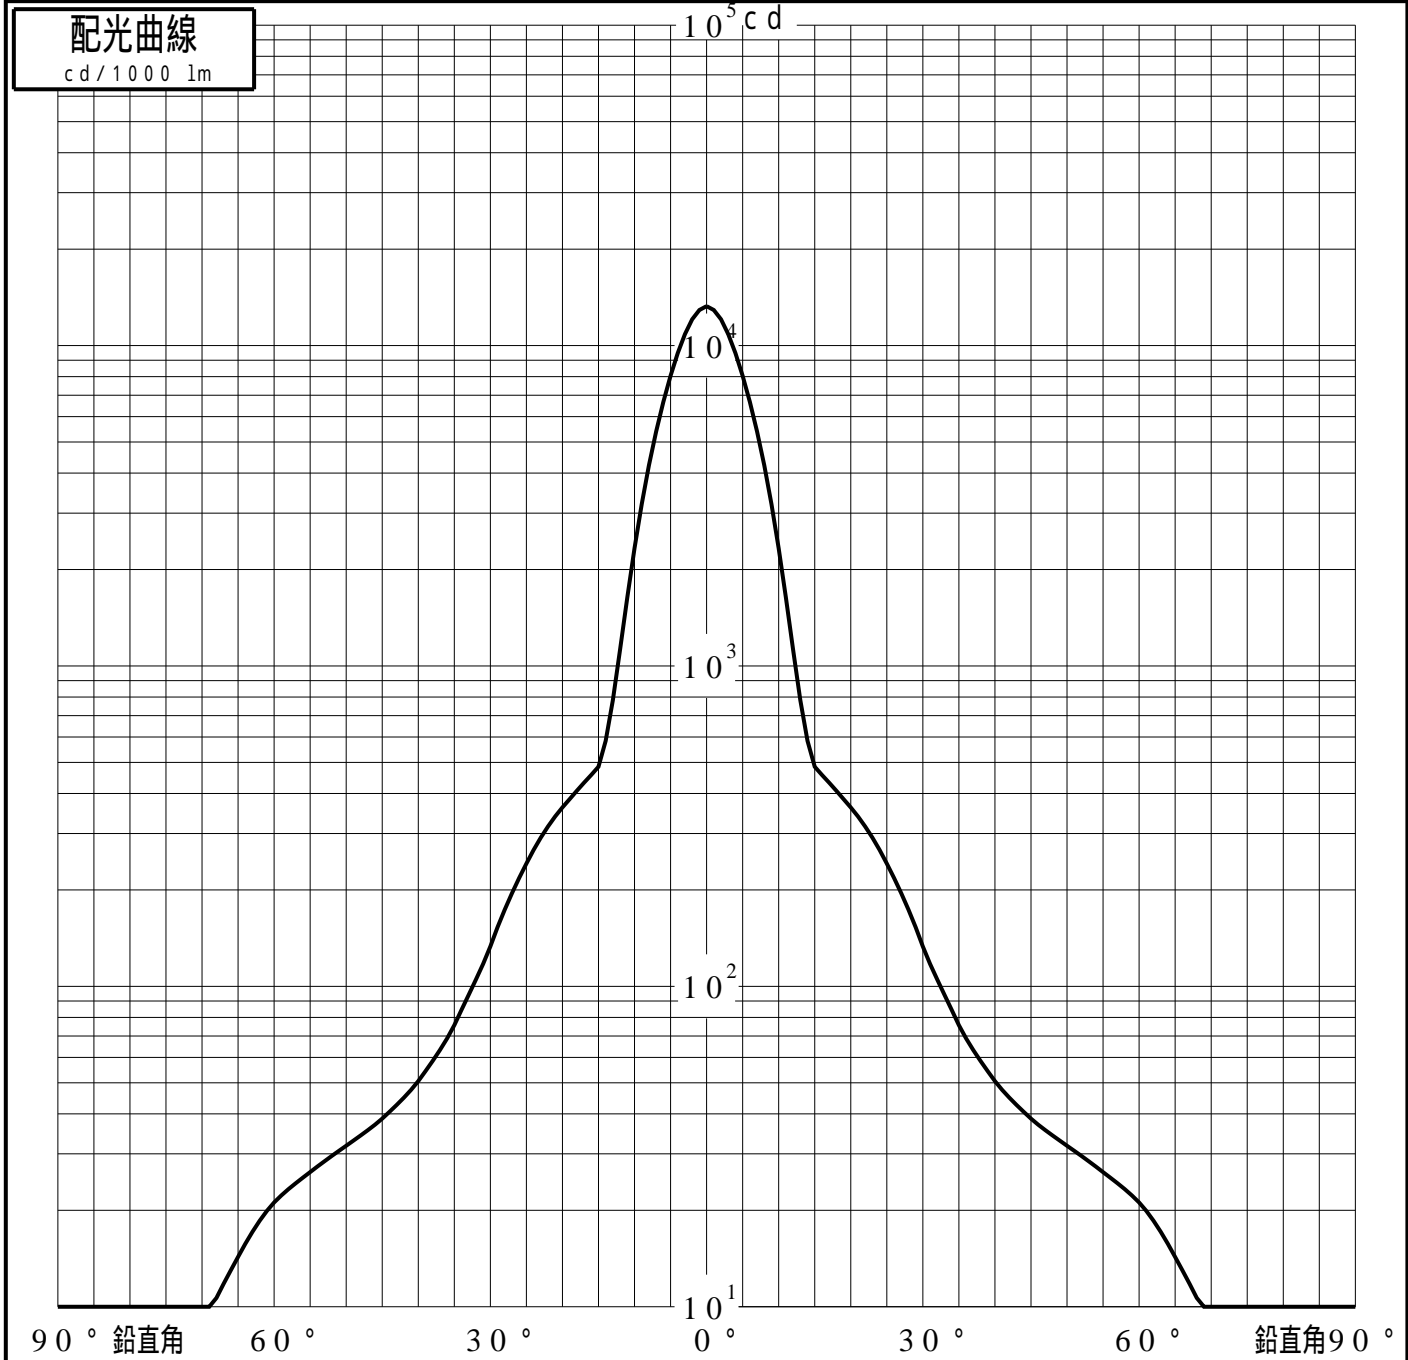

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN33313W+NTS92201	光源	LED3500_70_1485 ×1
管理番号	K0191742(0)DR1 TF		

累積光束曲線

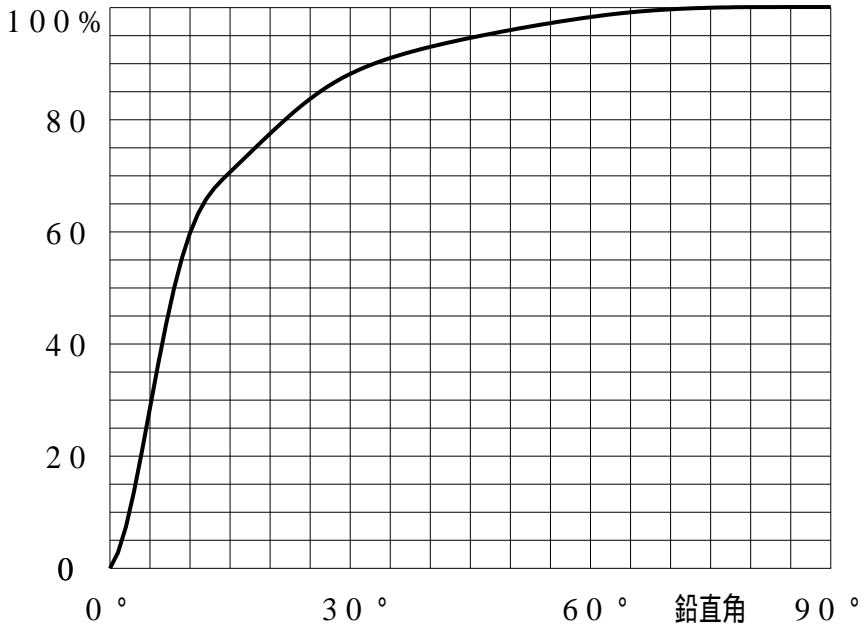

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm