


投光照明器具特性


品名(品番)	NS N3 6 3 1 1 W+ NTS 9 2 5 5 1				
光源	LED5000_70_4485 x1 4485.0 lm				
管理番号	K0191734(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ-ム効率	67.6 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	35.0%	62.4%	71.9%
最大光度	10982 cd/1000 lm	ビ-ム角	13.2	25.6	34.4

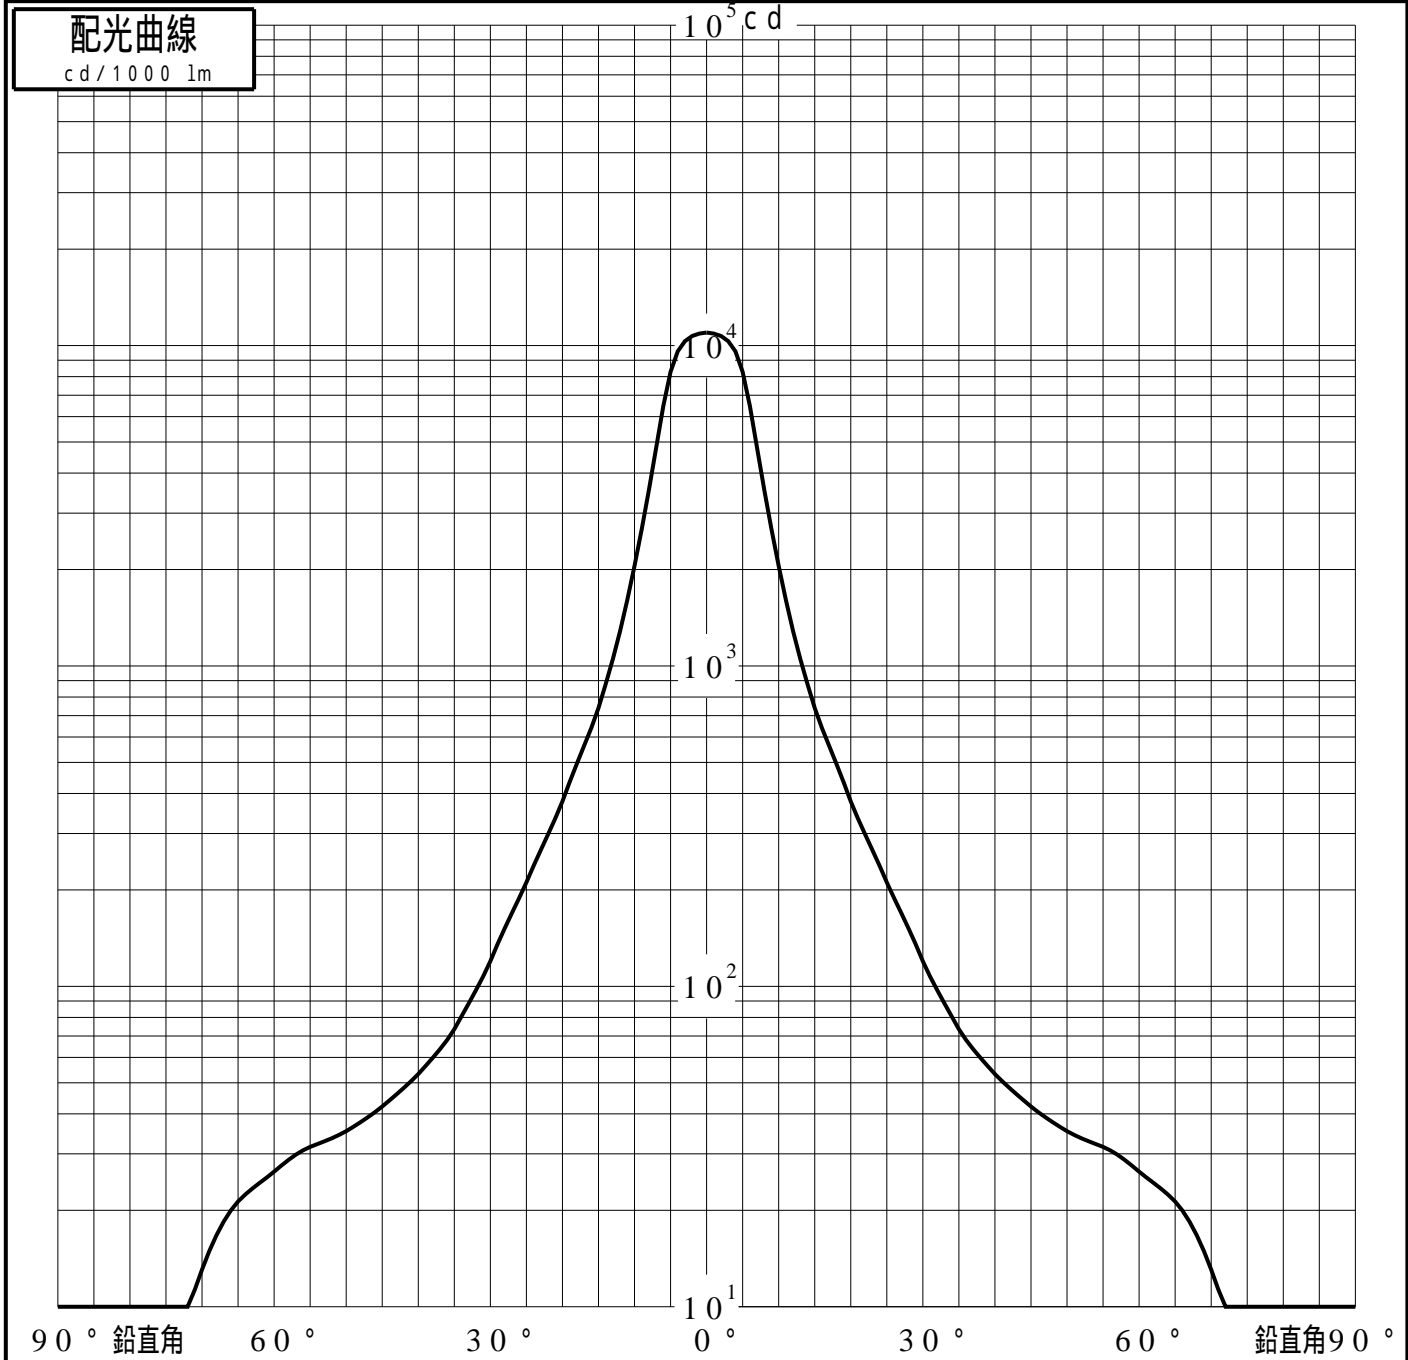

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN36311W+NTS92551	光源	LED5000_70_4485 ×1
管理番号	K0191734(0)DR1 TF		

累積光束曲線

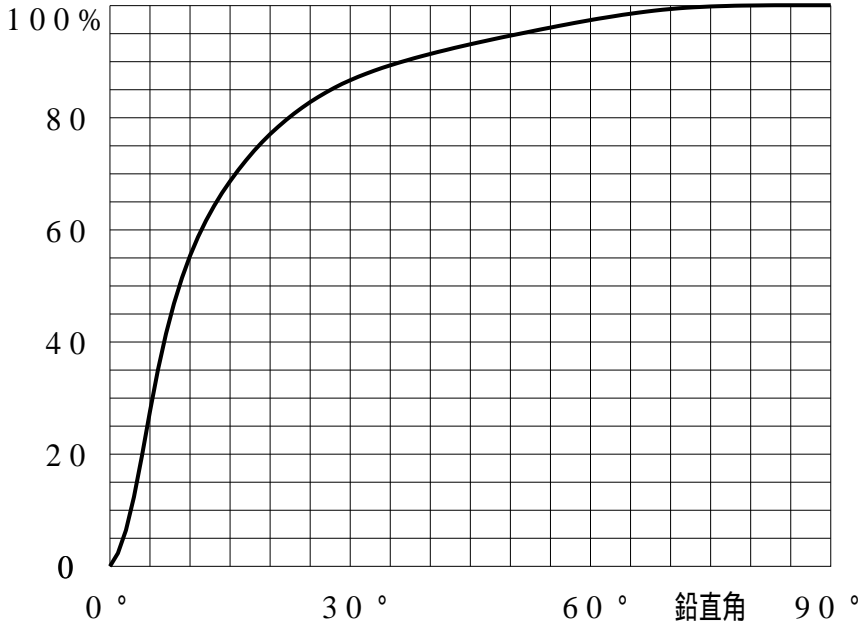

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm