

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND9988SLZ

光源

LED3000\_80\_11510 x1 11510.0 1m

管理番号

K0188507(0)DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井  
壁  
床

80%				70%				50%				30%				0%
70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
10%				10%				10%				10%				0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良  
中  
否

0.76  
0.72  
0.64

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

1.25

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

1.5

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm


0.71Hm

0.71Hm

0.6	74	65	60	56	73	65	60	56	71	64	59	56	69	63	59	56	54
0.8	82	75	70	66	81	74	70	66	79	73	69	66	78	72	69	66	64
1.0	88	81	76	73	87	80	76	73	85	79	75	72	83	78	75	72	70
1.25	92	86	82	79	91	86	81	78	89	84	81	78	87	83	80	77	76
1.5	95	90	86	83	94	89	85	82	92	88	84	82	90	86	83	81	79
2.0	98	94	91	88	97	93	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84
2.5	101	97	94	92	99	96	94	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87
3.0	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	92	96	95	93	91	89
4.0	104	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	97	95	94	92
5.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	93
7.0	106	104	103	102	105	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	95
10.0	107	106	105	104	105	105	104	103	103	102	102	101	101	100	100	99	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

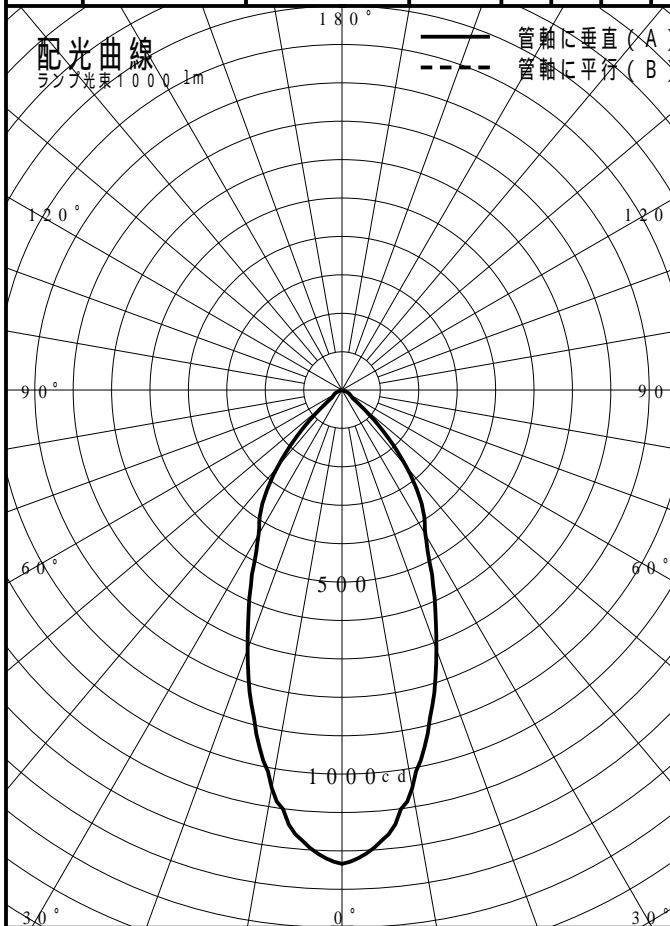

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

