
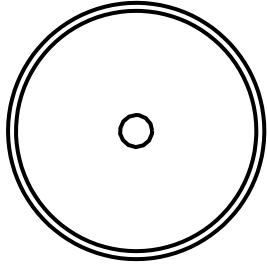


投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1033NZ					
光源	LED5000_70_3515 x1 3515.0 lm					
管理番号	K0164819(4)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	93.5 %			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	42.7%	83.6%	91.0%	
最大光度	2062 cd/1000 lm	ビ-ム角	35.0	66.3	81.5	

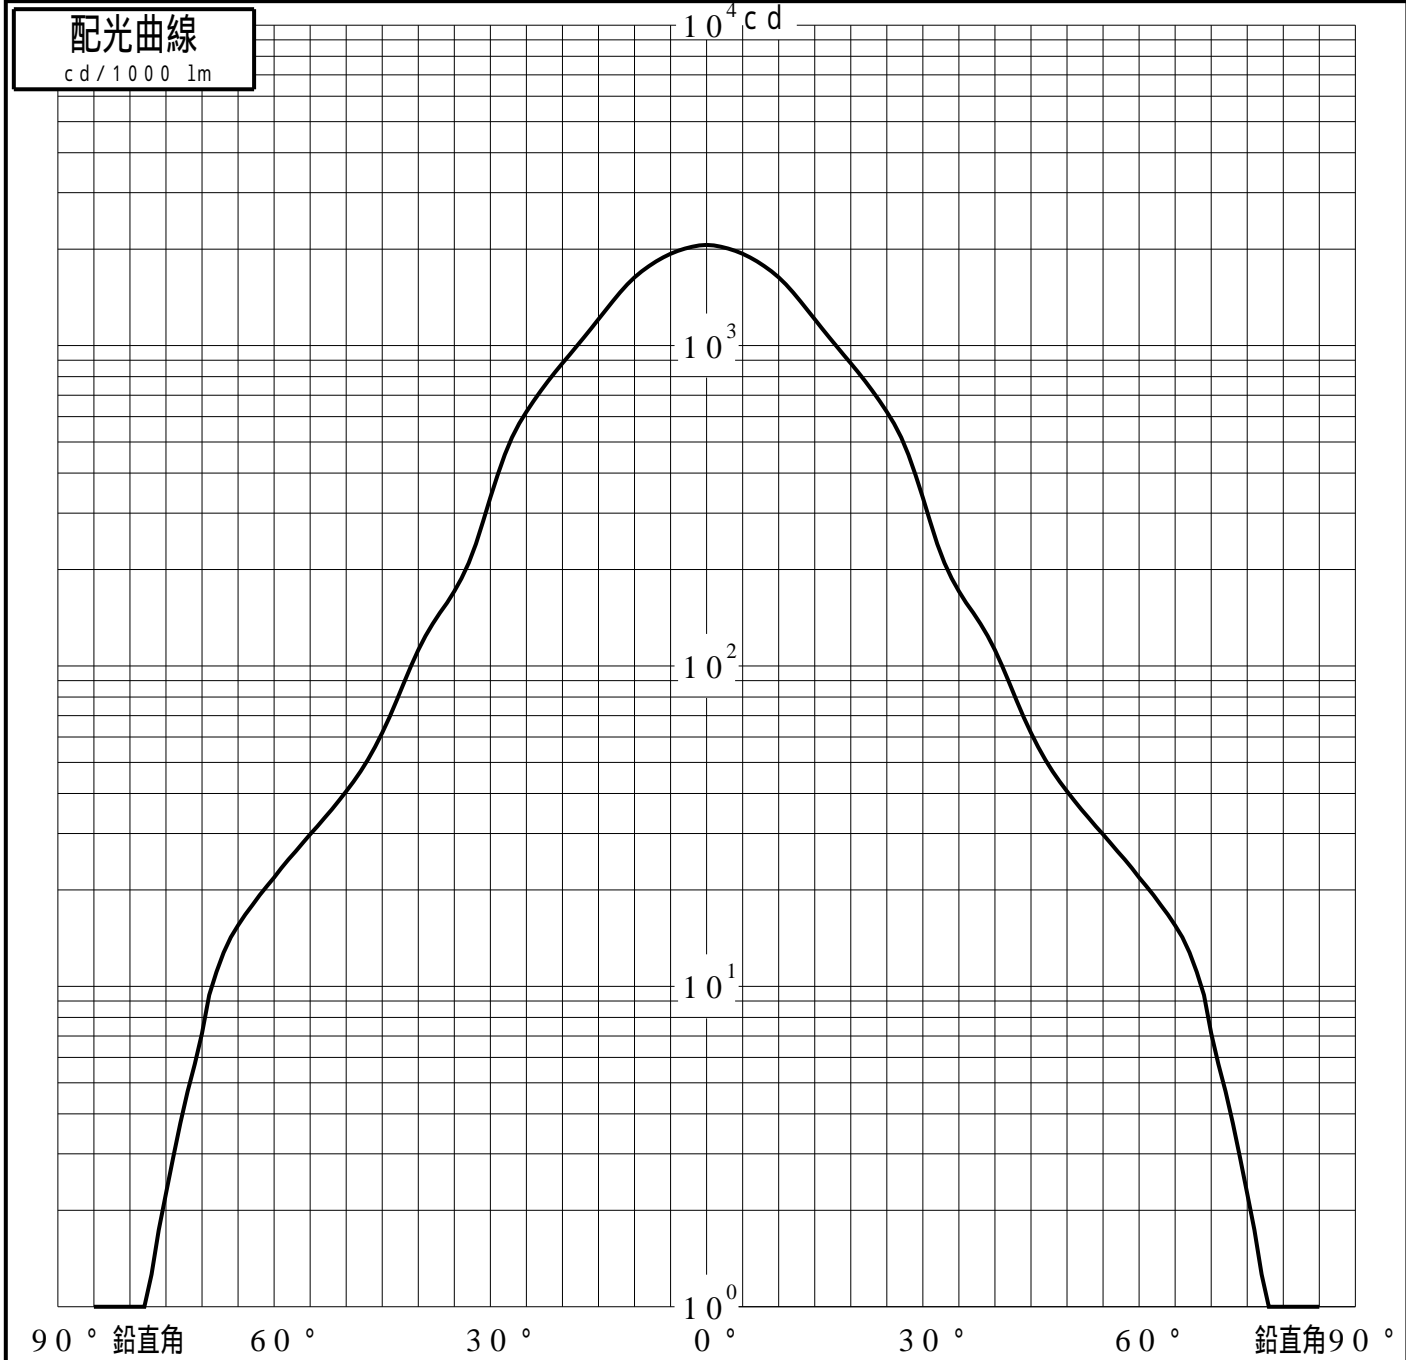

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1033NZ	光源	LED5000_70_3515 ×1
管理番号	K0164819(4)DJ1 TF		

累積光束曲線



等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm