
投光照明器具特性

品名（品番）	NSN06524W
光源	LED3000_70_4575 x1　　4575.0 lm
管理番号	K0193526(0)DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	83.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	34.9 %	68.4 %	75.9 %
最大光度	5857 cd/1000 lm	ビーム角	18.7	36.7	46.4

配光曲線
cd/1000 lm

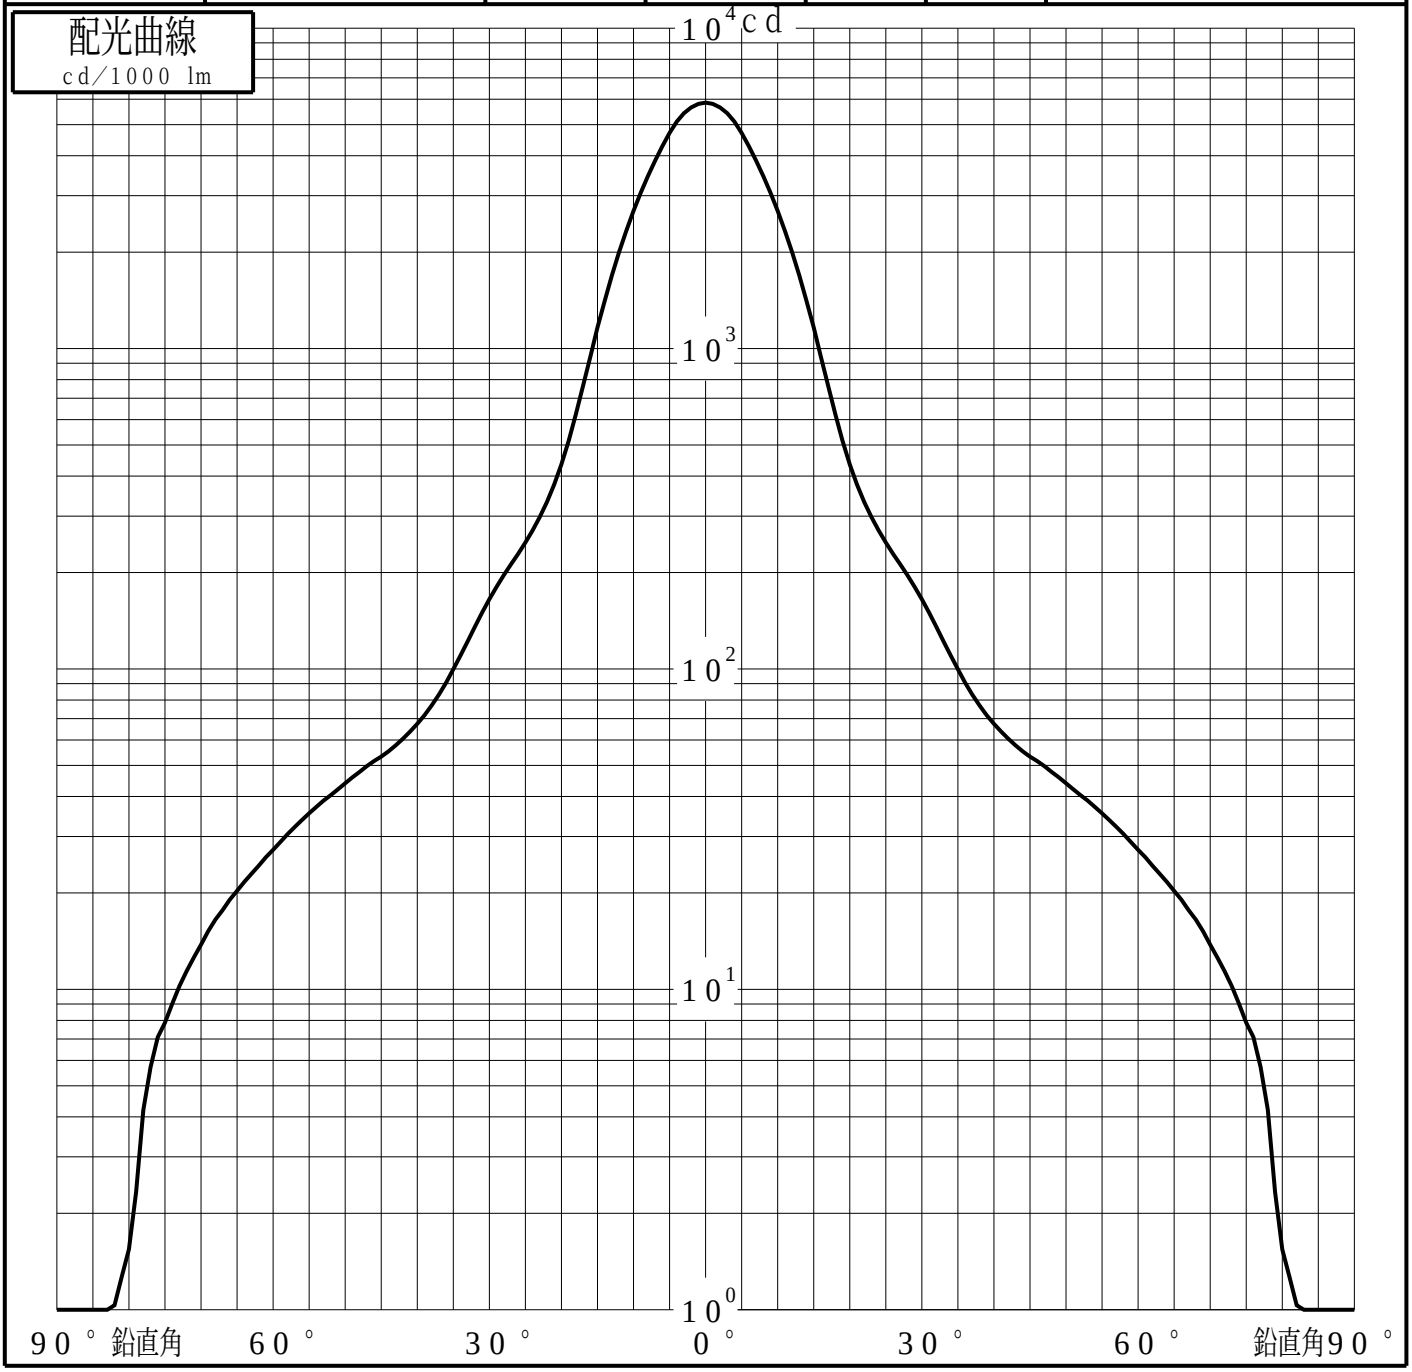


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NSN06524W	光源	LED3000_70_4575 x1
管理番号	K0193526(0)DR1 TF		

累積光束曲線

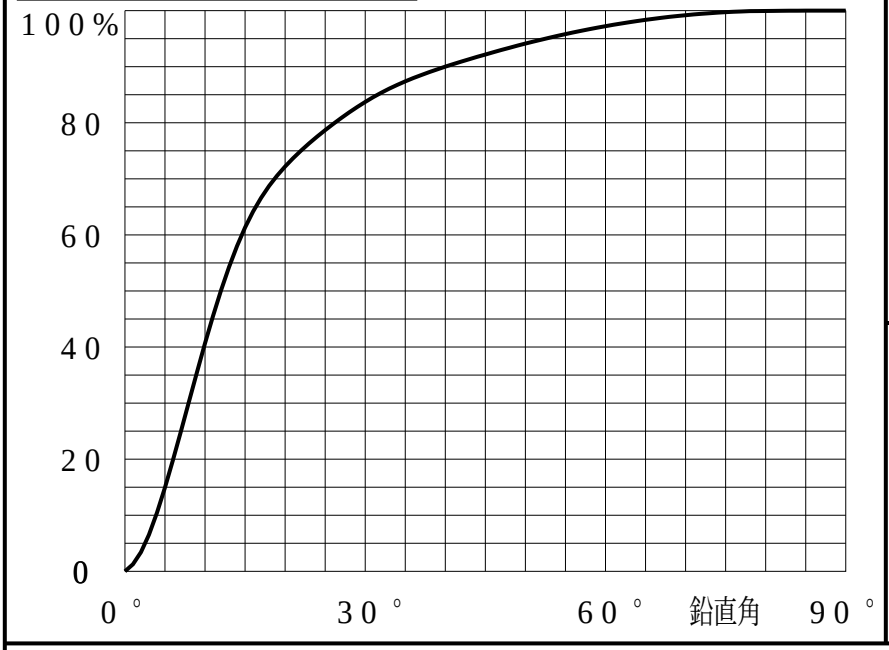

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

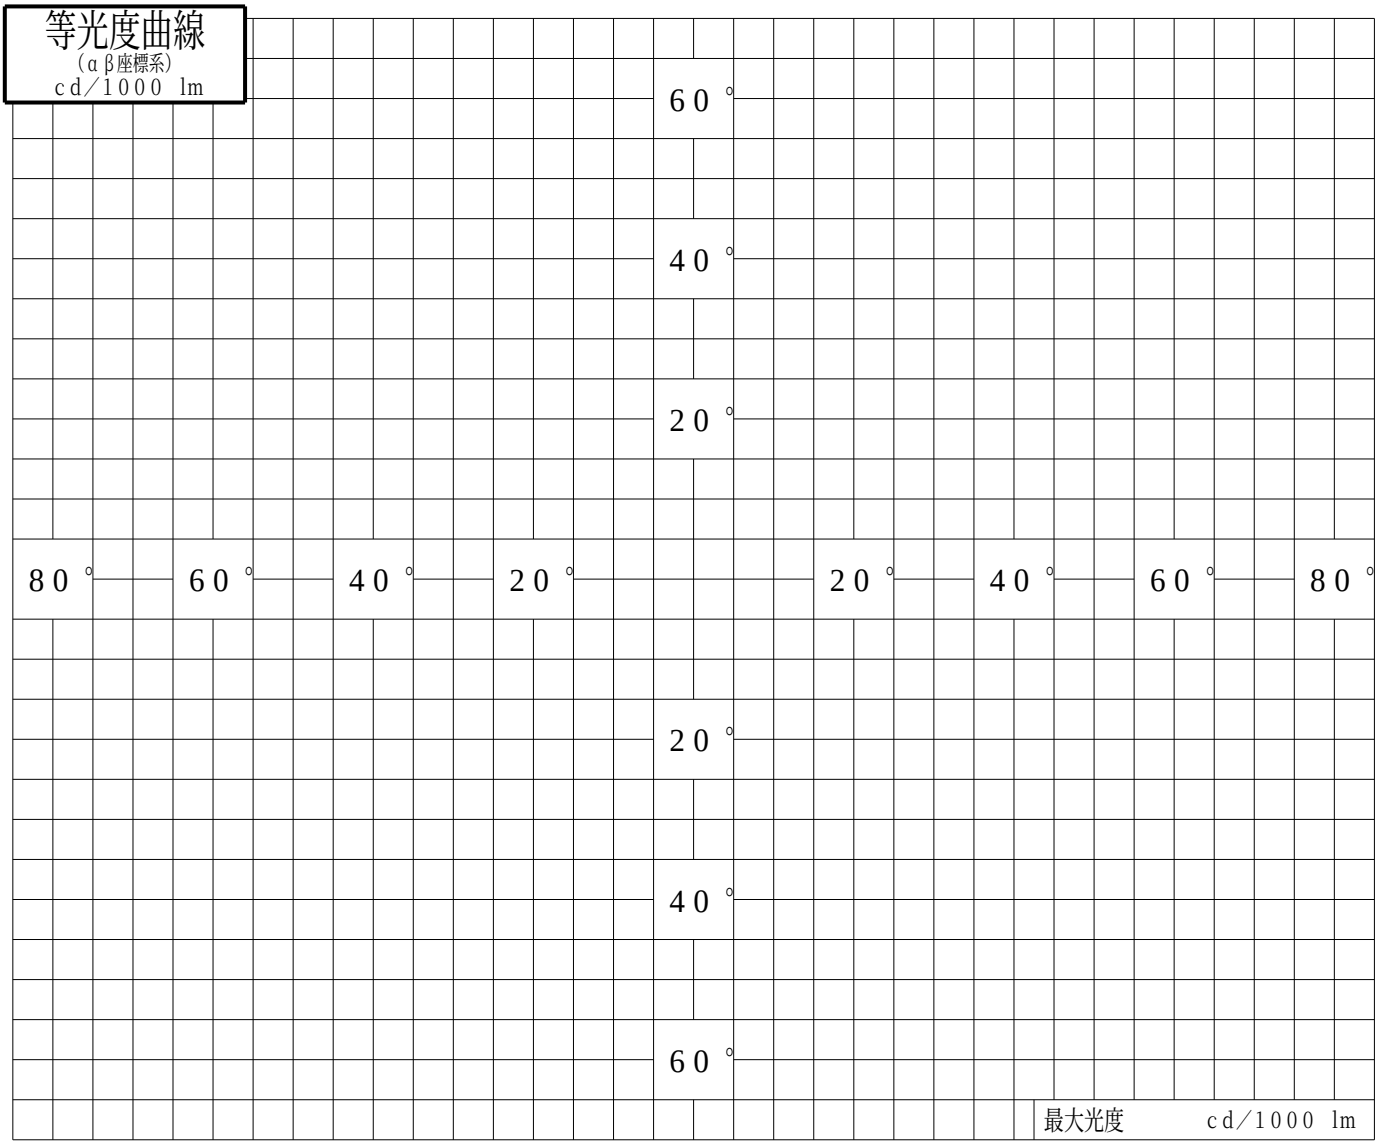

パナソニックエレクトリックワークス株式会社