
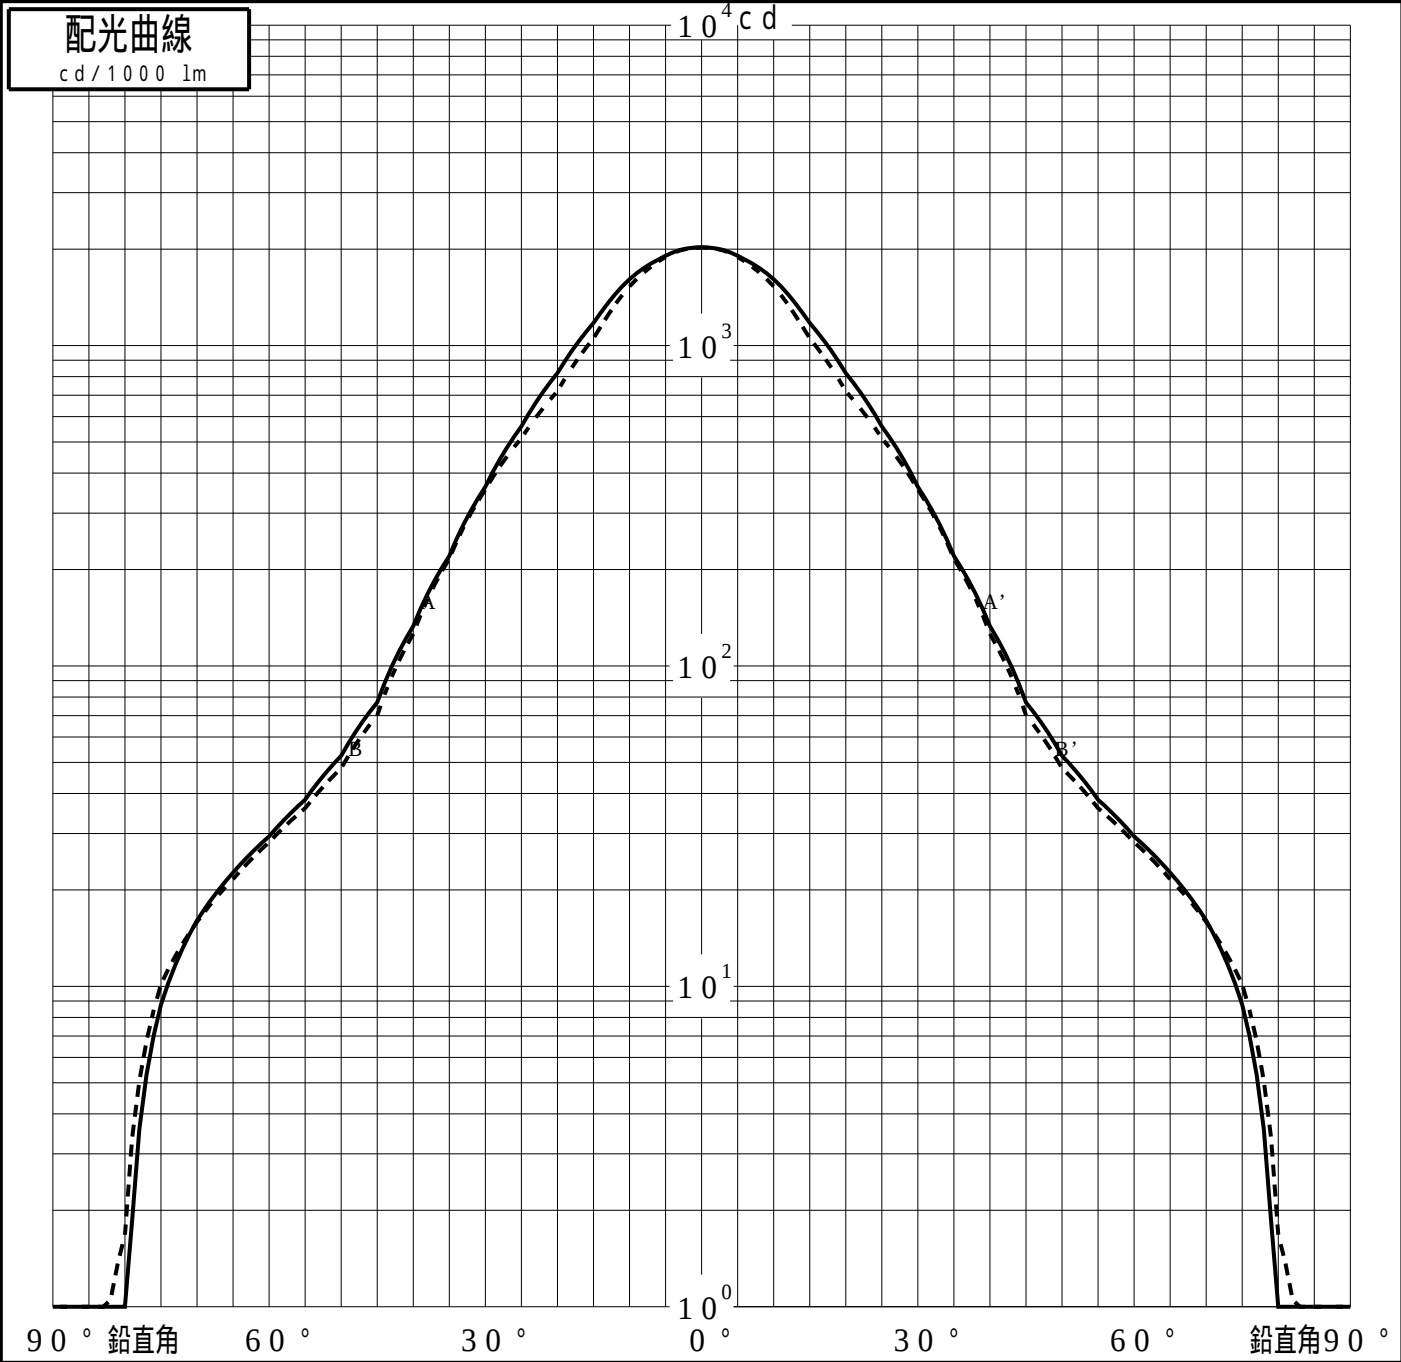




投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N6 2 7 3 9 W+ NTS 9 0 1 5 1				
光源	LED2700_70_940 ×1 940.0 lm				
管理番号	K0197812(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.4%	82.4%	89.9%
最大光度	2025 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 34.6° BB' 31.2°	72.1° 71.5°	85.7° 84.4°	



投光照明器具特性


品番 (品名)	NSN62739W+NTS90151	光源	LED2700_70_940 ×1
管理番号	K0197812(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

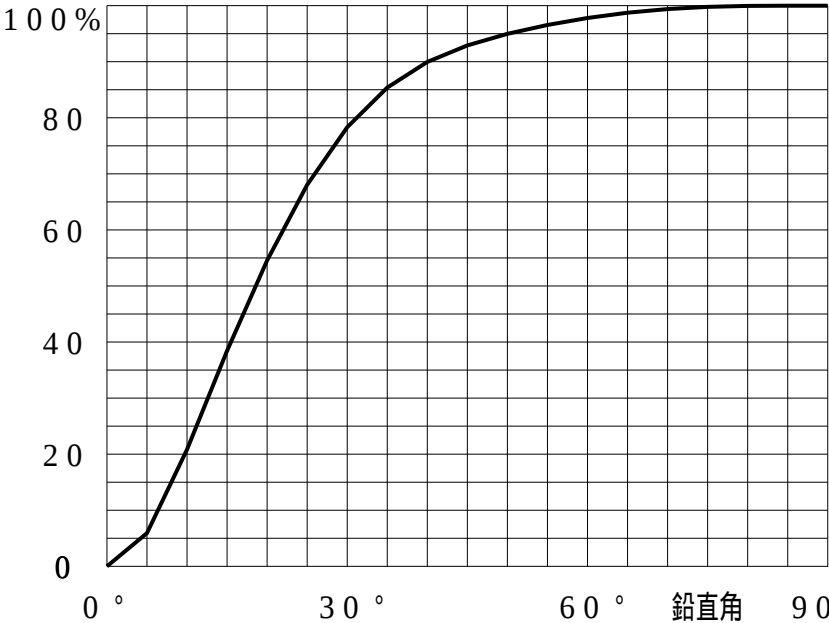

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

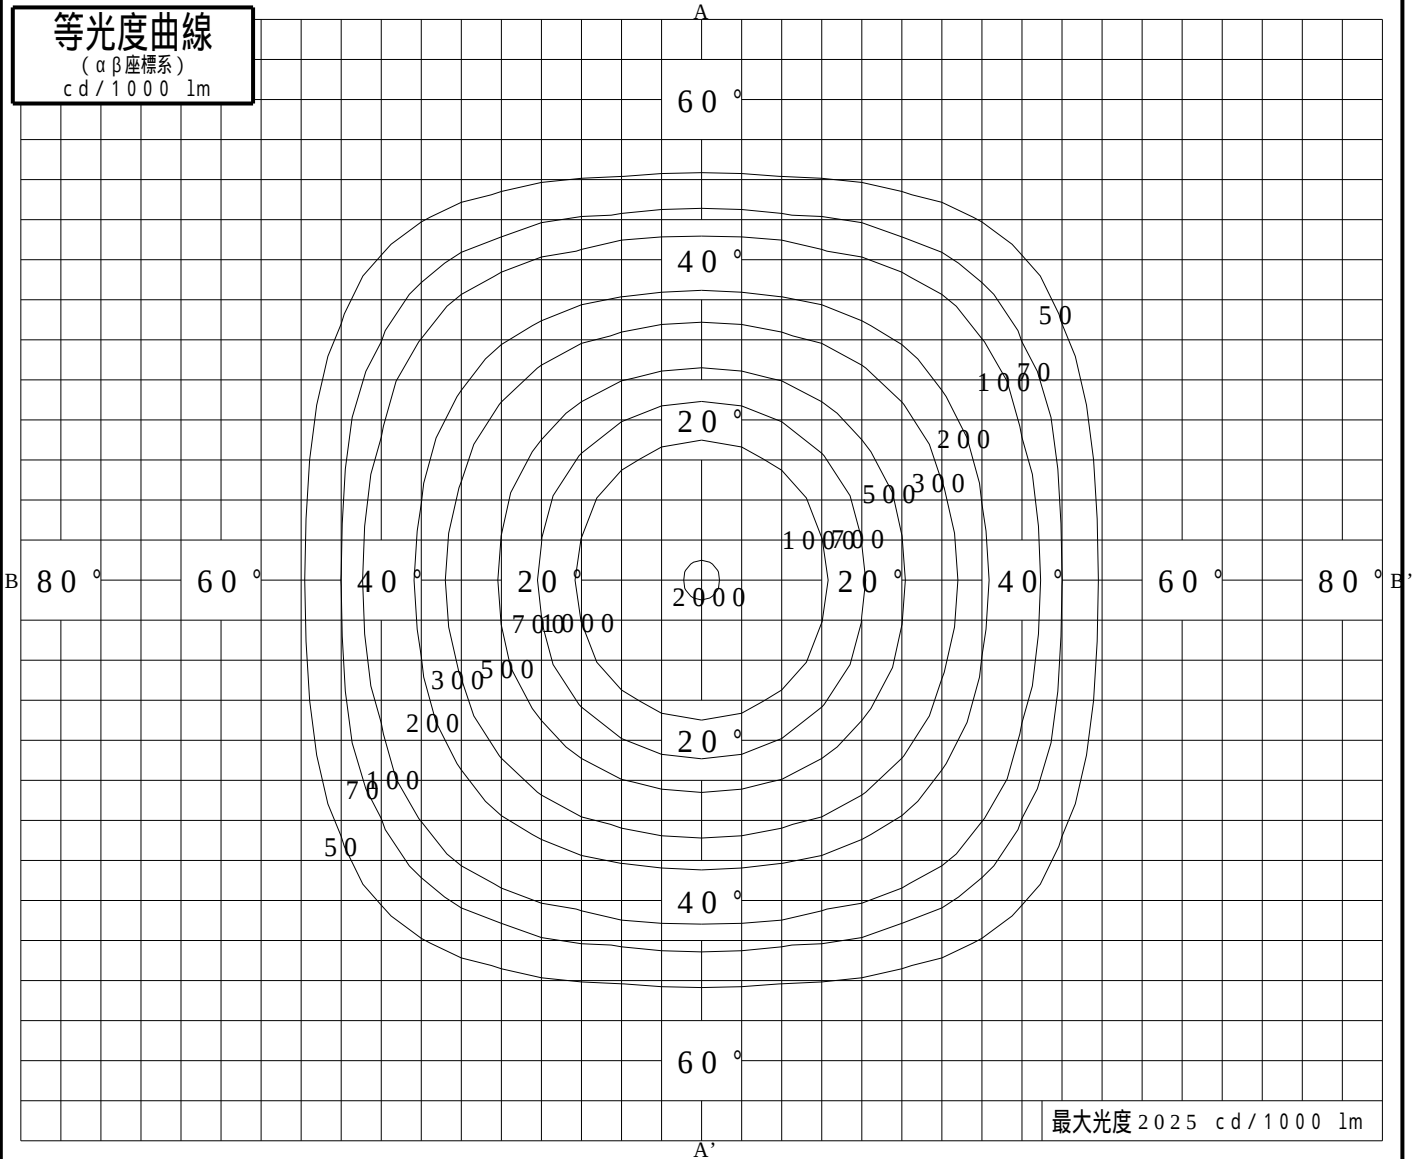

最大光度 2025 cd/1000 lm