投光照明器具特性

品名（品番）	NSN62232W+NTS90151+NSN08
光源	LED4000_70_1170 x1　　1170.0 lm
管理番号	K0194353(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.7%	82.3%	90.0%
最大光度	1660 cd/1000 lm	ビーム角	36.2°	79.9°	97.1°



配光曲線

cd/1000 lm

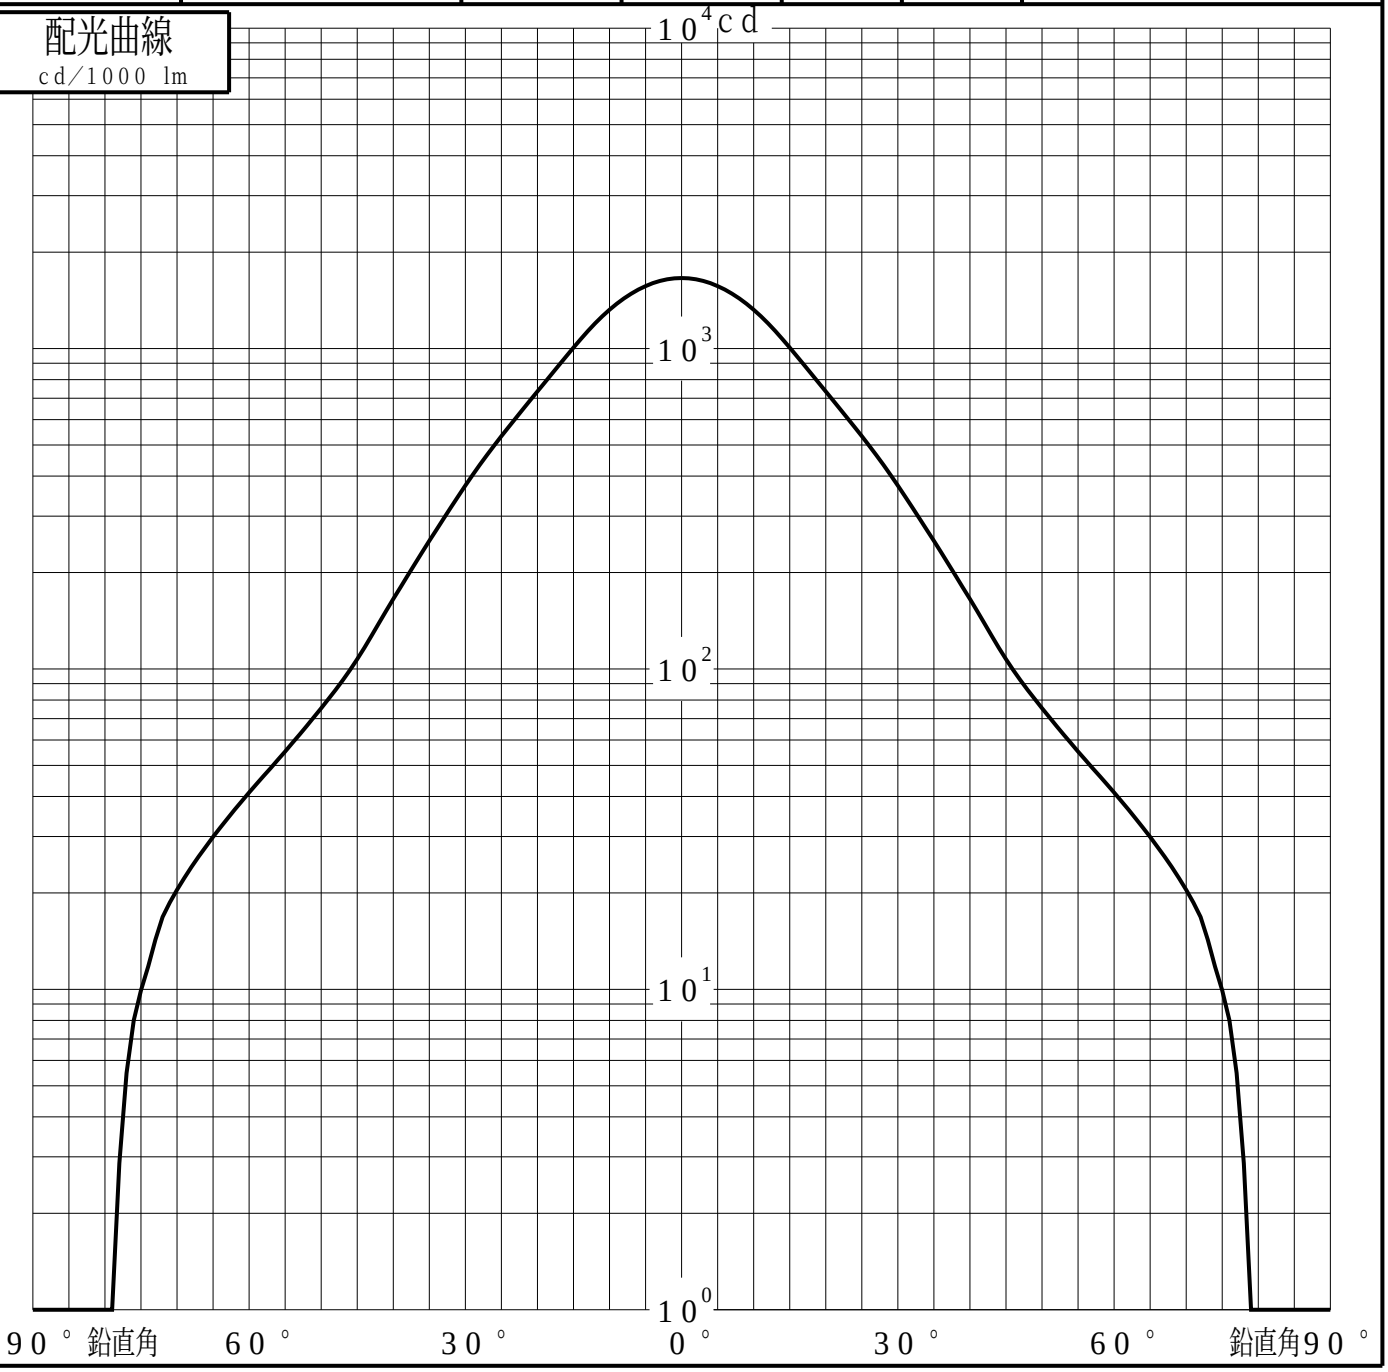

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN62232W+NTS90151+NSN08	光源	LED4000_70_1170 x1
管理番号	K0194353(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

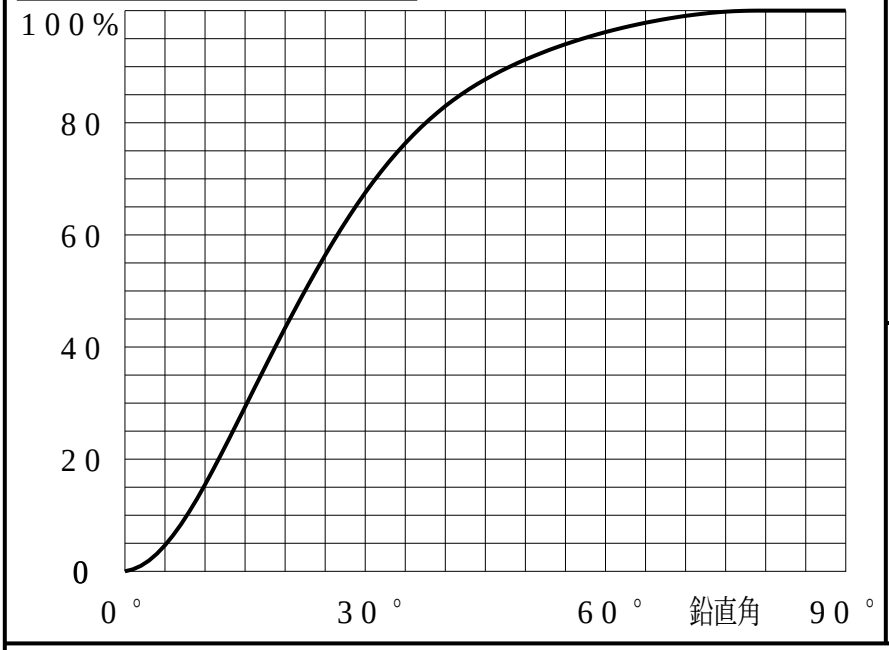



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

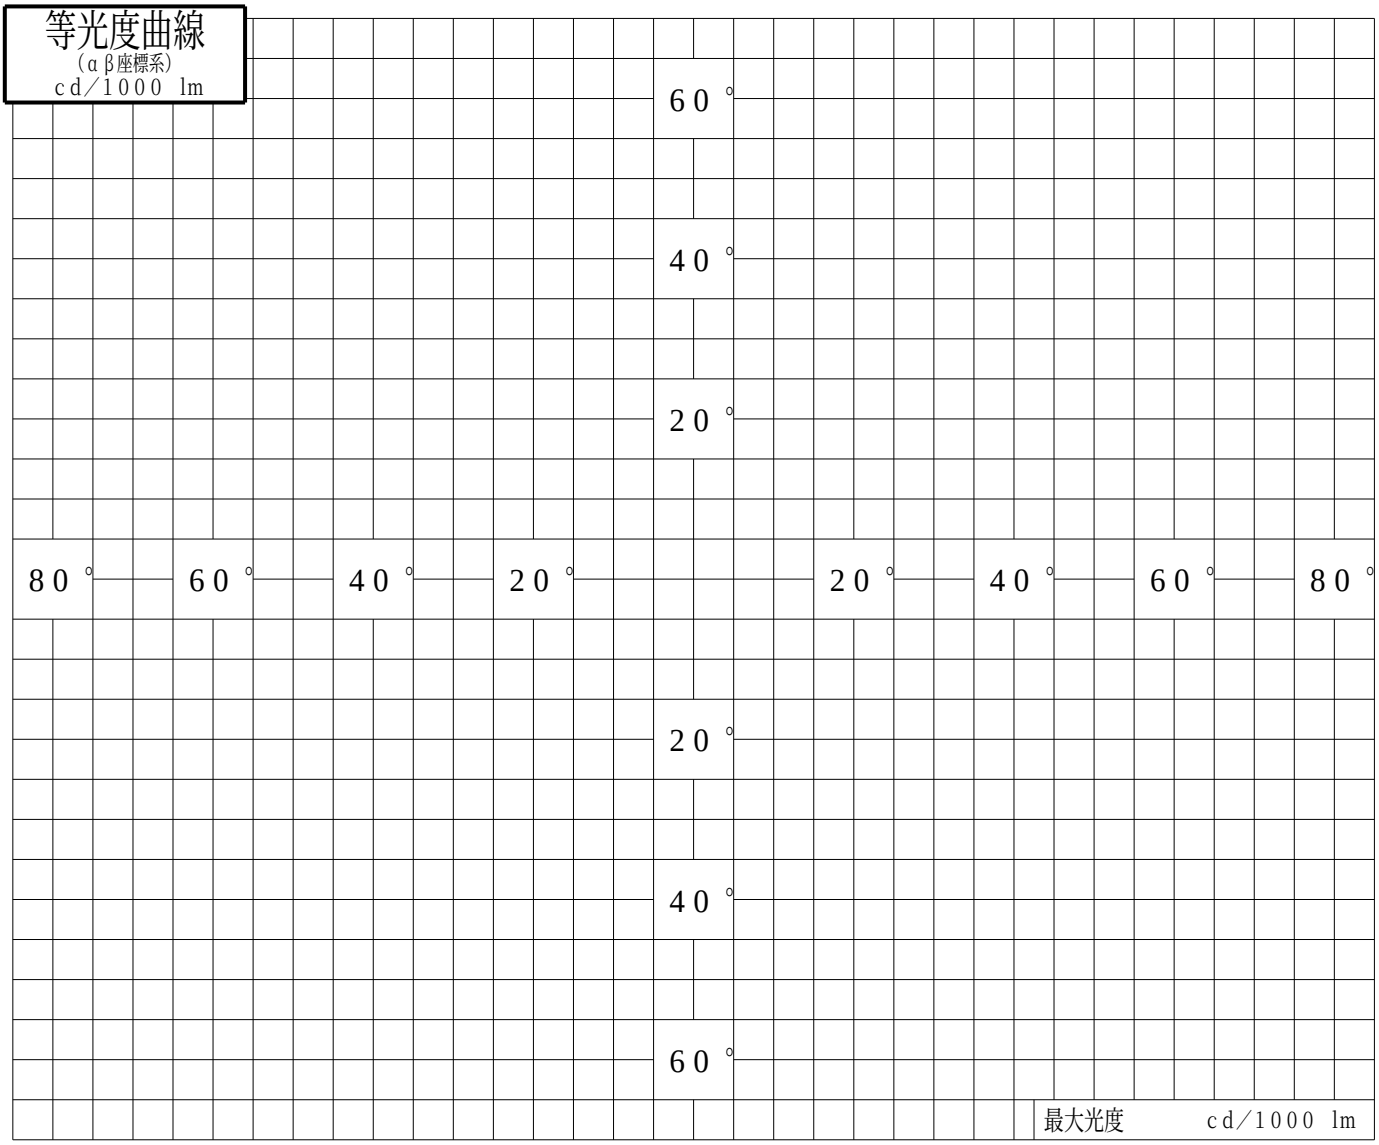

パナソニックエレクトリックワークス株式会社