


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NS N6 3 2 1 4 W+ NTS 9 0 2 0 1			
光源	LED3000_70_1435 ×1 1435.0 lm			
管理番号	K0191742(0) DR1 TF			

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	32.9%	63.9%	67.9%
最大光度	13272 cd/1000 lm	ビーム角	12.1	23.2	27.2

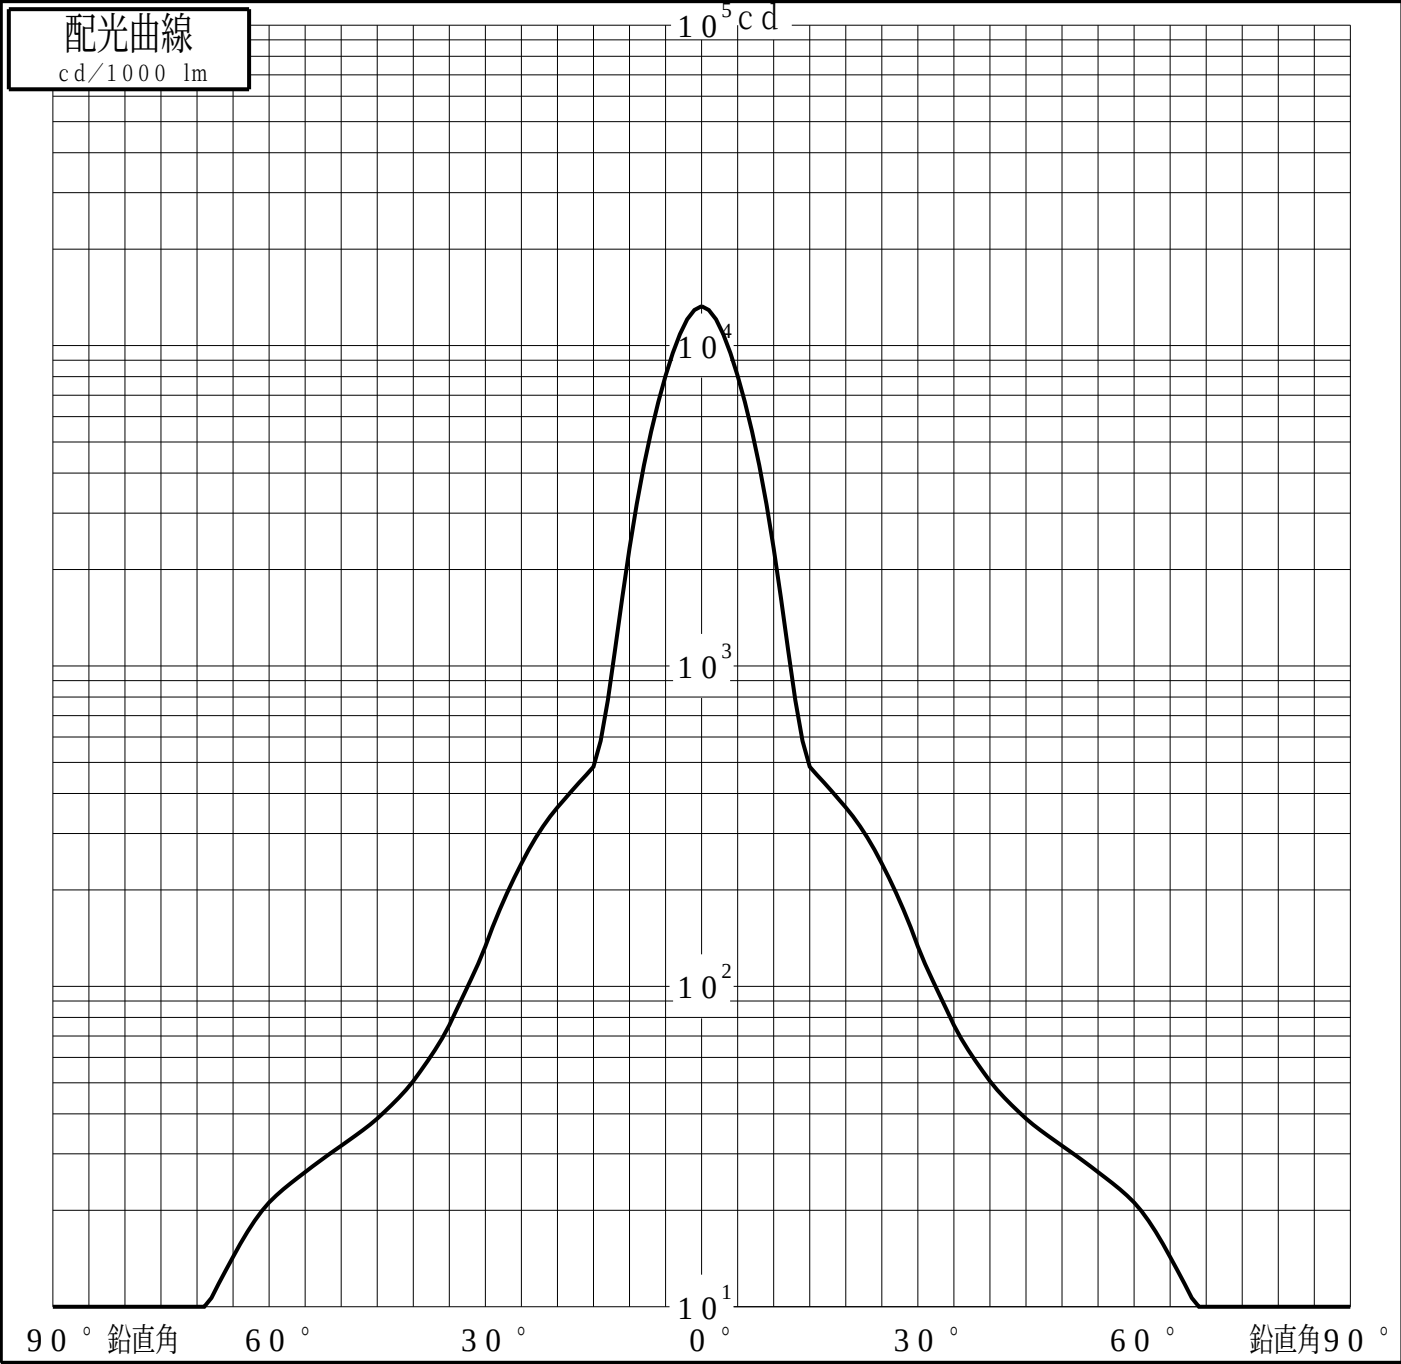

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 3 2 1 4 W+ NTS 9 0 2 0 1


光源

LED3000_70_1435 x1

管理番号


K0191742(0) DR1 TF

累積光束曲線

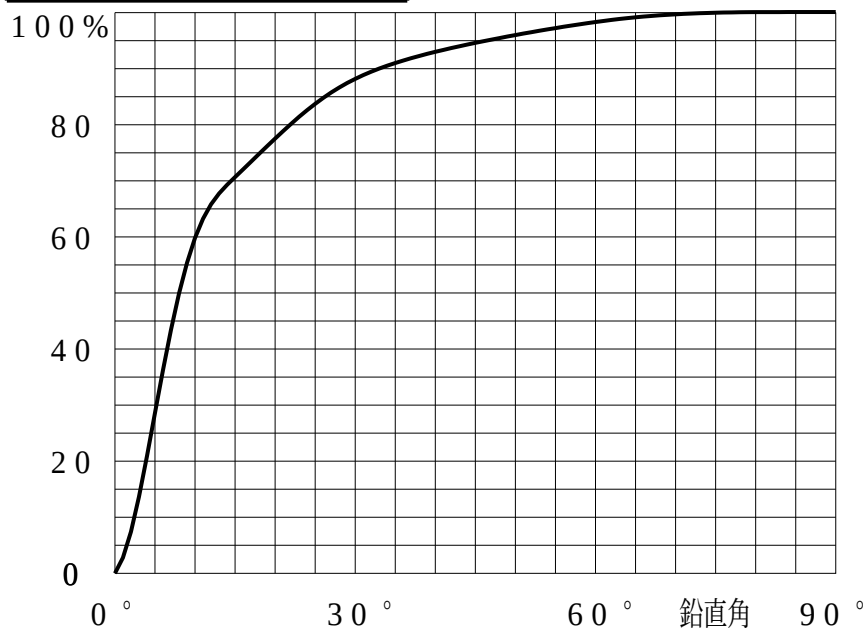

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

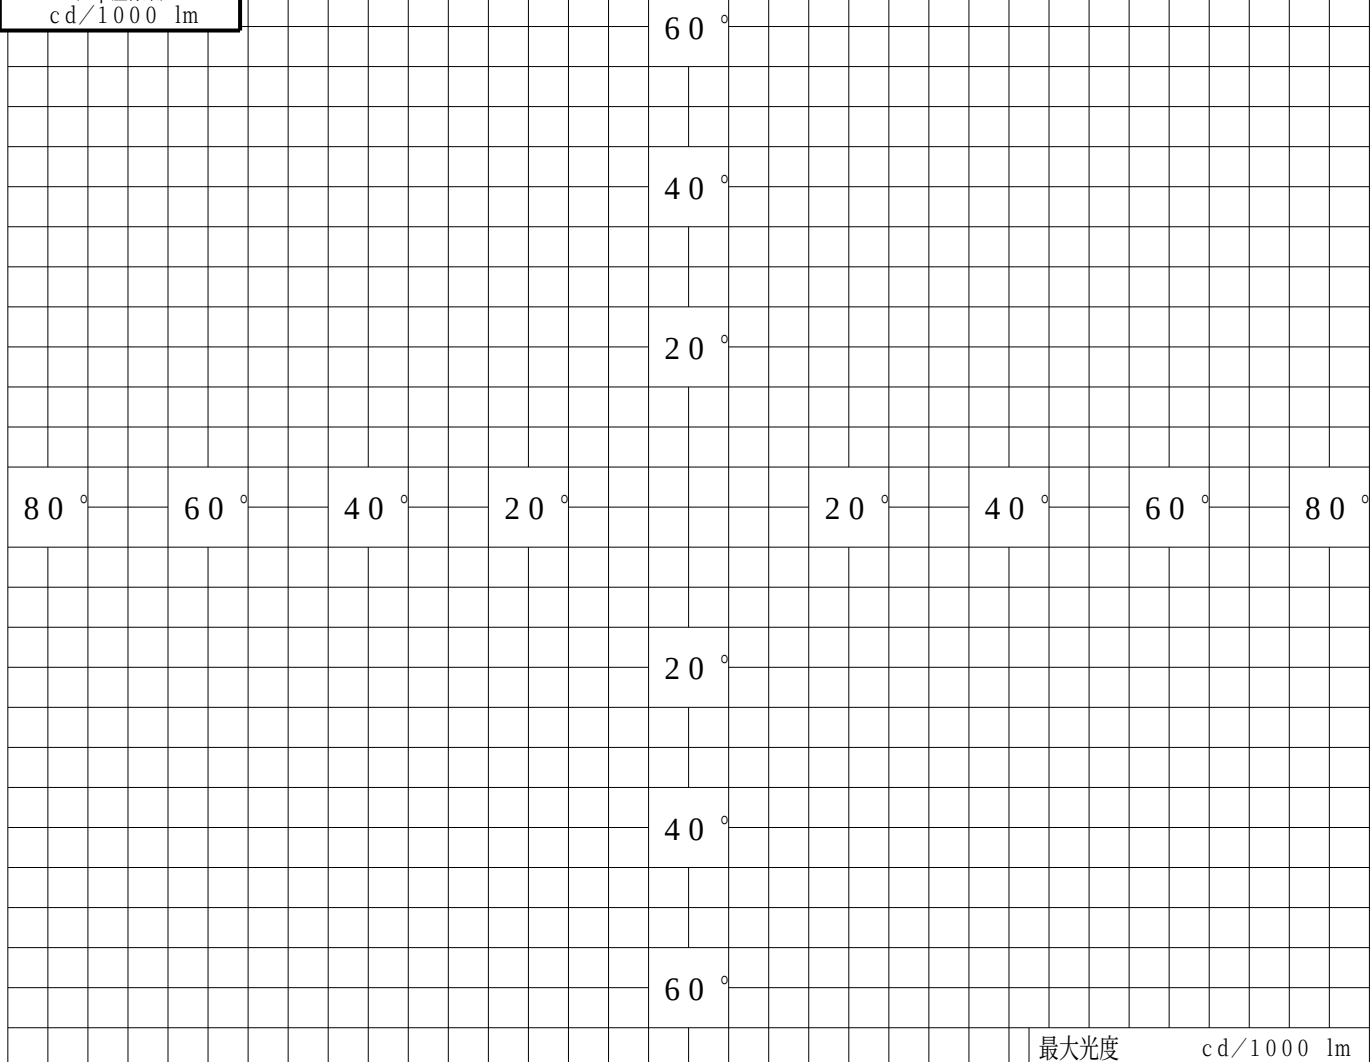

最大光度

cd/1000 lm