
投光照明器具特性

品名（品番）	NSN63212W+NTS90201
光源	LED4000_70_1520 x1　　1520.0 lm
管理番号	K0191742(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	70.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	32.9 %	63.5 %	67.9 %
最大光度	13272 cd/1000 lm	ビーム角	12.1 °	23.2 °	27.2 °

配光曲線
cd/1000 lm

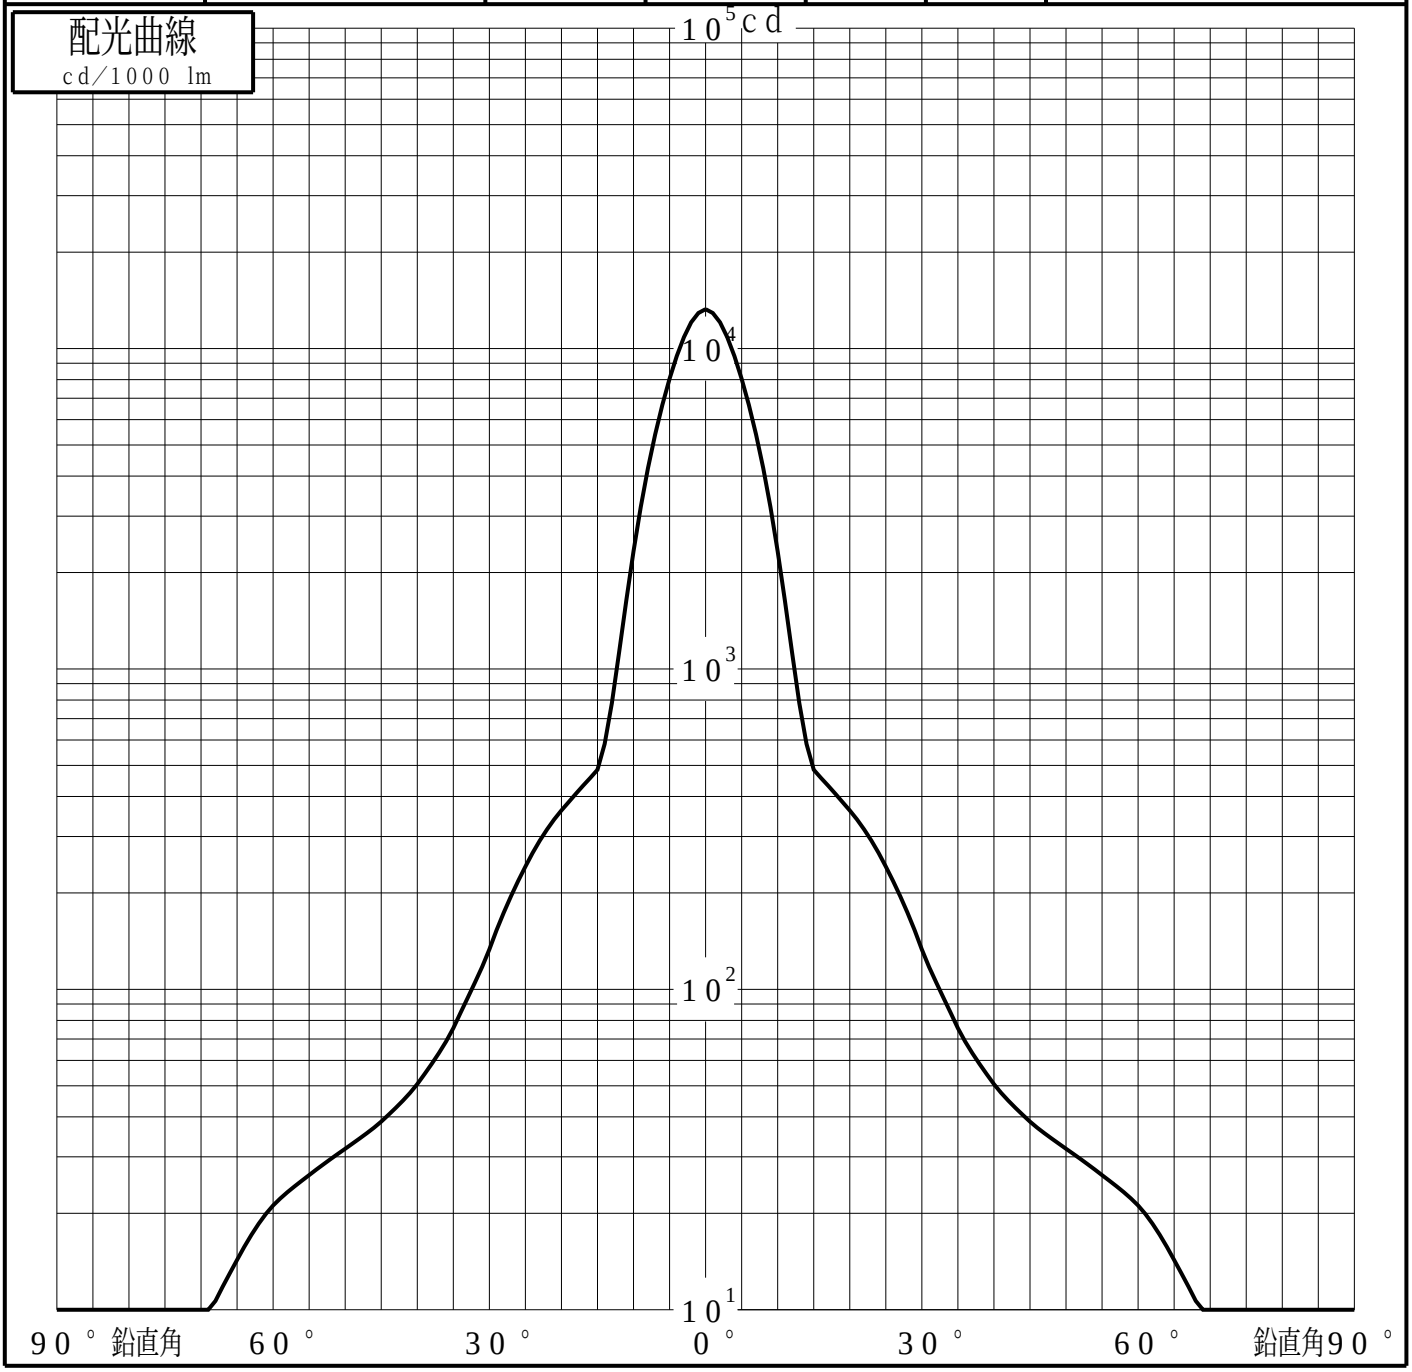


パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性


品番（品名）	NSN63212W+NTS90201	光源	LED4000_70_1520 x1
管理番号	K0191742(0)DR1 TF		

累積光束曲線

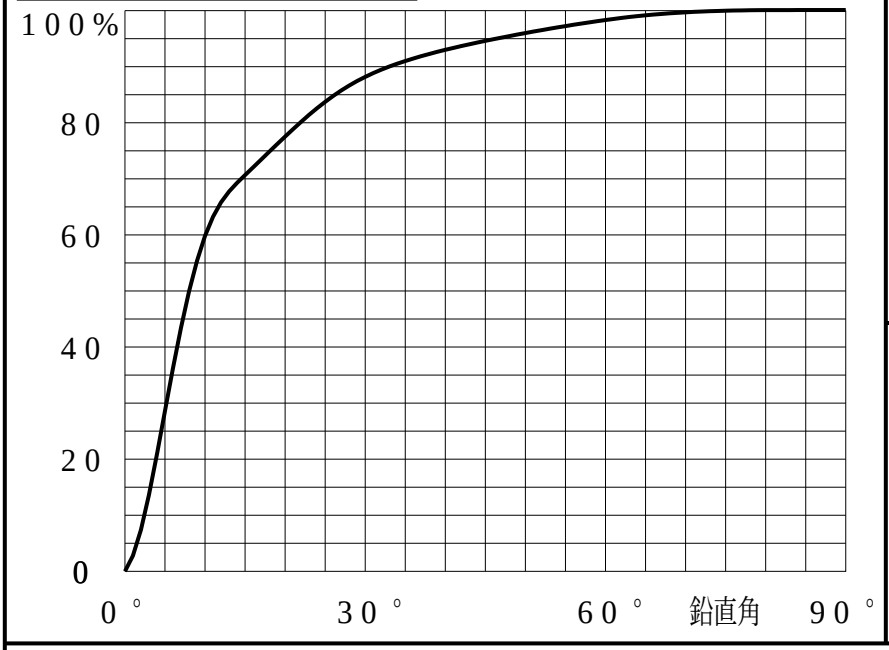

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

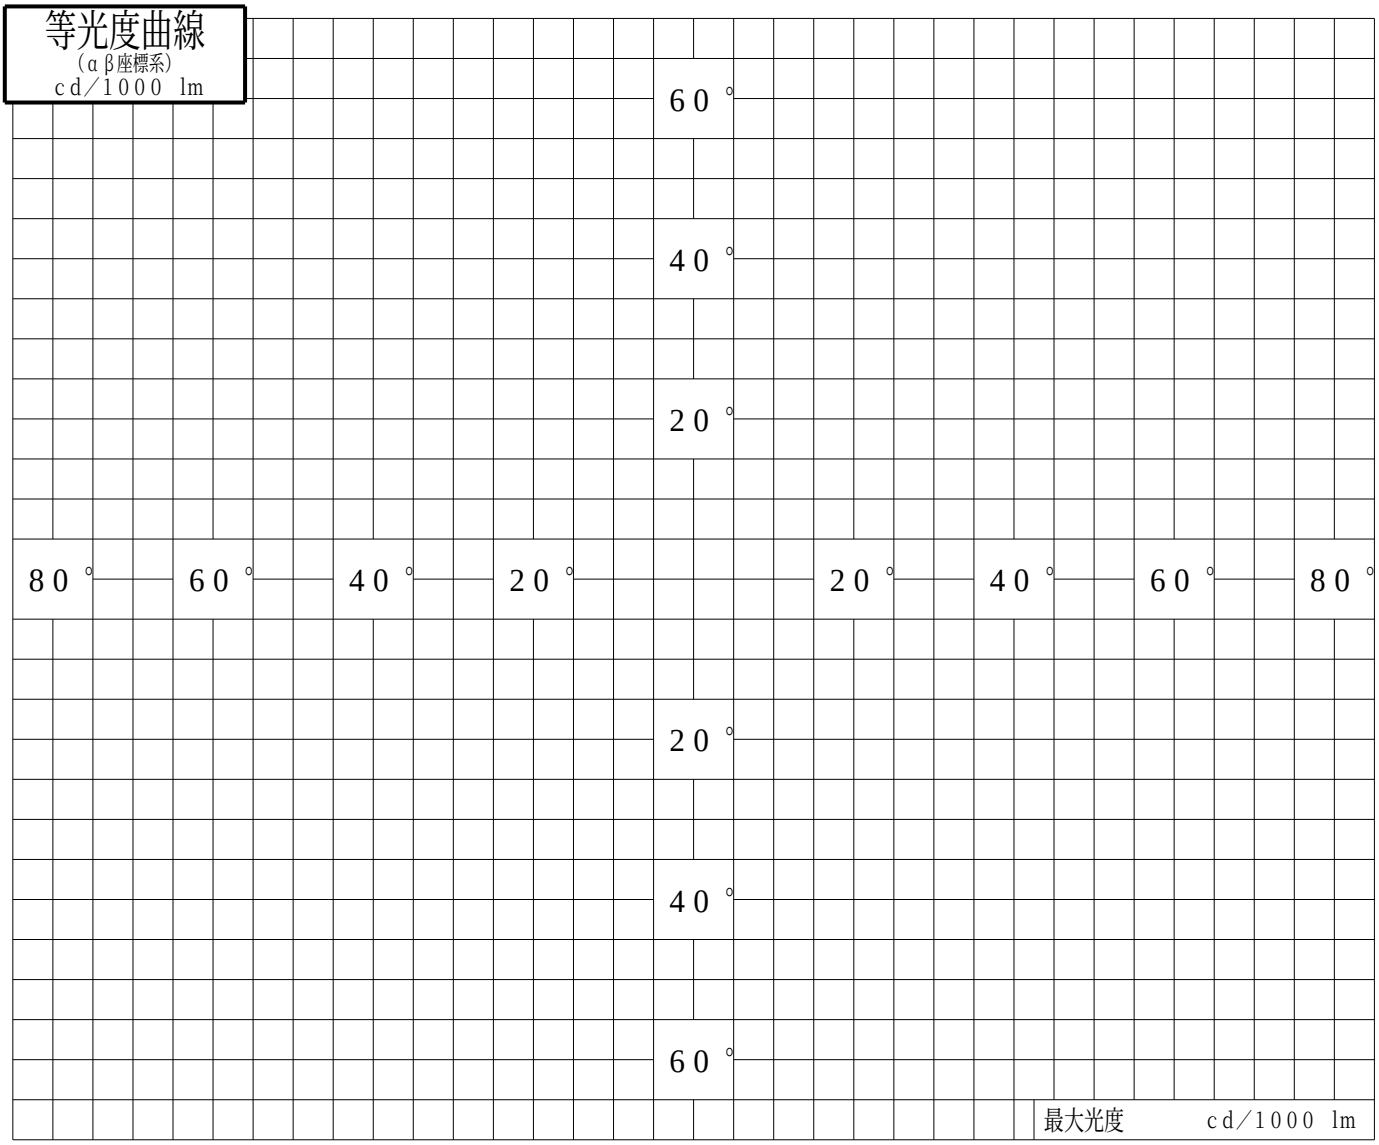

パナソニックエレクトリックワークス株式会社