投光照明器具特性

品名（品番）	NSN63342W+NTS90201K
光源	LED4000_70_1520 x1　　1520.0 lm
管理番号	K0193554(0)DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	86.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.2%	90.7%	95.7%
最大光度	921 cd/1000 lm	ビーム角	60.2	98.8	115.9

配光曲線
cd/1000 lm

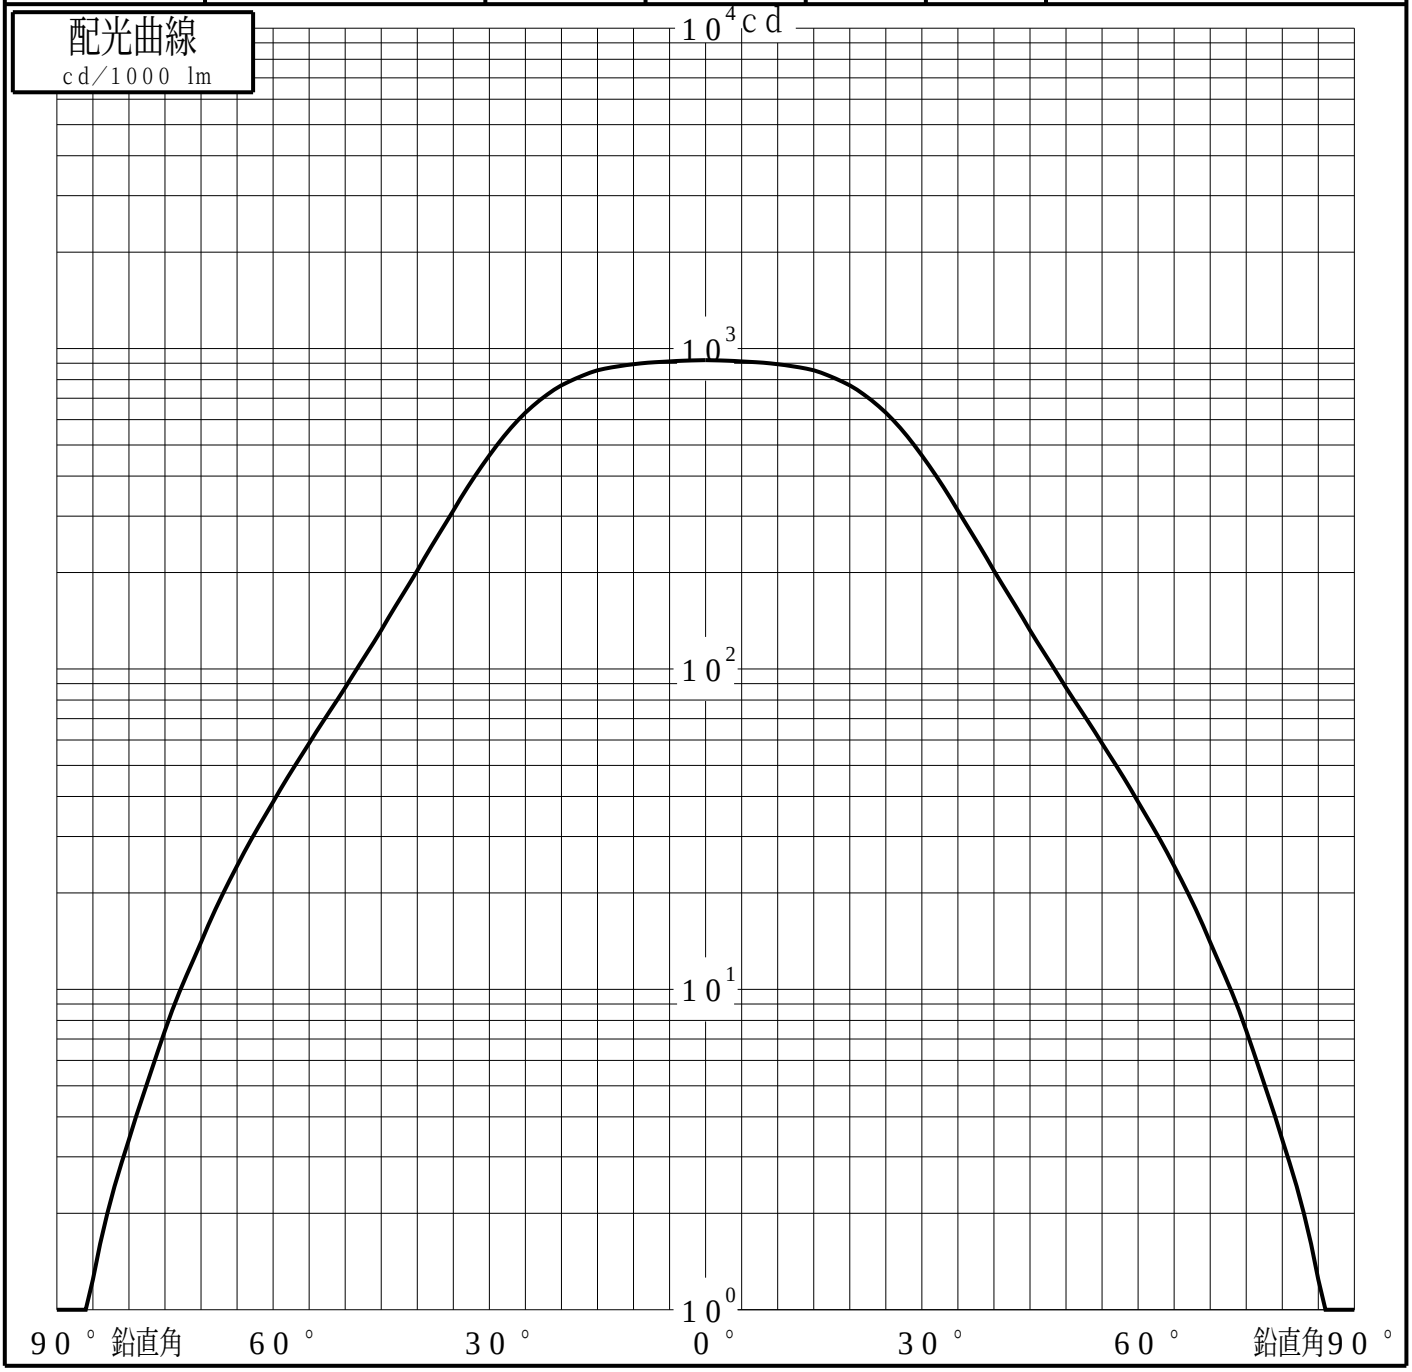

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN63342W+NTS90201K	光源	LED4000_70_1520 x1
管理番号	K0193554(0)DR1 TF		

累積光束曲線

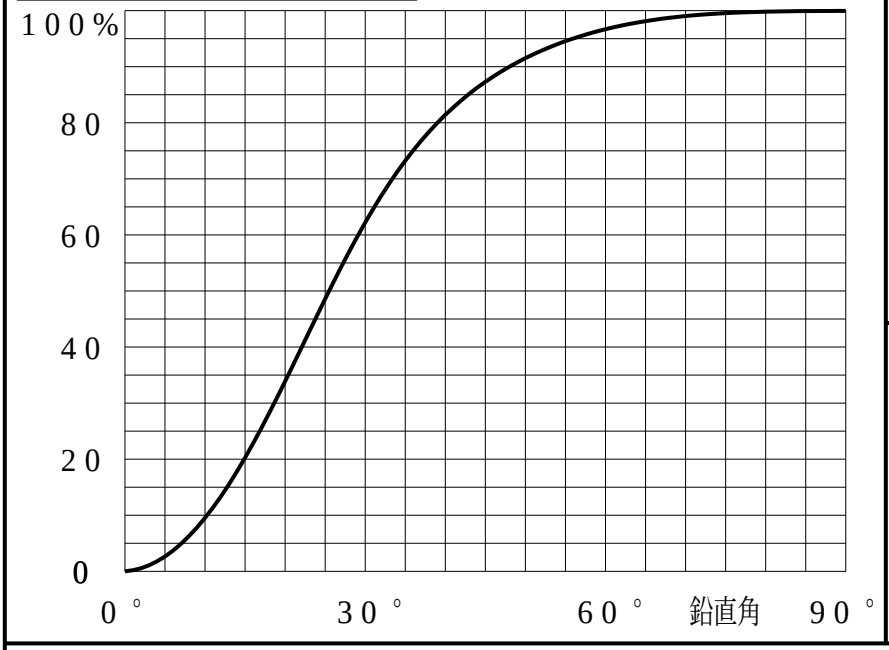

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

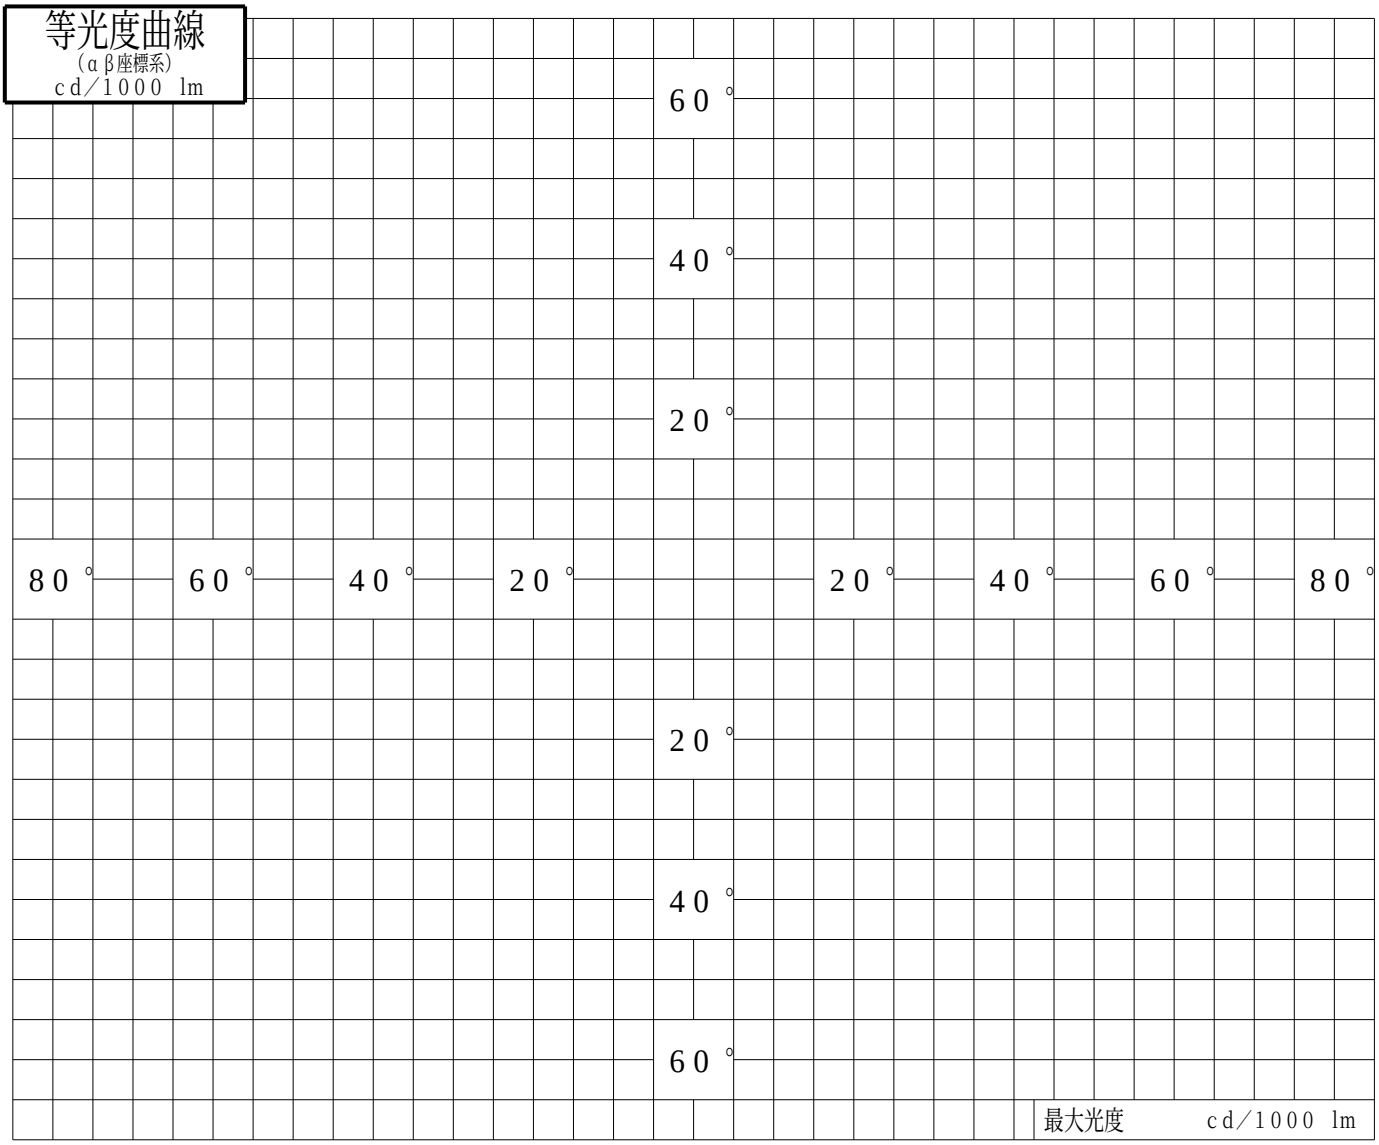

パナソニックエレクトリックワークス株式会社