投光照明器具特性

品名（品番）	NSN66819W+NTS90551
光源	LED2700_70_3260 x1　　3260.0 lm
管理番号	K0197819(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0/2$	$I_0/10$	$I_0/20$
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	64.4%	72.9%
最大光度	11351 cd/1000 lm	ビーム角			
		AA'	13.5	25.4	33.8
		BB'	13.7	24.9	33.2

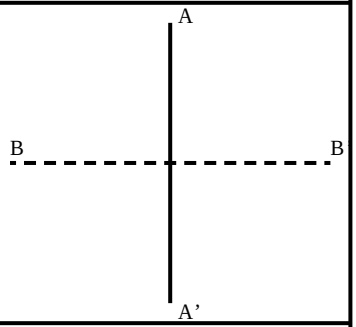

配光曲線

cd/1000 lm

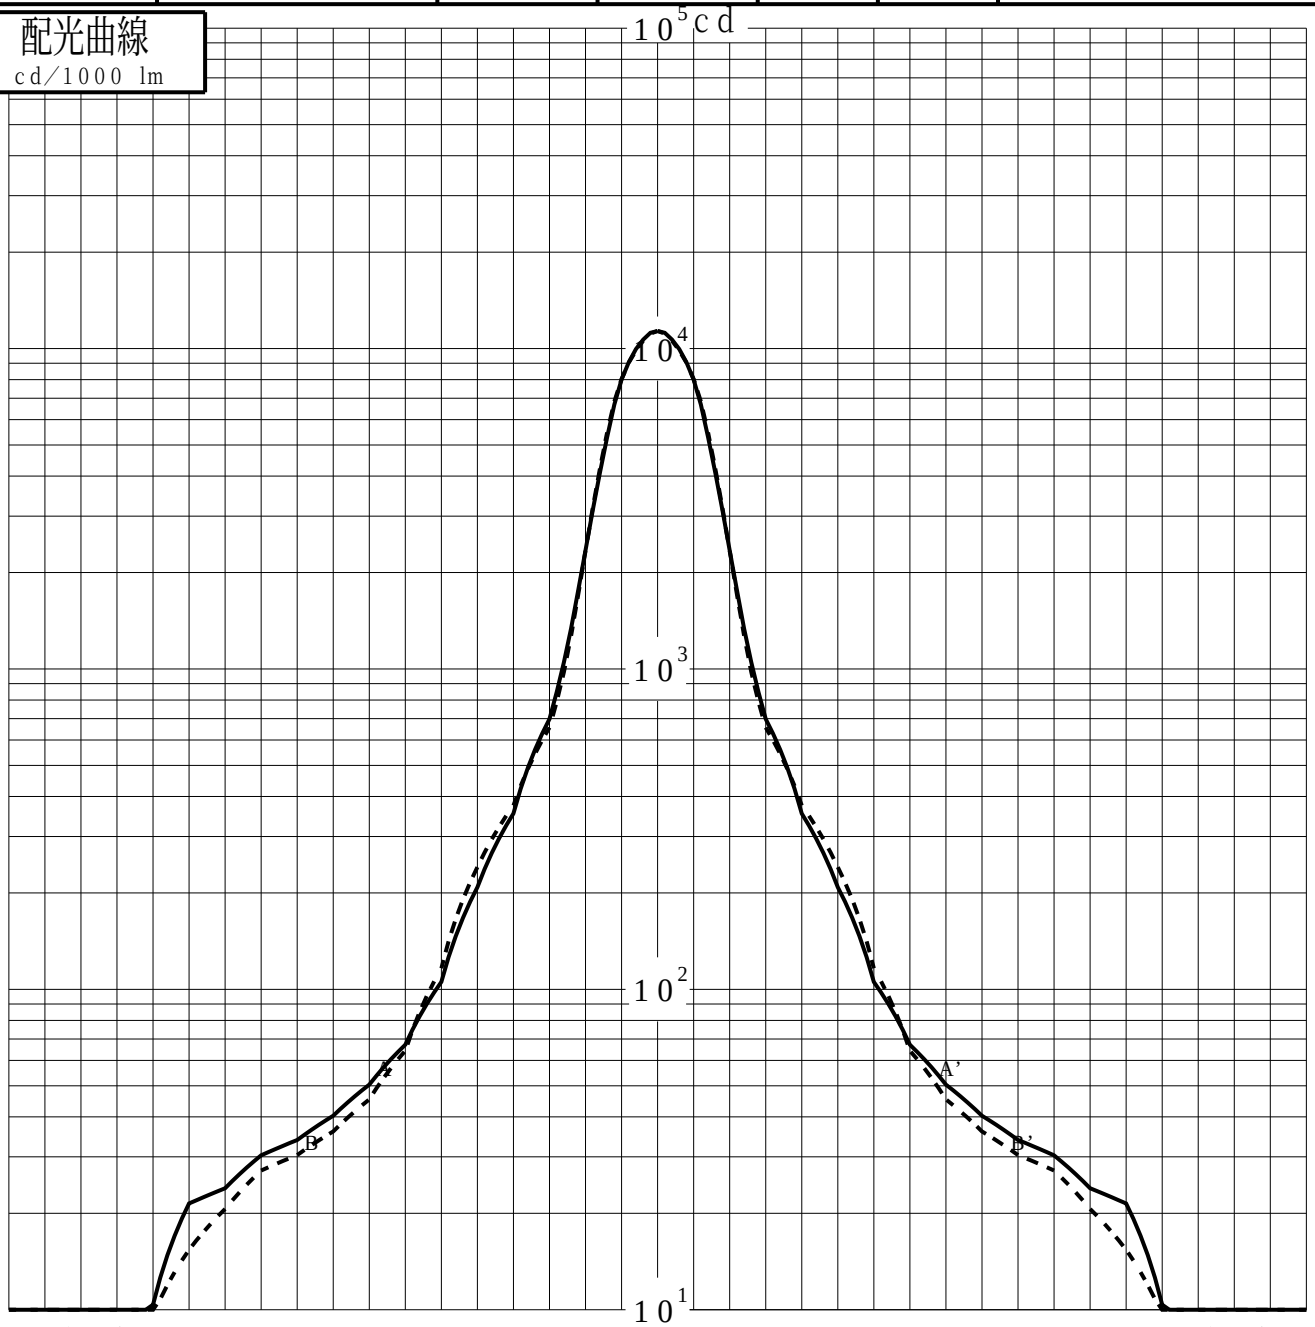

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN66819W+NTS90551	光源	LED2700_70_3260 x1
管理番号	K0197819(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

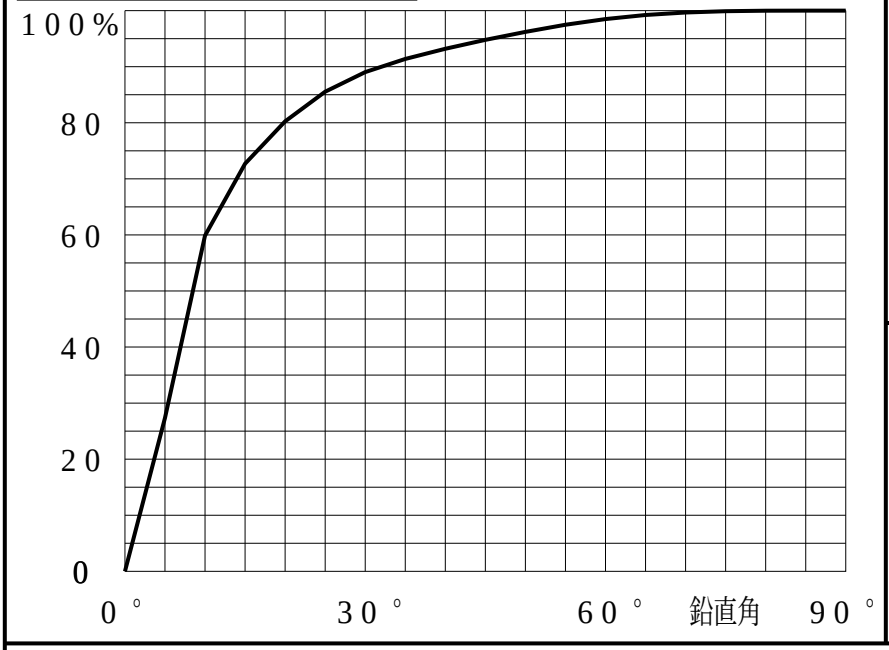

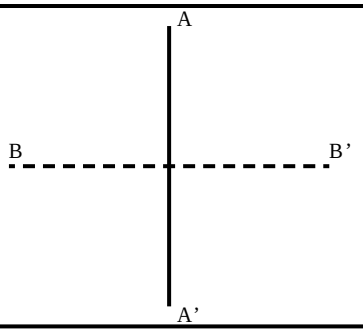

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

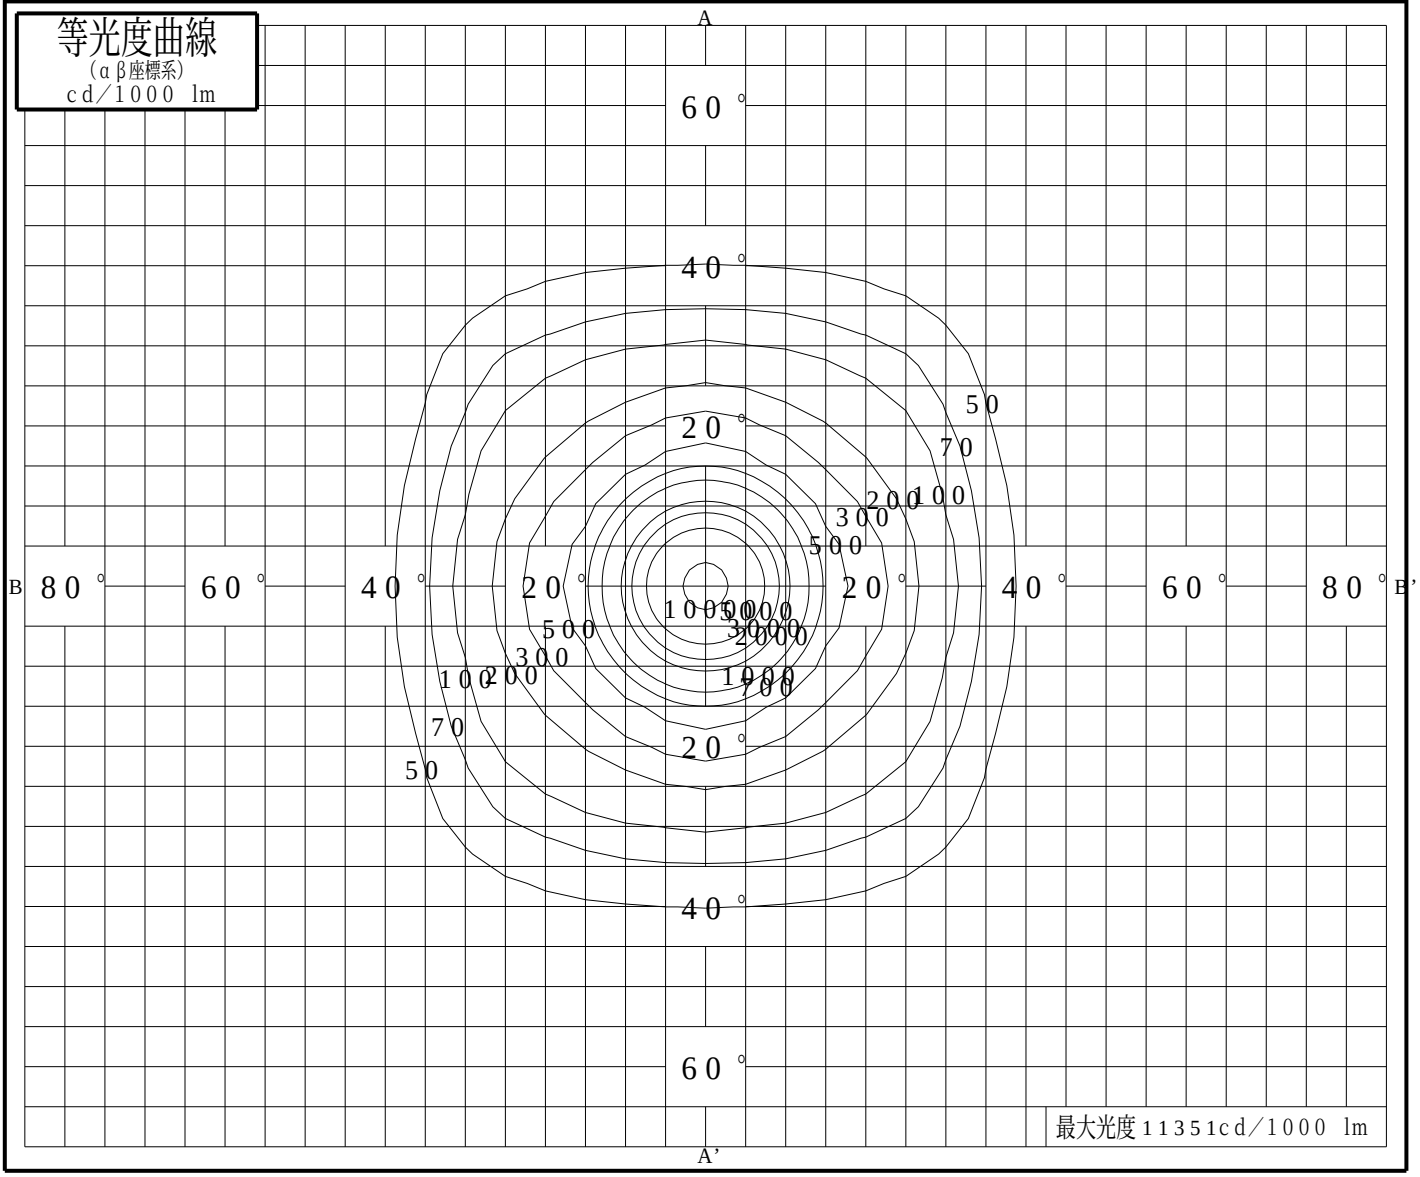

パナソニックエレクトリックワークス株式会社