投光照明器具特性

品名（品番）	NSN64821W+NTS90355
光源	LED2700_70_1775 x1　　1775.0 lm
管理番号	K0197767(0)DJ1 XY

配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.4 %	73.9 %	79.6 %
最大光度	5301 cd/1000 lm	ビーム角 AA'	21.4	38.9	47.3
		ビーム角 BB'	21.3	38.9	47.1

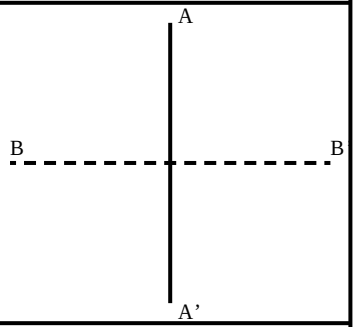

配光曲線
cd/1000 lm

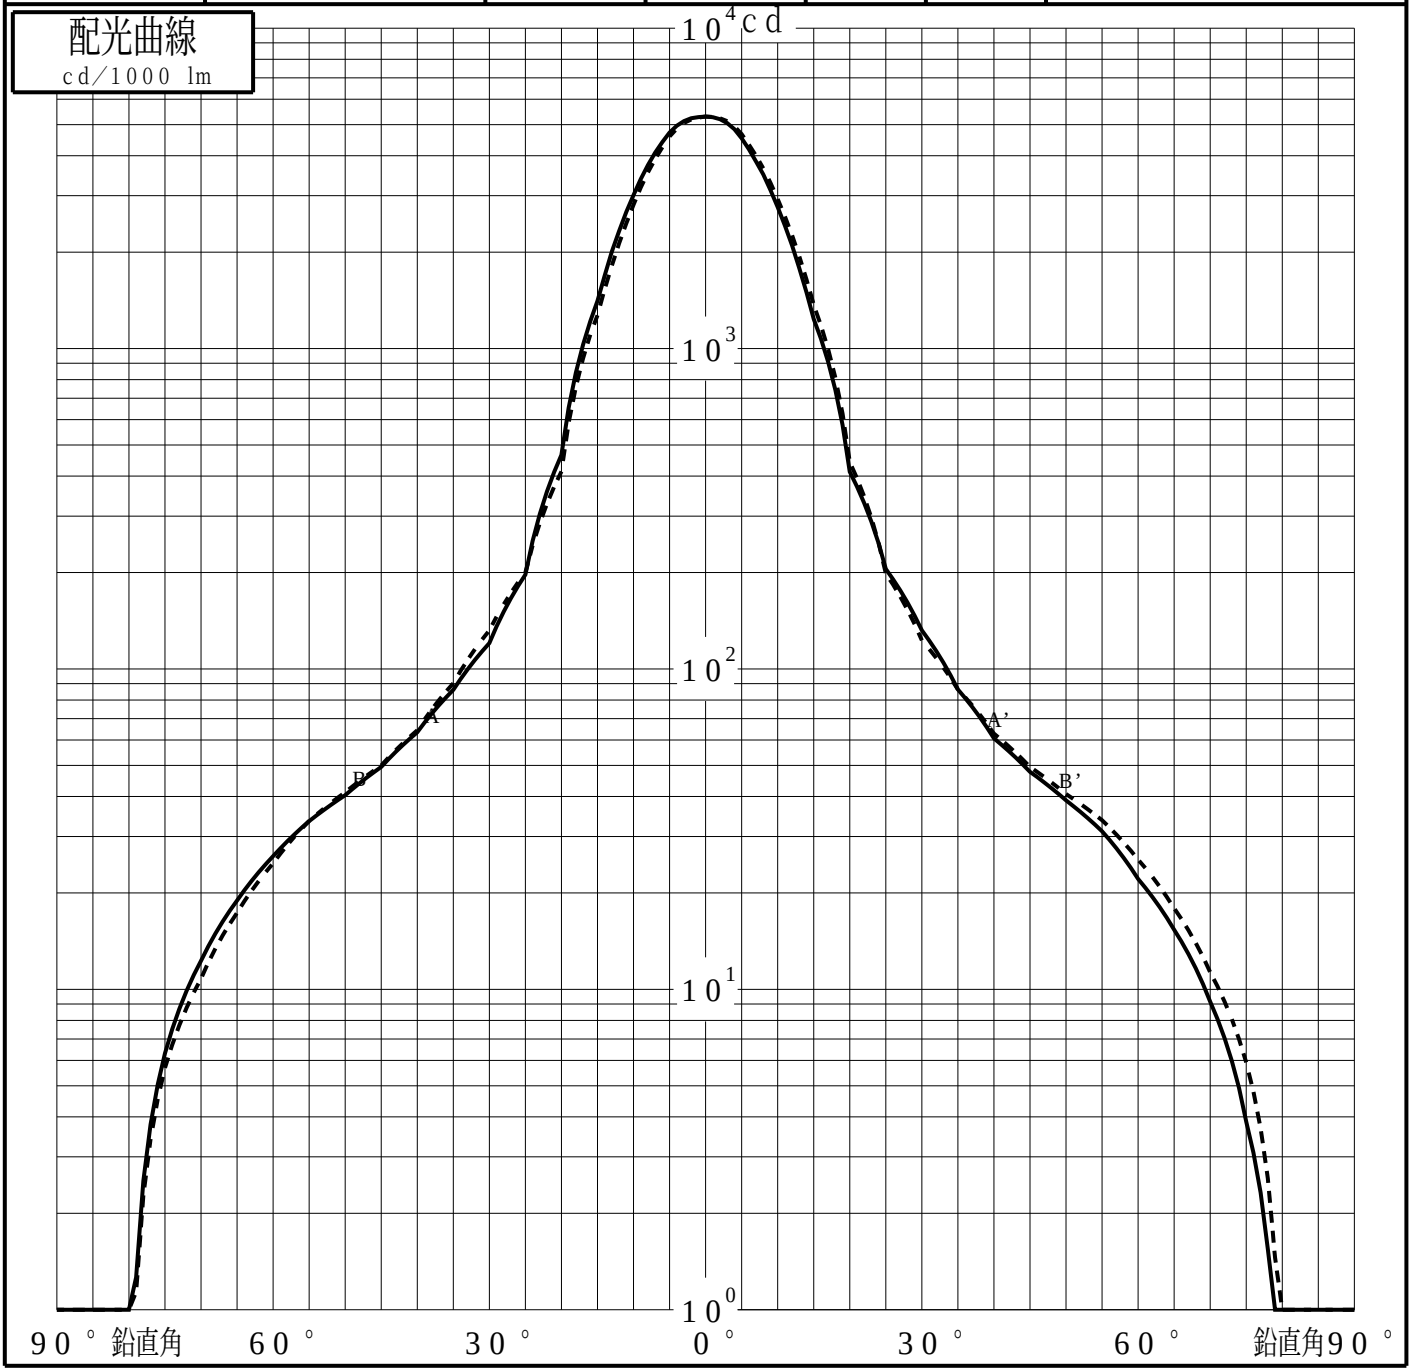

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NSN64821W+NTS90355	光源	LED2700_70_1775 x1
管理番号	K0197767(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

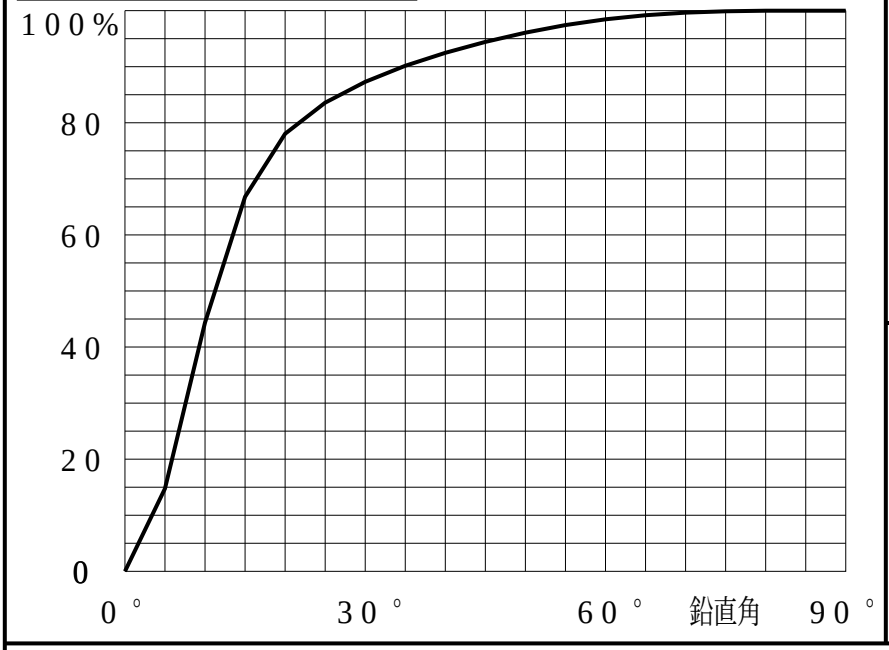

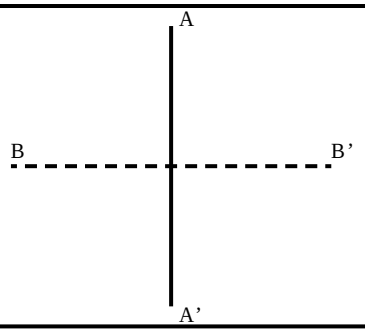

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

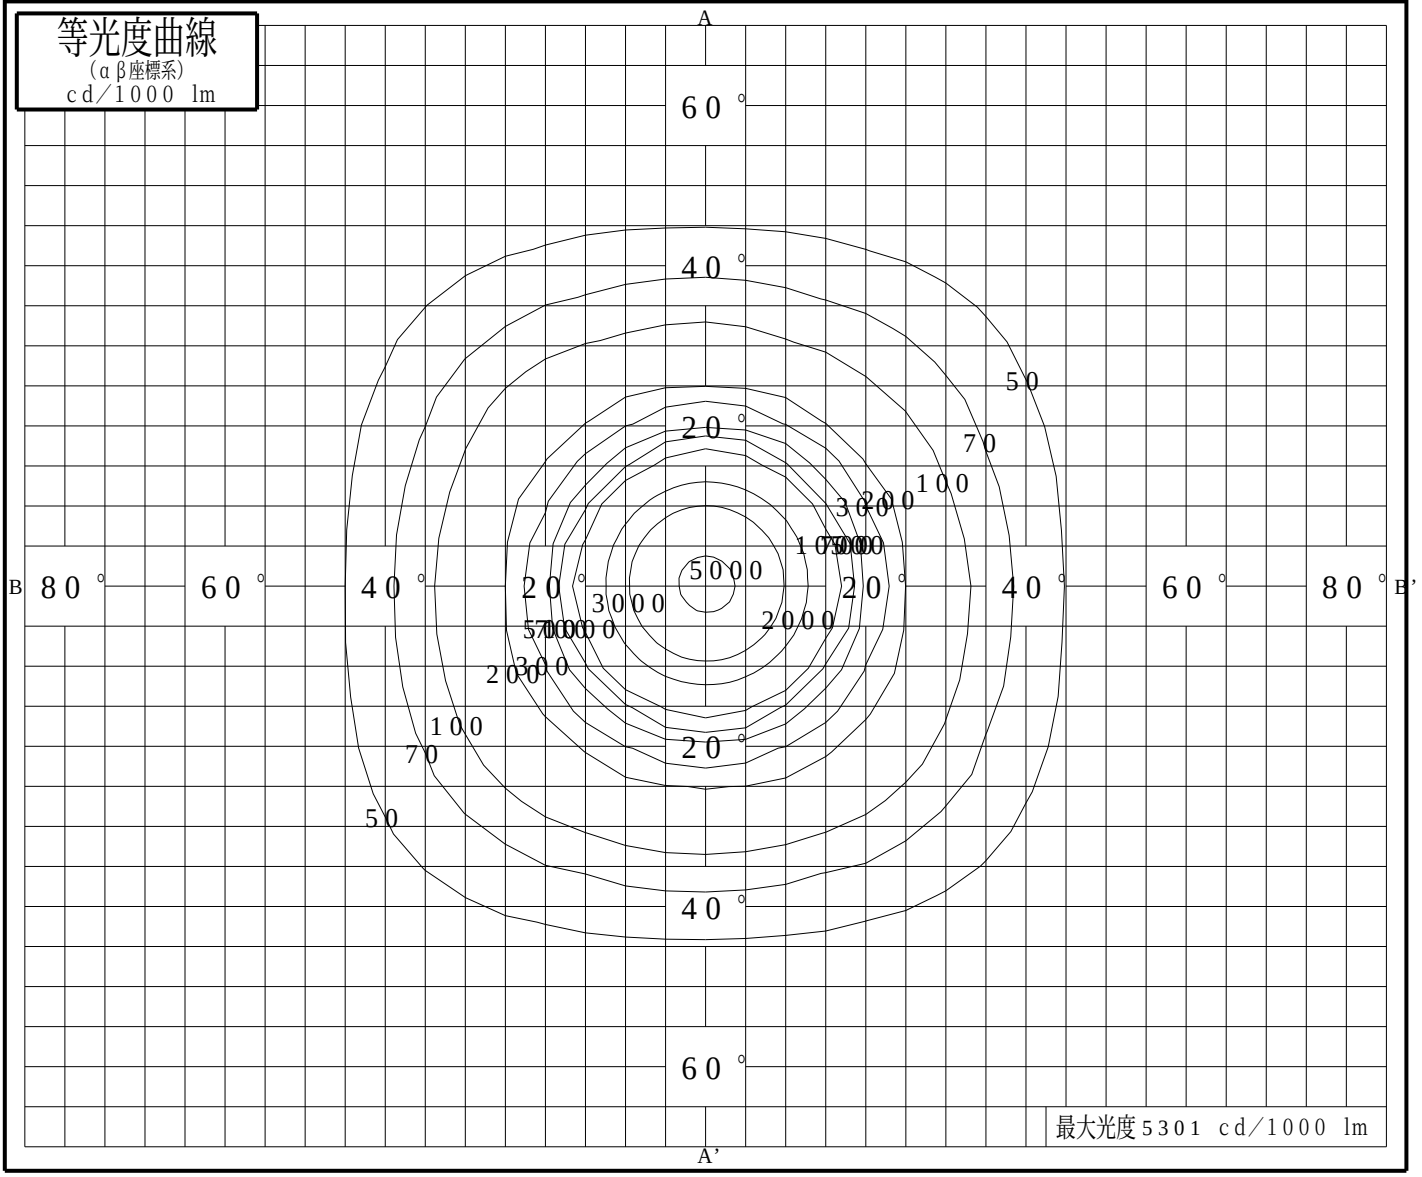

パナソニックエレクトリックワークス株式会社